

METAL
CEILINGS & COVERINGS
CONTROSOFFITTI
E RIVESTIMENTI
METALLICI

INTERIOR FIT-OUT EVOLUTION

raised access floors

metal ceilings & coverings

wood ceilings & coverings

demountable partitions

suspension systems

integrated air conditioning systems

office furniture systems

The person, at the center.

CBI Europe has produced technological and innovative systems for a complete interior installation, with passion and precision, for forty years, worldwide.

The technical experience and the continuous comparison, with the demands of designers from different markets, make CBI EUROPE an ideal reference point for those who design new, refined and comfortable interiors, and at the same time CBI EUROPE is technologically advanced in an integrated context, offering a very wide range of systems, products, materials, technical solutions and alternatives that improve work environments of the latest generation. We are committed to creating healthy and socially responsible environments.

With our continuous research of new materials and systems, the international competition and comparison, awareness of needing to evolve the dynamics of modern construction techniques and to solve traditional problems.

CBI Europe says today, these methods; technique, creativity and Italian style promote an interior of the third millennium, worldwide.

**The future is to ensure the quality
of the environment in which we live.**

La persona, al centro.

CBI Europe produce con passione e precisione sistemi innovativi e tecnologici per l'allestimento completo d'interni, da oltre quarant'anni in tutto il mondo.

L'esperienza tecnica maturata e il confronto continuo con le esigenze di progettisti di diversi mercati fanno di CBI EUROPE un riferimento unico ideale per chi progetta interni nuovi, ricercati, confortevoli al tempo stesso tecnologicamente avanzati in ottica integrata, proponendo una gamma molto ampia di sistemi, prodotti, materiali e soluzioni tecniche alternative e migliorative per ambienti di ultima generazione.

Impegno per la creazione di ambienti sani e socialmente responsabili, ricerca continua di materiali e nuovi sistemi, competizione e confronto internazionale, consapevolezza dell'esigenza di evolvere le dinamiche delle moderne tecniche costruttive per risolvere le problematiche tradizionali sono i metodi con cui CBI Europe, oggi, afferma la tecnica, la creatività e lo stile italiano nel mondo e promuove un'edilizia per interni di terzo millennio.

**Il futuro è garantire la qualità
degli interni in cui viviamo.**

**A perfect
combination
of technology
and design:
versatile,
functional,
& easy
to install.**

TECHNOLOGICALLY ADVANCED SOLUTIONS FOR LIMITLESS DESIGN

METAL CEILINGS AND COVERINGSCONTROSOFFITTI
E RIVESTIMENTI METALLICI**metal tiles**

pannelli metallici	8
standard size panels <i>pannelli in dimensione standard</i>	8
custom size panels <i>pannelli in dimensioni a richiesta</i>	26
wall covering systems <i>sistemi per rivestimenti a parete</i>	68

metal mesh tiles

pannelli in lamiera stirata	72
standard size panels <i>pannelli in dimensione standard</i>	75
custom size panels <i>pannelli in dimensioni a richiesta</i>	81

baffles

baffles	89
baffles <i>baffles</i>	89
special baffles system <i>sistemi speciali per baffles</i>	101
iron mesh baffles <i>baffles in lamiera stirata</i>	108
felt baffles <i>baffles con rivestimento in fibra di propilene</i>	111
wall baffles systems <i>baffles per rivestimento a parete</i>	114

linear strips

doghe lineari	119
linear strips <i>doghe lineari</i>	119
vertical lamella <i>lamelle</i>	138
exterior strip systems <i>sistemi a doghe per esterni</i>	141
sun louvers <i>frangisole</i>	144

open cell

grigliati	148
open cell <i>grigliati modulari</i>	148
colours <i>colori</i>	156
perforations <i>forature</i>	158



POWDER COATING
different RAL colours

Liberty Offices Building · Budapest, Hungary

HIGHLIGHTS

where

Large public spaces (halls, shopping centres, airports, banks, etc.), offices, corridors, sterile environments (operating theatres, canteens, hospitals, etc.), outdoors and indoors.

how

by using technically advanced, easily accessible and inspectable structures, tiles strips and grilles in a wide range of types and finishes, and in standard or custom sizes, all fully integratable with CBI Europe's radiating systems.

why

Because they are versatile, functional, long lasting and easy to install: a perfect combination of technology and design that guarantees hygiene and strength.

dove

Grandi spazi pubblici (hall, centri commerciali, aeroporti, banche, etc), uffici, corridoi, ambienti sterili (sale operatorie, mense, ospedali, etc), all'aperto o all'interno.

come

Con strutture tecnologicamente avanzate, accessibili ed ispezionabili in varie tipologie e finiture con dimensioni su misura o standard, integrabili con i sistemi radianti CBI Europe.

perchè

Versatili, funzionali, durevoli, facili da installare: un perfetto connubio di tecnologia e design, garantiscono igienicità e resistenza.



STEEL · ALUMINIUM
ACCIAIO · ALLUMINIO



STANDARD & CUSTOM SIZE
STANDARD O SU MISURA



SPECIAL THICKNESSES
SPESSORI SPECIALI



100%
MADE IN ITALY



INSPECTABILITY
ISPEZIONABILITÀ



EUROCLASS A1



ACOUSTIC ABSORPTION
FONOASSORBENZA



ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO FONOASSORBENTE



PERFORATIONS
FORATURE



MOISTURE RESISTANCE
RESISTENZA ALL'UMIDITÀ



POINTS LEED
PUNTEGGIO LEED



EPD ENVIRONMENTAL
PRODUCT DECLARATION®




PROTECTION
AGAINST CORROSION
PROTEZIONE
DALLA CORROSIONE



COLOURS
FINITURE



FUNGICIDAL AND BACTERICIDAL
PAINT FINISH
VERNICE FUNGICIDA
E BATTERIOSTATICA



POWDER COATING
VERNICIATURA A POLVERE

600x600 **EXPO 100** SYSTEM



STANDARD



100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE



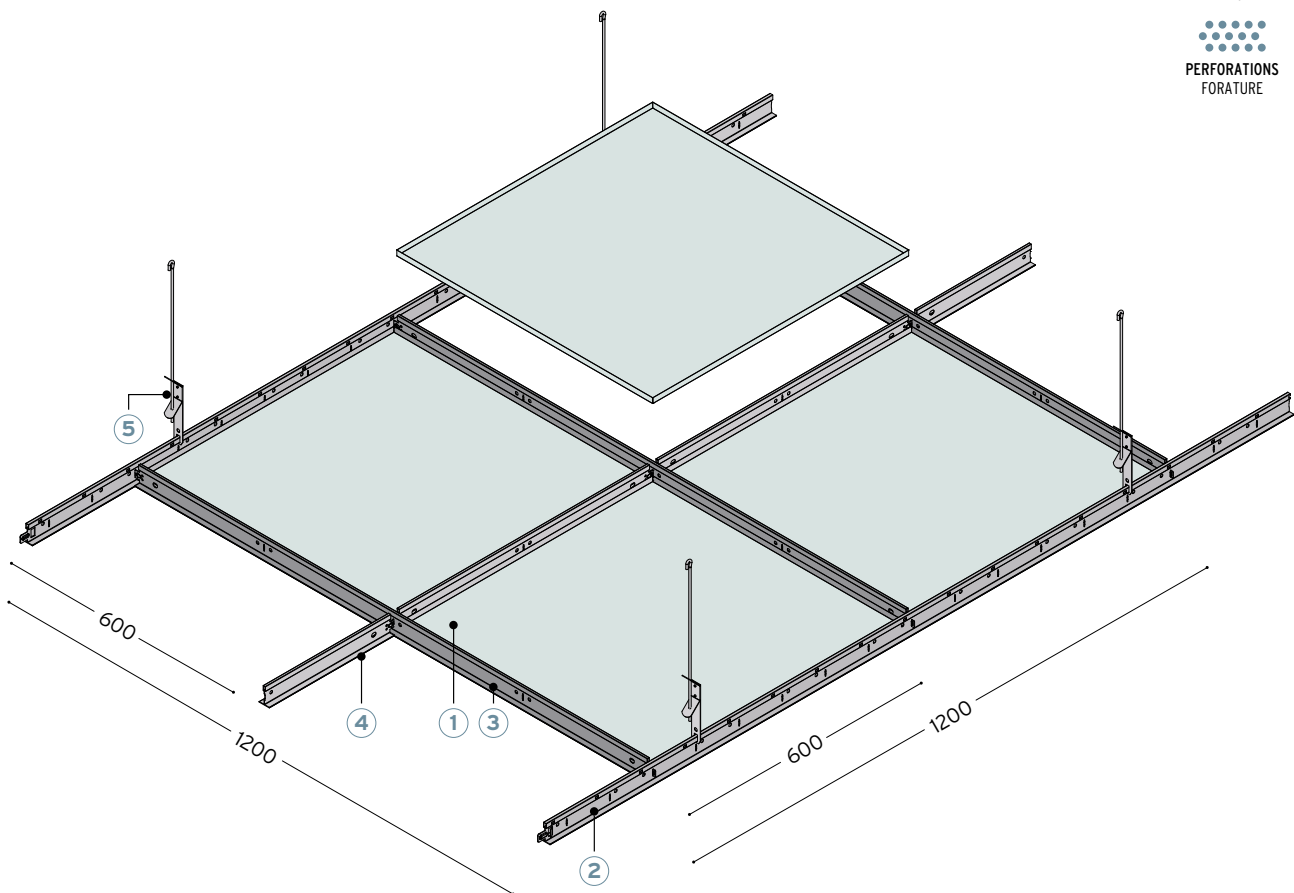
OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO




COLOURS
FINITURE



PERFORATIONS
FORATURE



panel pannello



dimensions
dimensioni

600 x 600 mm

type & thk
tipo e spessore

prepainted aluminium
alluminio preverniciato
0.5 - 0.6 - 0.7 mm

prepainted steel
acciaio preverniciato
0.4 - 0.5 - 0.6 mm

powder coated steel · aluminium
acciaio · alluminio postverniciato
0.5 - 0.6 - 0.7 mm

① panel
pannello

② main runner
profilo portante











③ cross tee
profilo intermedio

④ cross tee
profilo intermedio

⑤ hanger bracket
attacco di sospensione



EXPO 100

structure struttura **T24 mm UNI CLICK · CLICK · INN T15 mm UNI CLICK · CLICK · XLINE** CBI Europe compatible structures
strutture compatibili CBI Europe > pag 259

edge and structure bordo e struttura	code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
TRIM T24  T15 	MSTA00V	trim square edge bordo trim angolo vivo	600 x 600 x 12 mm	2.78 pcs/mq	20 pcs
REVEAL T24 	MSRA09S	reveal edge, 9 mm drop, 3 mm bevel bordo reveal, ribasso 9 mm, angolo smussato 3 mm	600 x 600 x 9 mm	2.78 pcs/mq	25 pcs
REVEAL T24 	MSRA15S	reveal edge, 15 mm drop, 3 mm bevel bordo reveal, ribasso 15 mm, angolo smussato 3 mm	600 x 600 x 15 mm	2.78 pcs/mq	20 pcs
PLAIN T24  T15 	MSPA00V MSPA00W	plain edge bordo plain complanare	600 x 600 x 12 mm	2.78 pcs/mq	16 pcs
NARROW T24 	MSNA09S	narrow edge, 9 mm drop, 3 mm bevel bordo narrow, ribasso 9 mm, angolo smussato 3 mm	600 x 600 x 9 mm	2.78 pcs/mq	25 pcs
NARROW T15 	MSNA15S	narrow edge, 15 mm drop, 3 mm bevel bordo narrow, ribasso 15 mm, angolo smussato 3 mm	600 x 600 x 15 mm	2.78 pcs/mq	20 pcs
NARROW · X-LINE T15  X-LINE 	MSNA09V	narrow edge, 9 mm drop bordo narrow, angolo vivo, ribasso 9 mm	600 x 600 x 9 mm	2.78 pcs/mq	25 pcs

600x1200 **EXPO 100** SYSTEM

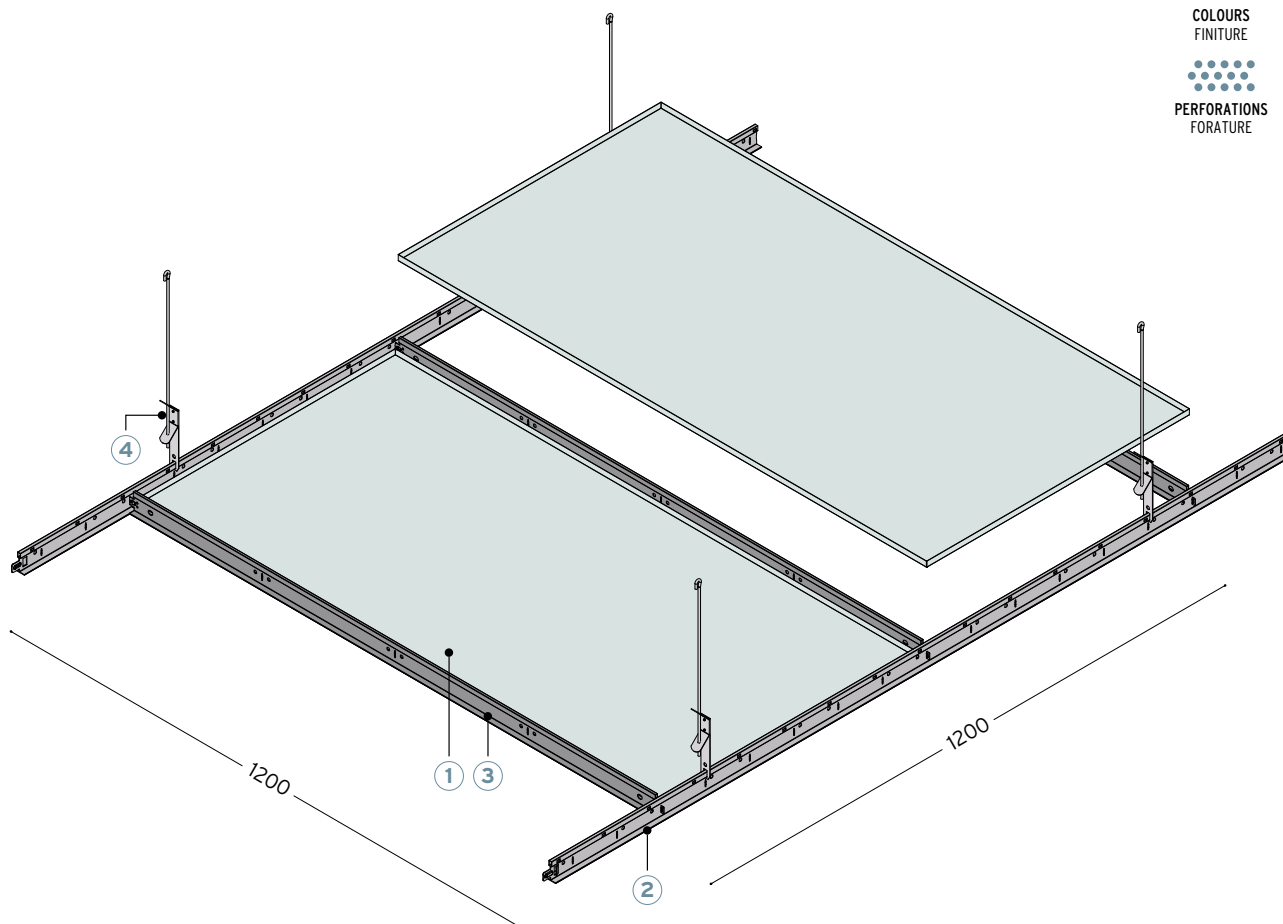STANDARD













100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILEOPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICOCOLOURS
FINITUREPERFORATIONS
FORATURE**panel** pannellodimensions
dimensioni

600 x 1200 mm

type & thk
tipo e spessoreprepainted aluminium
alluminio preverniciato
0.5 - 0.6 - 0.7 mmprepainted steel
acciaio preverniciato
0.5 - 0.6 mmpowder coated steel · aluminium
acciaio · alluminio postverniciato
0.5 - 0.6 - 0.7 mm① panel
pannello② main runner
profilo portante③ cross tee
profilo intermedio④ hanger bracket
attacco di sospensione



EXPO 100

structure struttura **T24 mm UNI CLICK · CLICK · INN T15 mm UNI CLICK · CLICK · XLINE** CBI Europe compatible structures
strutture compatibili CBI Europe > pag 259

edge and structure bordo e struttura	code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
TRIM T24  T15 	MSTB00V 	trim square edge bordo trim angolo vivo	600 x 1200 x 12 mm	1.39 pcs/mq	20 pcs
REVEAL T24 	MSRB09S 	reveal edge, 9 mm drop, 3 mm bevel bordo reveal, ribasso 9 mm, angolo smussato 3 mm	600 x 1200 x 9 mm	1.39 pcs/mq	25 pcs
NARROW T24 	MSNB09S 	narrow edge, 9 mm drop, 3 mm bevel bordo narrow, ribasso 9 mm, angolo smussato 3 mm	600 x 1200 x 9 mm	1.39 pcs/mq	25 pcs
NARROW T15 	MSNB15S 	narrow edge, 15 mm drop, 3 mm bevel bordo narrow, ribasso 15 mm, angolo smussato 3 mm	600 x 1200 x 15 mm	1.39 pcs/mq	20 pcs
NARROW · X-LINE T15  X-LINE 	MSNB09V 	narrow edge, 9 mm drop bordo narrow, angolo vivo, ribasso 9 mm	600 x 1200 x 9 mm	1.39 pcs/mq	25 pcs

300x600 **EXPO 100** SYSTEM

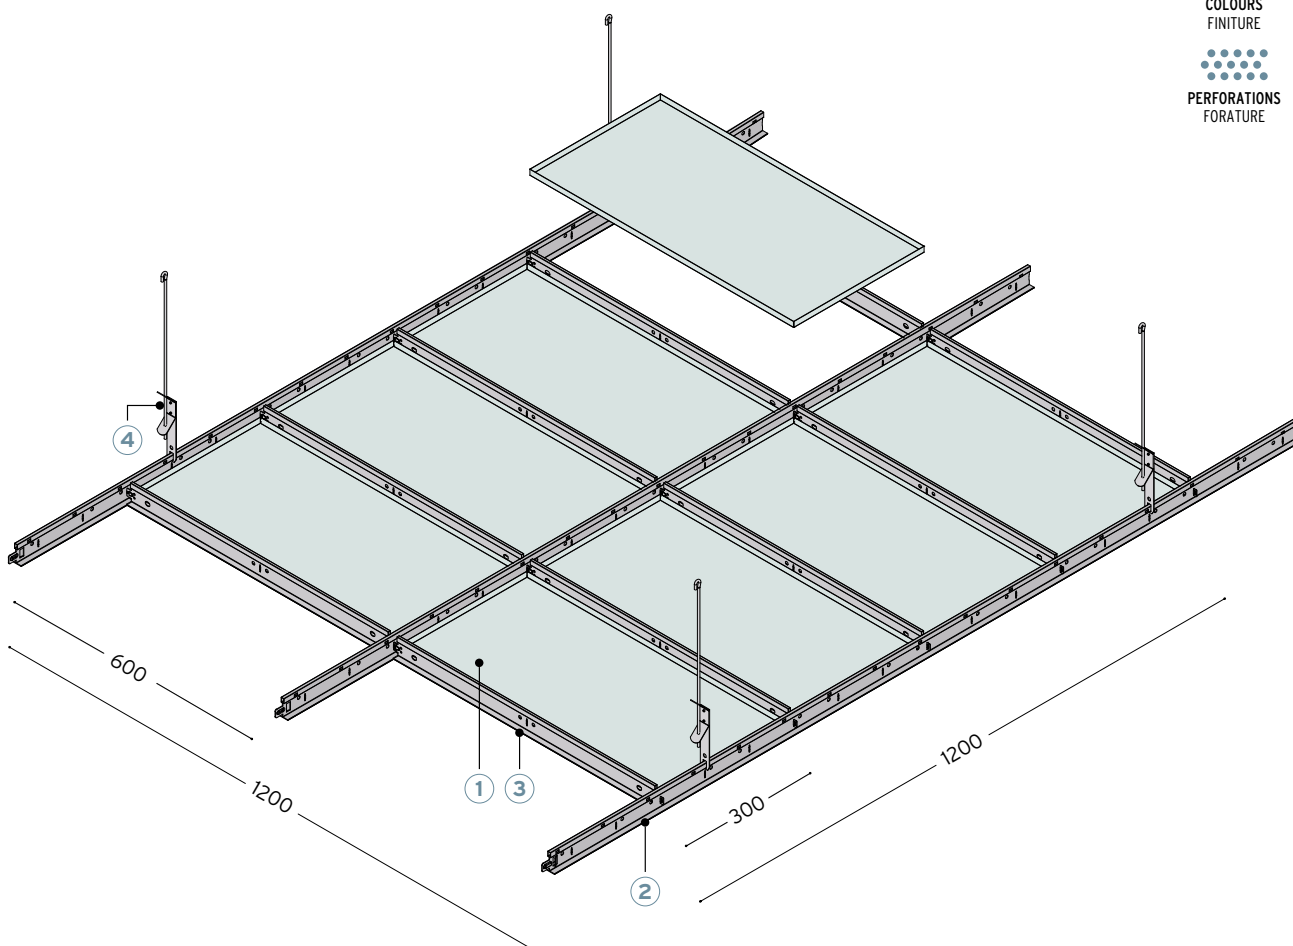STANDARD













100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILEOPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICOCOLOURS
FINITUREPERFORATIONS
FORATURE**panel** pannellodimensions
dimensioni

300 x 600 mm

type & thk
tipo e spessoreprepainted aluminium
alluminio preverniciato
0.5 - 0.6 - 0.7 mmprepainted steel
acciaio preverniciato
0.4 - 0.5 - 0.6 mmpowder coated steel · aluminium
acciaio · alluminio postverniciato
0.5 - 0.6 - 0.7 mm① panel
pannello② main runner
profilo portante③ cross tee
profilo intermedio④ hanger bracket
attacco di sospensione



EXPO 100

structure struttura **T24 mm UNI CLICK · CLICK · INN T15 mm UNI CLICK · CLICK · XLINE** CBI Europe compatible structures
strutture compatibili CBI Europe > pag 259

edge and structure bordo e struttura	code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
TRIM T24  T15   	MSTC00V 	trim square edge bordo trim angolo vivo	300 x 600 x 12 mm	5.56 pcs/mq	25 pcs
REVEAL T24 	MSRC09S 	reveal edge, 9 mm drop, 3 mm bevel bordo reveal, ribasso 9 mm, angolo smussato 3 mm	300 x 600 x 9 mm	5.56 pcs/mq	30 pcs
NARROW T24 	MSNC09S 	narrow edge, 9 mm drop, 3 mm bevel bordo narrow, ribasso 9 mm, angolo smussato 3 mm	300 x 600 x 9 mm	5.56 pcs/mq	25 pcs
NARROW T15 	MSNC15S 	narrow edge, 15 mm drop, 3 mm bevel bordo narrow, ribasso 15 mm, angolo smussato 3 mm	300 x 600 x 15 mm	5.56 pcs/mq	20 pcs
NARROW · X-LINE T15  X-LINE 	MSRC09V 	narrow edge, 9 mm drop bordo narrow, angolo vivo, ribasso 9 mm	300 x 600 x 9 mm	5.56 pcs/mq	30 pcs

300x1200 **EXPO 100** SYSTEM

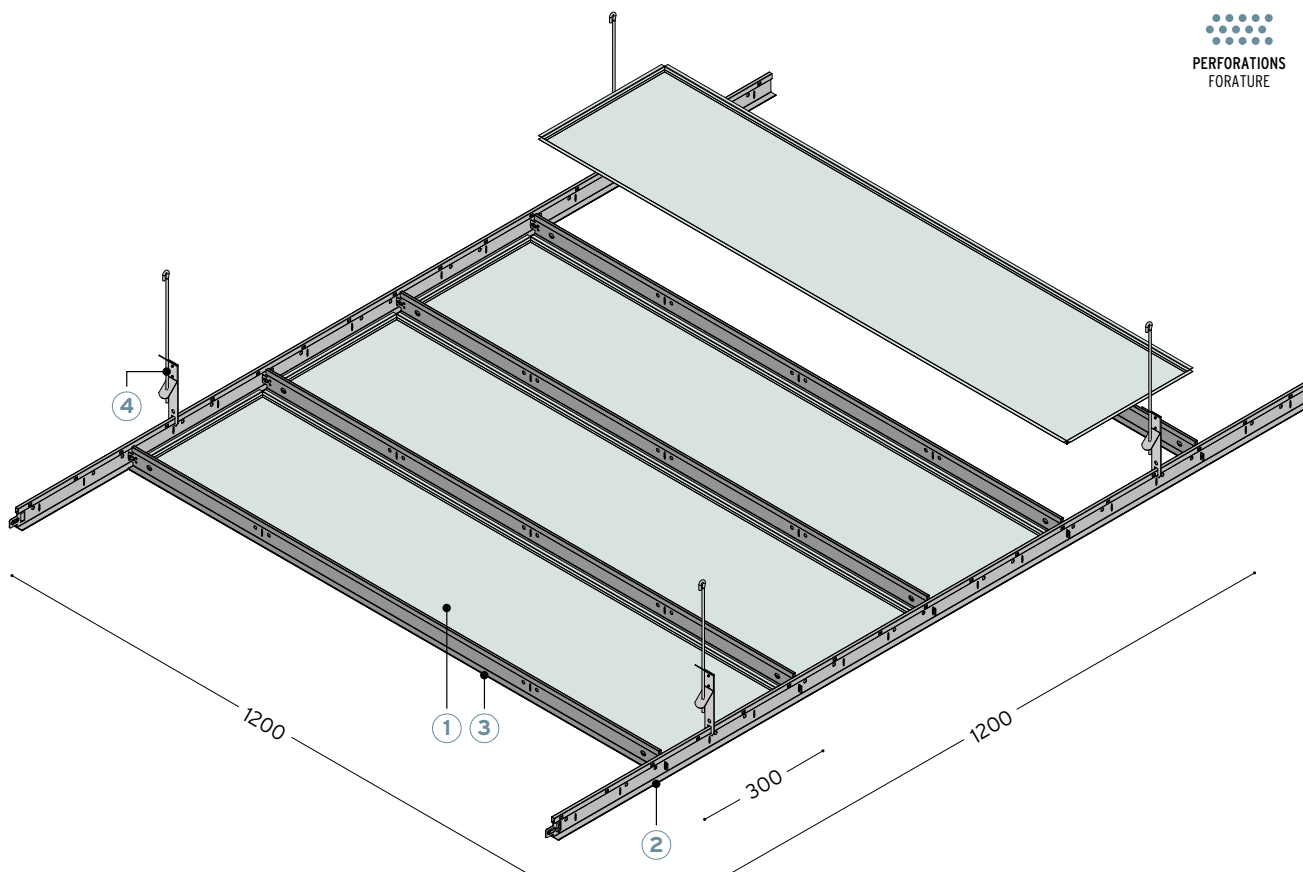STANDARD

100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILEOPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICOCOLOURS
FINITUREPERFORATIONS
FORATURE**panel** pannellodimensions
dimensioni





300 x 1200 mm

type & thk
tipo e spessorepreainted aluminium
alluminio preverniciato
0.5 - 0.6 - 0.7 mmpreainted steel
acciaio preverniciato
0.4 - 0.5 - 0.6 mmpowder coated steel · aluminium
acciaio · alluminio postverniciato
0.5 - 0.6 - 0.7 mm① panel
pannello② main runner
profilo portante③ cross tee
profilo intermedio④ hanger bracket
attacco di sospensione

EXPO 100

structure struttura T24 mm UNI CLICK · CLICK · INN T15 mm UNI CLICK · CLICK · XLINE

CBI Europe compatible structures
strutture compatibili CBI Europe > pag 259

edge and structure bordo e struttura	code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
REVEAL T24 	MSRD09S 	reveal edge, 9 mm drop, 3 mm bevel bordo reveal, ribasso 9 mm, angolo smussato 3 mm	300 x 1200 x 9 mm	2.78 pcs/mq	30 pcs
NARROW T24 	MSND09S 	narrow edge, 9 mm drop, 3 mm bevel bordo narrow, ribasso 9 mm, angolo smussato 3 mm	300 x 1200 x 9 mm	2.78 pcs/mq	25 pcs
NARROW T15 	MSND15S 	narrow edge, 15 mm drop, 3 mm bevel bordo narrow, ribasso 15 mm, angolo smussato 3 mm	300 x 1200 x 15 mm	2.78 pcs/mq	20 pcs
NARROW · X-LINE T15 X-LINE 	MSND09V 	narrow edge, 9 mm drop bordo narrow, angolo vivo, ribasso 9 mm	300 x 1200 x 9 mm	2.78 pcs/mq	30 pcs

600x600 **SPRING EXPO 100** SYSTEM

Ideal for refurbishing existing structures

Ideale per il rinnovo di controsoffitti esistenti



STANDARD



100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE



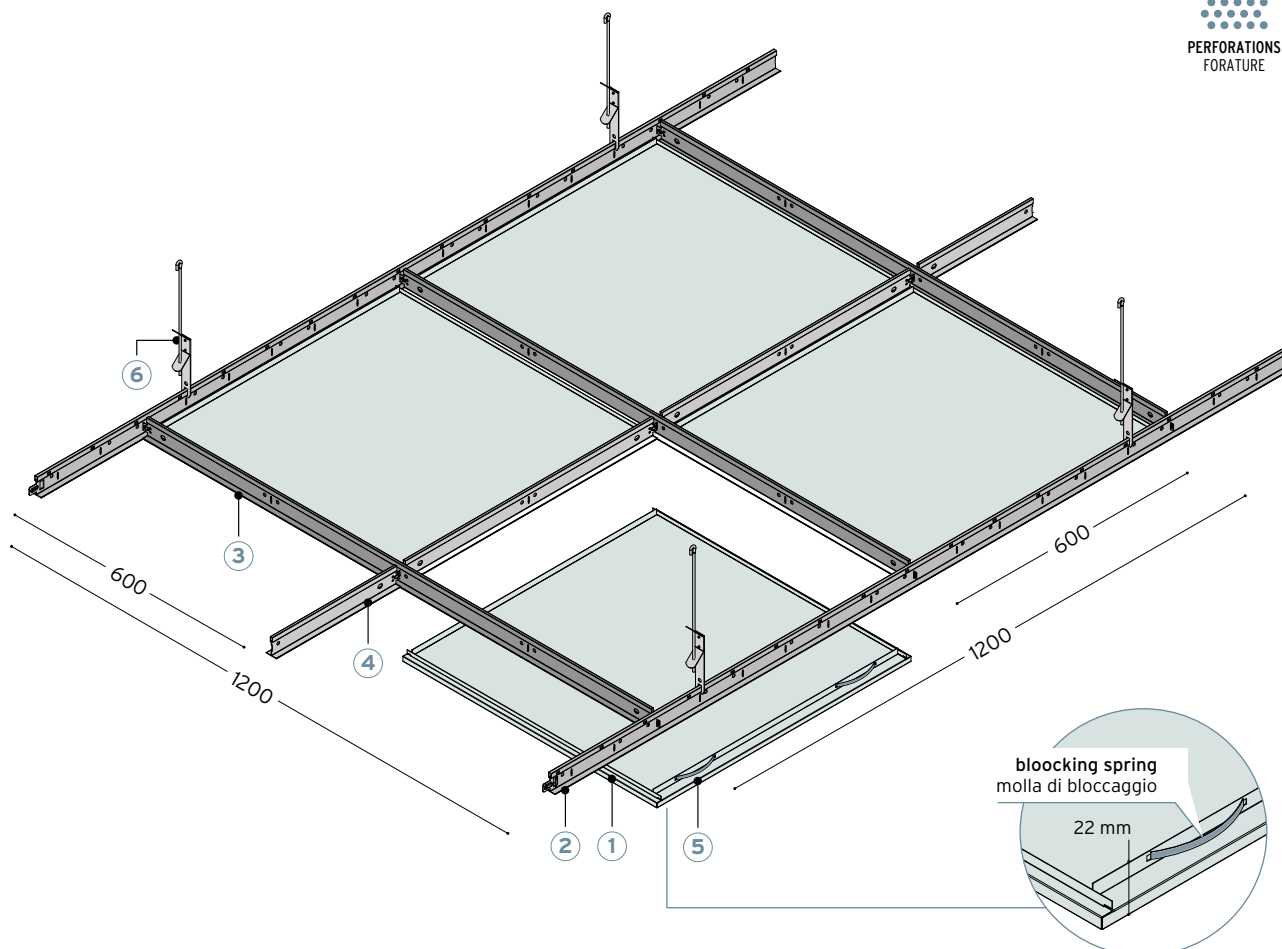
OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO




COLOURS
FINITURE



PERFORATIONS
FORATURE



structure struttura

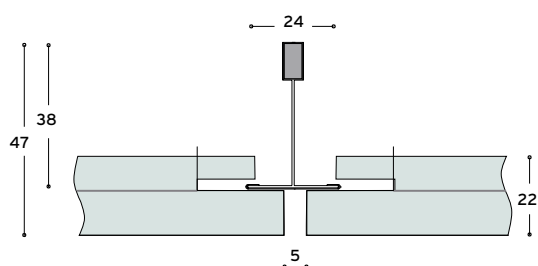


MSSA10V

- | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| ① panel
pannello | ② main runner
profilo portante | ③ cross tee
profilo intermedio | ④ cross tee
profilo intermedio | ⑤ blocking spring
molla di bloccaggio | ⑥ hanger bracket
attacco di sospensione |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|




SPRING EXPO 100

panel pannello

code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
MSSA10V	spring edge bordo spring	preainted aluminium alluminio preverniciato 0.5 - 0.6 mm preainted steel acciaio preverniciato 0.4 - 0.5 - 0.6 mm powder coated steel · aluminium acciaio · alluminio postverniciato 0.5 - 0.6 - 0.7 mm	600 x 600 x 22 mm	2.78 pcs/mq	8 pcs
1 					

structure struttura T24 mm UNI CLICK · CLICK · INN

CBI Europe compatible structures
strutture compatibili CBI Europe > pag 259

code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
PK 3700	main runner profilo portante	steel acciaio	24 x 38 x 3700 mm	0.83 ml/mq	20 pcs 74 ml
2 					
IKH 1200	cross tee profilo intermedio	steel acciaio	24 x 38 x 1200 mm	1.67 ml/mq	60 pcs 72 ml
3 					
IKH 0600	cross tee profilo intermedio	steel acciaio	24 x 38 x 600 mm	0.83 ml/mq	60 pcs 36 ml
4 					
SP 40	bloocking spring molla di bloccaggio	steel acciaio	-	5.60 pcs/mq	100 pcs
5 					
CAR 2001	hanger bracket attacco di sospensione	steel acciaio	-	0.8 pcs/mq	100 pcs
6 					

600x600 **DOWN CLIP 200** SYSTEM



STANDARD



100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE



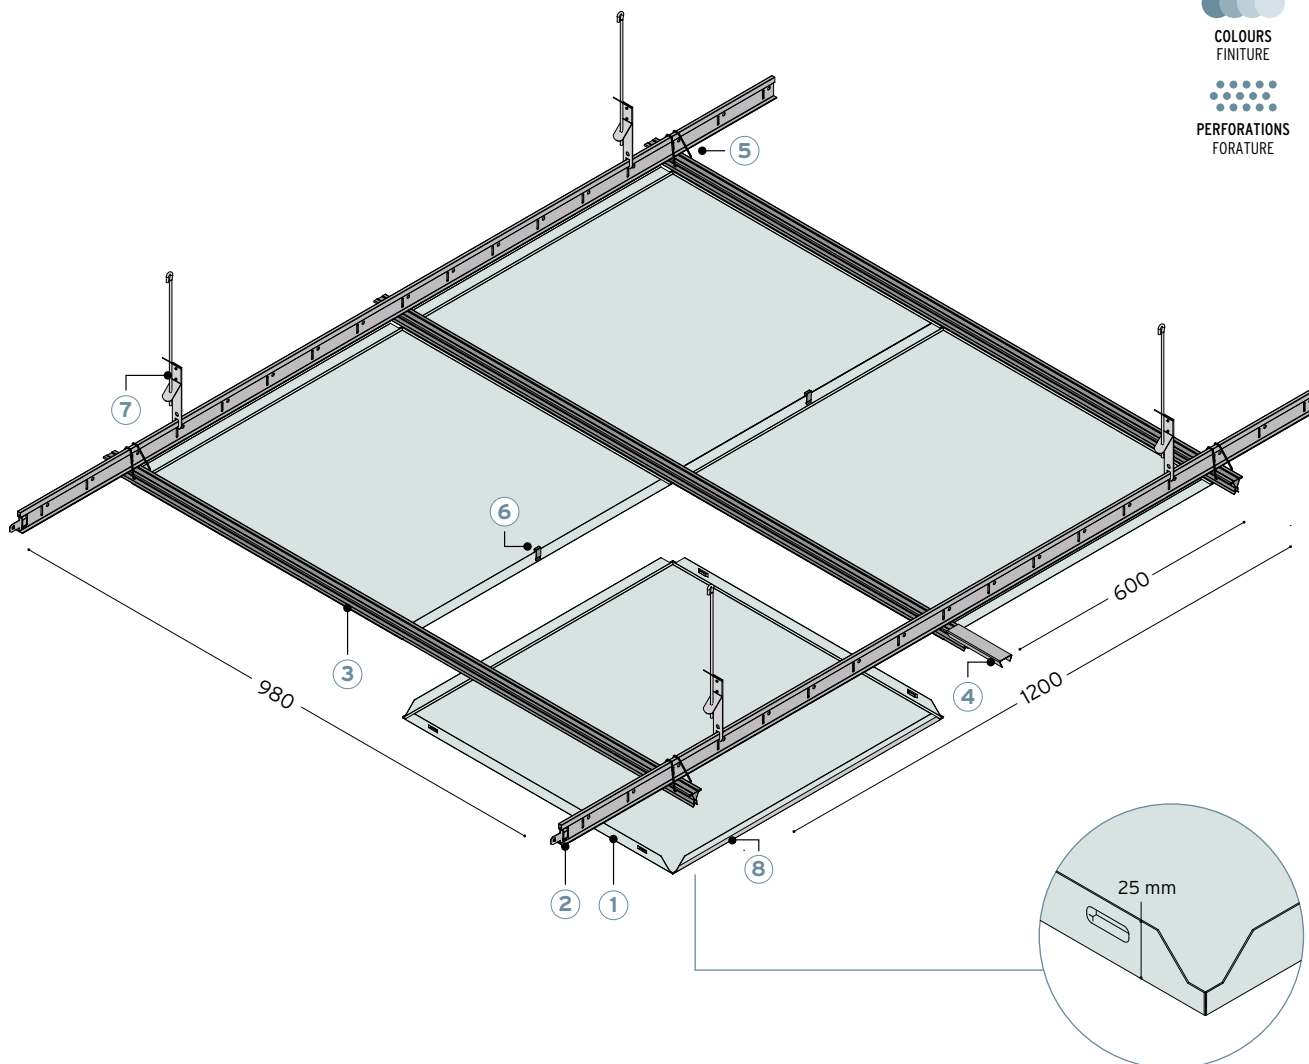
OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO




COLOURS
FINITURE




PERFORATIONS
FORATURE



structure struttura

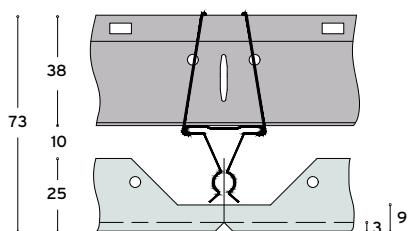

MS2A25S


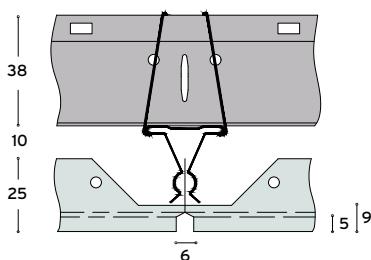


MS2A25F






- | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| ① panel
pannello | ② primary profile
profilo primario | ③ main runner
profilo portante | ④ connector
giunto | ⑤ connector
giunto | ⑥ blocking clip
clip di bloccaggio | ⑦ hanger bracket
attacco di sospensione |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|

DOWN CLIP 200

panel pannello

code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
MS2A25S 	3 mm bevel bordo smussato 3 mm	prepainted aluminium alluminio preverniciato 0.5 - 0.6 - 0.7 mm prepainted steel acciaio preverniciato 0.4 - 0.5 - 0.6 mm	600 x 600 x 25 mm	2.78 pcs/mq	20 pcs
MS2A25F 	5 mm bevel 6 mm gap bordo smussato 5 mm scurello 6 mm	powder coated steel · aluminium acciaio · alluminio postverniciato 0.5 - 0.6 - 0.7 mm	600 x 600 x 25 mm	2.78 pcs/mq	20 pcs

structure struttura

code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
P 3700 Z 	primary profile profilo primario	steel acciaio	24 x 38 x 3700 mm	0.83 ml/mq	20 pcs 74 ml
PT 200 	triangle steel main runner profilo portante a triangolo	steel acciaio 0.6 mm	26 x 26 x 4000 mm	1.67 ml/mq	10 pcs 40 ml
GPT 200 	connector for PT 200 giunto per PT 200	steel acciaio	-	0.42 pcs/mq	100 pcs
SP 38.1 	cross connector raccordo	steel acciaio	-	5.56 pcs/mq	500 pcs
CL/A 	blocking clip clip di bloccaggio	steel acciaio	-	2.78 pcs/mq	200 pcs
CAR 2001 	hanger bracket attacco di sospensione	steel acciaio	-	0.8 pcs/mq	100 pcs
GU * 	gasket for installation into sterile environments guarnizione adesiva ermetica per installazione in ambienti sterili *for panel per pannello MS2A25S	neoprene neoprene	8 x 3 mm	1.67 ml/mq	10 ml

600x600 **DOWN CLIP 200 HEAVY GRADE** SYSTEM



STANDARD



100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE



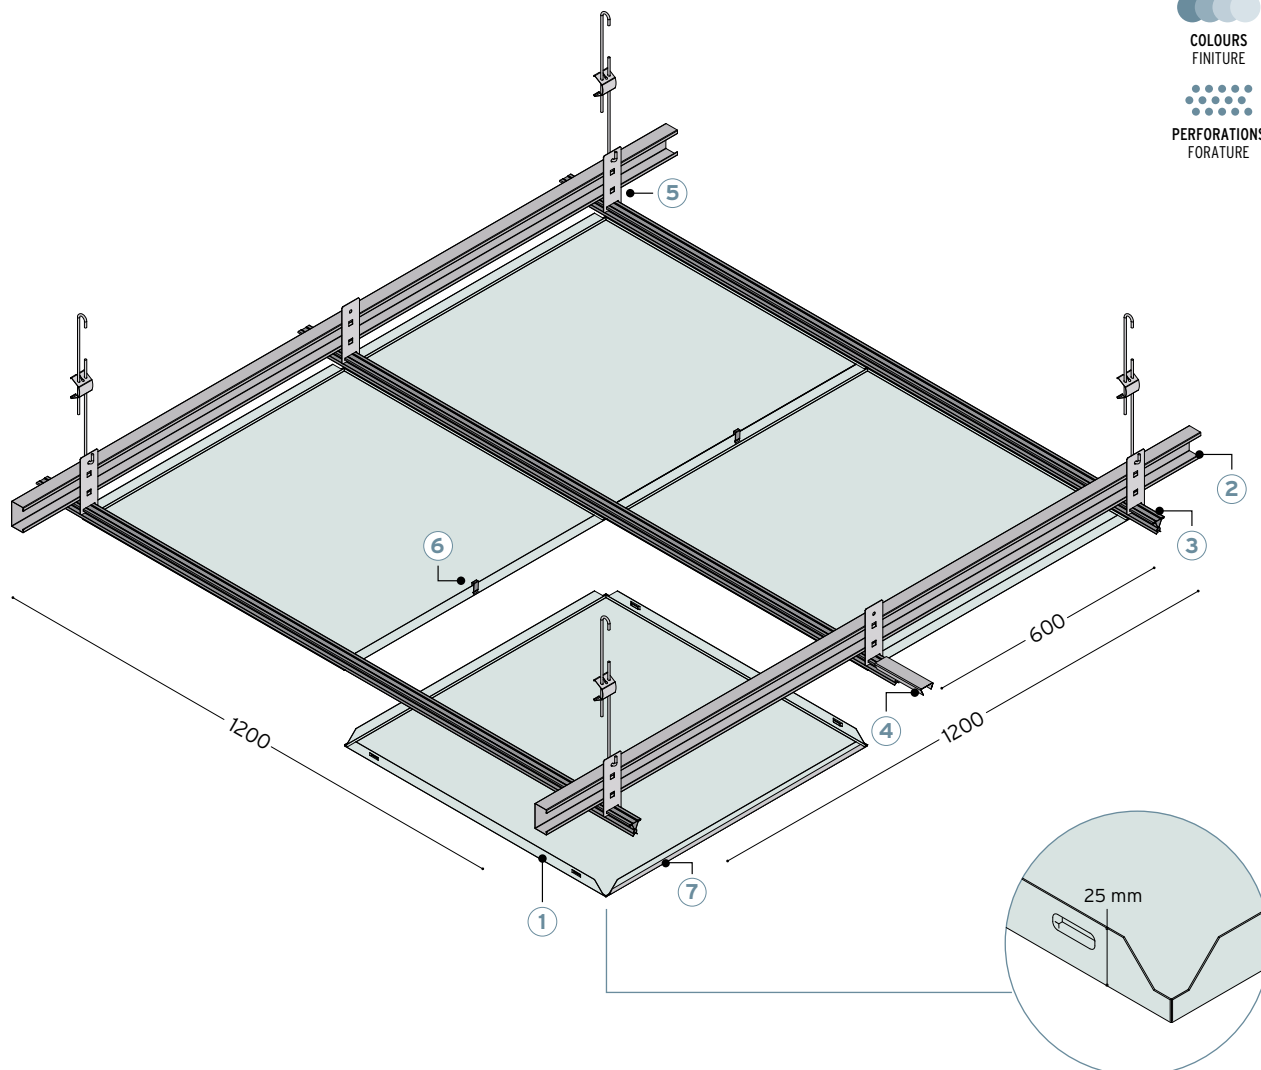
OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO




COLOURS
FINITURE




PERFORATIONS
FORATURE



structure struttura

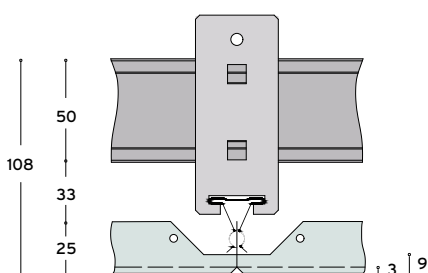

MS2A25S


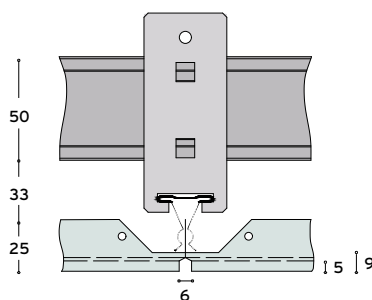


MS2A25F






- ① panel
pannello
- ② primary profile
profilo primario
- ③ main runner
profilo portante
- ④ connector
giunto
- ⑤ hanger bracket
attacco di sospensione
- ⑥ blocking clip
clip di bloccaggio

DOWN CLIP 200 HEAVY GRADE

panel pannello

code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
MS2A25S 	3 mm bevel bordo smussato 3 mm	prepainted aluminium alluminio preverniciato 0.5 - 0.6 - 0.7 mm prepainted steel acciaio preverniciato 0.4 - 0.5 - 0.6 mm	600 x 600 x 25 mm	2.78 pcs/mq	20 pcs
MS2A25F 	5 mm bevel 6 mm gap bordo smussato 5 mm scureto 6 mm	powder coated steel · aluminium acciaio · alluminio postverniciato 0.5 - 0.6 - 0.7 mm	600 x 600 x 25 mm	2.78 pcs/mq	20 pcs

structure struttura

code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
P 27/50 	primary profile profilo primario	steel acciaio	27 x 50 x 4000 mm 27 x 50 x 3000 mm	0.83 ml/mq 0.83 ml/mq	10 pcs 40 ml 10 pcs 30 ml
PT 200 	triangle steel main runner profilo portante a triangolo	steel acciaio 0.6 mm	26 x 26 x 4000 mm	1.67 ml/mq	10 pcs 40 ml
GPT 200 	connector for PT 200 giunto per PT 200	steel acciaio	-	0.42 pcs/mq	100 pcs
AS 200 	hanger bracket attacco di sospensione	steel acciaio 1 mm	-	1.40 pcs/mq	200 pcs
CL/A 	blocking clip clip di bloccaggio	steel acciaio	-	2.78 pcs/mq	200 pcs
GU * 	gasket for installation into sterile environments guarnizione adesiva ermetica per installazione in ambienti sterili *for panel per pannello MS2A25S	neoprene neoprene	8 x 3 mm	1.67 ml/mq	10 ml

600x600 **DOWN CLIP 200 HANG DOWN** SYSTEM



STANDARD



100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE



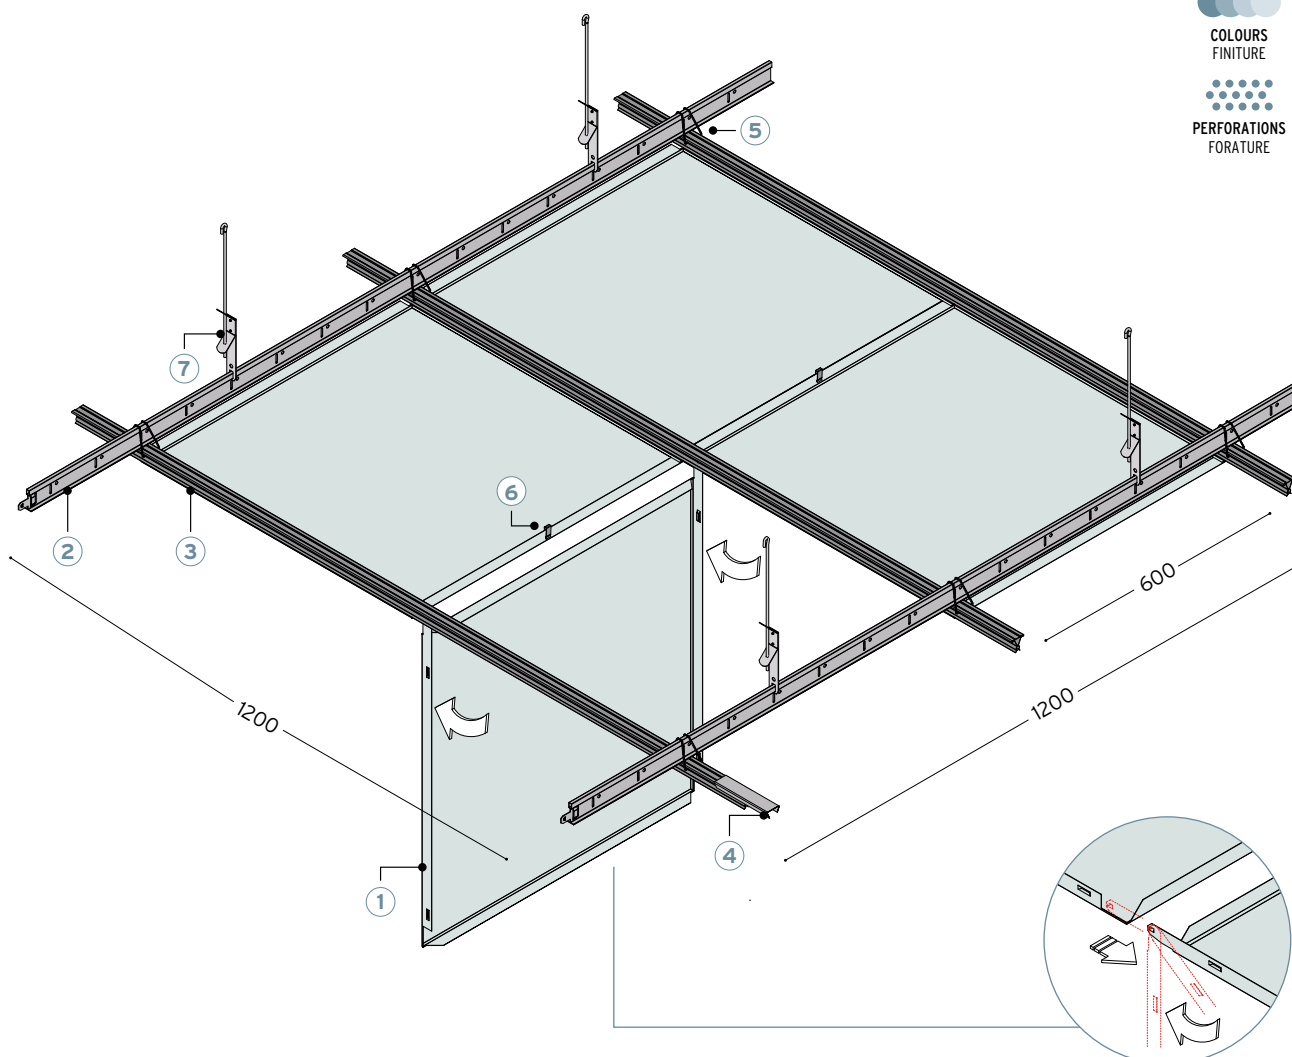
OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO




COLOURS
FINITURE



PERFORATIONS
FORATURE



structure struttura

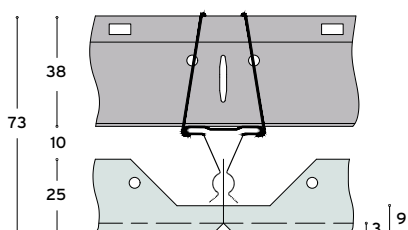


MSHA25S




- | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| ① panel
pannello | ② primary profile
profilo primario | ③ main runner
profilo portante | ④ connector
giunto | ⑤ connector
giunto | ⑥ blocking clip
clip di bloccaggio | ⑦ hanger bracket
attacco di sospensione |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|

DOWN CLIP 200 HANG DOWN

panel pannello

code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
MSHA25S 	3 mm bevel bordo smussato 3 mm	prepainted aluminium alluminio preverniciato 0.5 - 0.6 mm prepainted steel acciaio preverniciato 0.4 - 0.5 - 0.6 mm powder coated steel · aluminium acciaio · alluminio postverniciato 0.5 - 0.6 - 0.7 mm	600 x 600 x 25 mm	2.78 pcs/mq	20 pcs
①					

structure struttura

code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
P 3700 Z 	primary profile profilo primario	steel acciaio	24 x 38 x 3700 mm	0.83 ml/mq	20 pcs 74 ml
②					
PT 200 	triangle steel main runner profilo portante a triangolo	steel acciaio 0.6 mm	26 x 26 x 4000 mm	1.67 ml/mq	10 pcs 40 ml
③					
GPT 200 	connector for PT 200 giunto per PT 200	steel acciaio	-	0.42 pcs/mq	100 pcs
④					
SP 38.1 	cross connector raccordo	steel acciaio	-	5.56 pcs/mq	500 pcs
⑤					
CL/A 	blocking clip clip di bloccaggio	steel acciaio	-	2.78 pcs/mq	200 pcs
⑥					
CAR 2001 	hanger bracket attacco di sospensione	steel acciaio	-	0.8 pcs/mq	100 pcs
⑦					

600x600 **ACCESS 300** SYSTEM



STANDARD



100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE



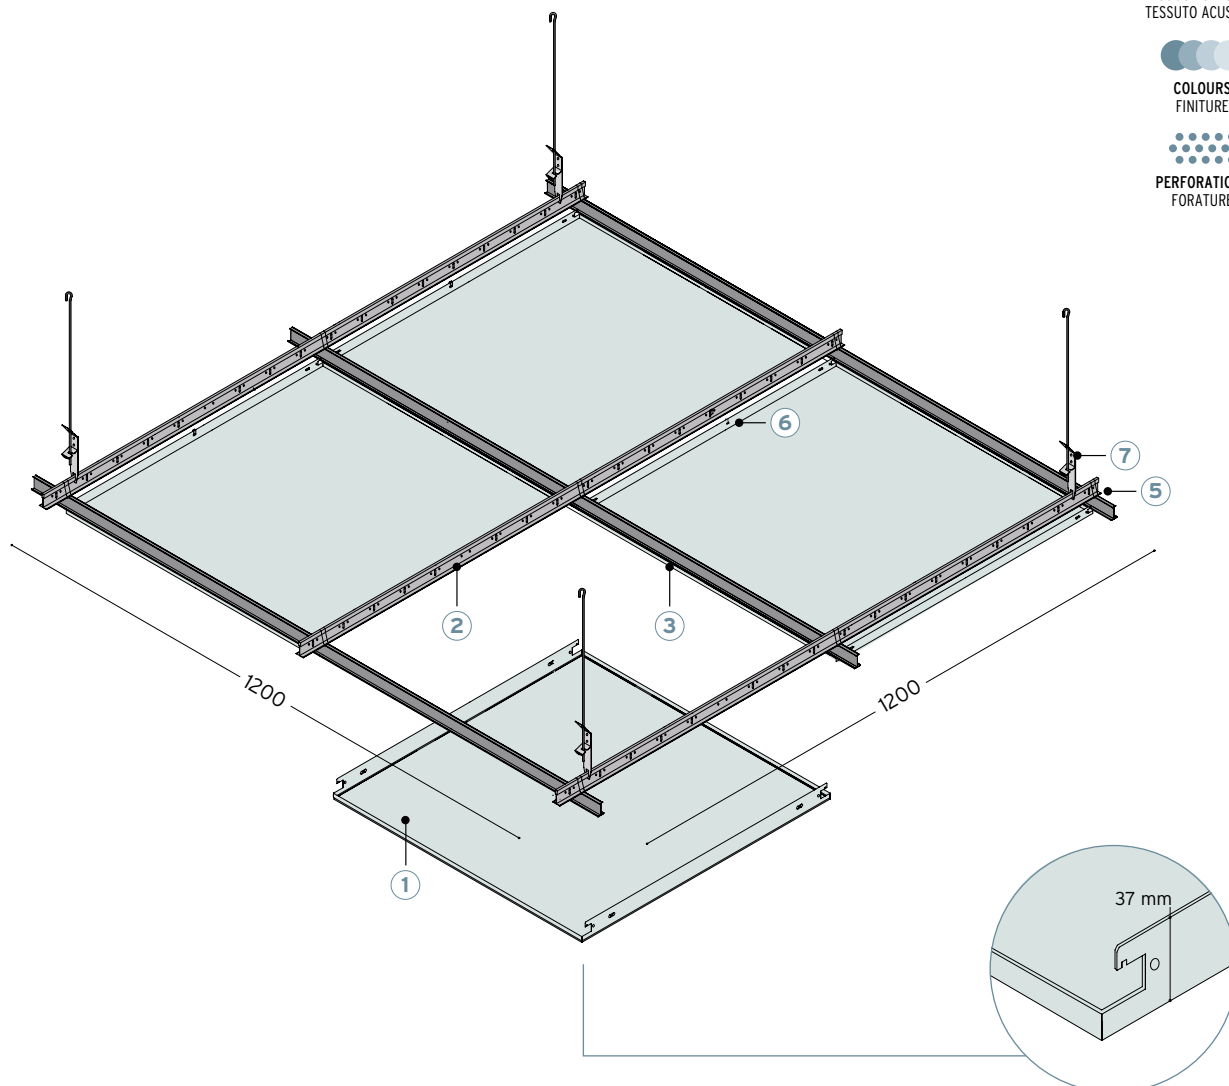
OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO




COLOURS
FINITURE



PERFORATIONS
FORATURE



structure struttura

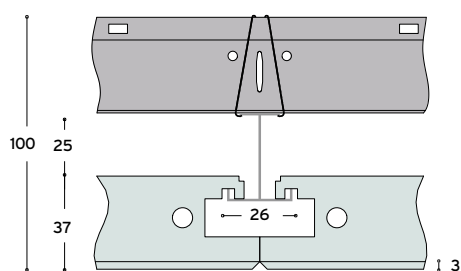


MS3A37S

- | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| ① panel
pannello | ② main runner
profilo portante | ③ cross tee
profilo intermedio | ④ cross tee
profilo intermedio | ⑤ blocking spring
molla di bloccaggio | ⑥ hanger bracket
attacco di sospensione |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|






ACCESS 300

panel pannello

code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
MS3A37S 	3 mm bevel bordo smussato 3 mm	preainted aluminium alluminio preverniciato 0.5 - 0.6 mm preainted steel acciaio preverniciato 0.4 - 0.5 - 0.6 mm powder coated steel · aluminium acciaio · alluminio postverniciato 0.5 - 0.6 - 0.7 mm	600 x 600 x 37 mm	2.78 pcs/mq	18 pcs
①					

structure struttura T24 mm UNI CLICK · CLICK · INN

CBI Europe compatible structures > pag 259
strutture compatibili CBI Europe

code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
P 3700 Z 	primary profile profilo primario	steel acciaio	24 x 38 x 3700 mm	0.83 ml/mq	20 pcs 74 ml
②					
PH 300 	main runner profilo portante	extruded aluminium alluminio estruso	26 x 35 x 3000 mm	1.67 ml/mq	10 pcs 30 ml
③					
GPH 300 	connector for PH 300 giunto per PH 300	steel acciaio	-	0.42 pcs/mq	100 pcs
④					
SP 38.1 	cross connector raccordo	steel acciaio	-	5.56 pcs/mq	500 pcs
⑤					
CL/A 	blocking clip clip di bloccaggio	steel acciaio	-	2.78 pcs/mq	200 pcs
⑥					
CAR 2001 	hanger bracket attacco di sospensione	steel acciaio	-	0.8 pcs/mq	100 pcs
⑦					

MS200XX DOWN CLIP 200 SYSTEM



CUSTOM SIZE



100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE



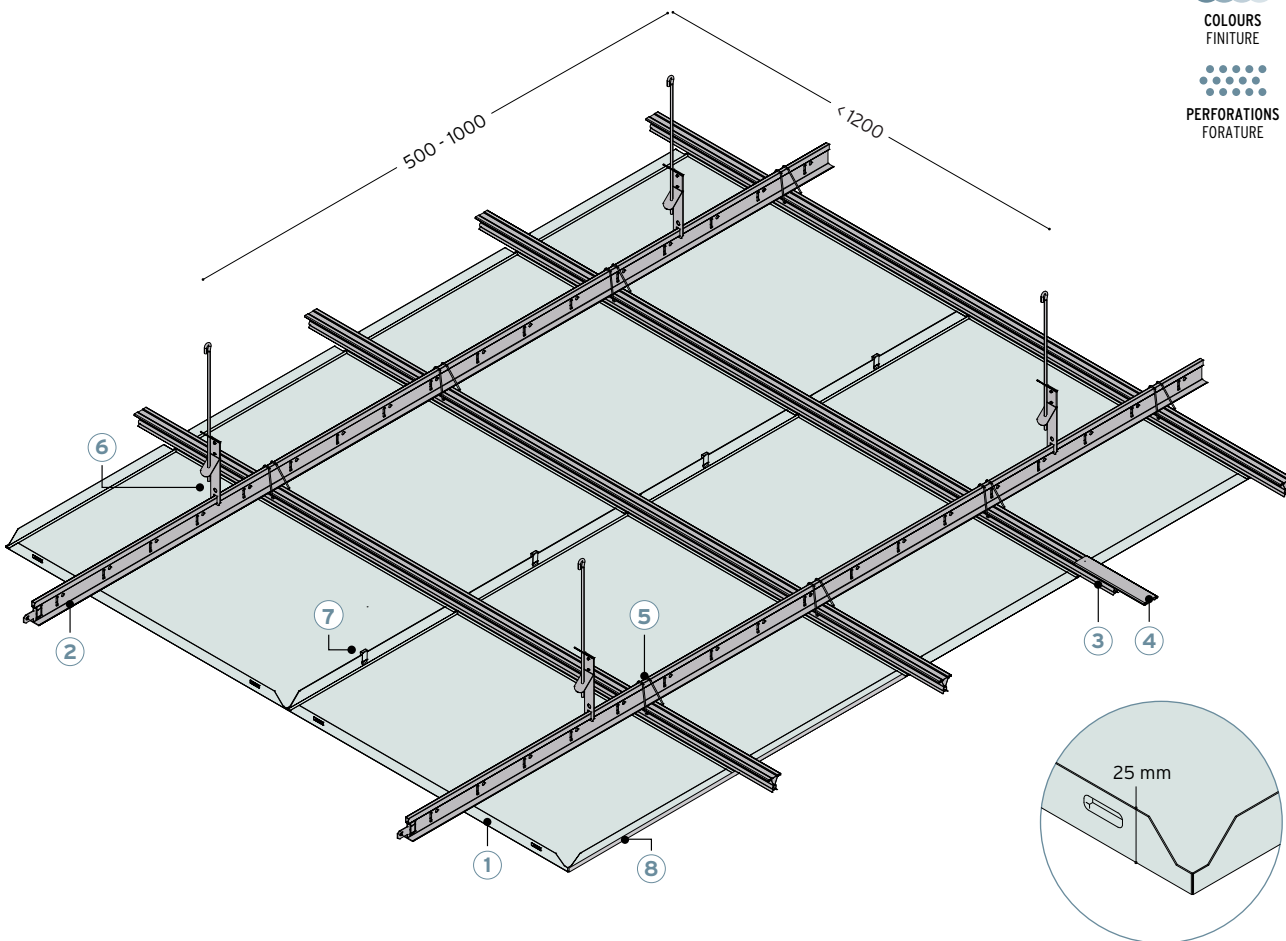
OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO



COLOURS
FINITURE







PERFORATIONS
FORATURE








panel pannello


code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	type & thk tipo e spessore		
MS200XX	square edge bordo angolo vivo	width larghezza 300 mm > 600 mm length lunghezza 600 mm > 2400 mm	preainted aluminium alluminio preverniciato 0.5 > 0.7 mm	preainted steel acciaio preverniciato 0.4 > 0.6 mm	powder coated steel · aluminium acciaio · alluminio postverniciato 0.5 > 1 mm

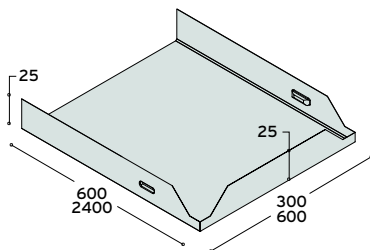


MS200XX**structure** struttura

code codice		description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	 20 pcs 74 ml
P 3700 Z		primary profile profilo primario	steel acciaio	24 x 38 x 3700 mm	
②					
PT 200		triangle steel main runner profilo portante a triangolo	steel acciaio 0.6 mm	26 x 26 x 4000 mm	10 pcs 40 ml
③					
GPT 200		connector for PT 200 giunto per PT 200	steel acciaio	-	100 pcs
④					
SP 38.1		cross connector raccordo	steel acciaio	-	500 pcs
⑤					
CL/A		blocking clip clip di bloccaggio > max L 1200 mm	steel acciaio	-	200 pcs
⑥					
CAR 2001		hanger bracket attacco di sospensione	steel acciaio	-	100 pcs
⑦					
GU *		gasket guarnizione autoadesiva *optional	neoprene neoprene	8 x 3 mm	10 ml
⑧					

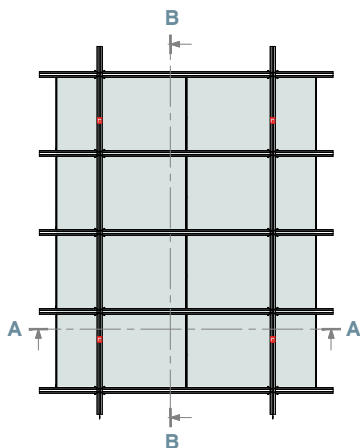
MS200XX



SEZ. A-A

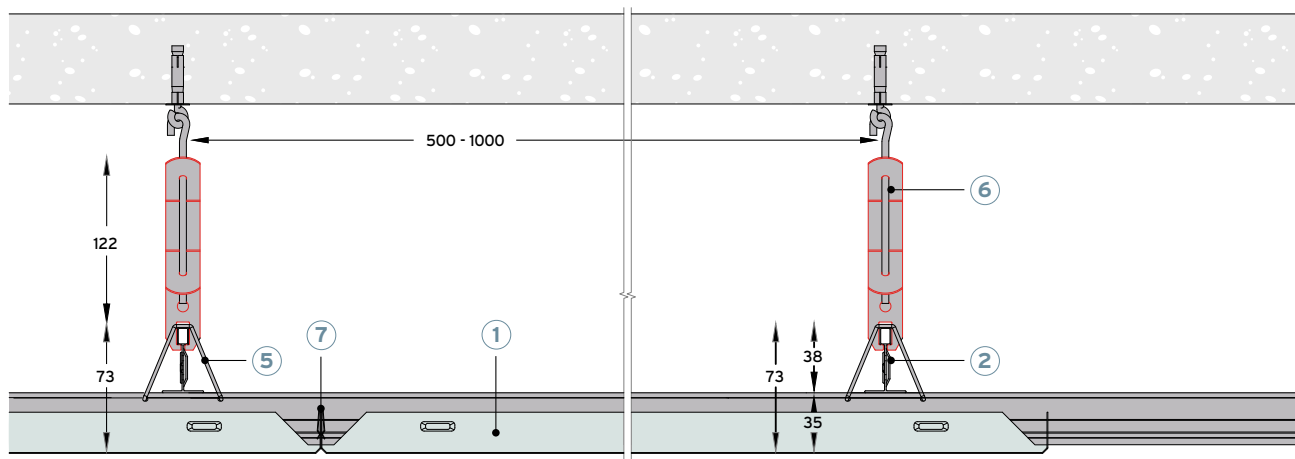

SEZ. B-B

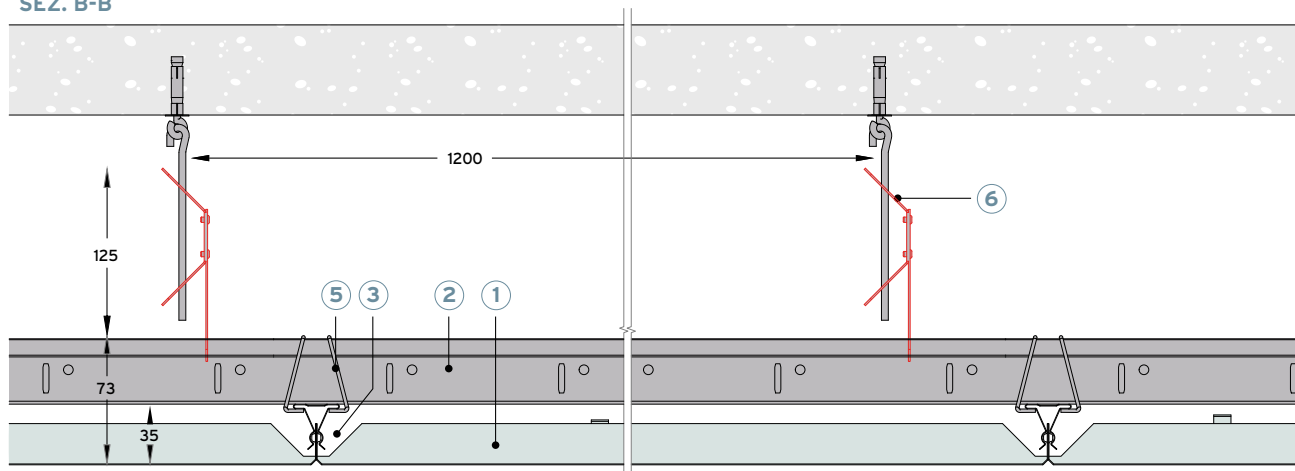


- | | | | |
|--|--|---|--|
| ① panel
pannello | ② P3700Z main runner
profilo portante | ③ PT200 main runner
profilo portante | ④ GPT 200 joint for PT200
giunto per PT200 |
| ⑤ SP 38.1 cross connector
raccordo | ⑥ CAR 2001 hanger bracket
attacco di sospensione | ⑦ CL/A blocking clip
clip di bloccaggio | ⑧ GU gasket
guarnizione autoadesiva |

MS300XX ACCESS 300 SYSTEM



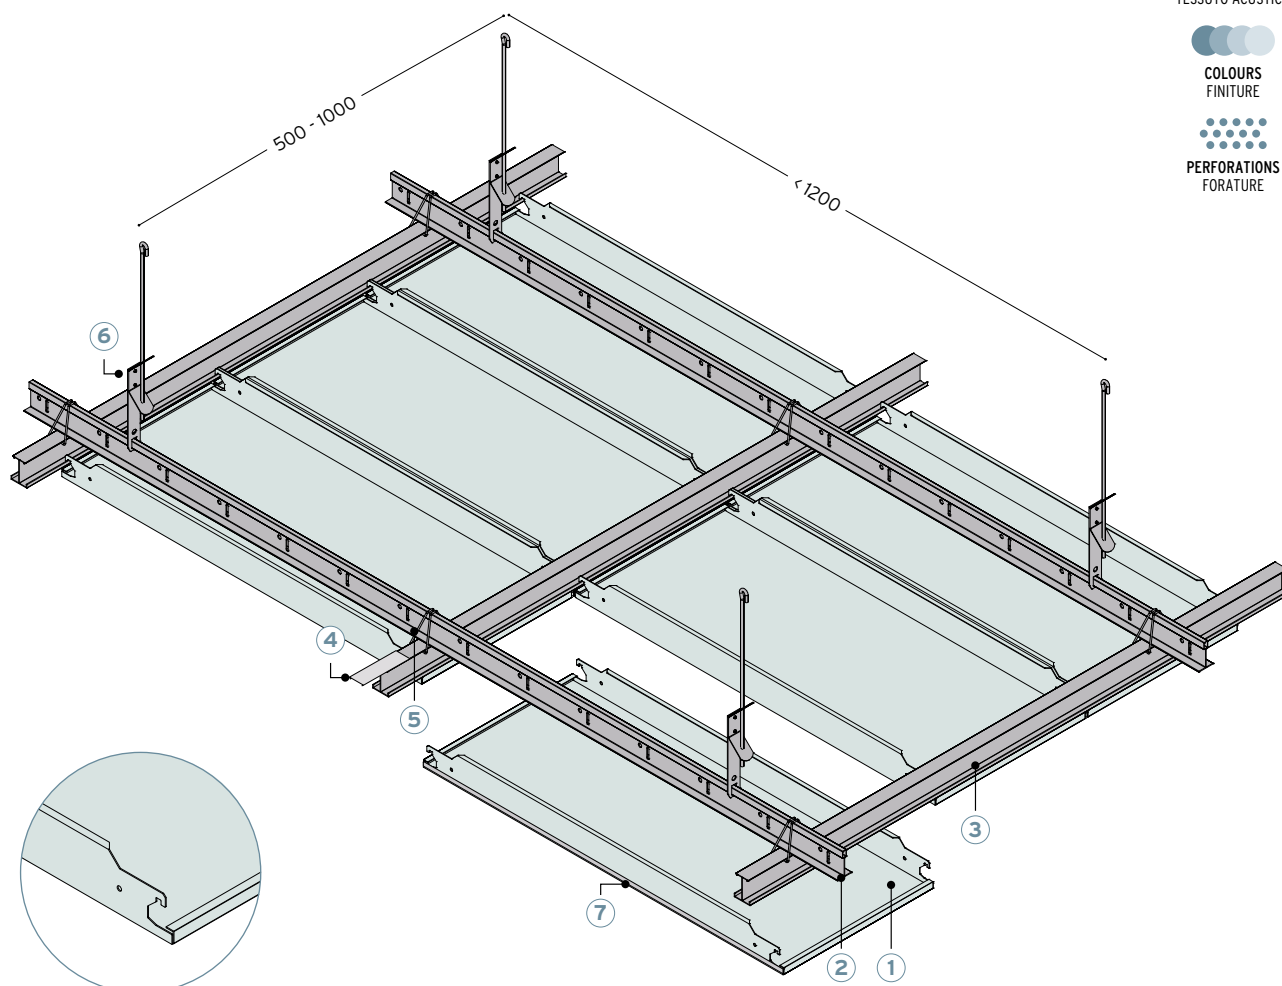CUSTOM SIZE

100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILEOPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICOCOLOURS
FINITUREPERFORATIONS
FORATURE




tiles - custom size

METAL





panel pannello




code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	type & thk tipo e spessore		
MS300XX	square edge bordo angolo vivo	width larghezza 300 mm > 600 mm length lunghezza 600 mm > 2400 mm	preainted aluminium alluminio preverniciato 0.6 > 0.7 mm	preainted steel acciaio preverniciato 0.4 > 0.6 mm	powder coated steel · aluminium acciaio · alluminio postverniciato 0.5 > 1 mm

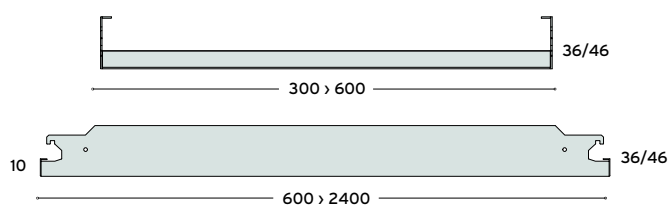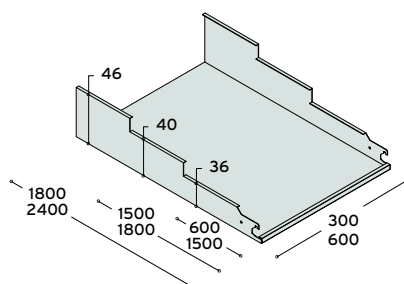①




MS300XX**structure** struttura

code codice		description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	
P 3700 Z		primary profile profilo primario	steel acciaio	24 x 38 x 3700 mm	20 pcs 74 ml
②					
PH 300		main runner profilo portante	aluminum extruded estruso di alluminio	26 x 35 x 3000 mm	10 pcs 30 ml
③					
GPH 300		connector for PH 300 giunto per PH 300	steel acciaio	-	100 pcs
④					
SP 38.1		cross connector raccordo	steel acciaio	-	500 pcs
⑤					
CAR 2001		hanger bracket attacco di sospensione	steel acciaio	-	100 pcs
⑥					
GU *		gasket guarnizione autoadesiva *optional	neoprene neoprene	8 x 3 mm	10 ml
⑦					

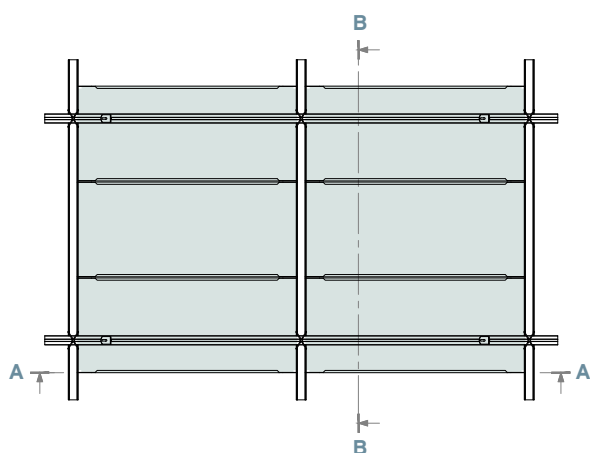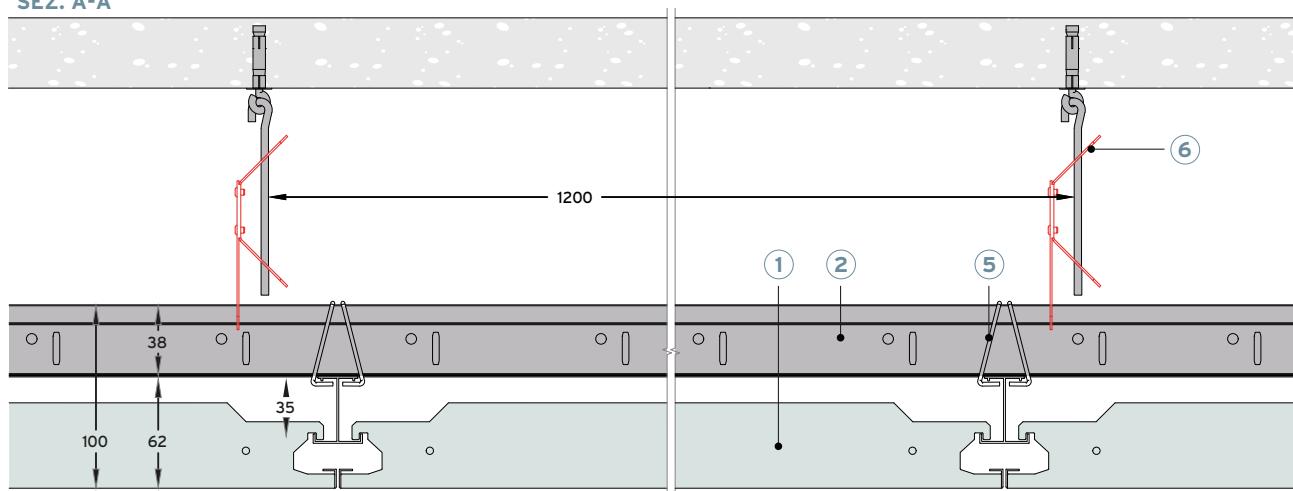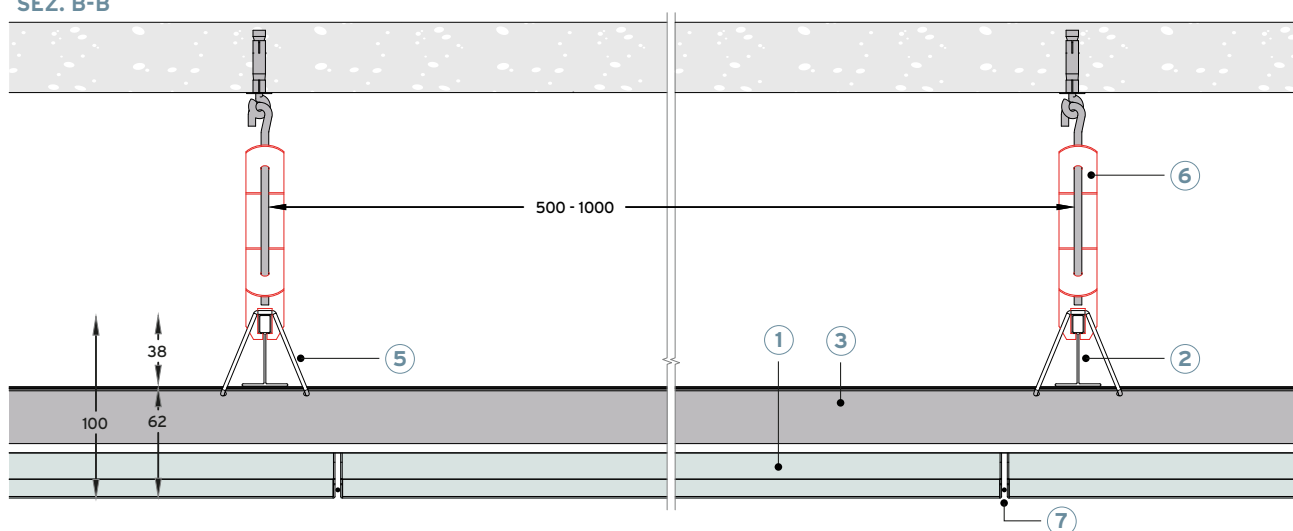
MS300XX**SEZ. A-A****SEZ. B-B**



- | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|
| ① panel
pannello | ② P 3700Z primary profile
profilo primario | ③ PH 300 main runner
profilo portante | ④ GPH 300 connector for PH 300
giunto per PH 300 |
| ⑤ SP 38.1 cross connector
raccordo | ⑥ CAR 2001 hanger bracket
attacco di sospensione | ⑦ GU gasket
guarnizione autoadesiva | |

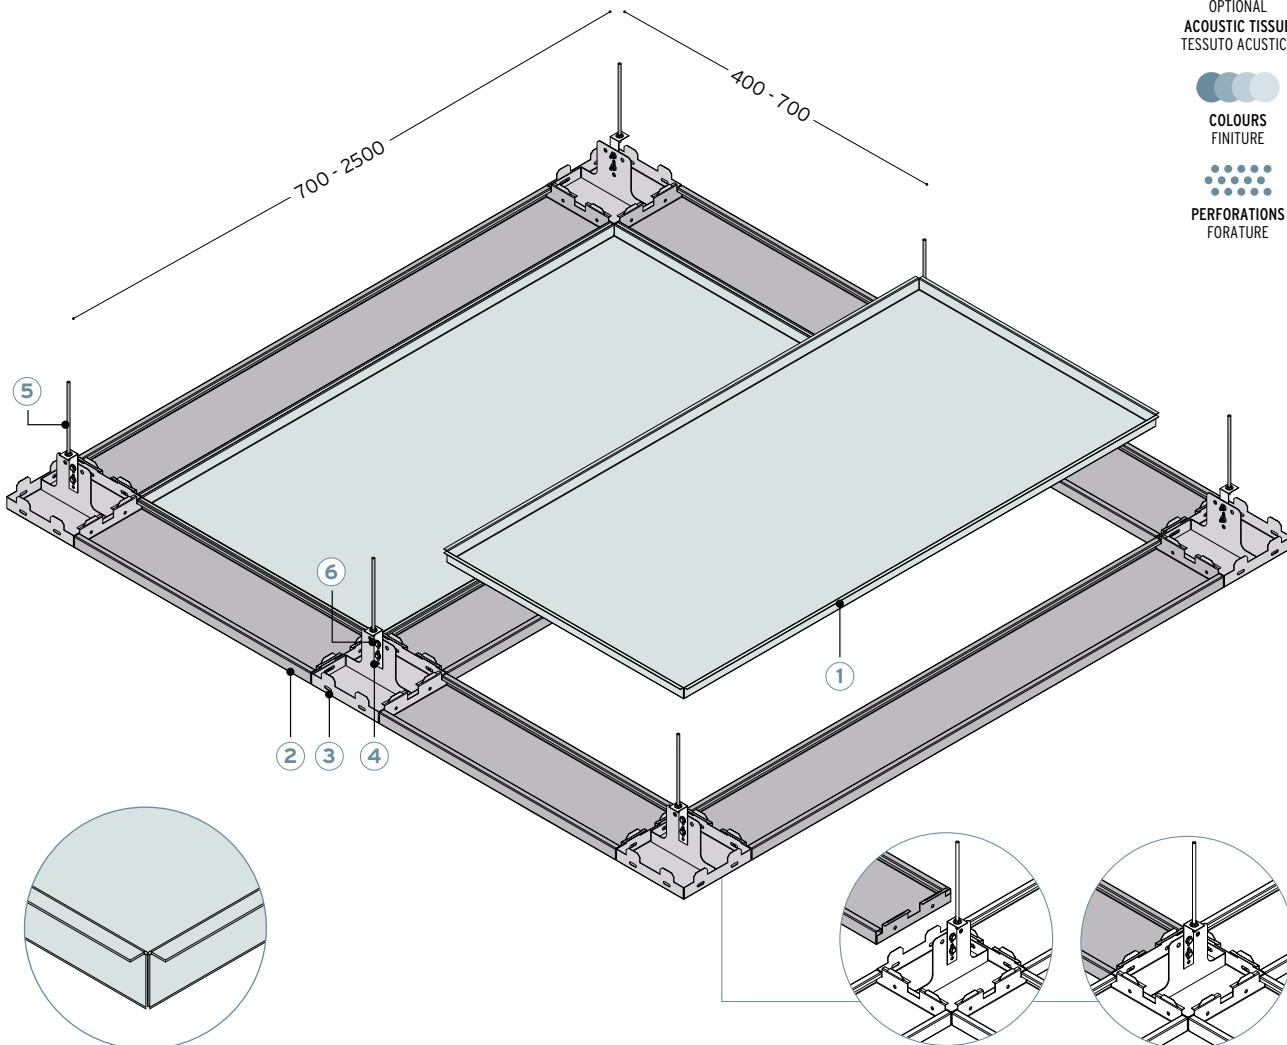MS400XX MODULAR 400 SYSTEM







panel pannello


code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	type & thk tipo e spessore		
MS400XX 	square edge bordo angolo vivo	width larghezza 300 mm > 600 mm length lunghezza 600 mm > 2400 mm	prepainted aluminium alluminio preverniciato	prepainted steel acciaio preverniciato	powder coated steel · aluminium acciaio · alluminio postverniciato
			0.5 > 0.7 mm	0.4 > 0.6 mm	0.5 > 1 mm

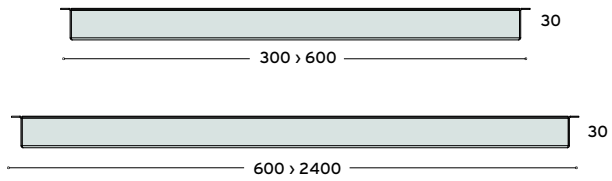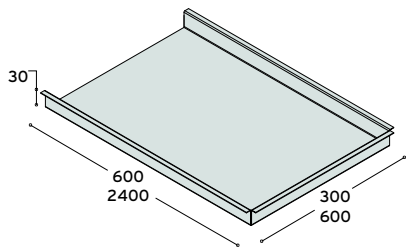


MS400XX**structure** struttura

code codice		description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	 10 pcs
MS400PX		primary panel pannello primario	preainted steel postpainted steel acciaio preverniciato acciaio postverniciato 1,5 mm	width larghezza 70 x 300 mm L 2400 mm max	10 pcs
②					
MS400CX		connector connettore	preainted steel postpainted steel acciaio preverniciato acciaio postverniciato 1,5 mm	70 x 300 mm	10 pcs
③					
SS/SQ01		fixing square for threaded rod squadretta per barra filettata	steel acciaio 1,5 mm	30 x 100 mm	100 pcs
④					
BF10 BF20		threaded rod barra filettata	steel acciaio	L 1000 L 2000 ø 6 mm	100 pcs
⑤					
RH06 DH06 CROM6		nut dado bolt bullone washer rondella	steel acciaio	-	500 pcs 300 pcs 1000 pcs
⑥					

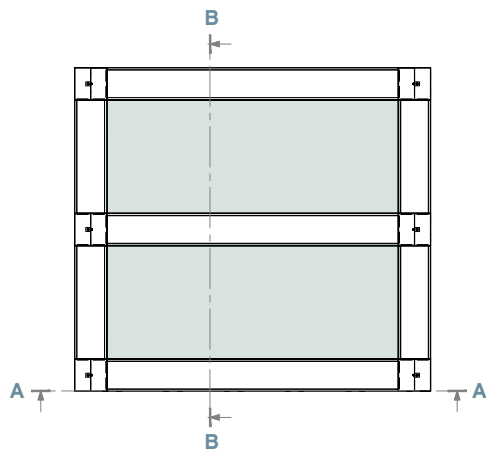
MS400XX



SEZ. A-A

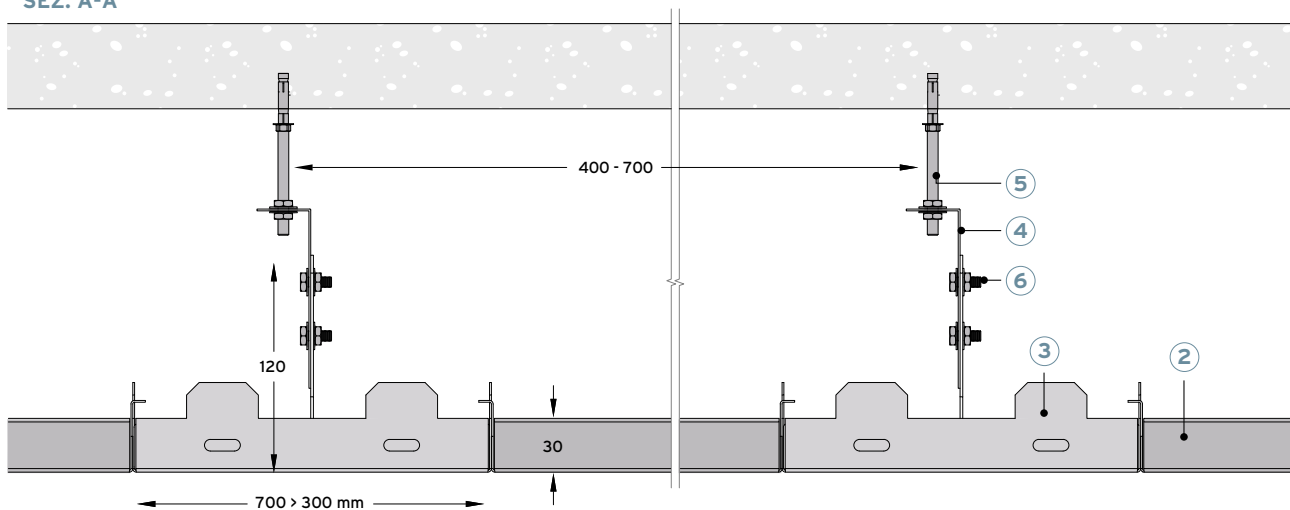

SEZ. B-B

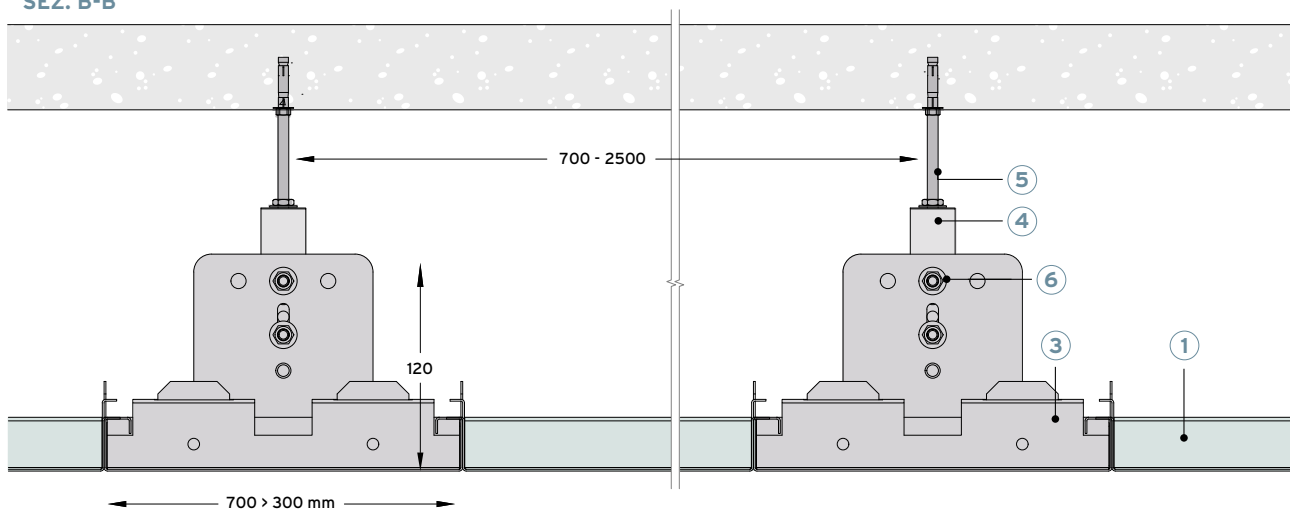


- | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| ① panel
pannello | ② MS400PX primary profile
profilo primario | ③ MS400CX connector
connettore | ④ SS/SQ01 fixing square for threaded rod
squadretta per barra filettata |
| ⑤ BF threaded rod
barra filettata | ⑥ RH06 · DH06
CROM6 | nut dado · bolt bullone
washer rondella | |

MS500XX MODULAR SPECIAL 500 SYSTEM

BANDRASTER SYSTEM



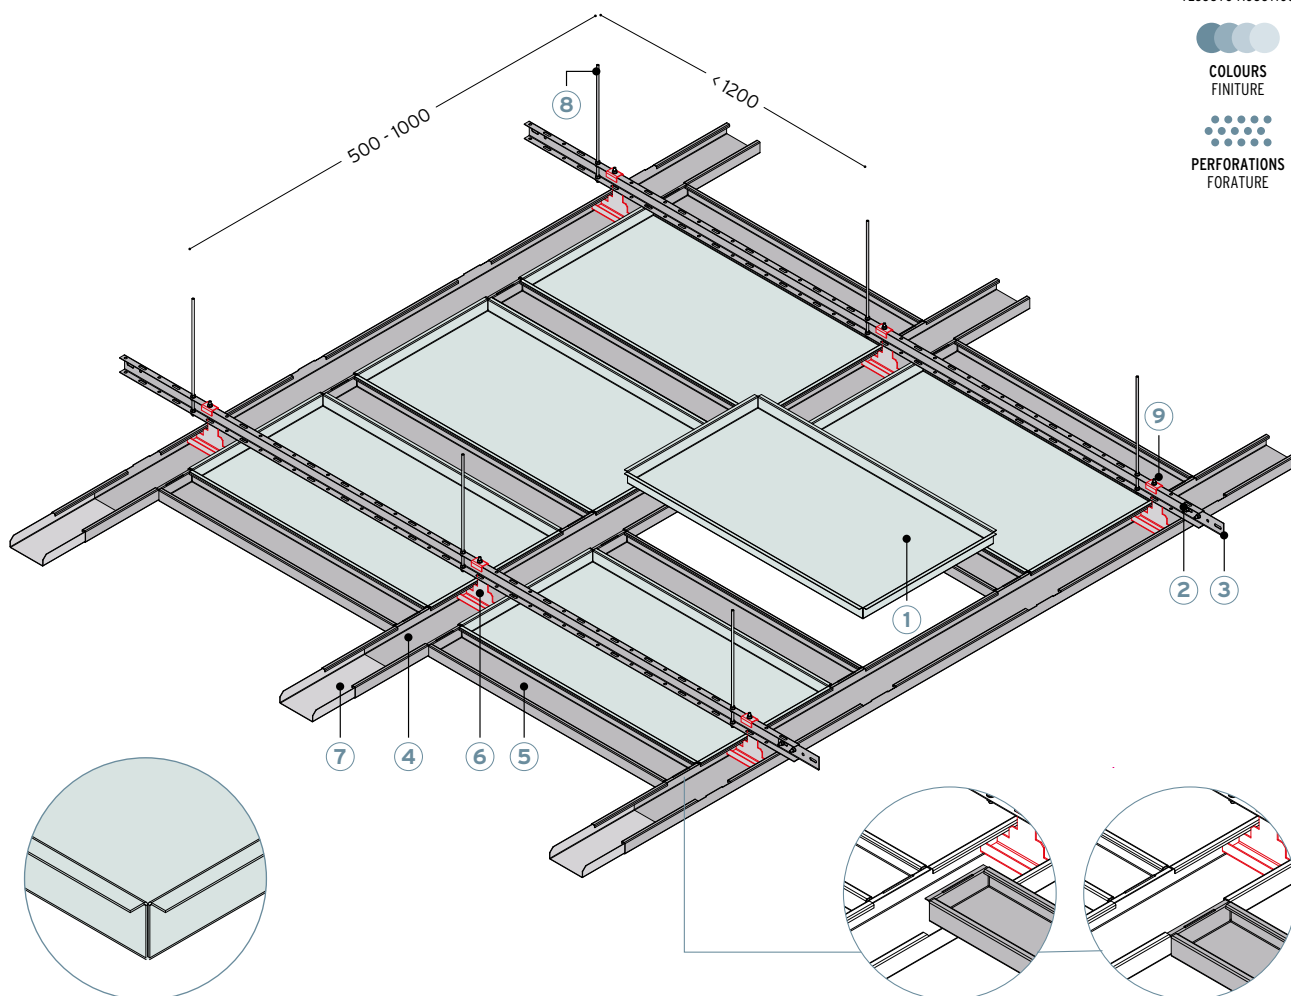CUSTOM SIZE

100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILEOPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICOCOLOURS
FINITUREPERFORATIONS
FORATURE




tiles - custom size

METAL









panel pannello




code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	type & thk tipo e spessore		
MS500XX	square edge bordo angolo vivo	width larghezza 300 mm > 600 mm length lunghezza 600 mm > 2400 mm	prepainted aluminium alluminio preverniciato 0.5 > 0.7 mm	prepainted steel acciaio preverniciato 0.4 > 0.6 mm	powder coated steel acciaio postverniciato 0.5 > 1 mm

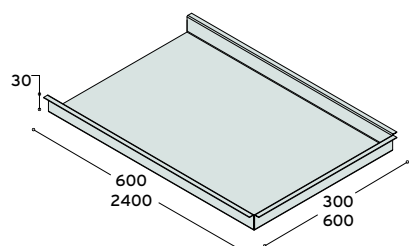①



MS500XX**structure** struttura

code codice		description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	
C3810PP		main runner profile profilo primario portante	steel acciaio 1 mm	38 x 14 x 4000 mm	10 pcs 40 ml
②					
GC3810PP		joint for main runner profile giunto per profilo portante	steel acciaio 1 mm	-	50 pcs
③					
MS500B		bandraster bandraster	prepainted steel postpainted steel acciaio preverniciato acciaio postverniciato	30 x 100 mm x 3000 mm 30 x 150 mm x 3000 mm 30 x 200 mm x 3000 mm 30 x 300 mm x 3000 mm	10 pcs 30 ml
④					
MS500		connector traverso	prepainted steel postpainted steel acciaio preverniciato acciaio postverniciato	based on panel dimensions in base alle dimensioni del pannello	10 pcs
⑤					
GA100 GA150 GA200 GA300		hook between main runner element and main runner profile gancio tra elemento portante e profilo primario portante	steel acciaio 1 mm	-	50 pcs
⑥					
GP100 GP150 GP200 GP300	 28 98 · 148 198 · 298	joint for main runner bandraster giunto per bandraster portante	steel acciaio 0.6 mm	28 x 98 mm 28 x 148 mm 28 x 198 mm 28 x 298 mm	50 pcs
⑦					
BF10 BF20		threaded rod barra filettata	steel acciaio	L 1000 L 2000 ø 6 mm	100 pcs
⑧					
RH06 DH06 CROM6		nut dado bolt bullone washer rondella	steel acciaio	-	500 pcs 300 pcs 1000 pcs
⑨					

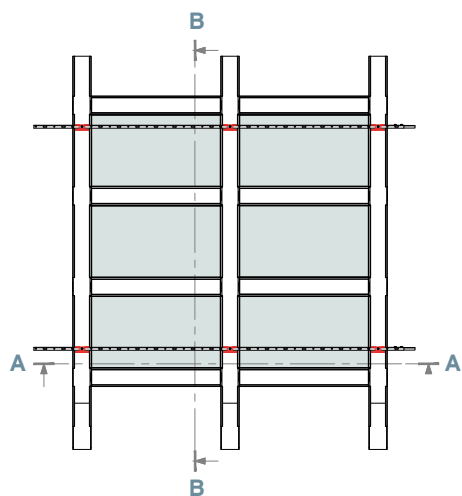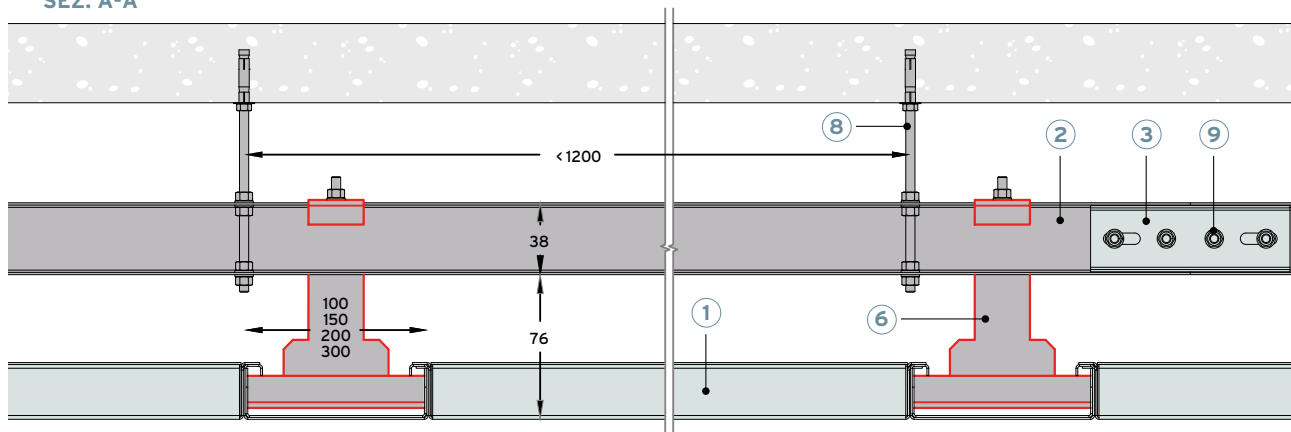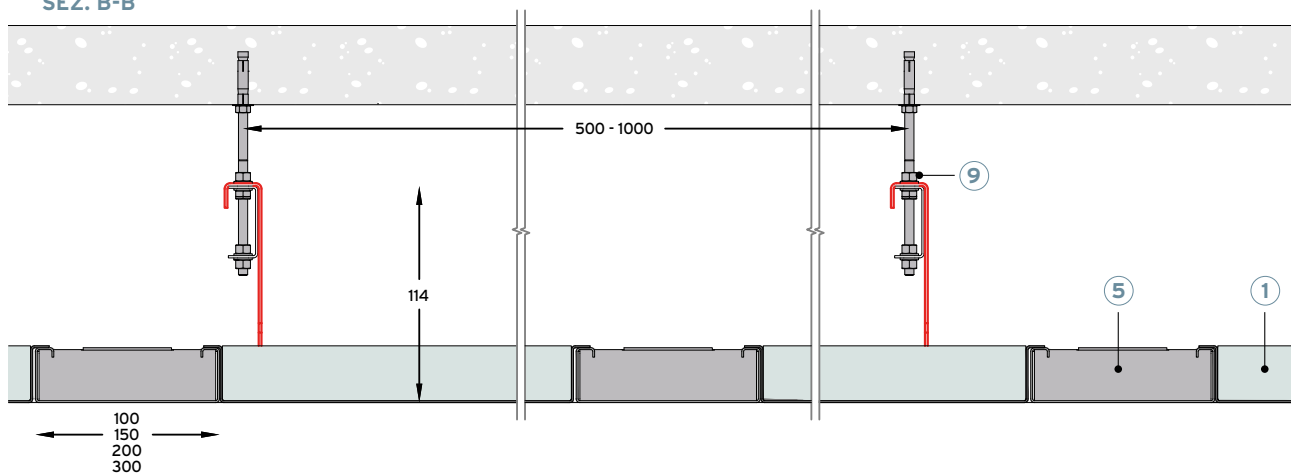MS500XX**SEZ. A-A****SEZ. B-B**

- | | | | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| ① panel
pannello | ② C3810PP main runner profile
profilo portante | ③ GC3810PP joint
giunto | ④ MS500 bandraster
bandraster | ⑤ MS500 connector
traverso |
| ⑥ GA hook
gancio | ⑦ GP joint
giunto | ⑧ BF threaded rod
barra filettata | ⑨ RH06 · DH06
CROM6 nut dado · bolt bullone
washer rondella | |

MS600XX **PARALLEL 600** SYSTEM

BANDRASTER SYSTEM



CUSTOM SIZE



100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE



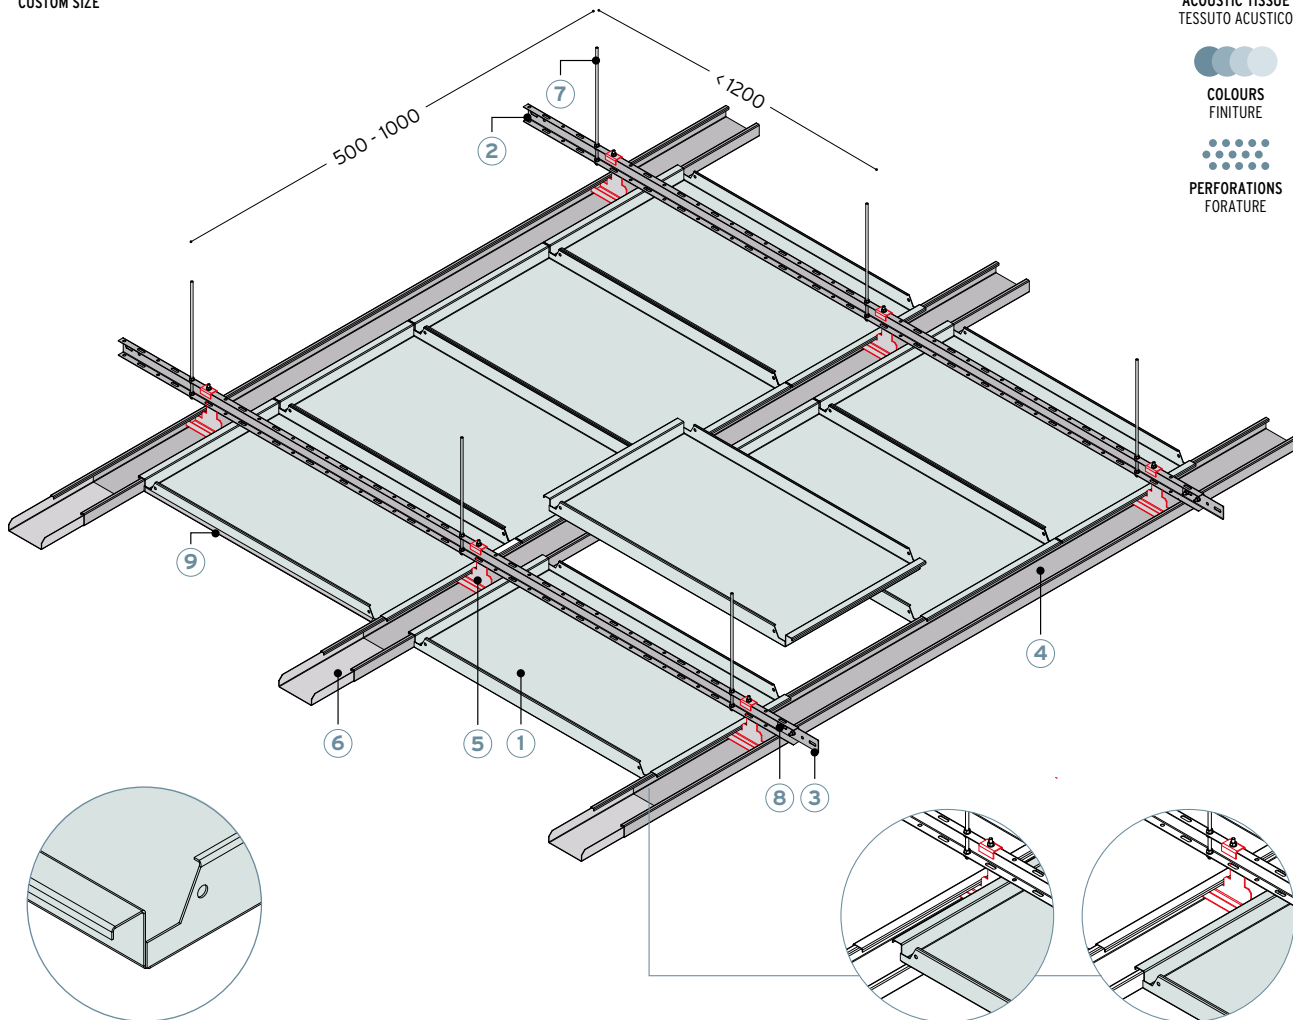
OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO




COLOURS
FINITURE





PERFORATIONS
FORATURE



panel pannello









code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	type & thk tipo e spessore
MS600XX	square edge bordo angolo vivo	width larghezza 300 mm > 600 mm length lunghezza 600 mm > 2400 mm	preainted aluminium alluminio preverniciato 0.5 > 0.7 mm
			preainted steel acciaio preverniciato 0.4 > 0.6 mm
			powder coated steel · aluminium acciaio · alluminio postverniciato 0.5 > 1 mm

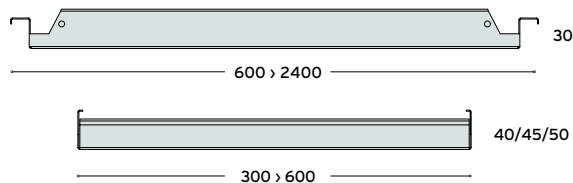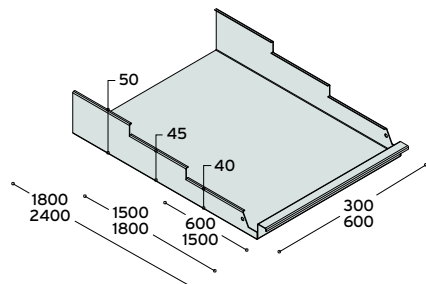


MS600XX




structure struttura

code codice		description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	
C3810PP		main runner profile profilo primario portante	steel acciaio 1 mm	38 x 14 x 4000 mm	10 pcs 40 ml
②					
GC3810PP		joint for main runner profile giunto per profilo portante	steel acciaio 1 mm	-	50 pcs
③					
B100 B150 B200 B300		bandraster bandraster	pre painted steel post painted steel acciaio preverniciato acciaio postverniciato 0.8 - 1 mm	30 x 100 x 3000 mm 30 x 150 x 3000 mm 30 x 200 x 3000 mm 30 x 300 x 3000 mm	10 pcs
④					
GA100 GA150 GA200 GA300		ceiling hanger for bandraster gancio di sospensione per bandraster	steel acciaio 1 mm	-	50 pcs
⑤					
GB100 GB150 GB200 GB300	 28 98 · 148 198 · 298	joint for bandraster giunto per bandraster	steel acciaio 0.6 mm	28 x 98 mm 28 x 148 mm 28 x 198 mm 28 x 298 mm	50 pcs
⑥					
BF10 BF20		threaded rod barra filettata	steel acciaio	L 1000 L 2000 Ø 6 mm	100 pcs
⑦					
RH06 DH06 CROM6		nut dado bolt bullone washer rondella	steel acciaio	-	500 pcs 300 pcs 1000 pcs
⑧					
GU *		gasket guarnizione autoadesiva *optional	neoprene neoprene	8 x 3 mm	10 ml
⑨					

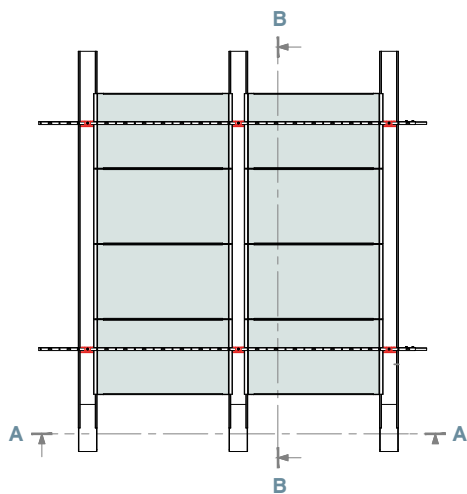
MS600XX



SEZ. A-A

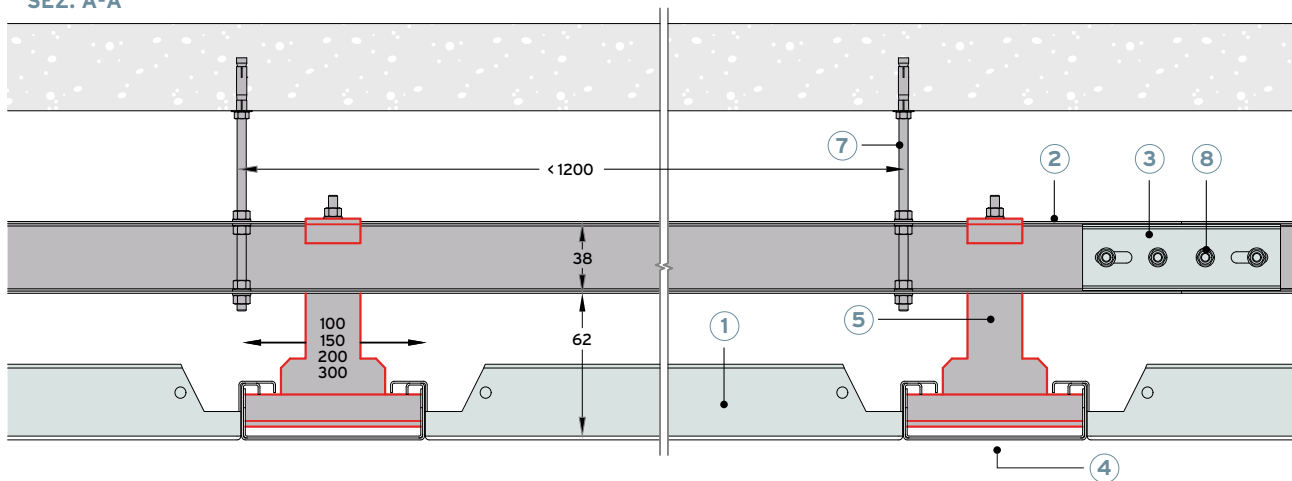

SEZ. B-B

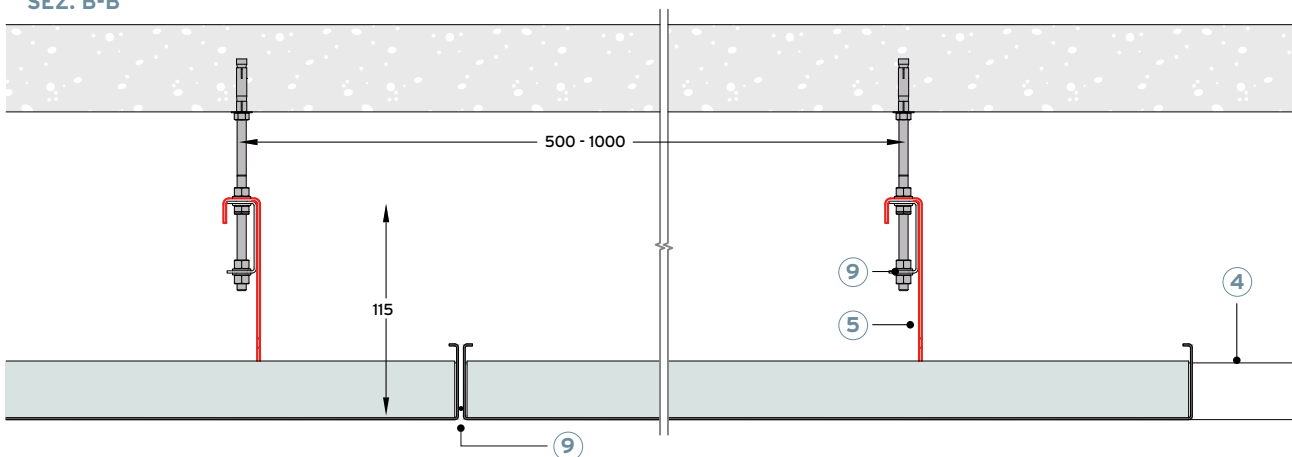

- | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------------------|---------------------|----------------------|
| ① panel
pannello | ② C3810PP main runner profile
profilo portante | ③ GC3810PP joint
giunto | ④ B bandraster
bandraster | ⑤ GA hook
gancio | ⑥ GB joint
giunto |
| ⑦ BF threaded rod
barra filettata | ⑧ RH06 · DH06 nut dado · bolt bullone
CROM6 washer rondella | ⑨ GU gasket
guarnizione autoadesiva | | | |

MS600XX**L 100 mm** main runner **bandraster** bandraster portante 100 mm · **panel** pannello 600 x 1200 mm

code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
MS600XX	panel pannello	600 x 1200 mm	1.29 pcs/mq	-
C3810PP	main runner profile profilo primario portante	38 x 14 x 4000 mm	1.05 ml/mq	10 pcs
GC3810PP	joint for main runner profile giunto per profilo portante	-	0.26 pcs/mq	50 pcs
B100	bandraster bandraster	30 x 100 x 3000 mm	0.78 ml/mq	10 pcs
GB100	joint for bandraster giunto per bandraster	28 x 98 mm	0.26 pcs/mq	50 pcs
GA100	ceiling hanger for bandraster gancio di sospensione per bandraster	-	0.78 pcs/mq	50 pcs

L 150 mm main runner **bandraster** bandraster portante 150 mm · **panel** pannello 600 x 1200 mm

code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
MS600XX	panel pannello	600 x 1200 mm	1.24 pcs/mq	-
C3810PP	main runner profile profilo primario portante	38 x 14 x 4000 mm	1.05 ml/mq	10 pcs
GC3810PP	joint for main runner profile giunto per profilo portante	-	0.26 pcs/mq	50 pcs
B150	bandraster bandraster	30 x 150 x 3000 mm	0.75 ml/mq	10 pcs
GB150	joint for bandraster giunto per bandraster	28 x 148 mm	0.25 pcs/mq	50 pcs
GA150	ceiling hanger for bandraster gancio di sospensione per bandraster	-	0.75 pcs/mq	50 pcs

L 200 mm main runner **bandraster** bandraster portante 200 mm · **panel** pannello 600 x 1200 mm

code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
MS600XX	panel pannello	600 x 1200 mm	1.20 pcs/mq	-
C3810PP	main runner profile profilo primario portante	38 x 14 x 4000 mm	1.05 ml/mq	10 pcs
GC3810PP	joint for main runner profile giunto per profilo portante	-	0.26 pcs/mq	50 pcs
B200	bandraster bandraster	30 x 200 x 3000 mm	0.72 ml/mq	10 pcs
GB200	joint for bandraster giunto per bandraster	28 x 198 mm	0.24 pcs/mq	50 pcs
GA200	ceiling hanger for bandraster gancio di sospensione per bandraster	-	0.72 pcs/mq	50 pcs

L 300 mm main runner **bandraster** bandraster portante 300 mm · **panel** pannello 600 x 1200 mm

code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
MS600XX	panel pannello	600 x 1200 mm	1.12 pcs/mq	-
C3810PP	main runner profile profilo primario portante	38 x 14 x 4000 mm	1.05 ml/mq	10 pcs
GC3810PP	joint for main runner profile giunto per profilo portante	-	0.26 pcs/mq	50 pcs
B300	bandraster bandraster	30 x 300 x 3000 mm	0.66 ml/mq	10 pcs
GB300	joint for bandraster giunto per bandraster	28 x 298 mm	0.22 pcs/mq	50 pcs
GA300	ceiling hanger for bandraster gancio di sospensione per bandraster	-	0.67 pcs/mq	50 pcs

MS700XX **HOOK 700** SYSTEM

BANDRASTER SYSTEM



CUSTOM SIZE



100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE



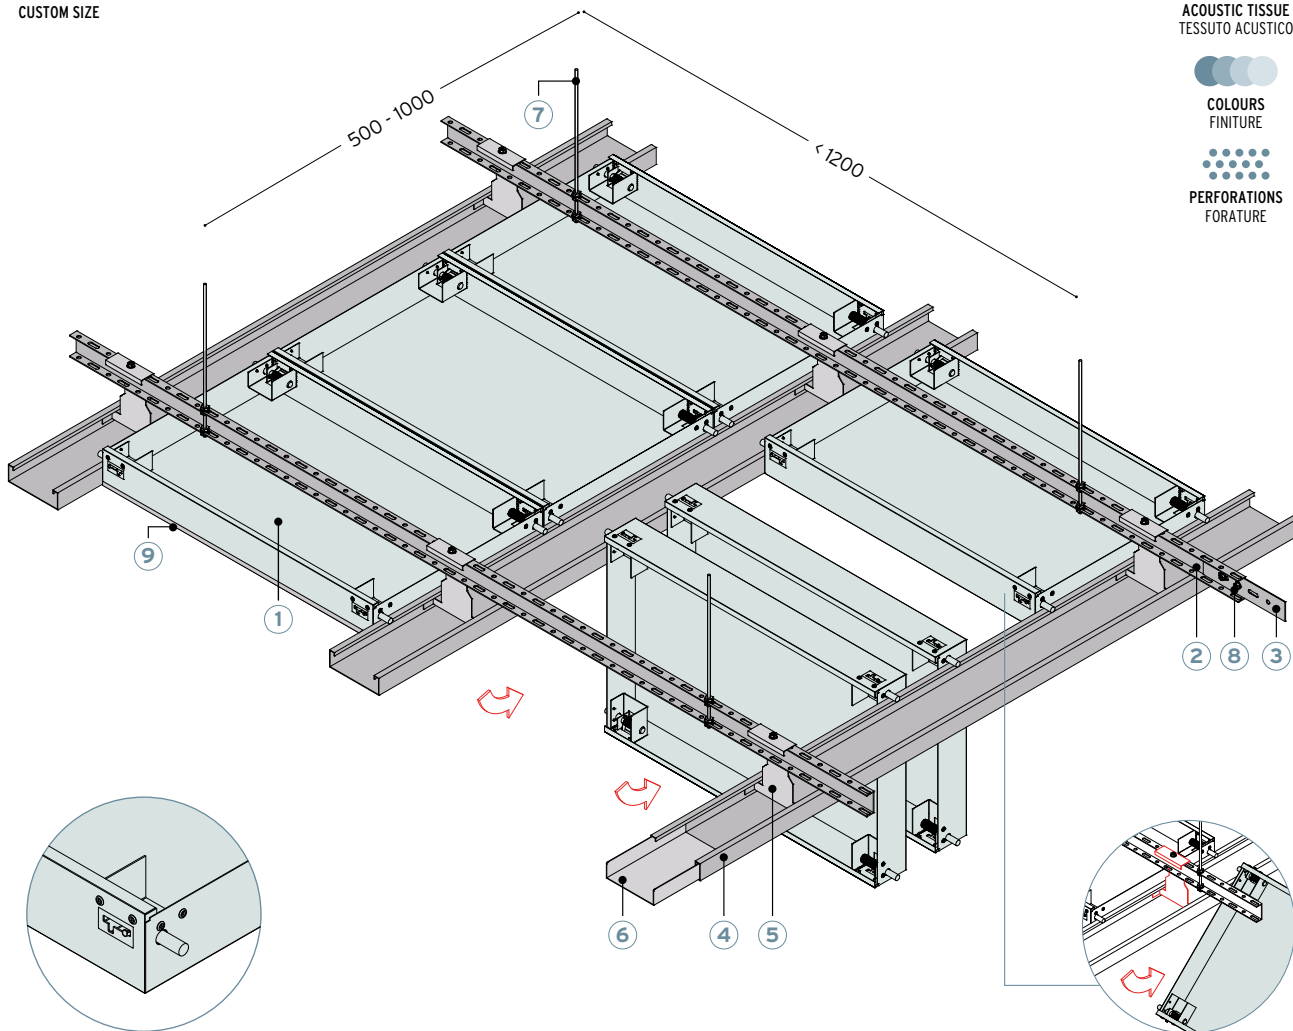
OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO




COLOURS
FINITURE





PERFORATIONS
FORATURE




panel pannello








code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	type & thk tipo e spessore
MS700XX 	square edge bordo angolo vivo	width larghezza 300 mm > 600 mm length lunghezza 600 mm > 2400 mm	preainted aluminium alluminio preverniciato 0.5 > 0.7 mm preainted steel acciaio preverniciato 0.4 > 0.6 mm powder coated steel · aluminium acciaio · alluminio postverniciato 0.5 > 1 mm

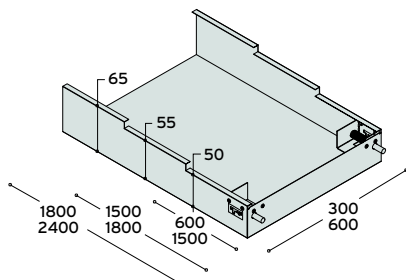


MS700XX

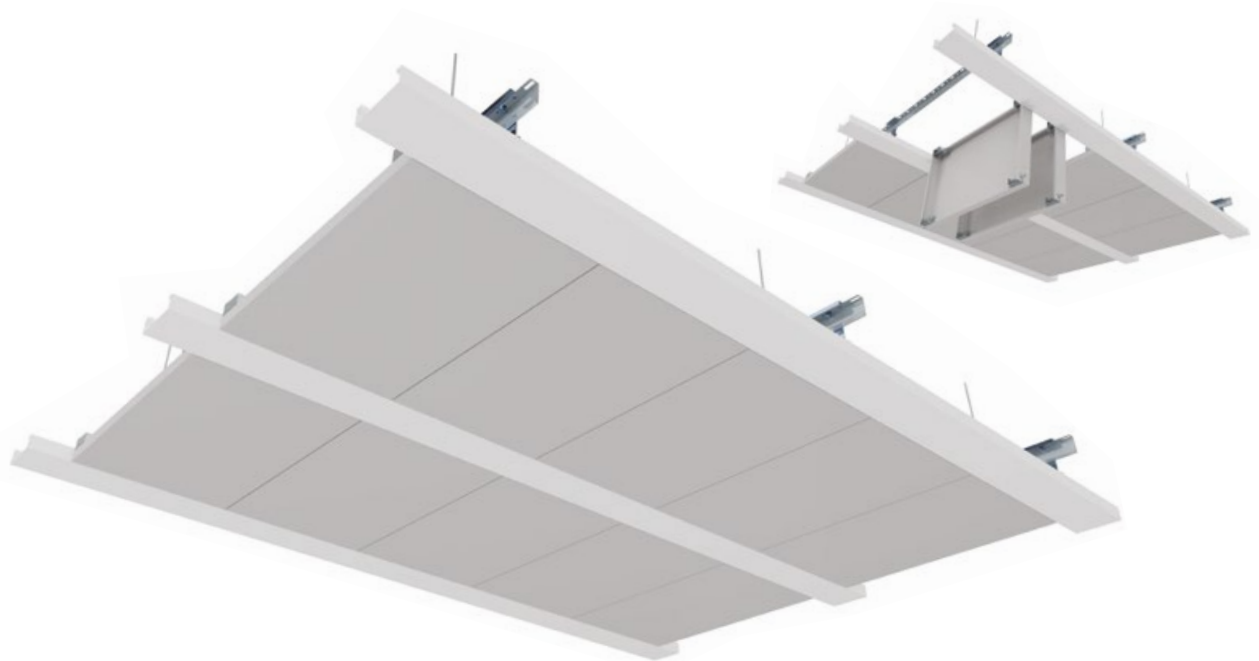


structure struttura

code codice		description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	 10 pcs 40 ml
C3810PP		main runner profile profilo primario portante	steel acciaio 1 mm	38 x 14 x 4000 mm	10 pcs 40 ml
②					
GC3810PP		joint for main runner profile giunto per profilo portante	steel acciaio 1 mm	-	50 pcs
③					
B100 B150 B200 B300		main runner bandraster bandraster portante	prepainted steel postpainted steel acciaio preverniciato acciaio postverniciato 0.8 - 1 mm	30 x 100 x 3000 mm 30 x 150 x 3000 mm 30 x 200 x 3000 mm 30 x 300 x 3000 mm	10 pcs
④					
GA100 GA150 GA200 GA300		ceiling hanger for bandraster gancio di sospensione per bandraster	steel acciaio 1 mm	-	50 pcs
⑤					
GB100 GB150 GB200 GB300	 28 98 · 148 198 · 298	joint for bandraster giunto per bandraster	steel acciaio 0.6 mm	28 x 98 mm 28 x 148 mm 28 x 198 mm 28 x 298 mm	50 pcs
⑥					
BF10 BF20		threaded rod barra filettata	steel acciaio	L 1000 L 2000 Ø 6 mm	100 pcs
⑦					
RH06 DH06 CROM6		nut dado bolt bullone washer rondella	steel acciaio	-	500 pcs 300 pcs 1000 pcs
⑧					
GU *		gasket guarnizione autoadesiva *optional	neoprene neoprene	8 x 3 mm	10 ml
⑨					

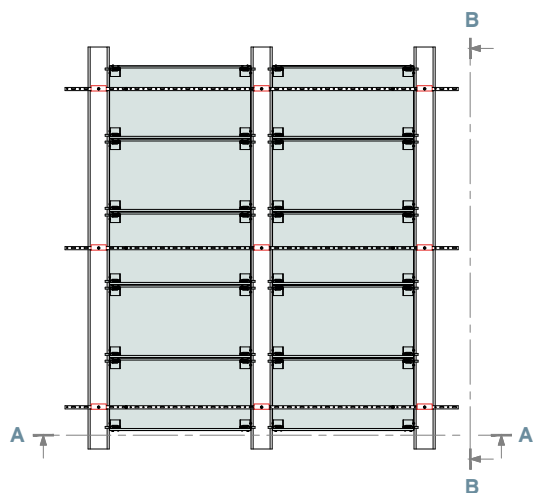
MS700XX



SEZ. A-A

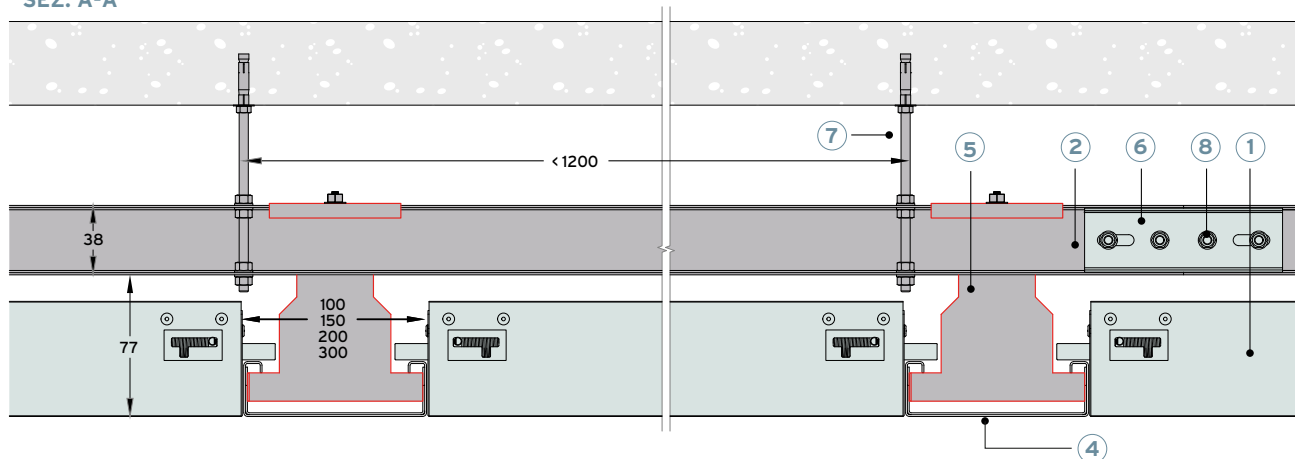

SEZ. B-B

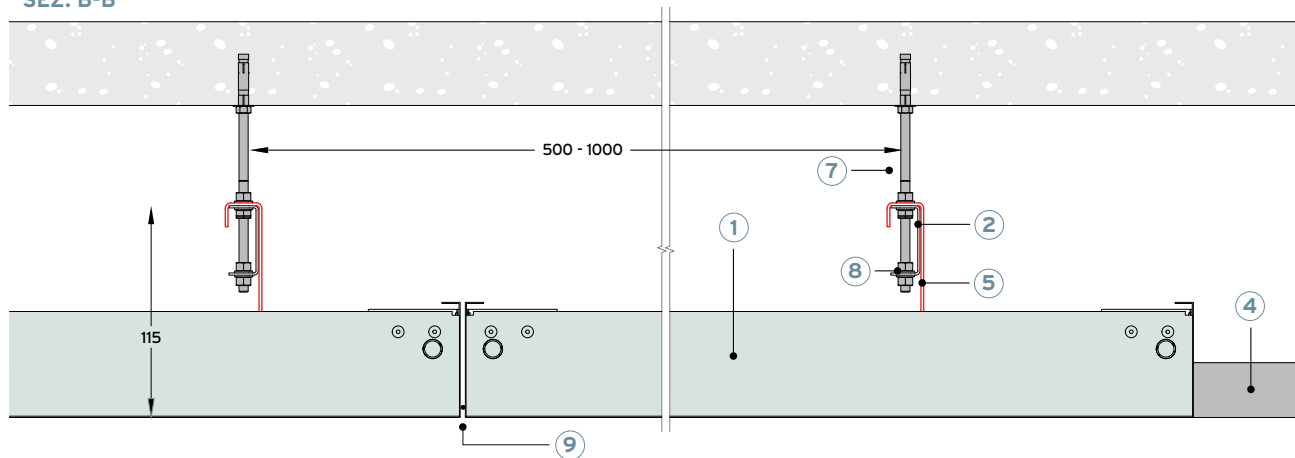


- | | | | | |
|----------------------|---|--|---|---------------------|
| ① panel
pannello | ② C3810PP main runner profile
profilo portante | ③ GC3810PP joint
giunto | ④ B main runner bandrafter
bandrafter portante | ⑤ GA hook
gancio |
| ⑥ GB joint
giunto | ⑦ BF threaded rod
barra filettata | ⑧ RH06 · DH06 nut dado · bolt bullone
CROM6 washer rondella | ⑨ GU gasket
guarnizione autoadesiva | |

MS800XX HOOK ON 800 SYSTEM





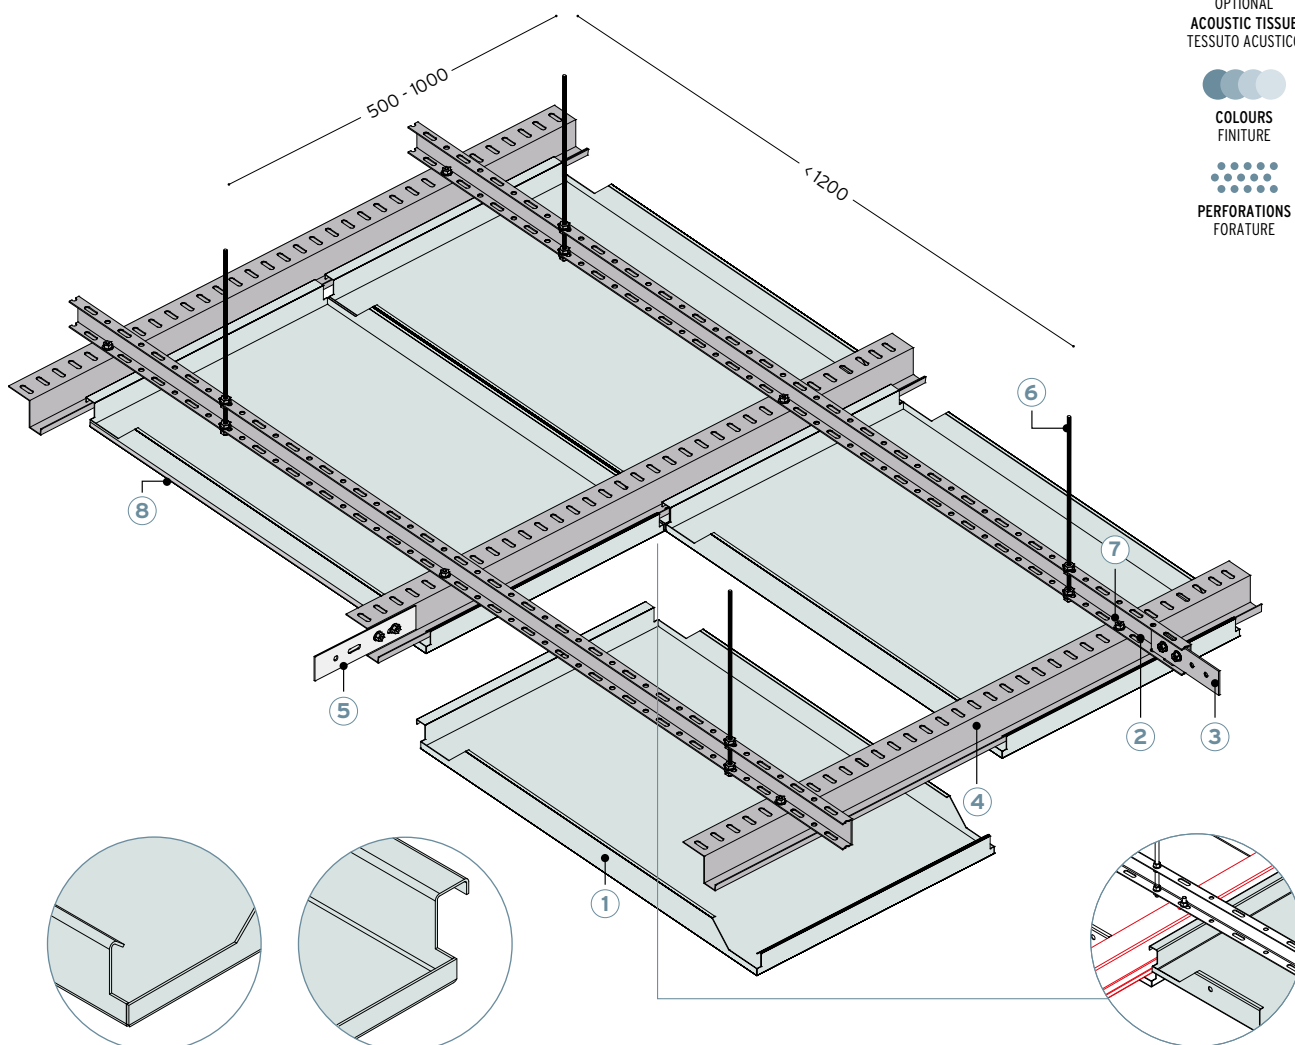
CUSTOM SIZE

100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILEOPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICOCOLOURS
FINITUREPERFORATIONS
FORATURE








panel pannello

code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	type & thk tipo e spessore		
MS800XX	square edge bordo angolo vivo	width larghezza 300 mm > 600 mm length lunghezza 600 mm > 2400 mm	prepainted aluminium alluminio preverniciato 0.5 - 0.7 mm	prepainted steel acciaio preverniciato 0.4 - 0.6 mm	powder coated steel · aluminium acciaio · alluminio postverniciato 0.5 > 1 mm

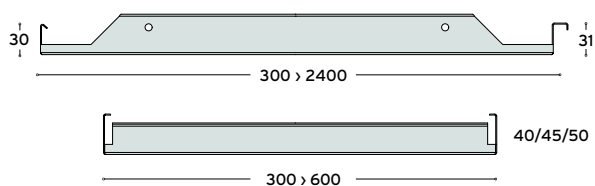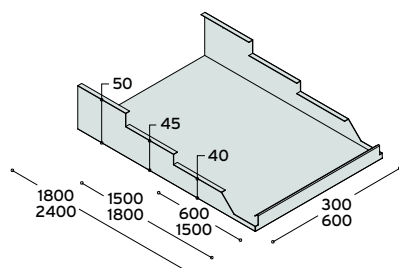①






MS800XX**structure** struttura

code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	
C3810PP 	primary profile profilo primario	steel acciaio 1 mm	38 x 14 x 4000 mm	10 pcs 40 ml
GC3810PP 	joint for primary profile giunto per profilo primario	steel acciaio 1 mm	-	50 pcs
PZ800P 	main runner profile profilo portante	steel acciaio 1 mm	40 x 40 x 15 x 10 mm L 3000 mm	10 pcs
GPZ800PP 	joint for main runner profile giunto per profilo portante	steel acciaio 1 mm	-	50 pcs
BF10 BF20 	threaded rod barra filettata	steel acciaio	L 1000 L 2000 Ø 6 mm	100 pcs
RH06 DH06 CROM6 	nut dado bolt bullone washer rondella	steel acciaio	-	500 pcs 300 pcs 1000 pcs
GU * 	gasket guarnizione autoadesiva *optional	neoprene neoprene	8 x 3 mm	10 ml

► incidence with 600 x 1200 mm panel incidenza con pannello 600 x 1200 mm


code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
MS800XX	panel pannello	600 x 1200 mm	1.39 pcs/mq	-
C3810PP	primary profile profilo primario	38 x 14 x 4000 mm	1.05 ml/mq	10 pcs
GC3810PP	joint for primary profile giunto per profilo primario	-	0.26 pcs/mq	50 pcs
PZ800P	main runner profile profilo portante	40 x 40 x 15 x 10 x 3000 mm	0.84 ml/mq	10 pcs
GPZ800PP	joint for main runner profile giunto per profilo portante	-	0.21 pcs/mq	50 pcs

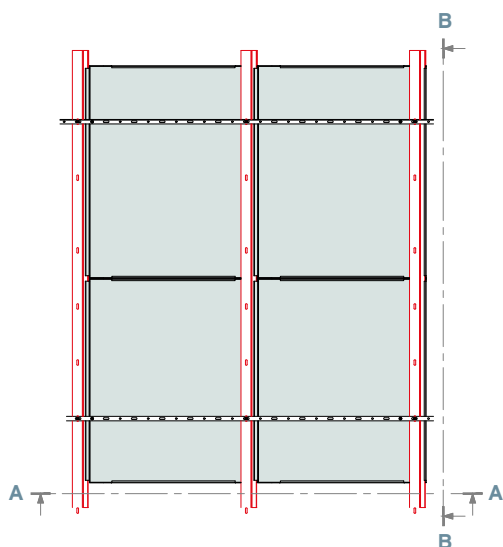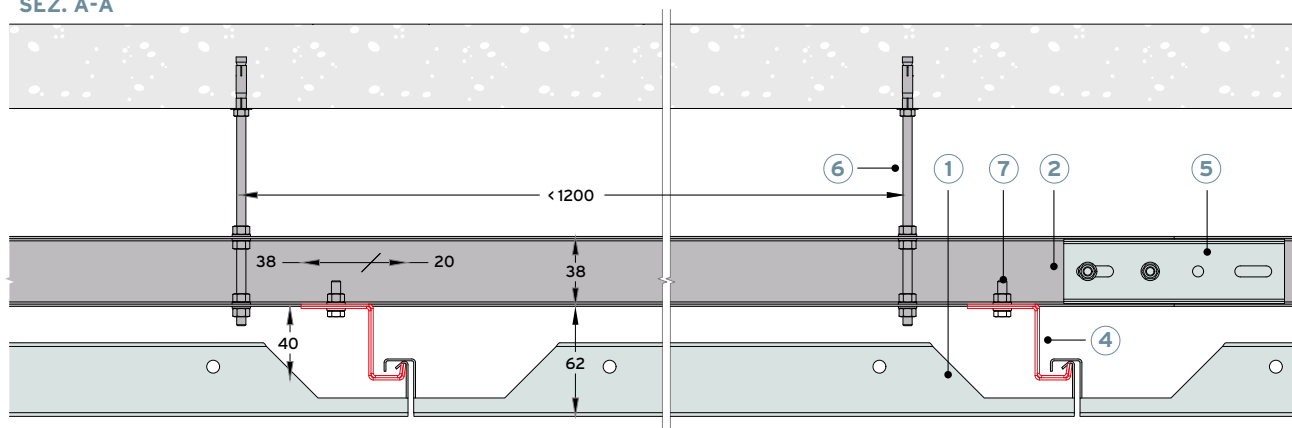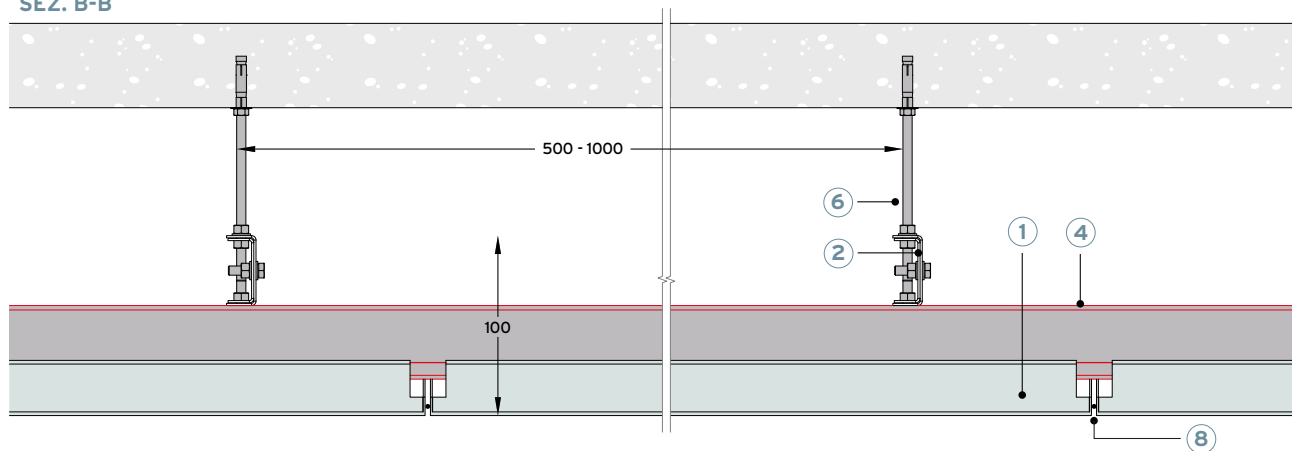MS800XX**SEZ. A-A****SEZ. B-B**

- | | | | |
|---|---|---|--|
| ① panel
pannello | ② C3810PP primary profile
profilo primario | ③ GC3810PP joint for primary profile
giunto per profilo primario | ④ PZ800P main runner profile
profilo portante |
| ⑤ GPZ800PP joint for main runner profile
giunto per profilo portante | ⑥ BF threaded rod
barra filettata | ⑦ RH06 · DH06 nut dado · bolt bullone
CROM6 washer rondella | ⑧ GU gasket
guarnizione |



MS900XX **HOOK ON PLUS 900** SYSTEM

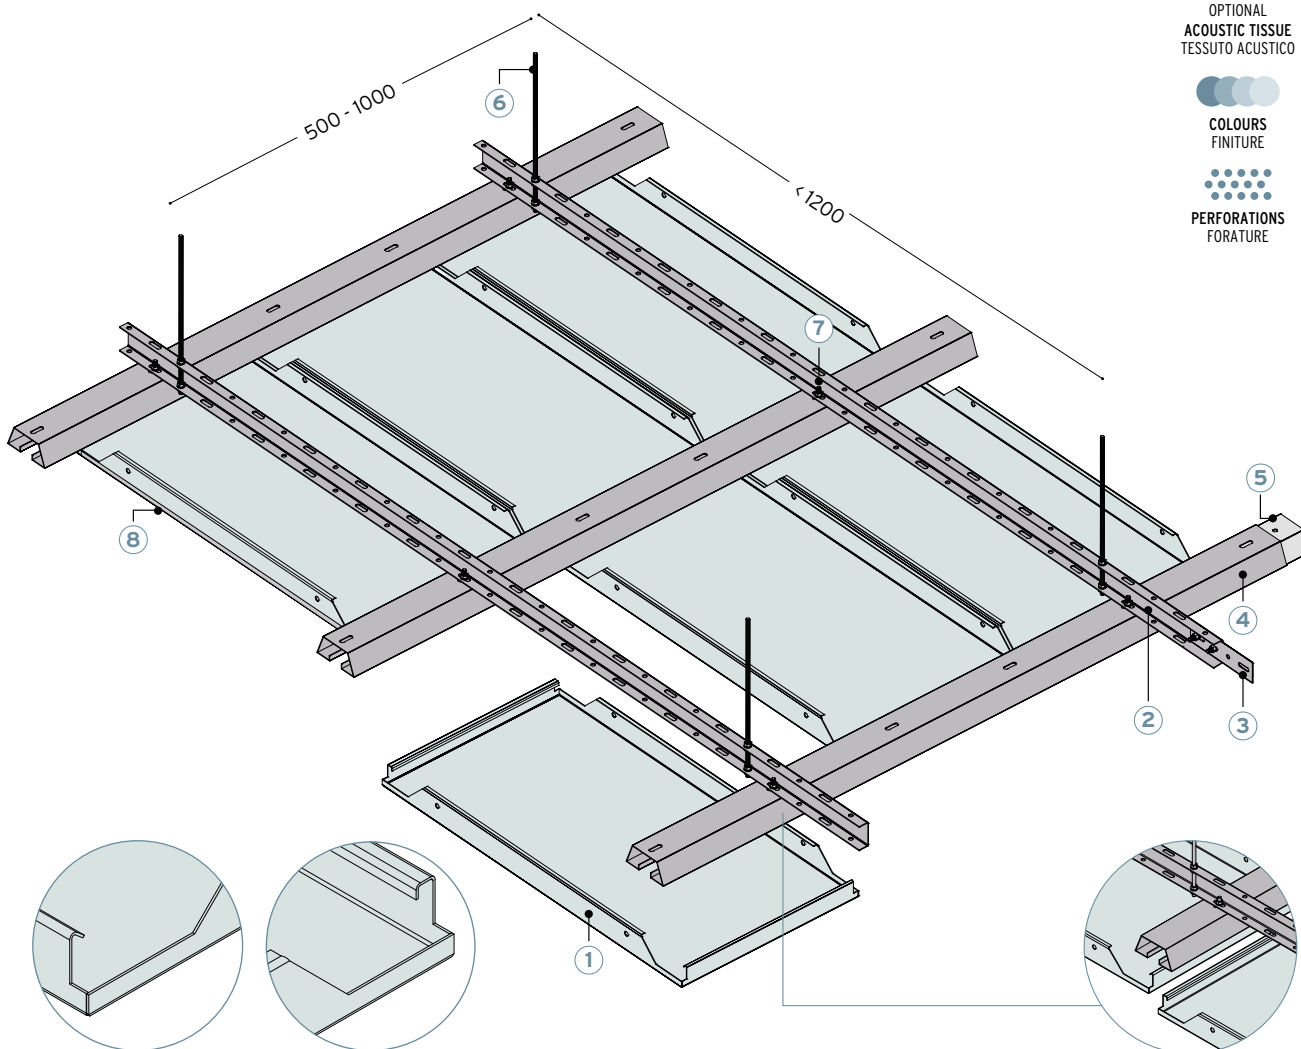CUSTOM SIZE








100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILEOPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICOCOLOURS
FINITUREPERFORATIONS
FORATURE**panel** pannello

code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	type & thk tipo e spessore		
MS900XX	square edge bordo angolo vivo	width larghezza 300 mm > 600 mm length lunghezza 600 mm > 2400 mm	preainted aluminium alluminio preverniciato 0.5 > 0.7 mm	preainted steel acciaio preverniciato 0.4 > 0.6 mm	powder coated steel · aluminium acciaio · alluminio postverniciato 0.5 > 1 mm

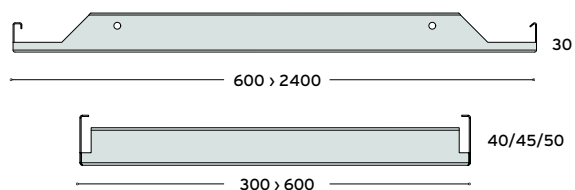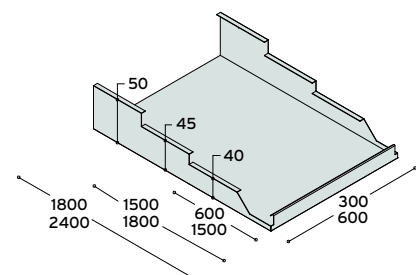①




MS900XX**structure** struttura

code codice		description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	
C3810PP		primary profile profilo primario	steel acciaio 1 mm	38 x 14 x 4000 mm	10 pcs 40 ml
②					
GC3810PP		joint for primary profile giunto per profilo primario	steel acciaio 1 mm	-	50 pcs
③					
P900		main runner profile black · white profilo portante nero · bianco	steel acciaio 0.7 mm	70 x 32 x 3000 mm	10 pcs
④					
GPZ900P		joint for main runner profile P900 giunto per profilo portante P900	steel acciaio 0.7 mm	-	50 pcs
⑤					
BF10 BF20		threaded rod barra filettata	steel acciaio	L 1000 L 2000 Ø 6 mm	100 pcs
⑥					
RH06 DH06 CROM6		nut dado bolt bullone washer rondella	steel acciaio	-	500 pcs 300 pcs 1000 pcs
⑦					
GU *		gasket guarnizione autoadesiva *optional	neoprene neoprene	8 x 3 mm	10 ml
⑧					


» incidence with 600 x 1200 mm panel incidenza con pannello 600 x 1200 mm

code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
MS900XX	panel pannello	600 x 1200 mm	1.39 pcs/mq	-
C3810PP	primary profile profilo primario	38 x 14 x 4000 mm	1.05 ml/mq	10 pcs
GC3810PP	joint for primary profile giunto per profilo primario	-	0.26 pcs/mq	50 pcs
P900	main runner profile profilo portante	70 x 32 x 3000 mm	0.84 ml/mq	10 pcs
GPZ900P	joint for main runner profile giunto per profilo portante P900	-	0.28 pcs/mq	50 pcs

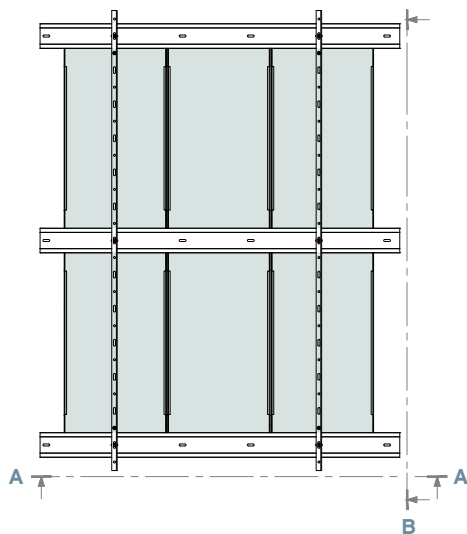
MS900XX



SEZ. A-A

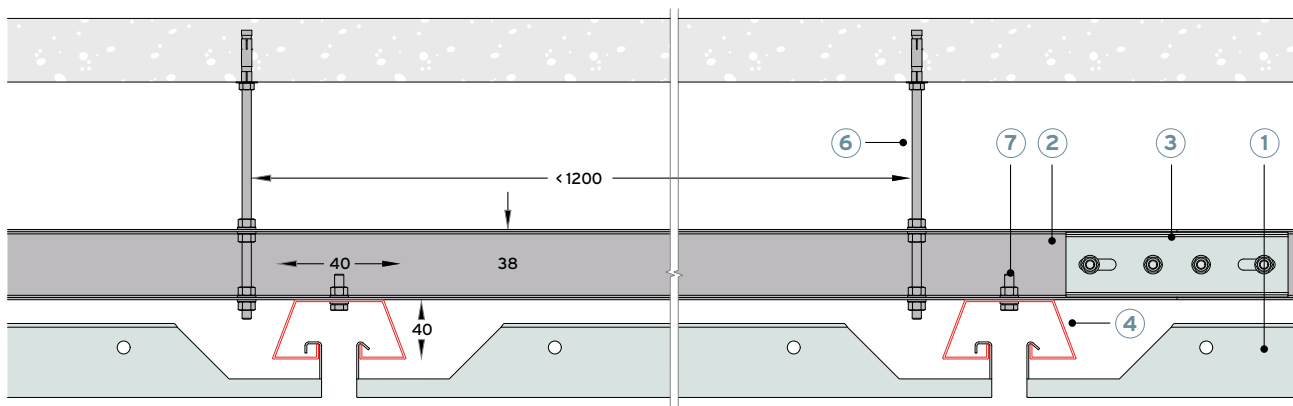

SEZ. B-B

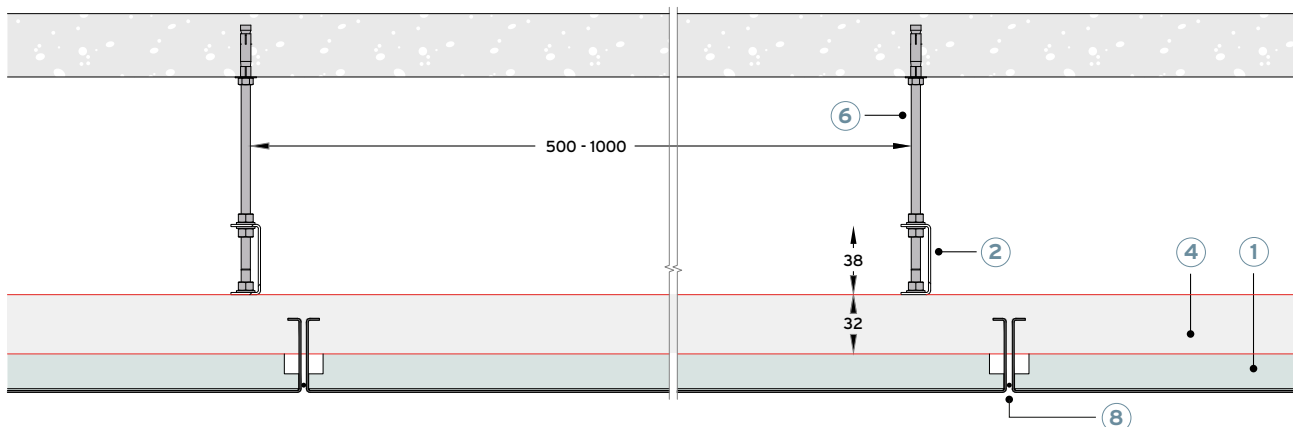


- | | | | |
|--|---|---|--|
| ① panel
pannello | ② C3810PP primary profile
profilo primario | ③ GC3810PP joint for primary profile
giunto per profilo primario | ④ P900 main runner profile
profilo portante |
| ⑤ GPZ900P joint for main runner profile
giunto per profilo portante | ⑥ BF threaded rod
barra filettata | ⑦ RH06 · DH06 nut dado · bolt bullone
CROM6 washer rondella | ⑧ GU gasket
guarnizione autoadesiva |

MS1000XX CORRIDOR 1000 SYSTEM




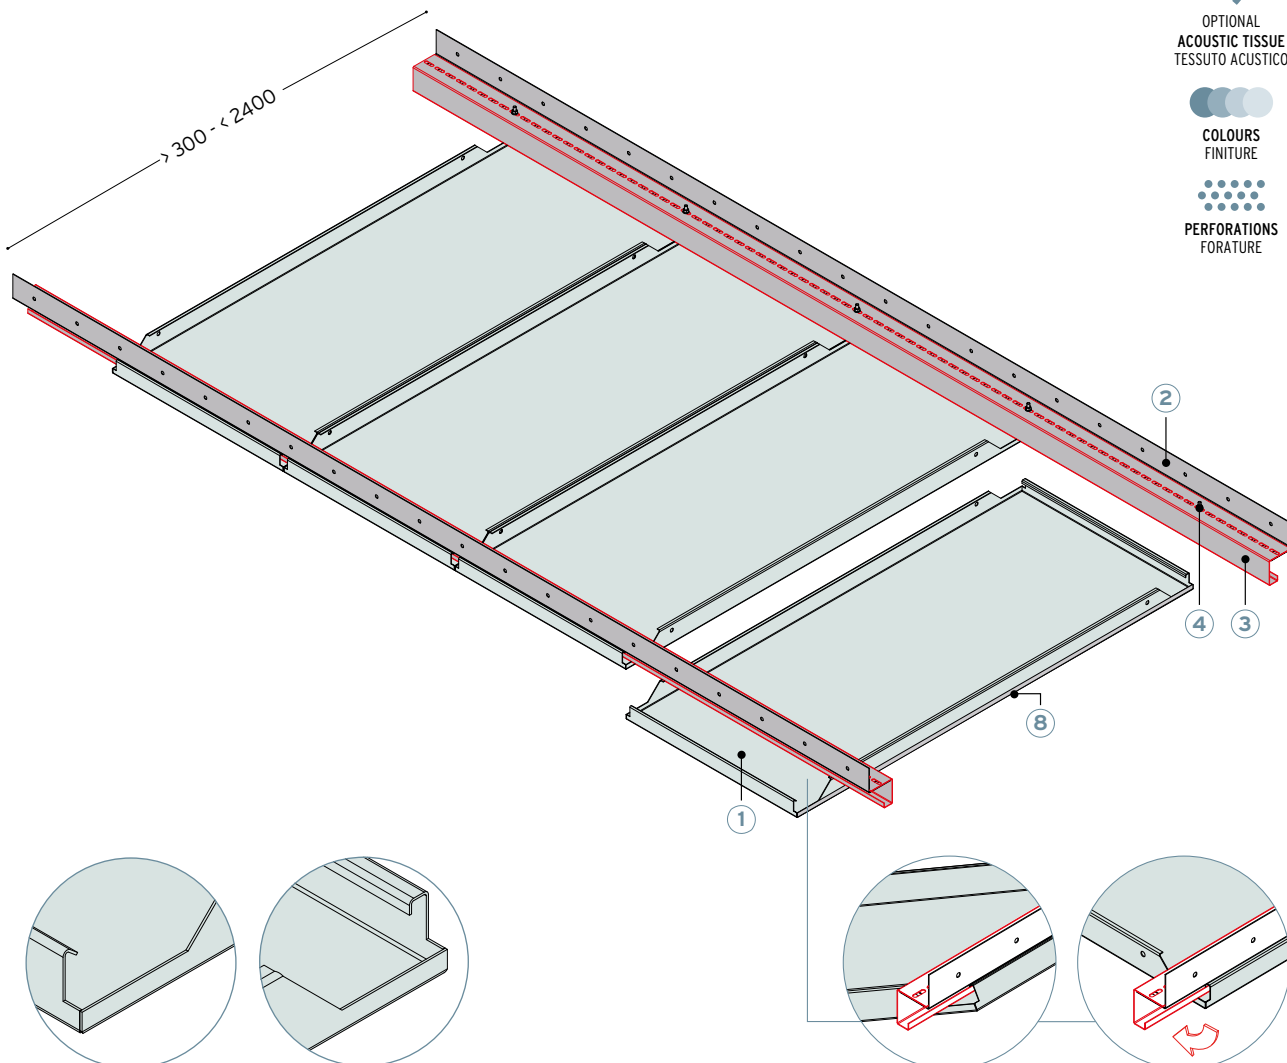
CUSTOM SIZE







panel pannello




code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	type & thk tipo e spessore		
MS1000XX	square edge bordo angolo vivo	width larghezza 300 mm > 600 mm length lunghezza 600 mm > 2400 mm	preainted aluminium alluminio preverniciato 0.5 > 0.7 mm	preainted steel acciaio preverniciato 0.4 > 0.6 mm	powder coated steel · aluminium acciaio · alluminio postverniciato 0.5 > 1 mm

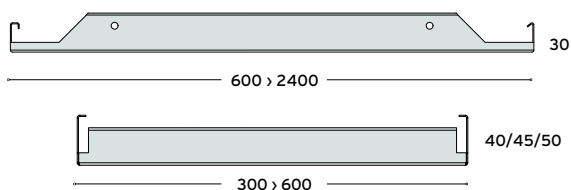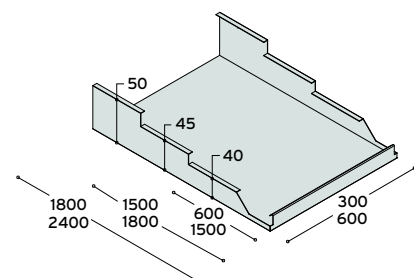①



MS1000XX**structure** struttura

code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	
CPA1000 	primary angle moulding angolare primario	steel acciaio 1 mm prepainted white bianco preverniciato postpainted powder coated all RAL colours postverniciato powder coated: tutti i colori RAL	50 x 50 x 3000 mm	10 pcs
P1000 	main runner profile profilo portante	steel acciaio 0.7 mm	50 x 50 x 15 x 10 mm L 3000 mm	10 pcs
RH06 DH06 CROM6 	nut dado bolt bullone washer rondella	steel acciaio	-	500 pcs 300 pcs 1000 pcs
GU * 	gasket guarnizione autoadesiva *optional	neoprene neoprene	8 x 3 mm	10 ml

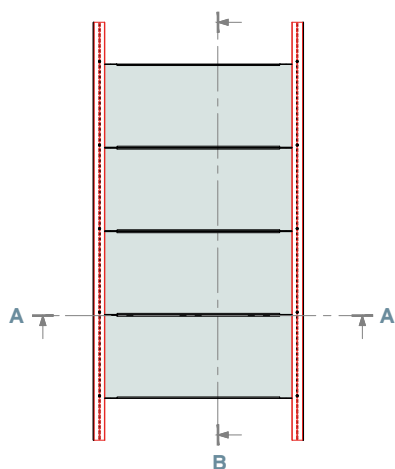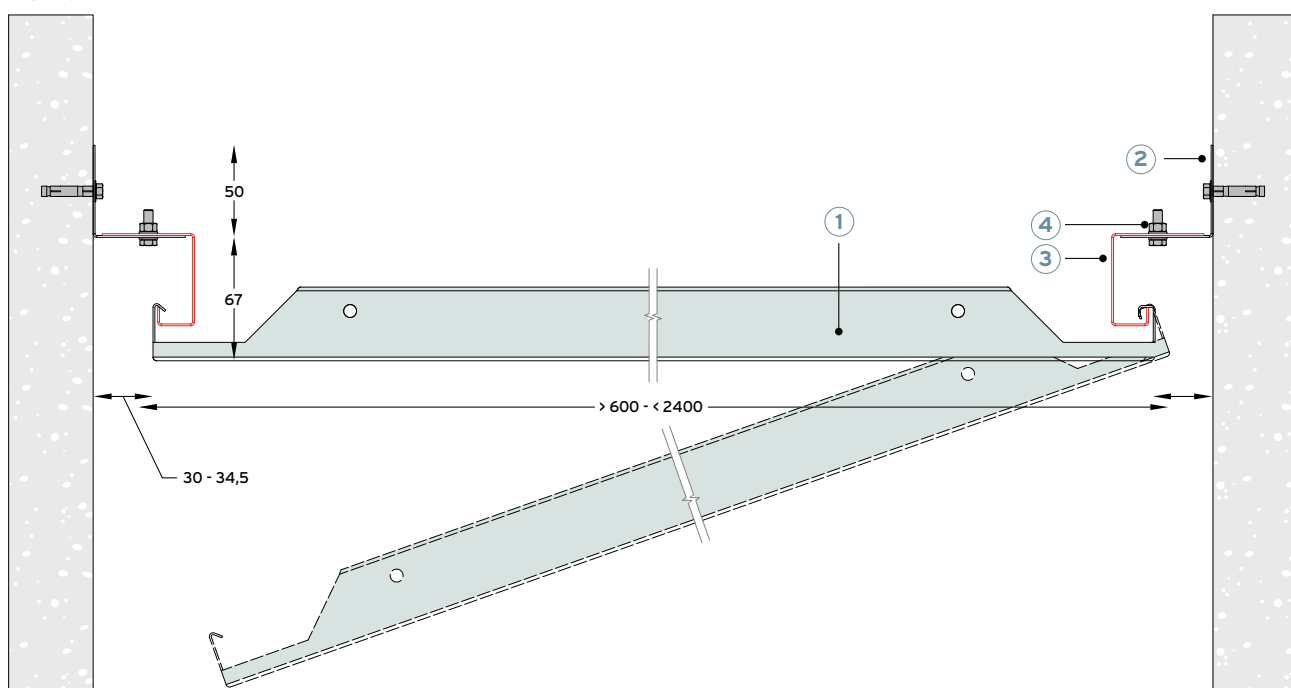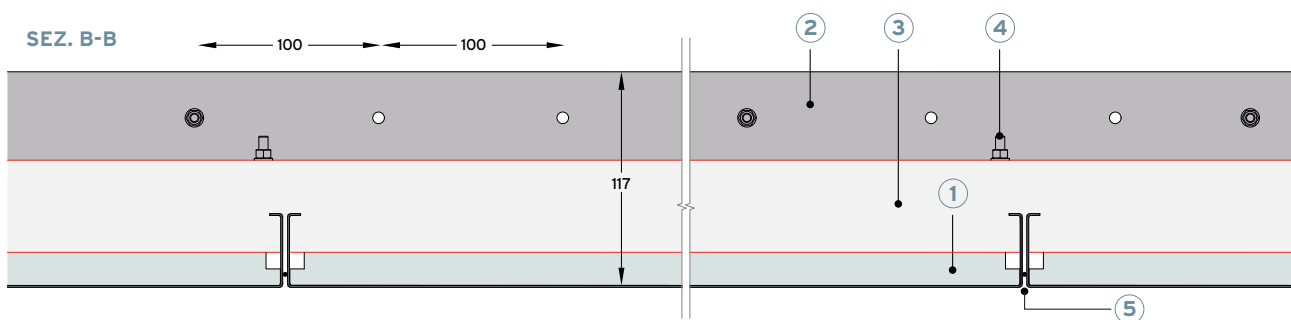MS1000XX**SEZ. A-A****SEZ. B-B**

- | | | | |
|--|---|---|--|
| ① panel
pannello | ② CPA1000 primary angle moulding
angolare primario | ③ P1000 main runner profile
profilo portante | ④ RH06 · DH06 nut dado · bolt bullone
CROM6 washer rondella |
| ⑤ GU gasket
guarnizione autoadesiva | | | |

MS1100XX SLIDING 1100 SYSTEM



CUSTOM SIZE



100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE



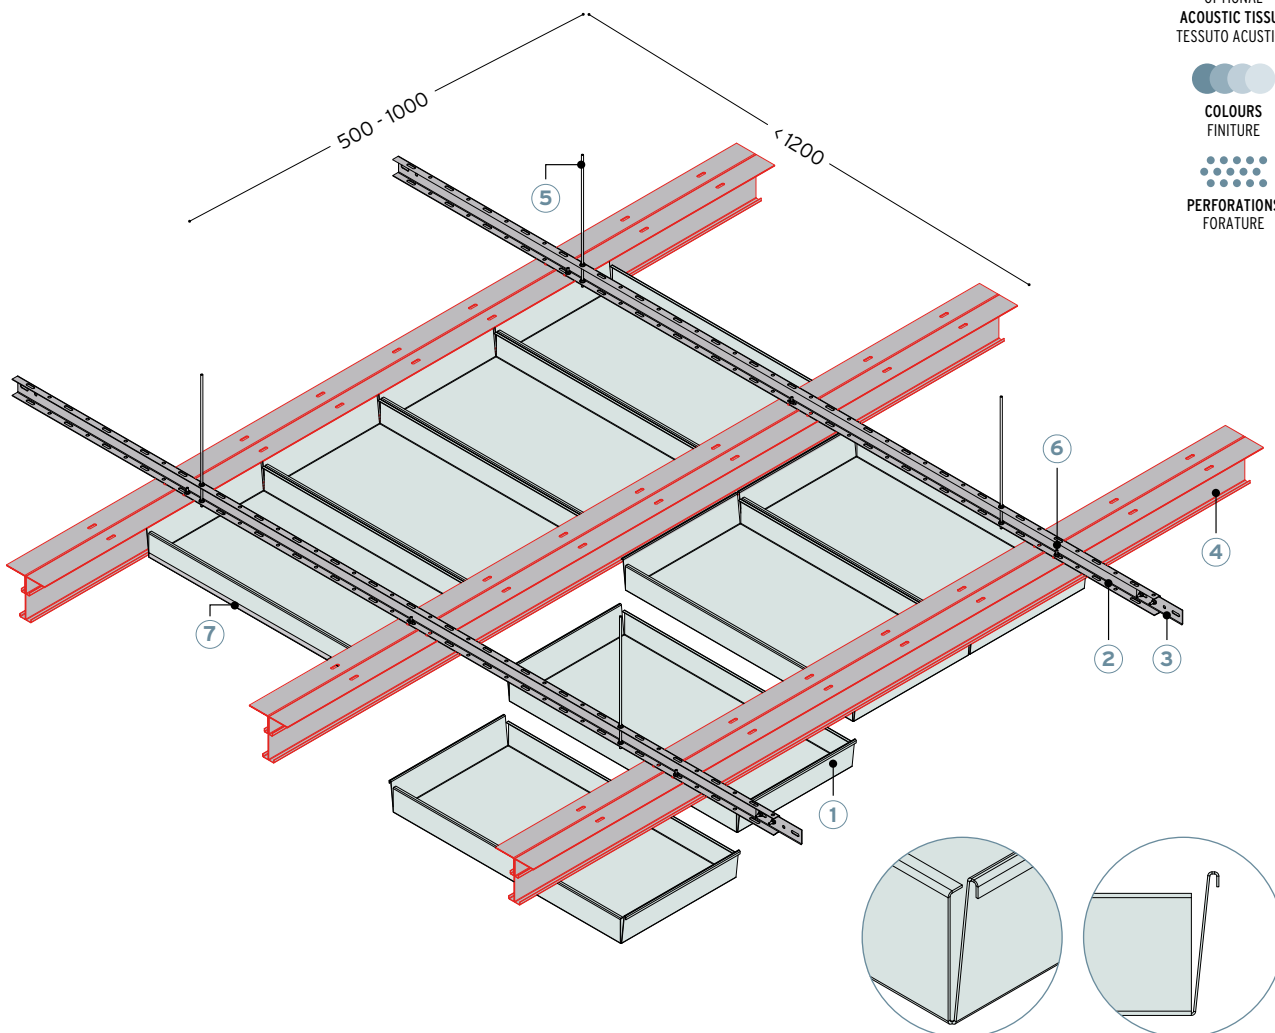
OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO



COLOURS
FINITURE






PERFORATIONS
FORATURE









panel pannello

code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	type & thk tipo e spessore		
MS1100XX	square edge bordo angolo vivo	width larghezza 300 mm > 600 mm length lunghezza 600 mm > 2400 mm	prepainted aluminium alluminio preverniciato 0.5 > 0.7 mm	prepainted steel acciaio preverniciato 0.4 > 0.6 mm	powder coated steel · aluminium acciaio · alluminio postverniciato 0.5 > 1 mm

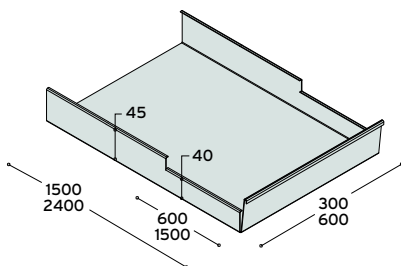
1




MS1100XX**structure** struttura

code codice		description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	
C3810PP		main runner profile profilo primario portante	steel acciaio 1 mm	38 x 14 x 4000 mm	10 pcs 40 ml
②					
GC3810PP		joint for primary profile giunto per profilo primario	steel acciaio 1 mm	-	50 pcs
③					
P1100	 	secondary profile double sliding system profilo secondario doppio sliding system	steel acciaio 0.7 mm	50 x 50 x 15 x 10 mm L 3000 mm	10 pcs
④					
BF10 BF20		threaded rod barra filettata	steel acciaio	L 1000 L 2000 ø 6 mm	100 pcs
⑤					
RH06 DH06 CROM6		nut dado bolt bullone washer rondella	steel acciaio	-	500 pcs 300 pcs 1000 pcs
⑥					
GU *		gasket guarnizione autoadesiva *optional	neoprene neoprene	8 x 3 mm	10 ml
⑦					

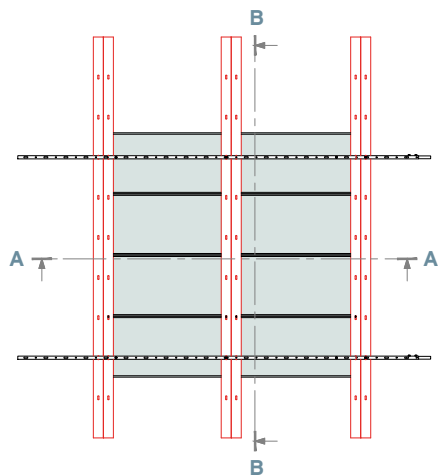
MS1100XX



SEZ. A-A

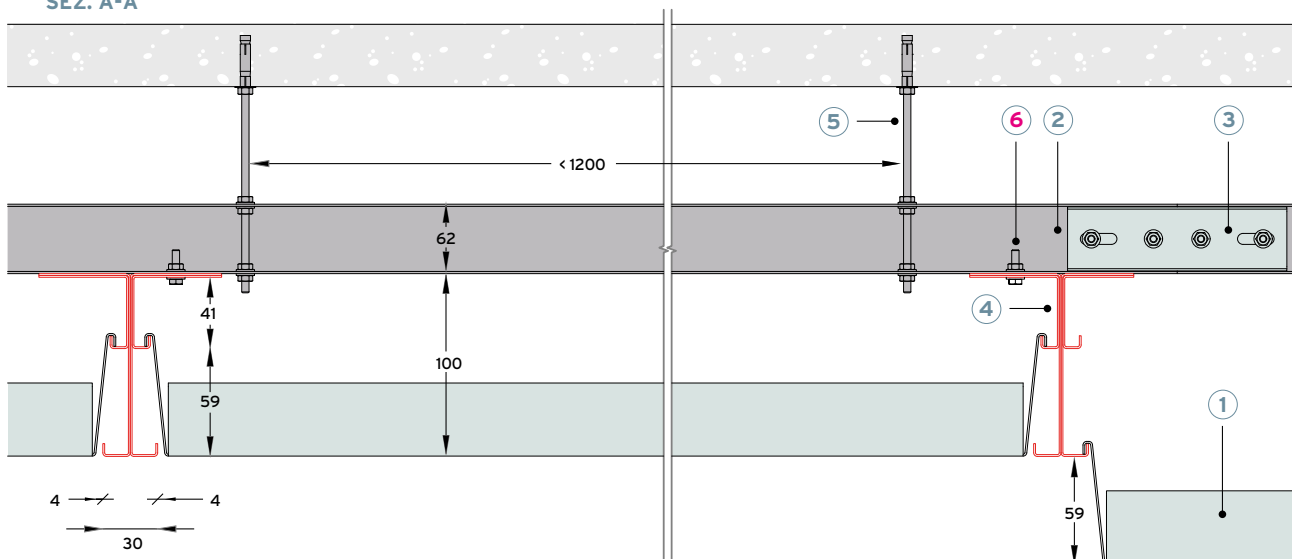

SEZ. B-B

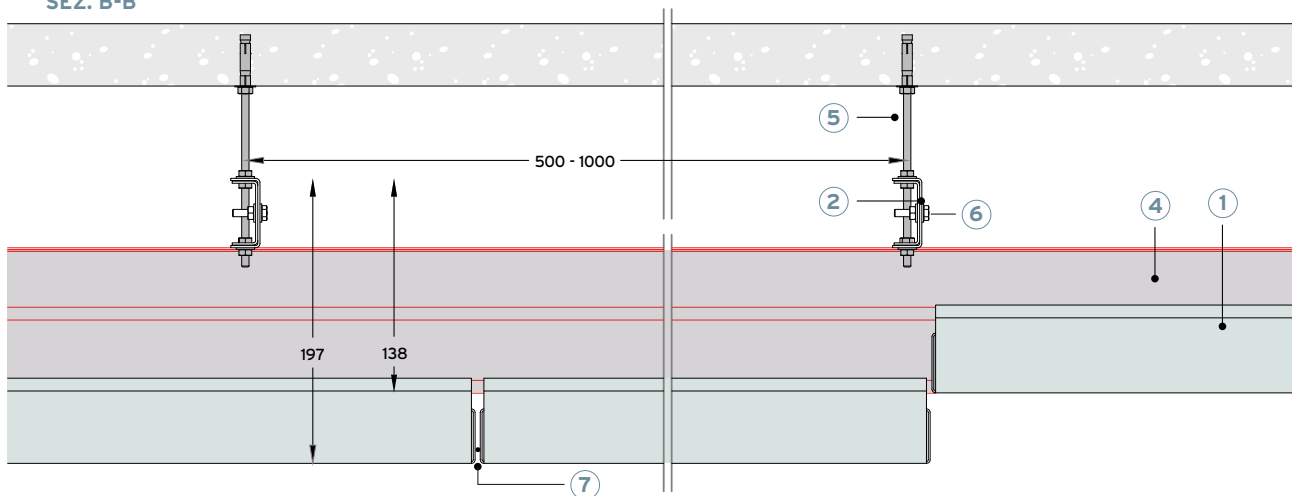


- | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|
| ① panel
pannello | ② C3810PP primary profile
profilo primario | ③ GC3810PP joint for primary profile
giunto per profilo primario | ④ P1100 secondary profile
profilo secondario |
| ⑤ BF threaded rod
barra filettata | ⑥ RH06 · DH06 nut dado · bolt bullone
CROM6 washer rondella | ⑦ GU gasket
guarnizione autoadesiva | |

MS1200XX SLIDING CORRIDOR SYSTEM





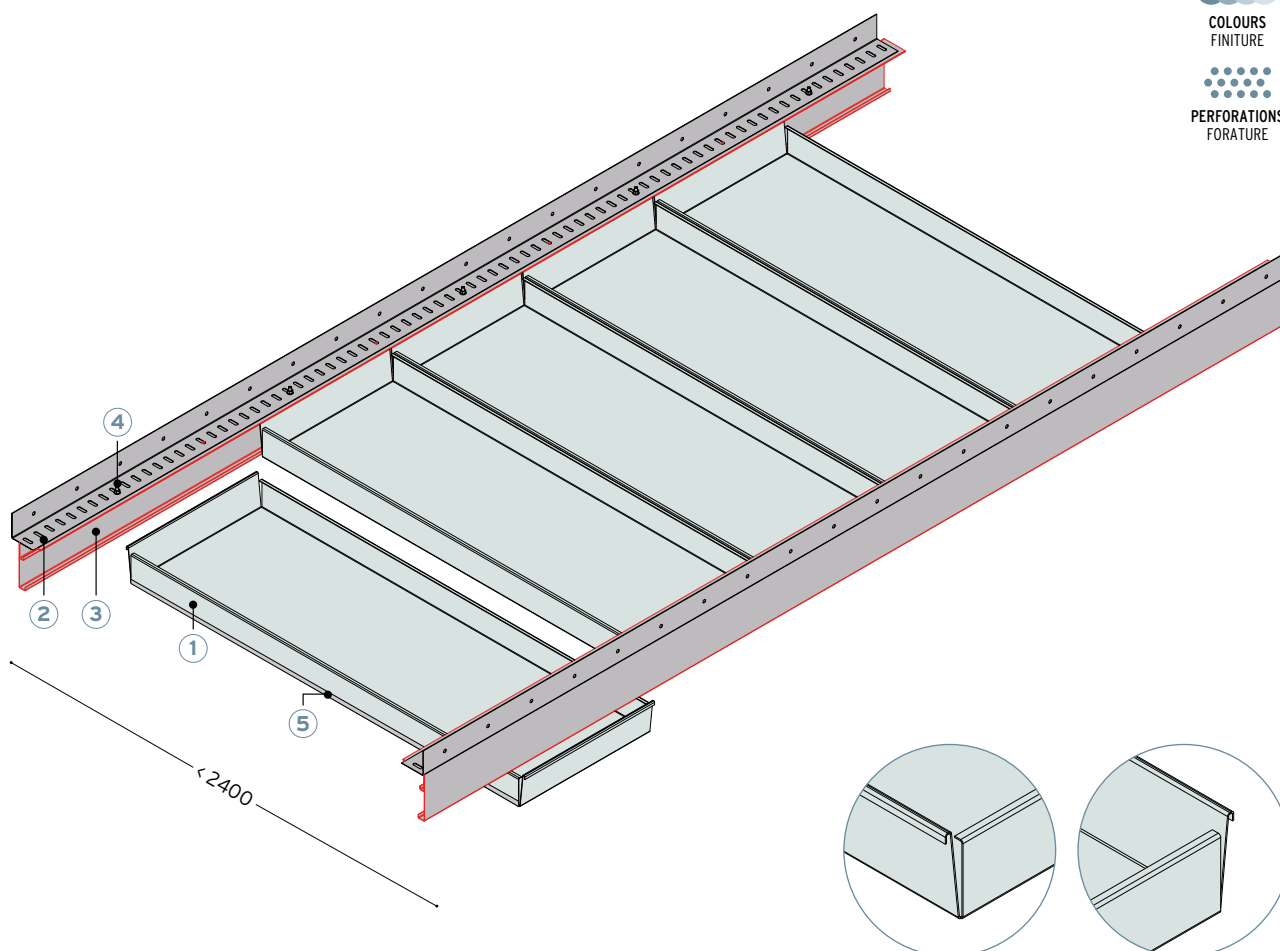
CUSTOM SIZE

100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILEOPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICOCOLOURS
FINITUREPERFORATIONS
FORATURE





panel pannello




code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	type & thk tipo e spessore		
MS1200XX	square edge bordo angolo vivo	width larghezza 300 mm > 600 mm length lunghezza 600 mm > 2400 mm	prepainted aluminium alluminio preverniciato 0.5 > 0.7 mm	prepainted steel acciaio preverniciato 0.4 > 0.6 mm	powder coated steel · aluminium acciaio · alluminio postverniciato 0.5 > 1 mm

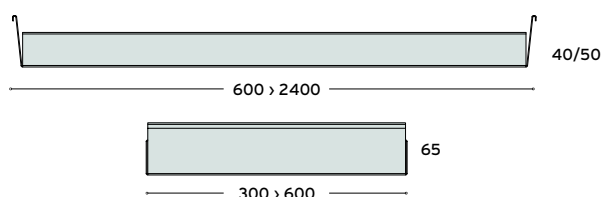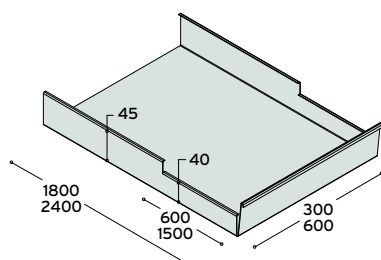①



MS1200XX**structure** struttura

code codice		description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	
CPA1000		primary angle moulding angolare primario	steel acciaio 1 mm	50 x 50 x 3000 mm	10 pcs
			prepainted white bianco preverniciato postpainted powder coated all RAL colours postverniciato powder coated: tutti i colori RAL		
2					
P1200		secondary profile single sliding system profilo secondario single sliding system	steel acciaio 0.7 mm	L 3000 mm	10 pcs
			prepainted white bianco preverniciato postpainted powder coated all RAL colours postverniciato powder coated: tutti i colori RAL		
3					
RH06 DH06 CROM6		nut dado bolt bullone washer rondella	steel acciaio	-	500 pcs 300 pcs 1000 pcs
4					
GU *		gasket guarnizione autoadesiva *optional	neoprene neoprene	8 x 3 mm	10 ml
5					

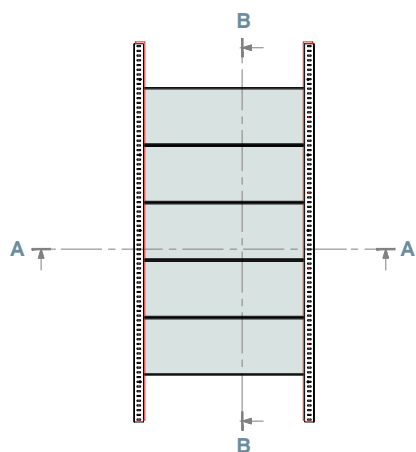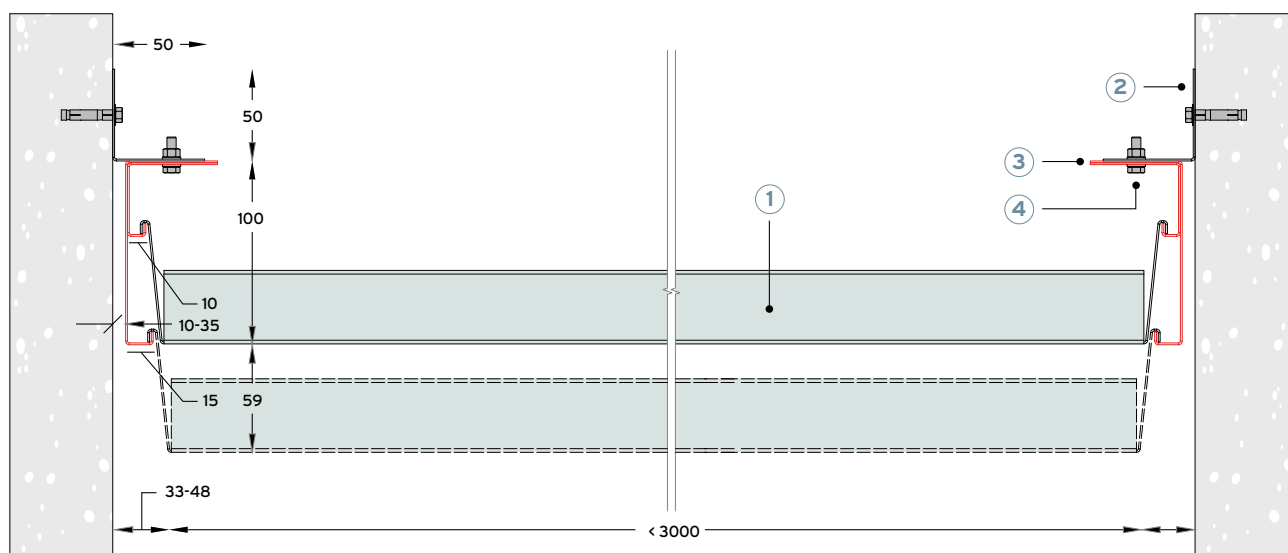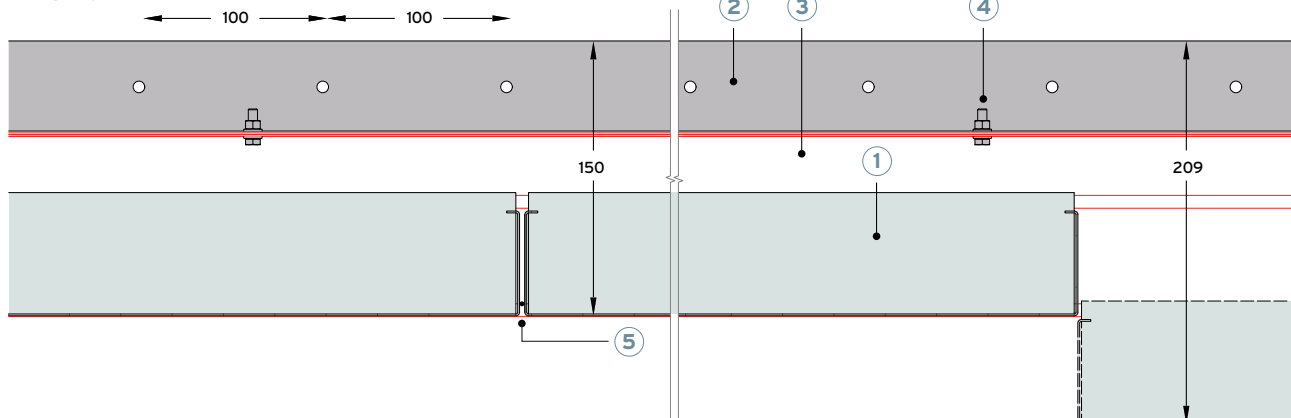MS1200XX**SEZ. A-A****SEZ. B-B**

- | | | | |
|--|---|---|--|
| ① panel
pannello | ② CPA1000 primary angle moulding
angolare primario | ③ P1200 secondary profile
profilo secondario | ④ RH06 · DH06 nut dado · bolt bullone
CROM6 washer rondella |
| ⑤ GU gasket
guarnizione autoadesiva | | | |

MS1300XX HOOK ON 1300 SYSTEM



CUSTOM SIZE



100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE



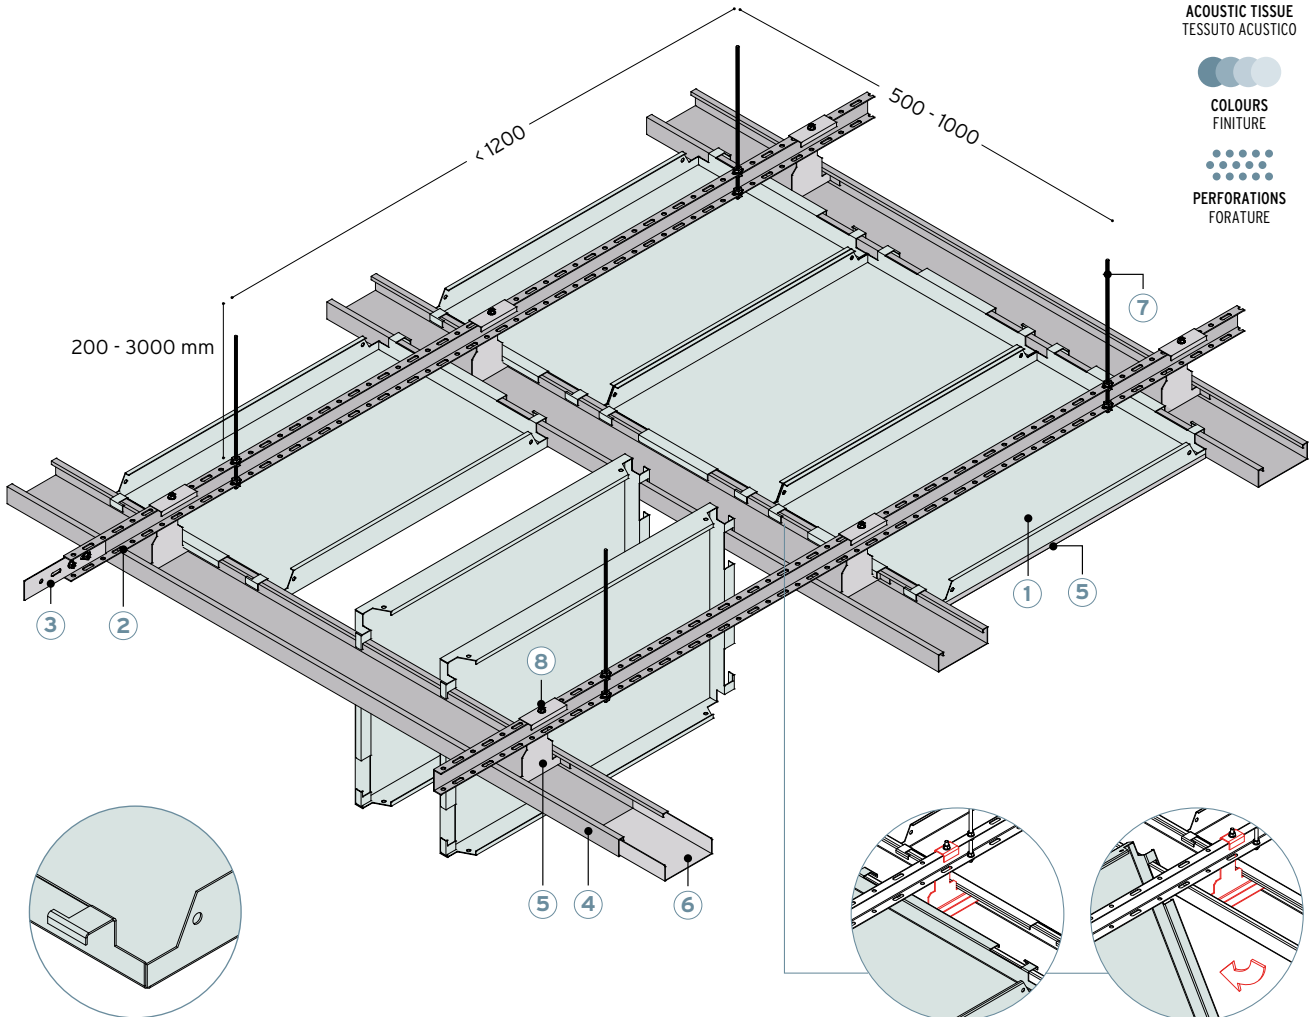
OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO



COLOURS
FINITURE






PERFORATIONS
FORATURE




panel pannello








code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	type & thk tipo e spessore		
MS1300XX	square edge bordo angolo vivo	width larghezza 300 mm > 600 mm length lunghezza 600 mm > 2400 mm	preainted aluminium alluminio preverniciato 0.5 > 0.7 mm	preainted steel acciaio preverniciato 0.4 > 0.6 mm	powder coated steel · aluminium acciaio · alluminio postverniciato 0.5 > 1 mm

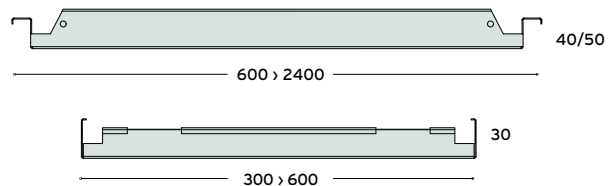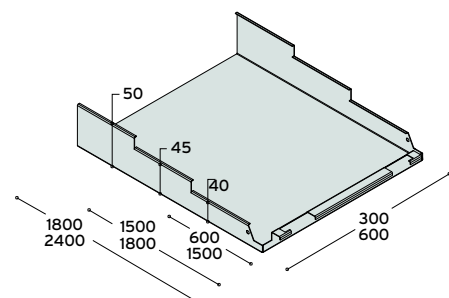


MS1300XX

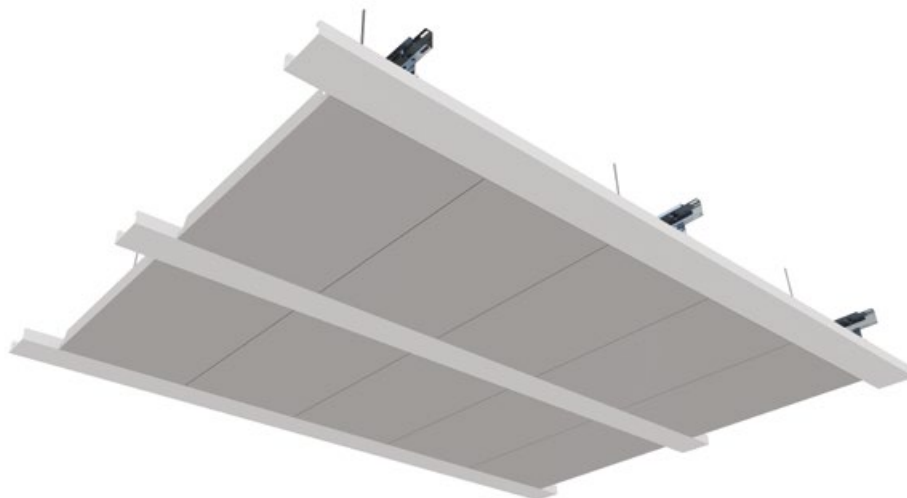


structure struttura

code codice		description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	
C3810PP		main runner profile profilo primario portante	steel acciaio 1 mm	38 x 14 x 4000 mm	10 pcs
②					
GC3810PP		joint for main runner profile giunto per profilo portante	steel acciaio 1 mm	-	50 pcs
③					
B100 B150 B200 B300		bandraster bandraster	prepainted steel postpainted steel acciaio preverniciato acciaio postverniciato 0.8 - 1 mm	30 x 100 x 3000 mm 30 x 150 x 3000 mm 30 x 200 x 3000 mm 30 x 300 x 3000 mm	10 pcs
④					
GA100 GA150 GA200 GA300		ceiling hanger for bandraster gancio di sospensione per bandraster	steel acciaio 1 mm	-	50 pcs
⑤					
GB100 GB150 GB200 GB300		joint for bandraster giunto per bandraster	steel acciaio 0.6 mm	28 x 98 mm 28 x 148 mm 28 x 198 mm 28 x 298 mm	50 pcs
⑥					
BF10 BF20		threaded rod barra filettata	steel acciaio	L 1000 L 2000 Ø 6 mm	100 pcs
⑦					
RH06 DH06 CROM6		nut dado bolt bullone washer rondella	steel acciaio	-	500 pcs 300 pcs 1000 pcs
⑧					
GU *		gasket guarnizione autoadesiva *optional	neoprene neoprene	8 x 3 mm	10 ml
⑨					

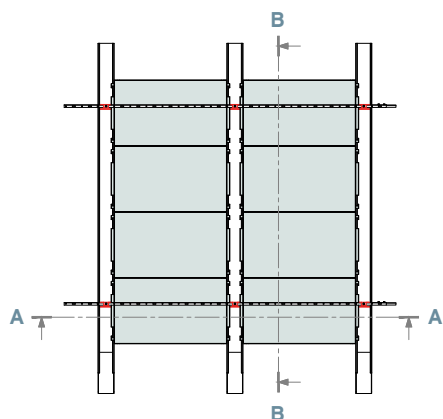
MS1300XX



SEZ. A-A

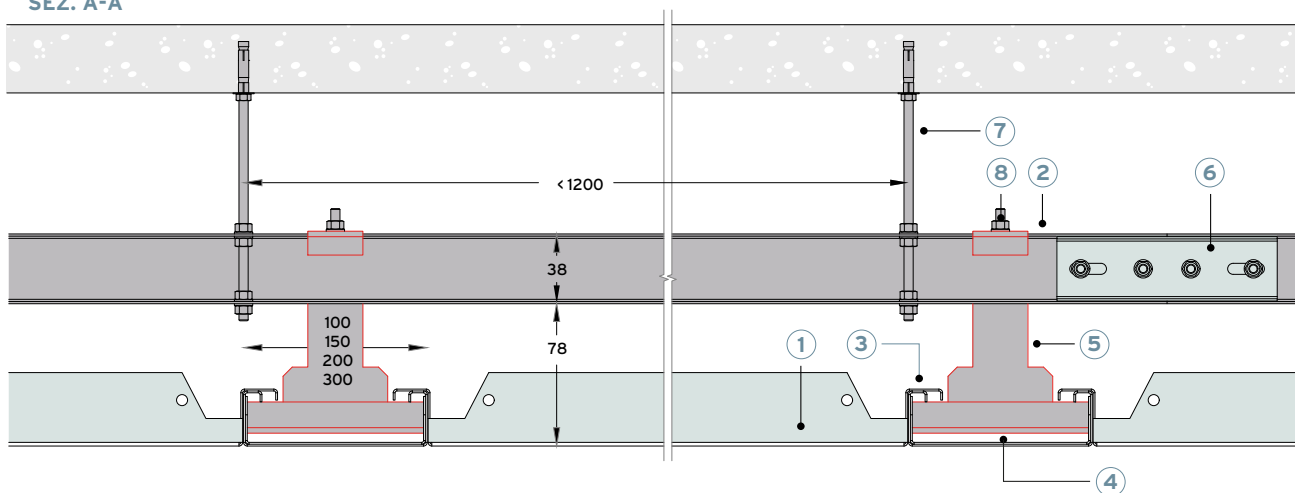

SEZ. B-B


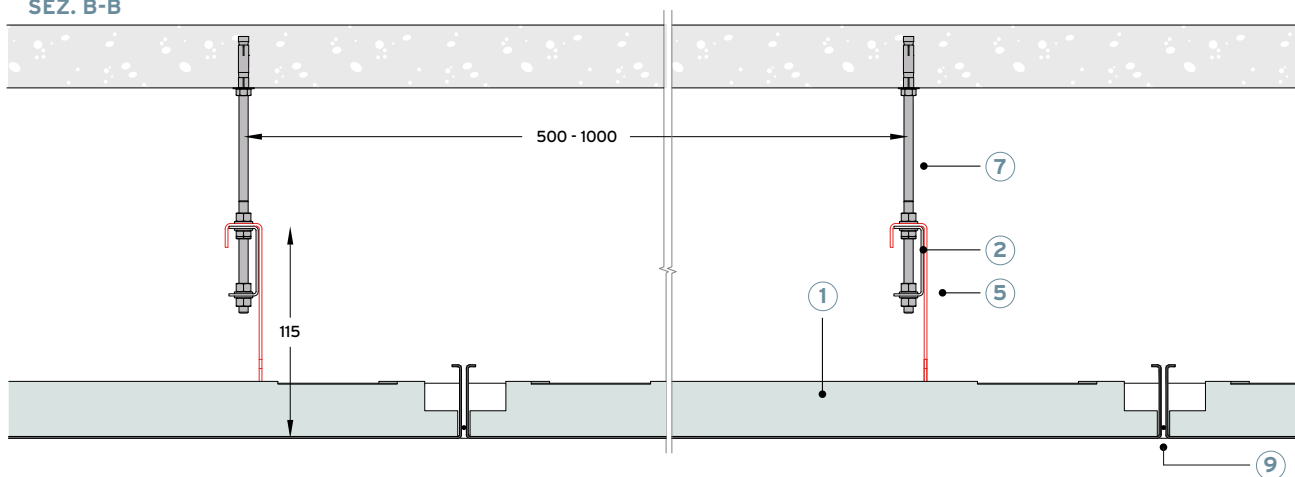


- | | | | |
|--|--|---|--|
| ① panel
pannello | ② C3810PP main runner profile
profilo portante | ③ GC3810PP joint for main runner
giunto per portante | ④ B bandraster
bandraster |
| ⑤ GA hook
gancio | ⑥ GB joint for bandraster
giunto per bandraster | ⑦ BF threaded rod
barra filettata | ⑧ RH06 · DH06 nut dado · bolt bullone
CROM6 washer rondella |
| ⑨ GU gasket
guarnizione autoadesiva | | | |

MS1400XX 1400 RADIANT SYSTEM




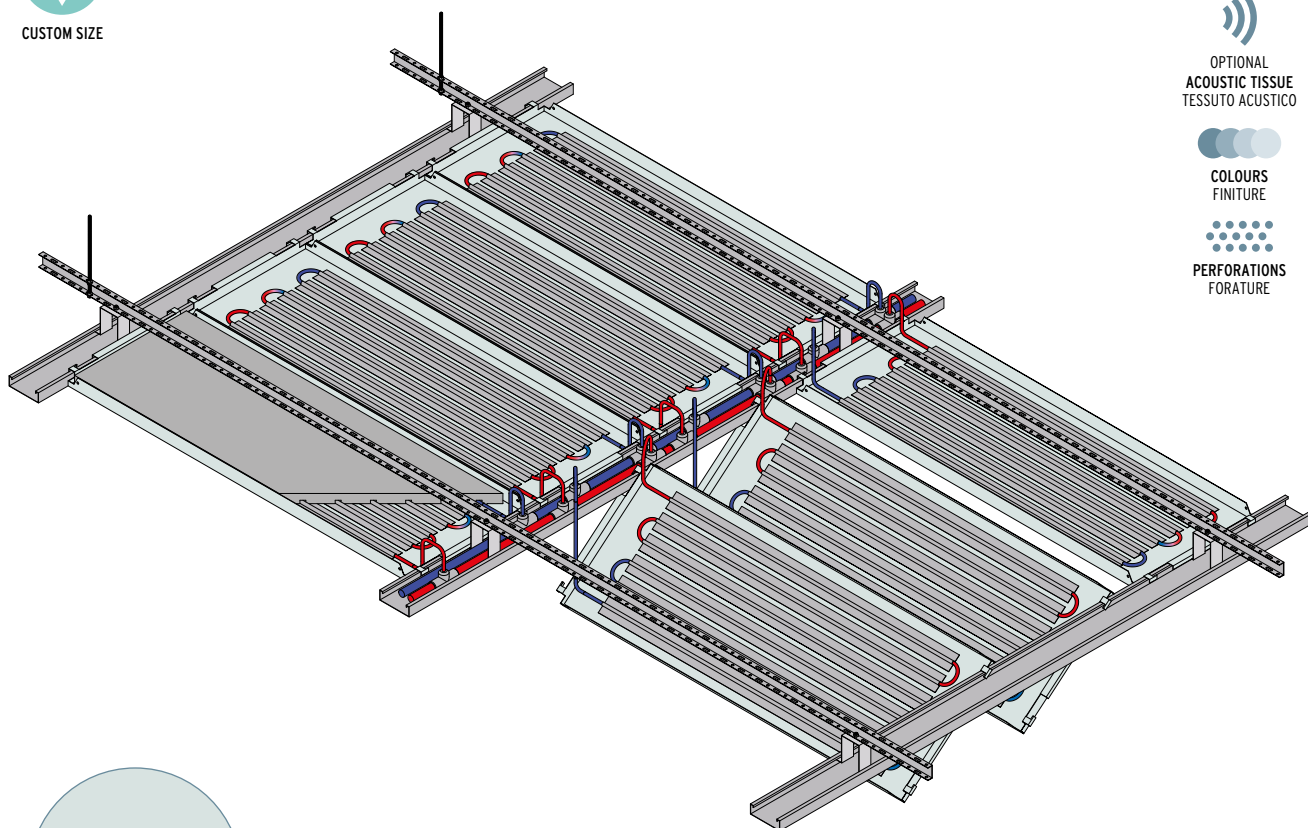
CUSTOM SIZE

100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILEOPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICOCOLOURS
FINITUREPERFORATIONS
FORATURE


panel pannello

code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	type & thk tipo e spessore		
MS1400XX	square edge bordo angolo vivo	width larghezza 300 mm > 600 mm length lunghezza 600 mm > 2400 mm	prepainted aluminium alluminio preverniciato 0.5 > 0.7 mm	prepainted steel acciaio preverniciato 0.4 > 0.6 mm	powder coated steel · aluminium acciaio · alluminio postverniciato 0.5 > 1 mm

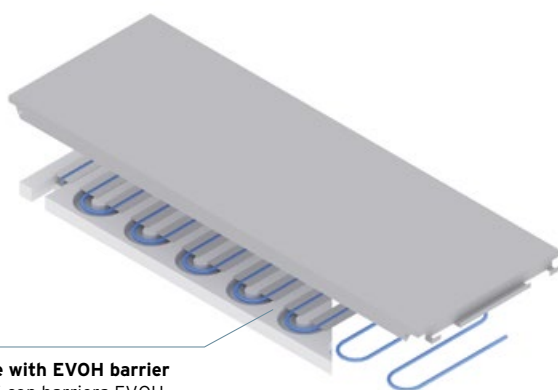1



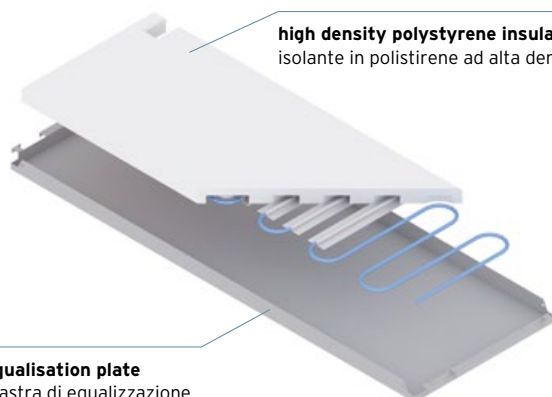PEX pipe with EVOH barrier
tubo PEX con barriera EVOH




high density polystyrene insulation
isolante in polistirene ad alta densità

equalisation plate
piastra di equalizzazione


MS1500XX **CASSETTE** SYSTEM

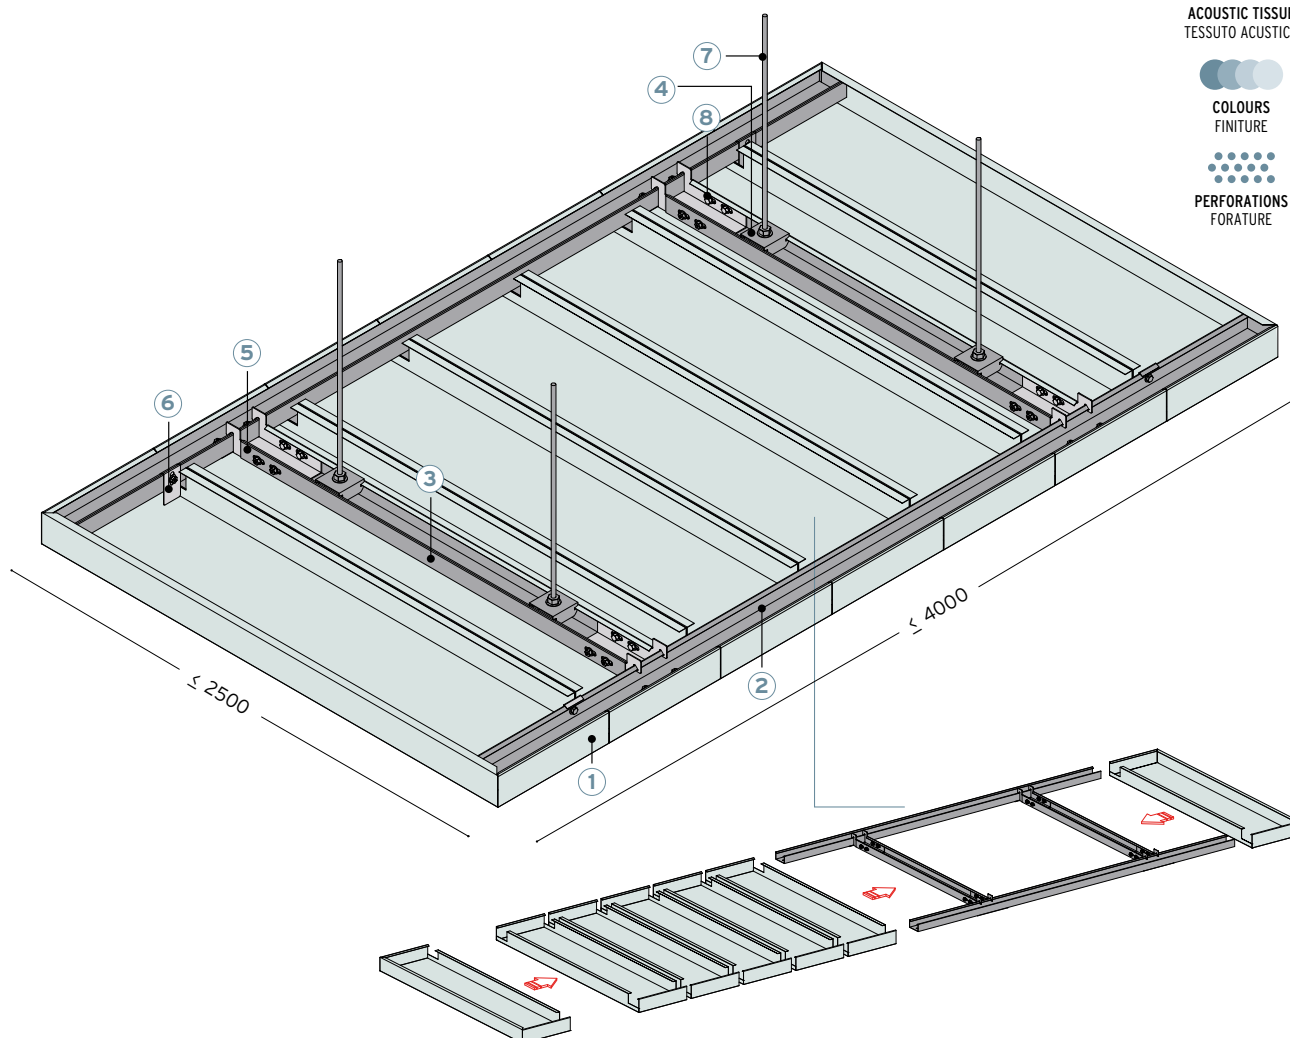CUSTOM SIZE


100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILEOPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICOCOLOURS
FINITUREPERFORATIONS
FORATURE**panel** pannello

code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	type & thk tipo e spessore		
MS1500XX	square edge bordo angolo vivo	width larghezza 300 > 600 mm length lunghezza 600 > 2400 mm	pre painted aluminium alluminio preverniciato 0.5 > 0.7 mm	pre painted steel acciaio preverniciato 0.4 > 0.6 mm	powder coated steel · aluminium acciaio · alluminio postverniciato 0.5 > 1 mm


①




end panel pannello finale

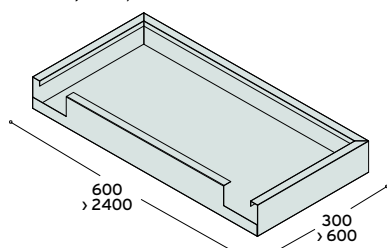







central panel pannello centrale

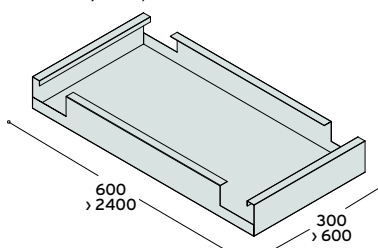


single panel pannello singolo

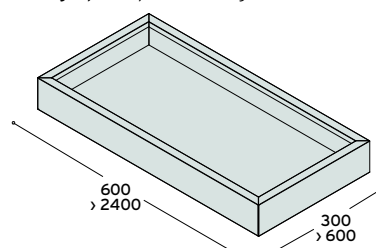


MS1500XX**structure** struttura

code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	
P27/50/63 	profile profilo	steel acciaio 0.7 mm prepainted black nero preverniciato	27 x 48 x 3000 mm	10 pcs
P27/50/IN 	middle profile profilo intermedio	steel acciaio 0.7 mm prepainted black nero preverniciato	27 x 50 ≤ 2500 mm	10 pcs
CAM50AF6 	hanger bracket attacco di sospensione for per 27/50 profile profilo	steel acciaio 1 mm	-	100 pcs
CS001 	"T" joint giunto a "T" for per 27/50 profile profilo	steel acciaio 1 mm	-	10 pcs
CS002 	security bracket for panels staffa di sicurezza e bloccaggio pannelli	steel acciaio 1 mm	-	10 pcs
BF10 BF20 	threaded rod barra filettata	steel acciaio	L 1000 L 2000 Ø 6 mm	100 pcs
RH06 DH06 CROM6 	nut dado bolt bullone washer rondella	steel acciaio	-	500 pcs 300 pcs 1000 pcs

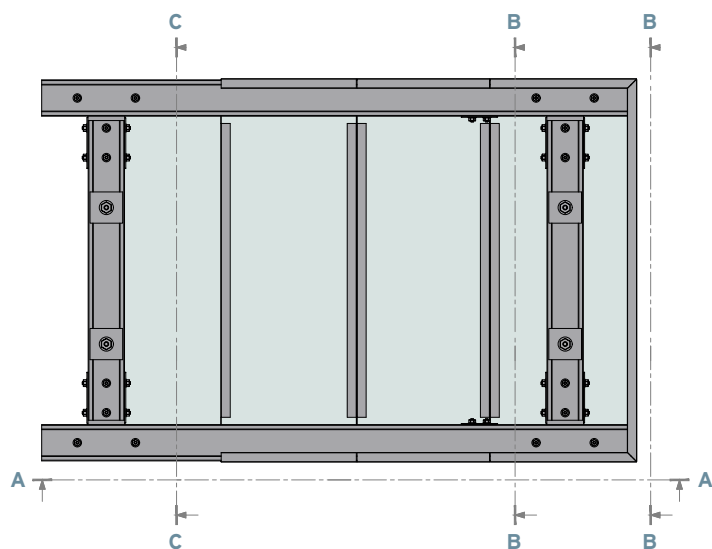
MS1500XX




SEZ. A-A




SEZ. B-B



SEZ. C-C

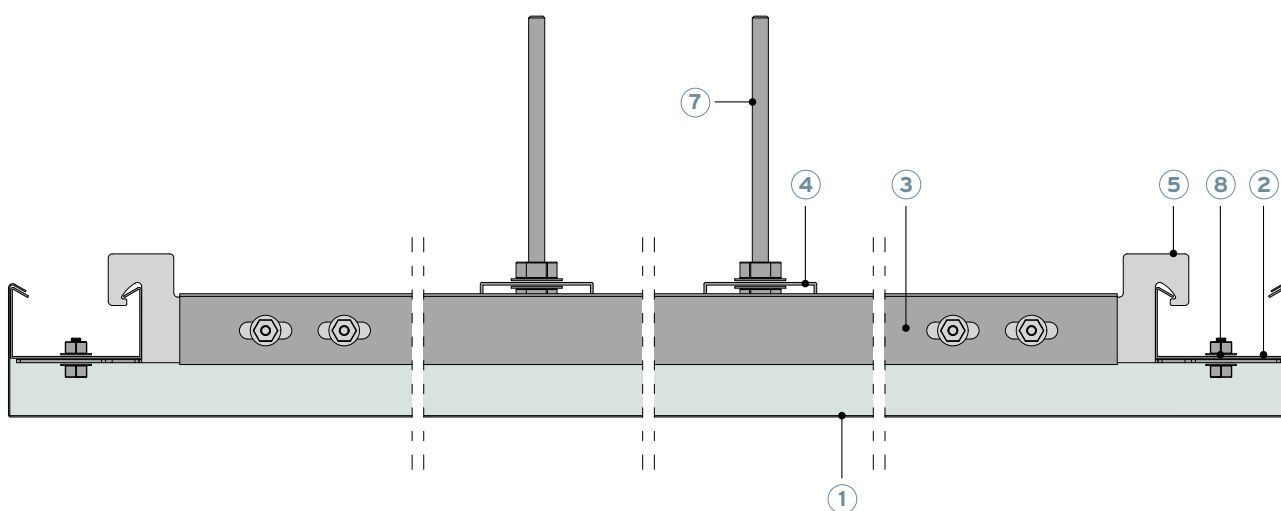

- | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| ① panel
pannello | ② P27/50/63 profile
profilo | ③ P27/50/IN middle profile
profilo intermedio | ④ CAM50AF6 hanger bracket
attacco di sospensione |
| ⑤ CS001 "T" joint
giunto a "T" | ⑥ CS002 security bracket for panels
staffa di sicurezza e bloccaggio pannelli | ⑦ BF threaded rod
barra filettata | ⑧ RH06 · DH06 nut dado · bolt bullone
CROM6 washer rondella |

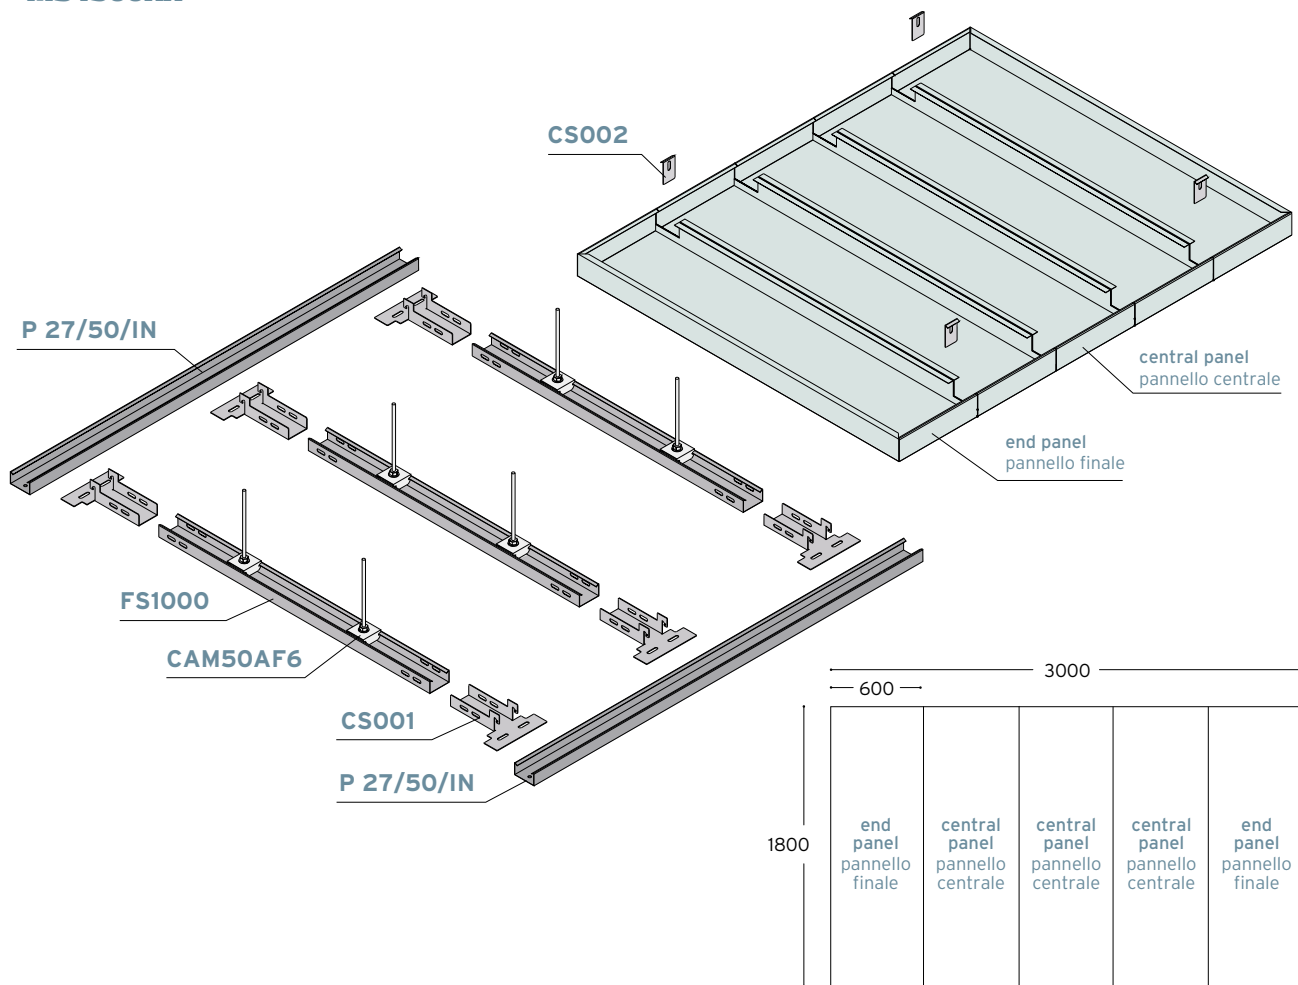MS1500XX

► incidence with 600 x 1800 mm panel incidenza con pannello 600 x 1800 mm

code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
MS1500XX	end panel pannello finale	600 x 1800 mm	2.00 pcs/mq	
MS1500XX	central panel pannello centrale	600 x 1800 mm	3.00 pcs/mq	-
P27/50/IN	primary profile profilo primario	27 x 48 x 3000 mm	3.00 ml/mq	10 pcs
P27/50	middle profile profilo intermedio	50 x 27 x ≤ 2500 mm mm	5.40 ml/mq	10 pcs
CAM50AF6	hanger bracket attacco di sospensione	-	6.00 pcs/mq	100 pcs
CS001	'T' joint giunto a 'T'	-	6.00 pcs/mq	10 pcs
CS002	security bracket staffa di sicurezza	-	4.00 pcs/mq	10 pcs

WALL COVERING MKV VERTICAL SYSTEM



CUSTOM SIZE



100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE






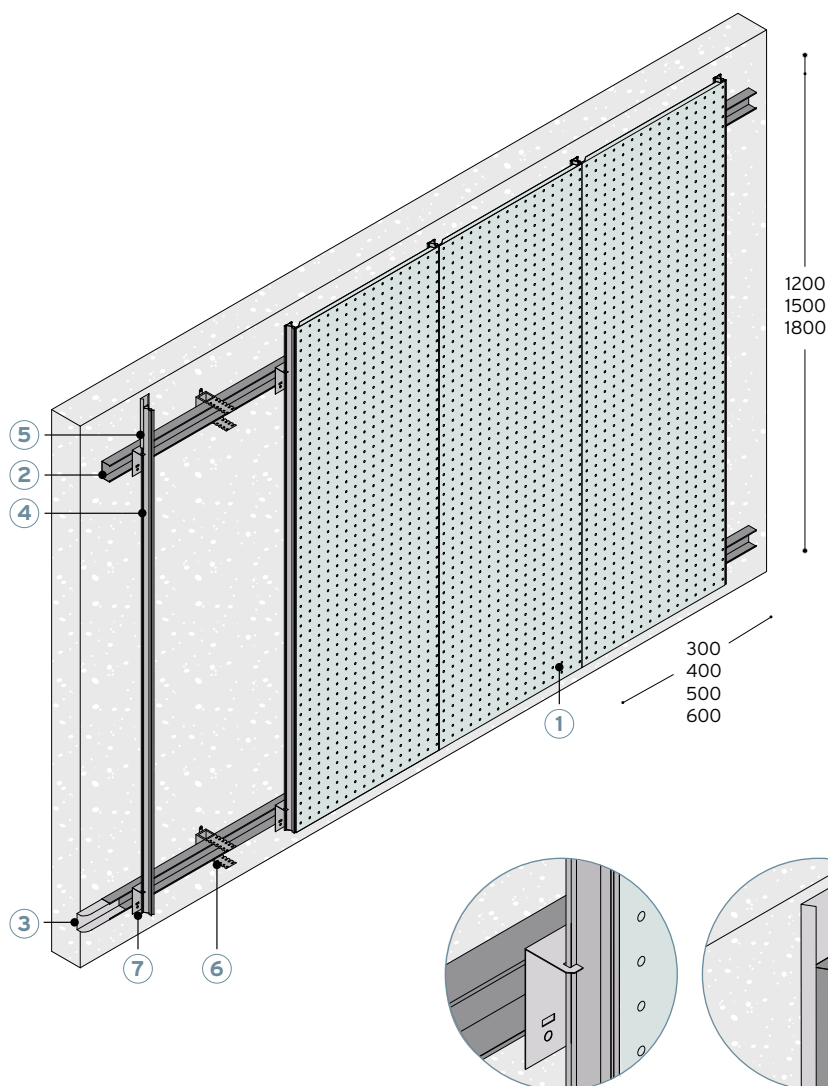
OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO




COLOURS
FINITURE



PERFORATIONS
FORATURE



structure struttura

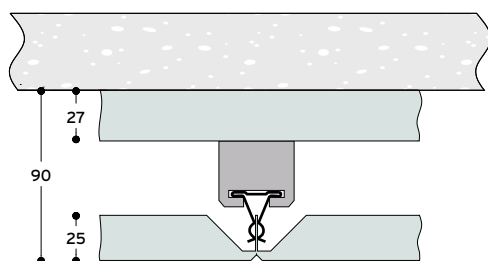


MKVXX






- | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| ① panel
pannello | ② P 27/50 primary profile
profilo primario | ③ CGL 27/50 linear joint
giunto lineare | ④ PT 200 main runner
profilo portante |
| ⑤ GPT 200 cross connector
raccordo | ⑥ CSU0050 adjustable bracket
staffa regolabile | ⑦ ASC hanger bracket for PT 200
attacco di sospensione per PT 200 | |

WALL COVERING MKV

panel pannello

code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni
MKVXX 	panel with 3 mm bevel pannello bordo smussato 3 mm	preainted aluminium alluminio preverniciato 0.5 > 0.7 mm preainted steel acciaio preverniciato 0.4 > 0.6 mm powder coated steel · aluminium acciaio · alluminio postverniciato 0.5 > 0.7 mm	300 x 1200 / 1500 / 1800 mm 400 x 1200 / 1500 / 1800 mm 500 x 1200 / 1500 / 1800 mm 600 x 1200 / 1500 / 1800 mm > on request · a richiesta
①			

structure struttura

code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	
P 27/50 	primary profile profilo primario	steel acciaio	27 x 50 x 4000 mm 27 x 50 x 3000 mm	10 pcs 40 ml 10 pcs 30 ml
②				
CGL 27/50 	linear joint for P 27/50 giunto lineare per P 27/50	steel acciaio 0.5 mm	-	100 pcs
③				
PT 200 	triangle steel main runner profilo portante a triangolo	steel acciaio 0.6 mm	26 x 26 x 4000 mm	10 pcs 40 ml
④				
GPT 200 	cross connector for profile PT 200 raccordo per profilo PT 200	-	-	100 pcs
⑤				
CSU0050 	adjustable bracket staffa regolabile per P 27/50	steel acciaio	-	100 pcs
⑥				
ASC 	hanger bracket for PT 200 attacco di sospensione per PT 200	steel acciaio	-	100 pcs
⑦				

WALL COVERING MKH HORIZONTAL SYSTEM



CUSTOM SIZE



100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE






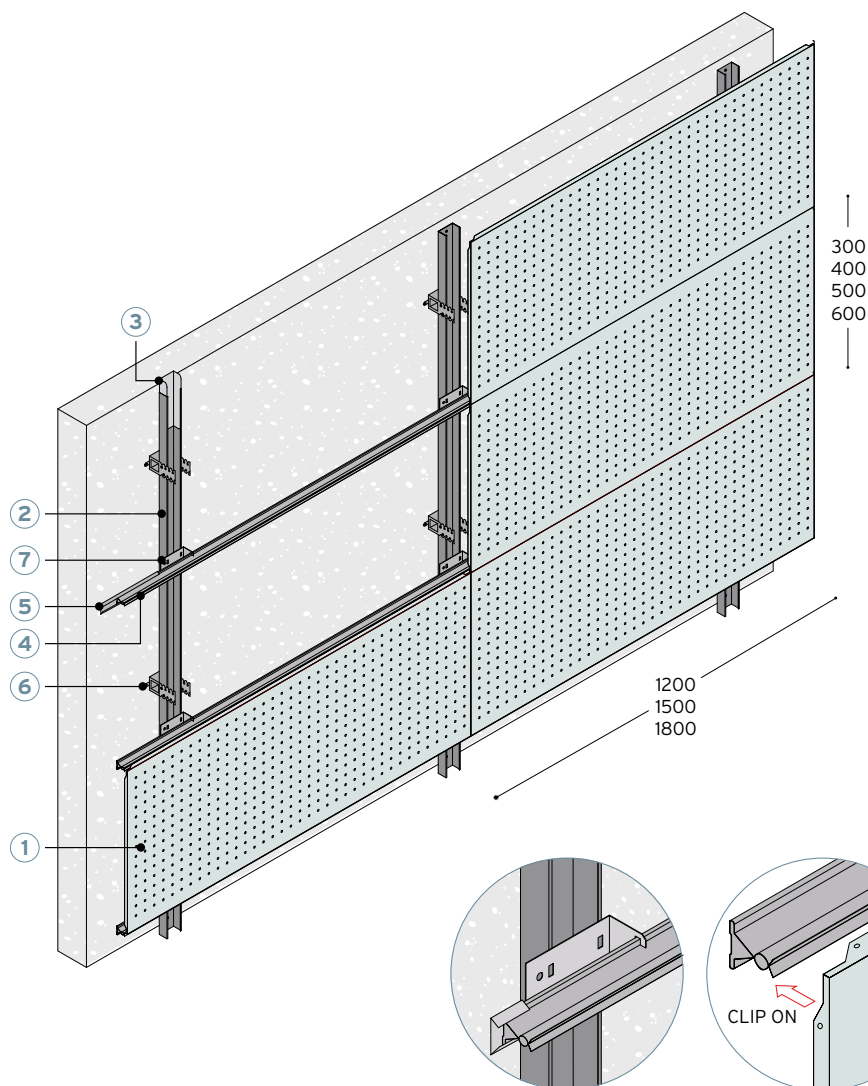
OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO




COLOURS
FINITURE



PERFORATIONS
FORATURE



structure struttura




MKHXX







- | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| ① panel
pannello | ② P 27/50 primary profile
profilo primario | ③ CGL 27/50 linear joint
giunto lineare | ④ PT 200 main runner
profilo portante |
| ⑤ GPT 200 cross connector
raccordo | ⑥ CSU0050 adjustable bracket
staffa regolabile | ⑦ ASC hanger bracket for PT 200
attacco di sospensione per PT 200 | |


WALL COVERING MKH

panel pannello

code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni
MKHXX 	panel with 3 mm bevel pannello bordo smussato 3 mm	preainted aluminium alluminio preverniciato 0.5 › 0.7 mm preainted steel acciaio preverniciato 0.4 › 0.6 mm powder coated steel · aluminium acciaio · alluminio postverniciato 0.5 › 0.7 mm	300 x 1200 / 1500 / 1800 mm 400 x 1200 / 1500 / 1800 mm 500 x 1200 / 1500 / 1800 mm 600 x 1200 / 1500 / 1800 mm › on request · a richiesta
1			

structure struttura


code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	
P 27/50 	primary profile profilo primario	steel acciaio	27 x 50 x 4000 mm 27 x 50 x 3000 mm	10 pcs 40 ml 10 pcs 30 ml
CGL 27/50 	linear joint for P 27/50 giunto lineare per P 27/50	steel acciaio 0.5 mm	-	100 pcs
PT 200 	triangle steel main runner profilo portante a triangolo	steel acciaio 0.6 mm	26 x 26 x 4000 mm	10 pcs 40 ml
GPT 200 	cross connector for profile PT 200 raccordo per profilo PT 200	-	-	100 pcs
CSU0050 	adjustable bracket staffa regolabile per P 27/50	steel acciaio	-	100 pcs
ASC 	hanger bracket for PT 200 attacco di sospensione per PT 200	steel acciaio	-	100 pcs
2				
3				
4				
5				
6				
7				

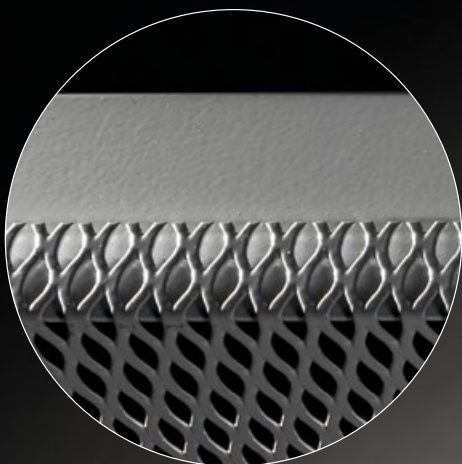

**A perfect combination
of technology and design:
versatile, functional, simple.**

The steel reinforcing band allows the creation of large panels, which can be installed quickly, safely and stably. CBI Europe technology at the service the most advanced interior design, for solutions that are always innovative.

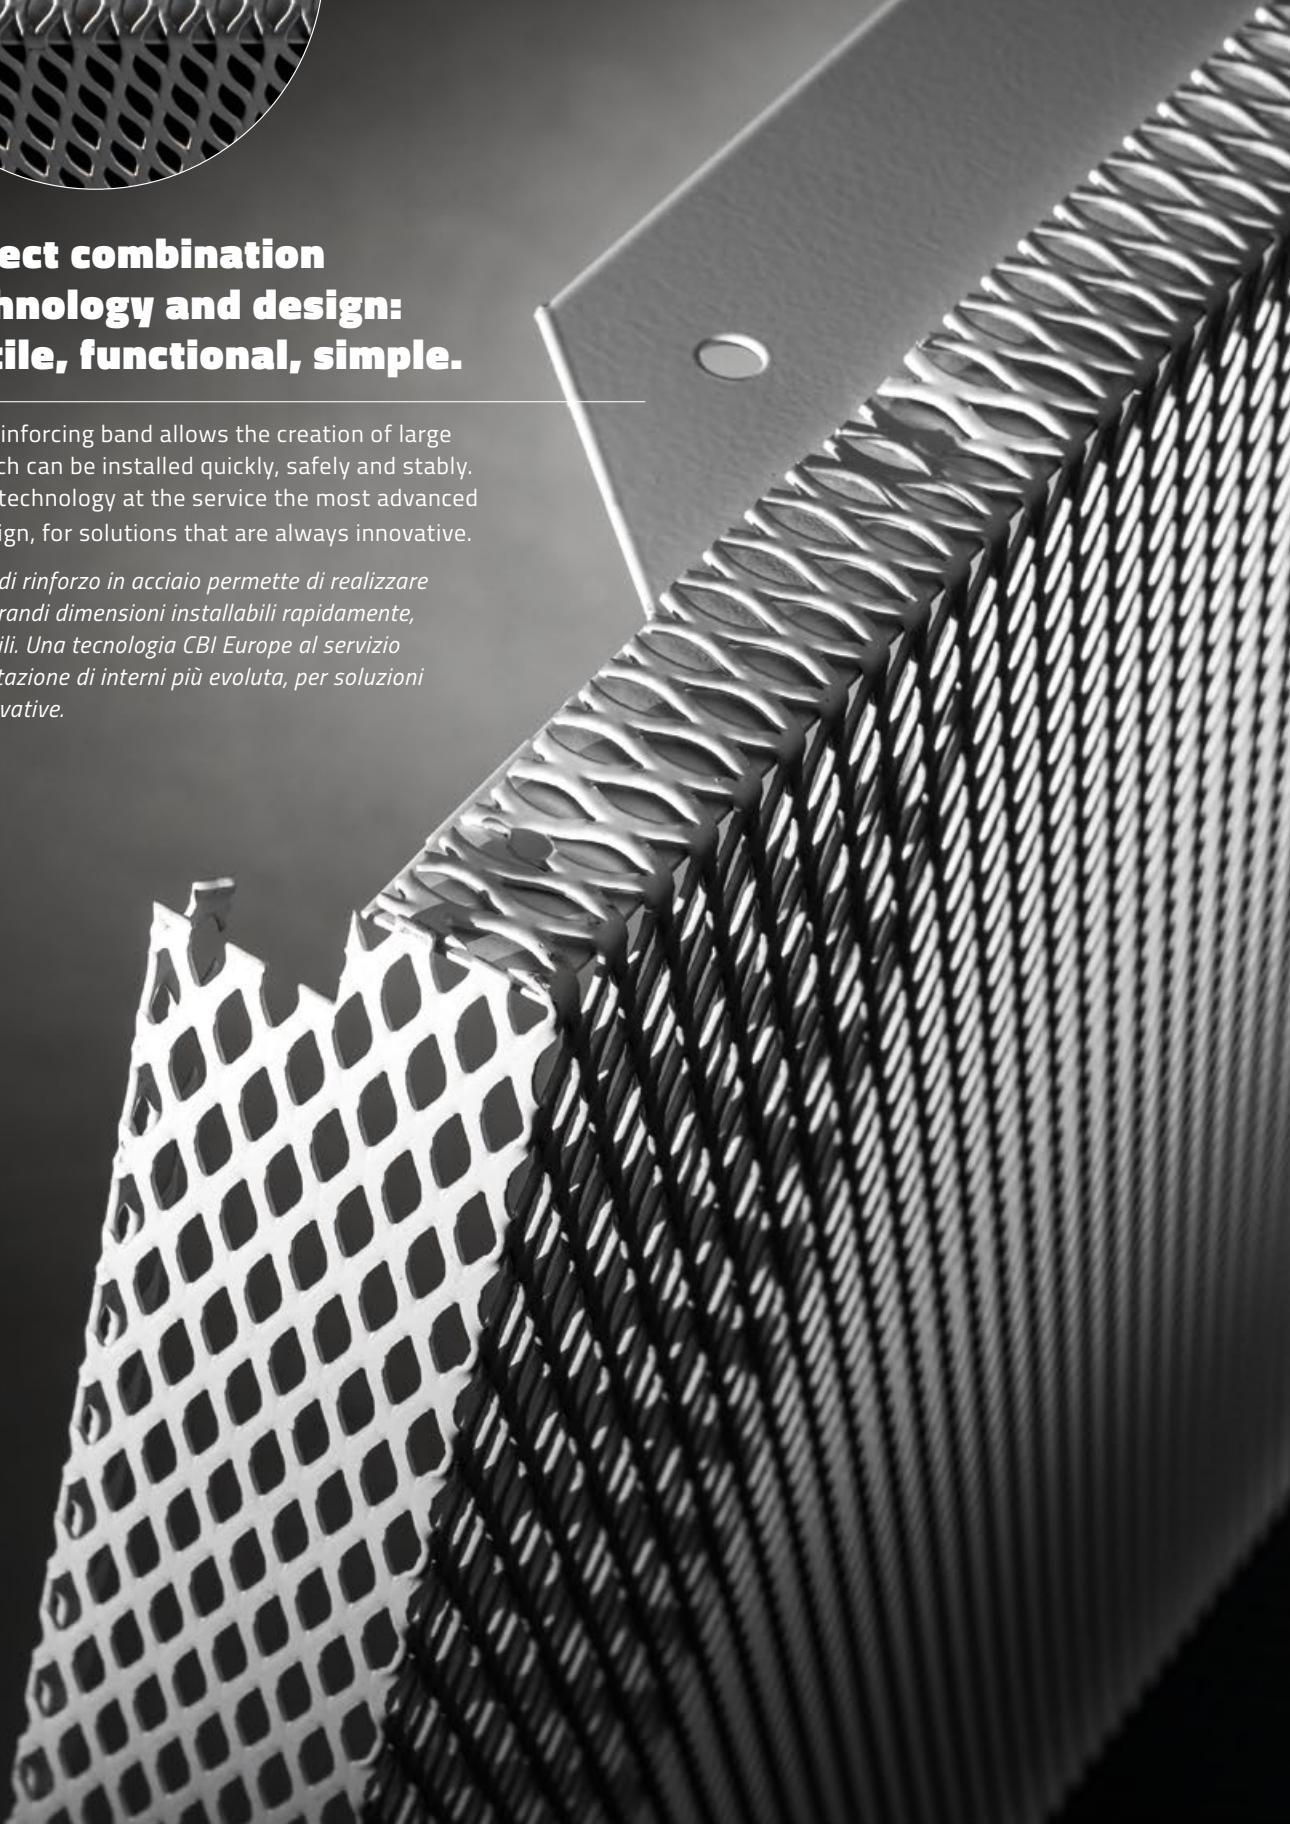
La bandella di rinforzo in acciaio permette di realizzare pannelli di grandi dimensioni installabili rapidamente, sicuri e stabili. Una tecnologia CBI Europe al servizio della progettazione di interni più evoluta, per soluzioni sempre innovative.




METAL MESH LAMIERA STIRATA

DIMENSIONS DIMENSIONI

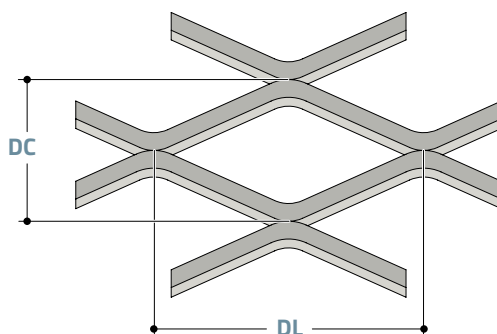DL long diagonal · diagonale lunga
DC short diagonal · diagonale corta
av advancement · avanzamento
sp thickness · spessore



section sezione



code codice	description descrizione	DL long diagonal diagonale lunga	DC short diagonal diagonale corta	av advancement avanzamento	sp thickness spessore	% perforation foratura
CBI ST10	RHOMBOIDAL MESH · <i>MAGLIA ROMBOIDALE</i>	16 mm	8 mm	2 mm	1 mm	50 %
CBI ST11	RHOMBOIDAL MESH · <i>MAGLIA ROMBOIDALE</i>	28 mm	10 mm	1,5 mm	1 mm	70 %
CBI ST12	RHOMBOIDAL MESH · <i>MAGLIA ROMBOIDALE</i>	43 mm	14 mm	2,5 mm	1 mm	64 %

CERTIFICATIONS CERTIFICAZIONI


durability of galvanized items <i>durabilità zincati</i>	class B	release of dangerous substances <i>emissione sostanze pericolose</i>	none
---	----------------	---	-------------

CORROSION RESISTANCE REAZIONE ALLA CORROSIONE

post-painted galvanised steel products <i>prodotti in acciaio zincato post-verniciato</i>	C4
--	-----------

COLOURS COLORI


POWDER COATED




RAL 900 white · bianco




RAL 9006 silver · argento



RAL 9005 black · nero

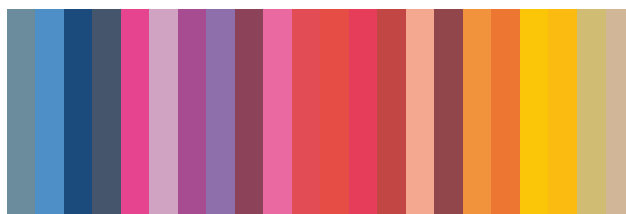

All RAL colours · tutti i colori RAL

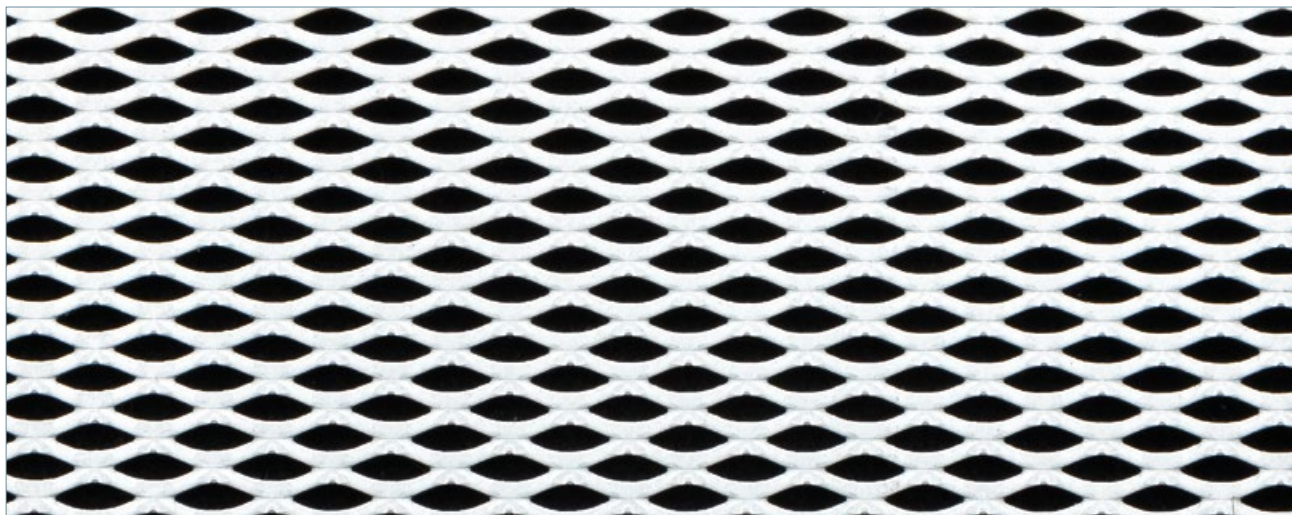


CBI ST10 Post-painted galvanised steel powder coated
Acciaio zincato post-verniciato power coated

DL 16 mm
DC 8 mm

av 2 mm
sp 1 mm

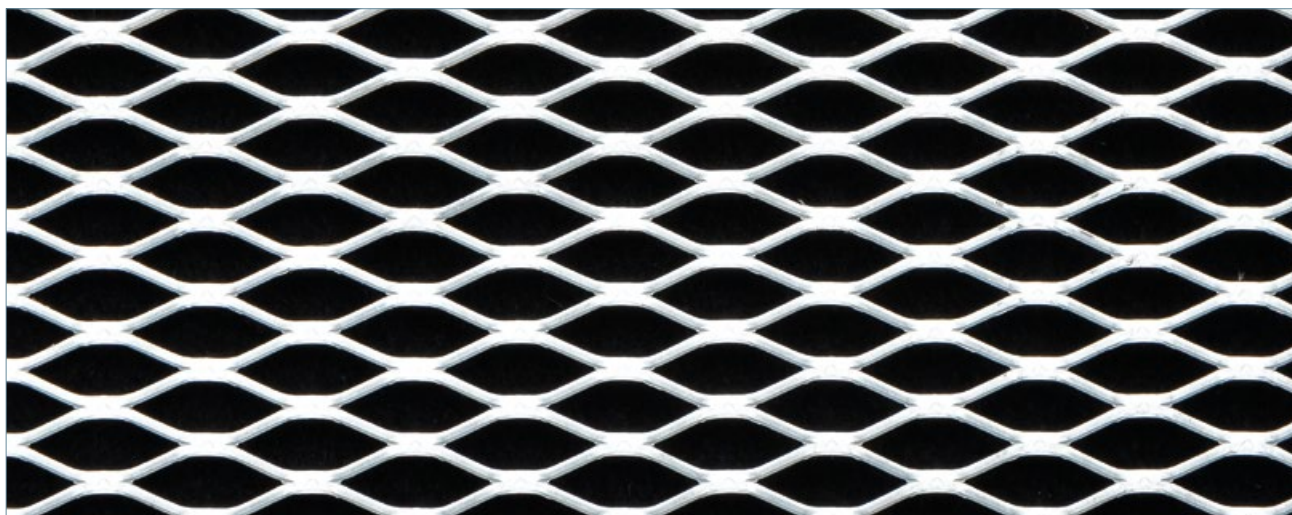perforation foratura 50 %



CBI ST11 Post-painted galvanised steel powder coated
Acciaio zincato post-verniciato power coated

DL 28 mm
DC 10 mm

av 1,5 mm
sp 1 mm

perforation foratura 70 %



CBI ST12 Post-painted galvanised steel powder coated
Acciaio zincato post-verniciato power coated

DL 43 mm
DC 14 mm

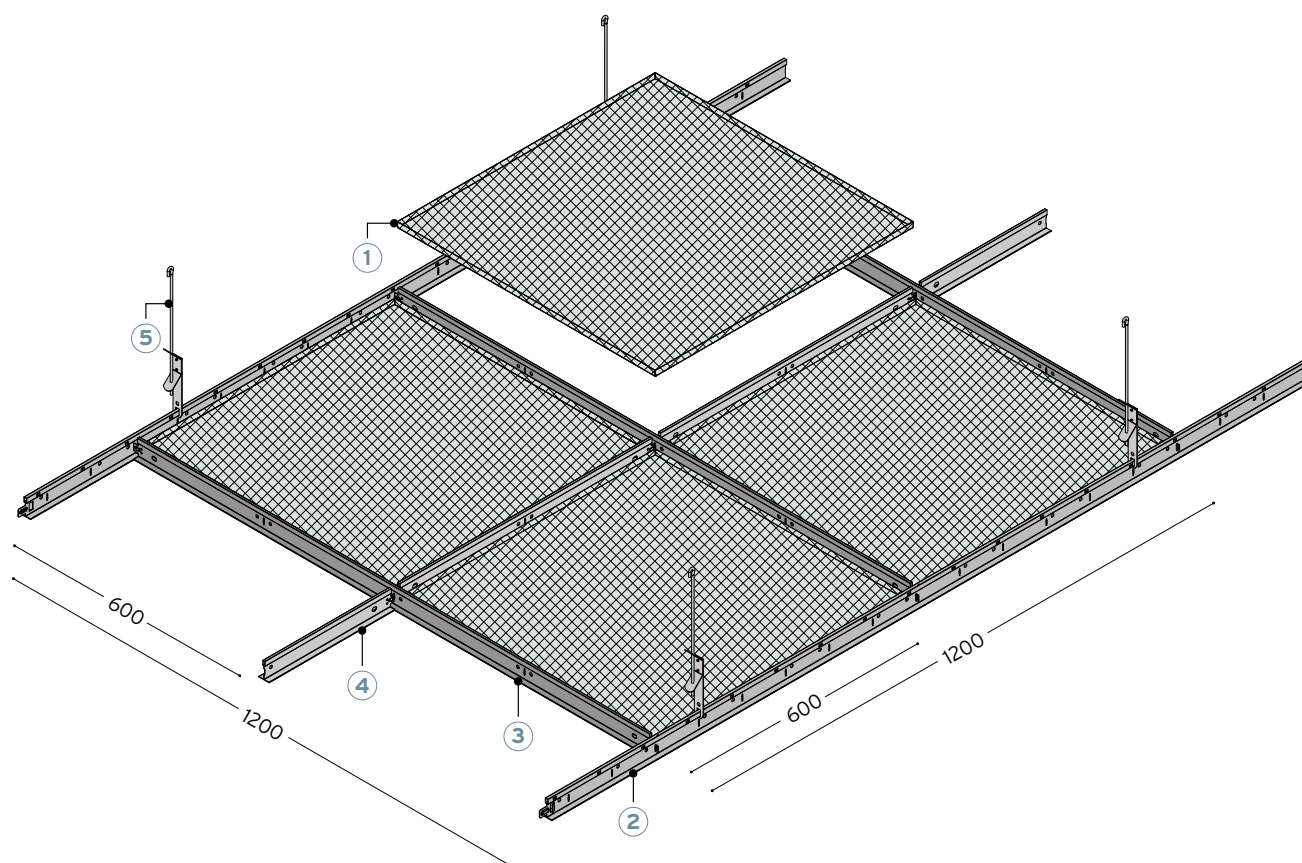
av 2,5 mm
sp 1 mm

perforation foratura 64 %

600x600 METAL MESH EXPO 100 SYSTEM




STANDARD

100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILECOLOURS
FINITURE

metal mesh tiles - standard size

METAL

panel pannello







dimensions dimensioni	type & thk tipo e spessore	colours colori
metal mesh lamiera stirata 600 x 600 mm	powder coated steel acciaio postverniciato 1 mm	all RAL colours tutti i colori RAL

- ① panel pannello
 ② main runner profilo portante
 ③ cross tee profilo intermedio
 ④ cross tee profilo intermedio
 ⑤ hanger bracket attacco di sospensione

METAL MESH EXPO 100

structure struttura **T24 mm UNI CLICK · CLICK · INN** **T15 mm UNI CLICK · CLICK · INN**


CBI Europe compatible structures
strutture compatibili CBI Europe > pag 259

edge and structure bordo e struttura	code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
TRIM T24  T15 	MXTA00V	trim square edge bordo trim angolo vivo	600 x 600 x 0 mm (FLAT)	2.78 pcs/mq	20 pcs
REVEAL T24 	MXRA09V	reveal edge, 9 mm drop bordo reveal, ribasso 9 mm, angolo vivo	600 x 600 x 9 mm	2.78 pcs/mq	25 pcs
NARROW T24 	MXNA09V	narrow edge, 9 mm drop, bordo narrow, ribasso 9 mm, angolo vivo	600 x 600 x 9 mm	2.78 pcs/mq	25 pcs

600x1200 METAL MESH EXPO 100 SYSTEM



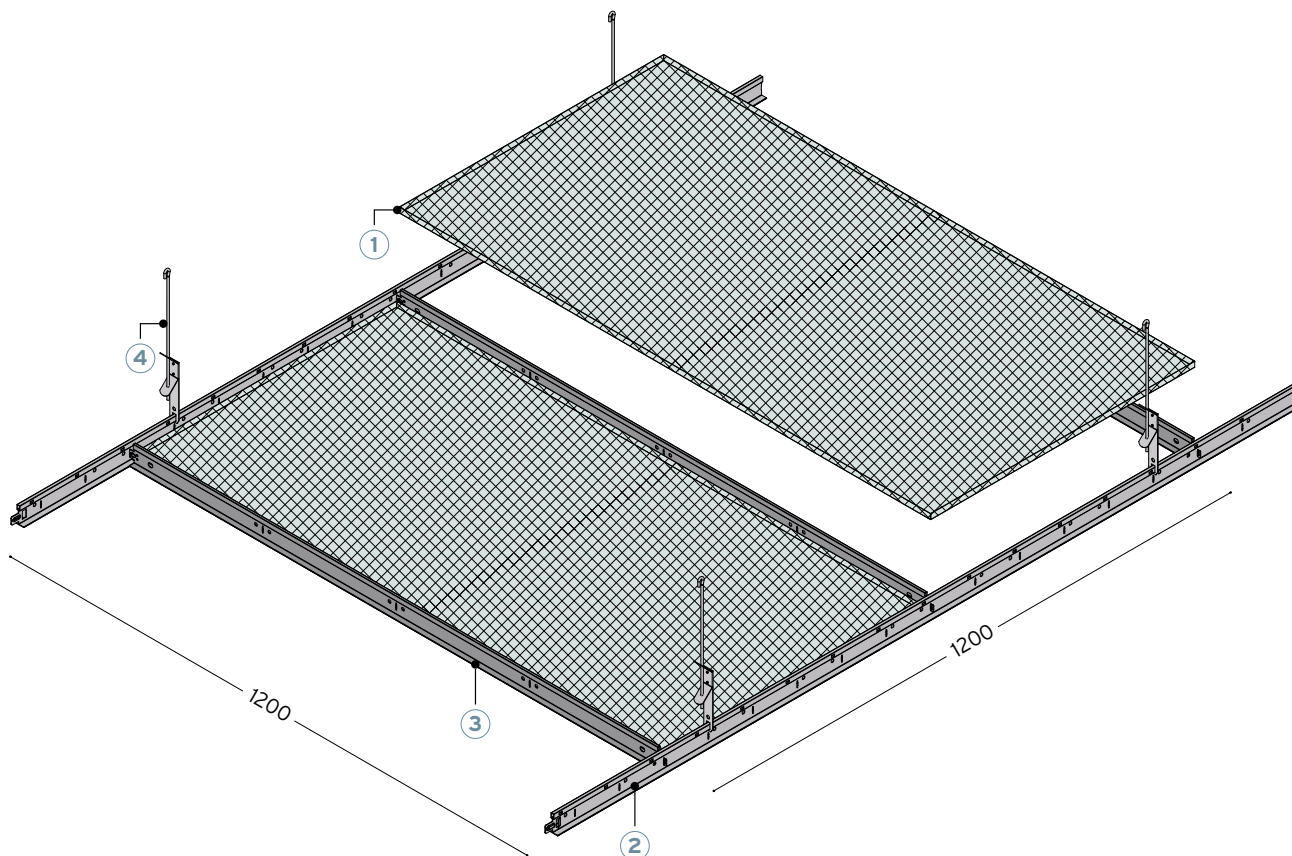
STANDARD

100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILECOLOURS
FINITURE

metal mesh tiles - standard size

METAL

panel pannello













dimensions dimensioni	type & thk tipo e spessore	colours colori
metal mesh lamiera stirata 600 x 1200 mm	powder coated steel acciaio postverniciato 1 mm	all RAL colours tutti i colori RAL

① panel
pannello② main runner
profilo portante③ cross tee
profilo intermedio④ hanger bracket
attacco di sospensione

METAL MESH EXPO 100



structure struttura **T24 mm UNI CLICK · CLICK · INN** **T15 mm UNI CLICK · CLICK · INN**

 CBI Europe compatible structures
 strutture compatibili CBI Europe > pag 259

edge and structure bordo e struttura	code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
TRIM T24  T15  T24  T15 	MXTB00V  	trim square edge bordo trim angolo vivo	600 x 600 x 9 mm 600 x 600 x 0 mm (FLAT)	1.39 pcs/mq	20 pcs
REVEAL T24 	MXRB09V 	reveal edge, 9 mm drop bordo reveal, ribasso 9 mm, angolo vivo	600 x 600 x 9 mm	1.39 pcs/mq	25 pcs
NARROW T15 	MXNB09V 	narrow edge, 9 mm drop bordo narrow, ribasso 9 mm, angolo vivo	600 x 600 x 9 mm	1.39 pcs/mq	25 pcs

METAL MESH DOWN CLIP 200 SYSTEM

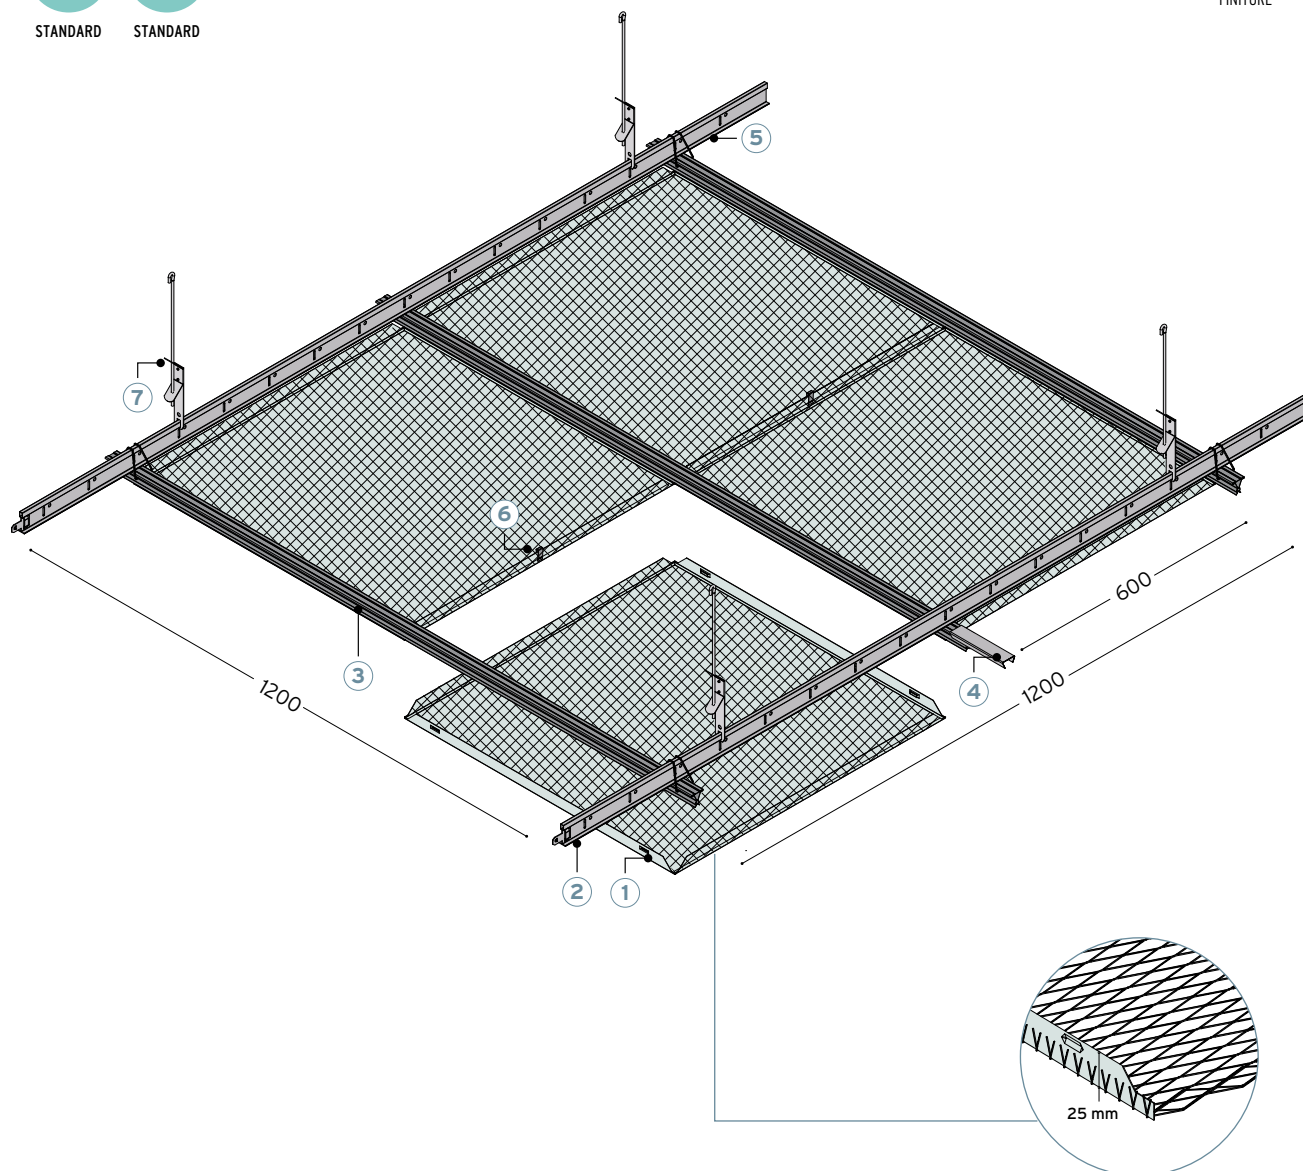
600x600 · 600x1200



metal mesh tiles - standard size

METAL

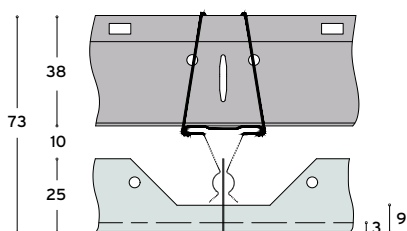structure struttura





MX2A25V · MX2B25V





- | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| ① panel
pannello | ② primary profile
profilo primario | ③ main runner
profilo portante | ④ connector
giunto | ⑤ connector
giunto | ⑥ blocking clip
clip di bloccaggio | ⑦ hanger bracket
attacco di sospensione |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|

METAL MESH DOWN CLIP 200

panel pannello

code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	colours colori	incidence incidenza	
MX2A25V 	metal mesh square edge lamiera stirata angolo vivo 600 x 600 x 25 mm	powder coated steel acciaio postverniciato 1 mm	all RAL colours tutti i colori RAL	2.78 pcs/mq	20 pcs
MX2B25V 	metal mesh square edge lamiera stirata angolo vivo 600 x 1200 x 25 mm	powder coated steel acciaio postverniciato 1 mm	all RAL colours tutti i colori RAL	1.39 pcs/mq	20 pcs


structure struttura

code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
P 3700 Z 	primary profile profilo primario	steel acciaio	24 x 38 x 3700 mm	0.83 ml/mq	20 pcs 74 ml
PT 200 	triangle steel main runner profilo portante a triangolo	steel acciaio 0.6 mm	26 x 26 x 4000 mm	1.67 ml/mq	10 pcs 40 ml
GPT 200 	connector for PT 200 giunto per PT 200	steel acciaio	-	0.42 pcs/mq	100 pcs
SP 38.1 	connector for PT 200 giunto per PT 200	steel acciaio	-	5.56 pcs/mq	500 pcs
CL 	blocking clip clip di bloccaggio	steel acciaio	-	2.78 pcs/mq	200 pcs
CAR 2001 	hanger bracket attacco di sospensione	steel acciaio	-	0.8 pcs/mq	100 pcs

MX800XX METAL MESH HOOK ON 800 SYSTEM



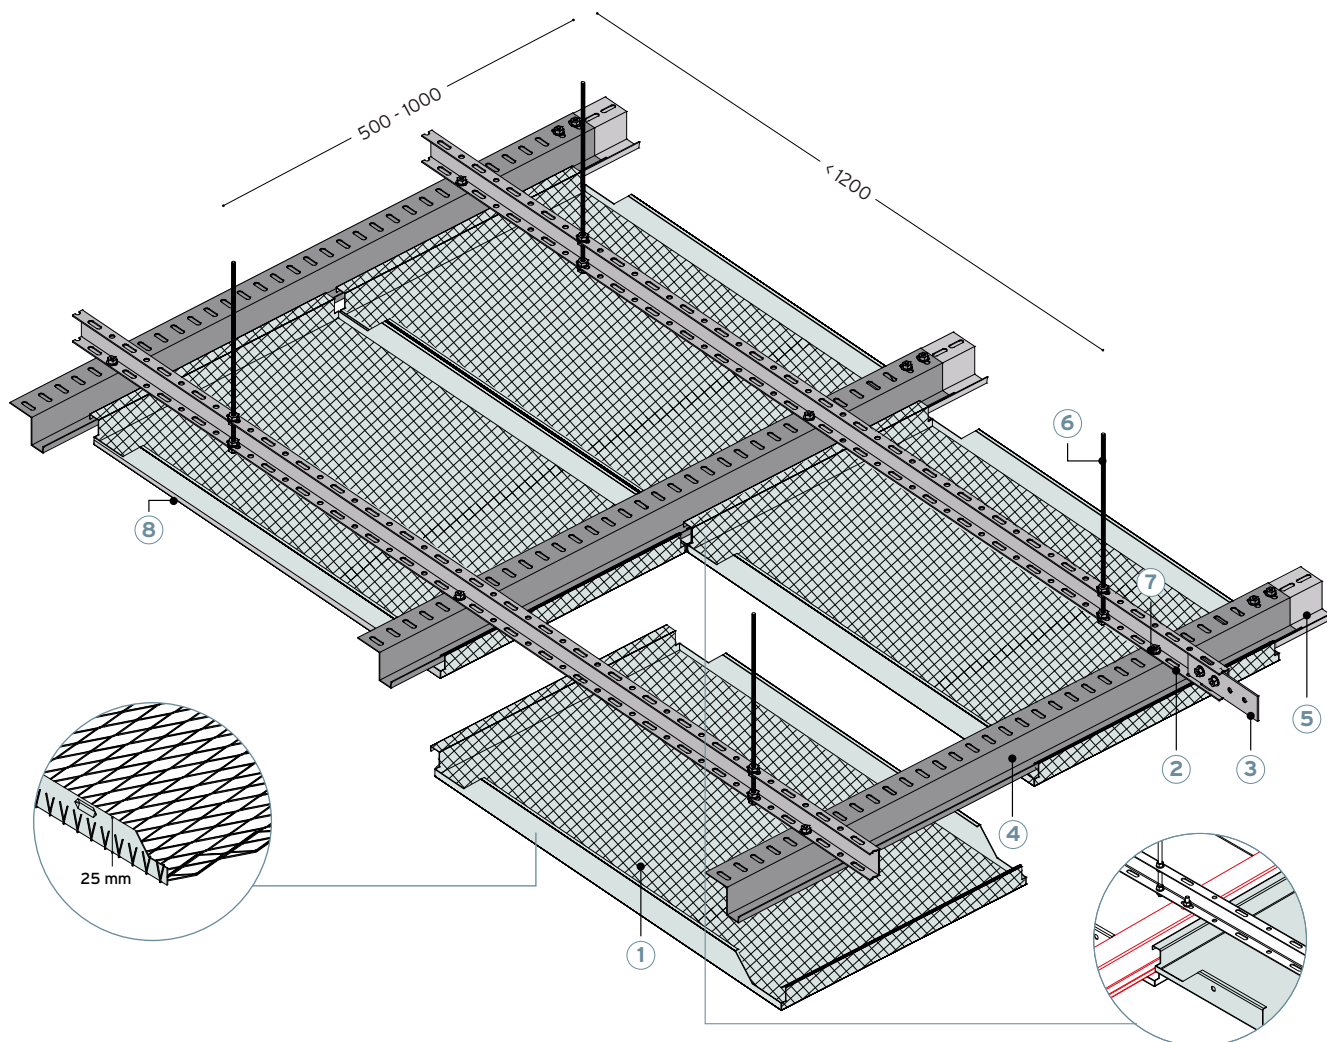CUSTOM SIZE

100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILECOLOURS
FINITURE




metal mesh tiles - custom size

METAL








panel pannello

code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	type & thk tipo e spessore	colours colori
MX800XX	metal mesh square edge lamiera stirata bordo angolo vivo	width larghezza 300 > 600 mm length lunghezza 600 > 2400 mm	powder coated steel acciaio postverniciato 1 mm	all RAL colours tutti i colori RAL

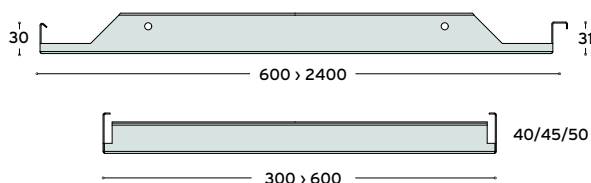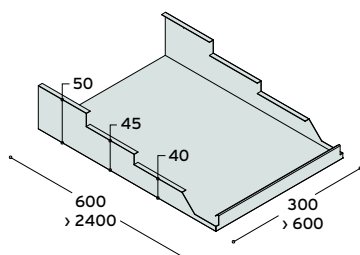1






MX800XX**structure** struttura

code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	
C3810PP ② 	primary profile profilo primario	steel acciaio 1 mm	38 x 14 x 4000 mm	10 pcs 40 ml
GC3810PP ③ 	joint for primary profile giunto per profilo primario	steel acciaio 1 mm	-	50 pcs
PZ800P ④ 	main runner profile profilo portante	steel acciaio 1 mm	40 x 40 x 15 x 10 mm L 3000 mm	10 pcs
GPZ800PP ⑤ 	joint for main runner profile giunto per profilo portante	steel acciaio 1 mm	-	50 pcs
BF10 BF20 ⑥ 	threaded rod barra filettata	steel acciaio	L 1000 L 2000 Ø 6 mm	100 pcs
RH06 DH06 CROM6 ⑦ 	nut dado bolt bullone washer rondella	steel acciaio	-	500 pcs 300 pcs 1000 pcs
GU * ⑧ 	gasket guarnizione autoadesiva *optional	neoprene neoprene	8 x 3 mm	10 ml

► incidence with 600 x 1200 mm panel incidenza con pannello 600 x 1200 mm

code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
MX800XX	panel pannello	600 x 1200 mm	1.29 ml/mq	-
C3810PP	primary profile profilo primario	38 x 14 x 4000 mm	1.05 ml/mq	10 pcs
GC3810PP	joint for primary profile giunto per profilo primario	-	0.26 pcs/mq	50 pcs
PZ800P	main runner profile profilo portante	40 x 40 x 15 x 10 x 3000 mm	0.84 ml/mq	10 pcs
GPZ800PP	joint for main runner profile giunto per profilo portante	-	0.21 pcs/mq	50 pcs

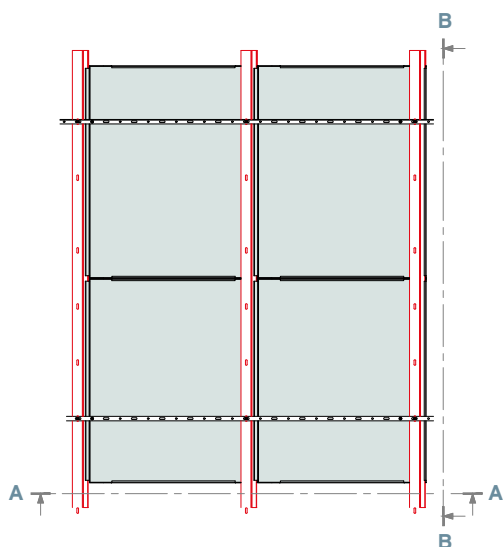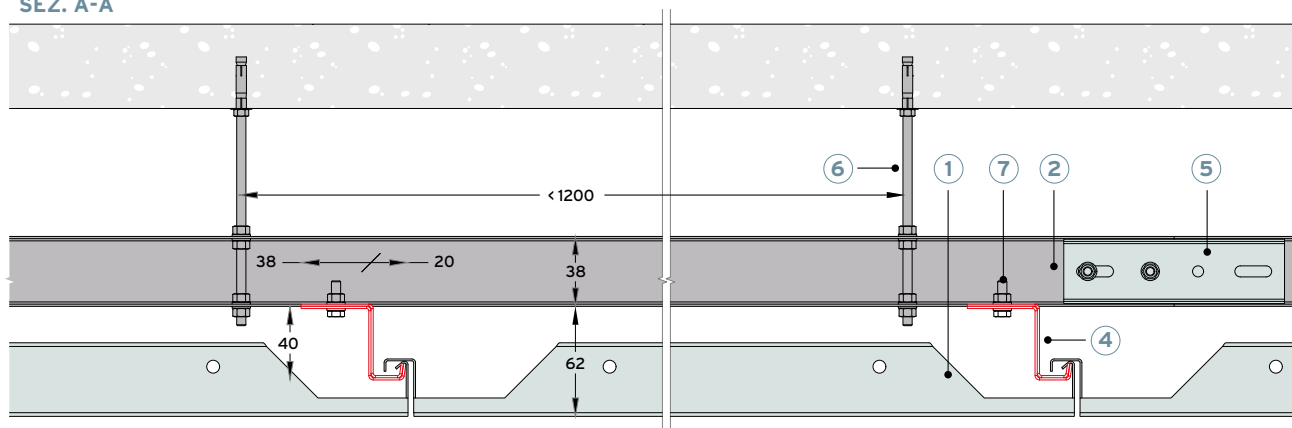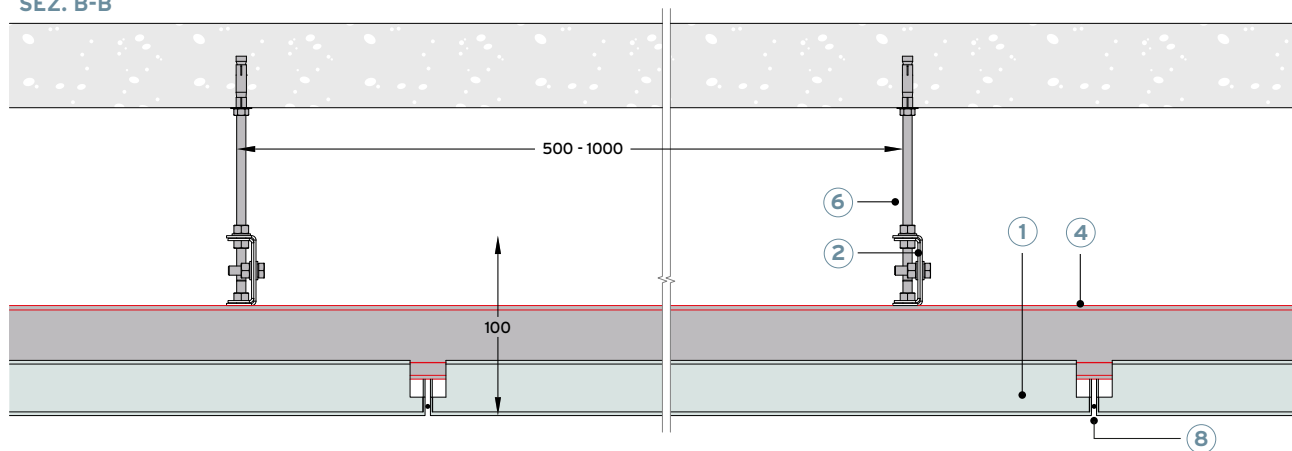MX800XX**SEZ. A-A****SEZ. B-B**

- | | | | |
|---|---|---|--|
| ① panel
pannello | ② C3810PP primary profile
profilo primario | ③ GC3810PP joint for primary profile
giunto per profilo primario | ④ PZ800P main runner profile
profilo portante |
| ⑤ GPZ800PP joint for main runner profile
giunto per profilo portante | ⑥ BF threaded rod
barra filettata | ⑦ RH06 · DH06 nut dado · bolt bullone
CROM6 washer rondella | ⑧ GU gasket
guarnizione |

MX1000XX METAL MESH CORRIDOR 1000 SYSTEM



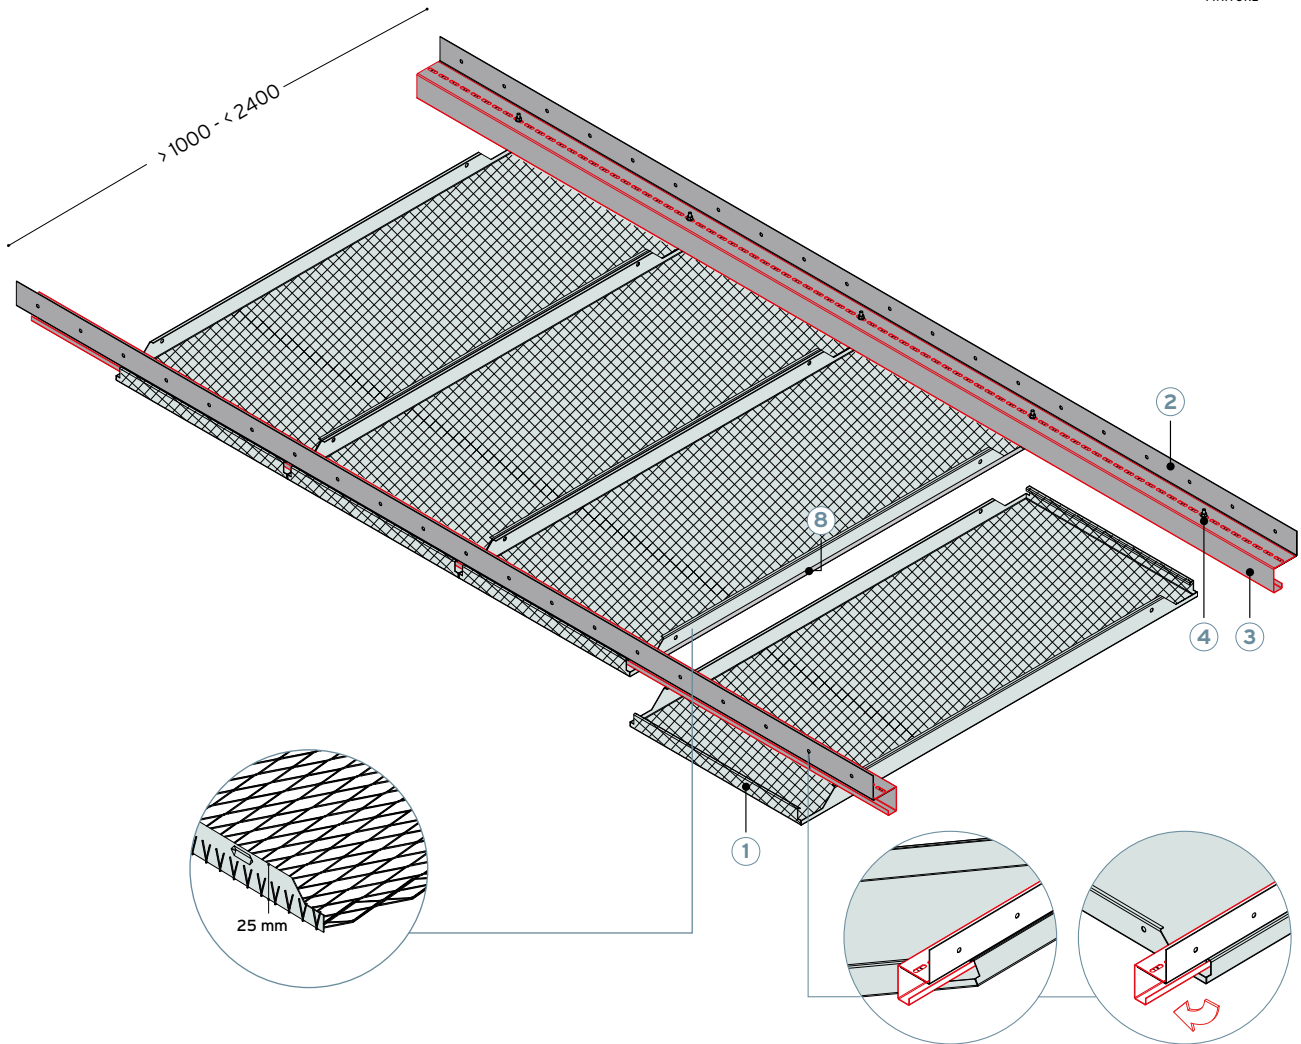
CUSTOM SIZE




100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE






COLOURS
FINITURE








panel pannello

code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	type & thk tipo e spessore	colours colori
MX1000XX 	metal mesh square edge lamiera stirata bordo angolo vivo	width larghezza 300 > 600 mm length lunghezza 600 > 2400 mm	powder coated steel acciaio postverniciato 1 mm	all RAL colours tutti i colori RAL

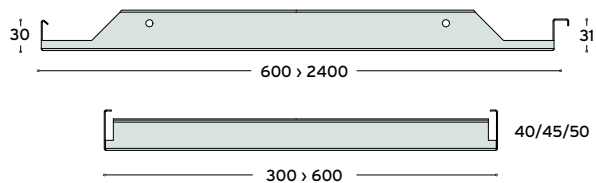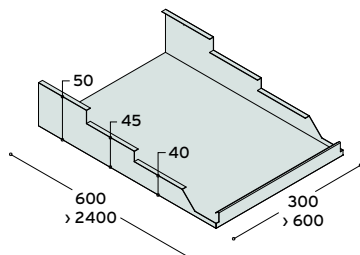


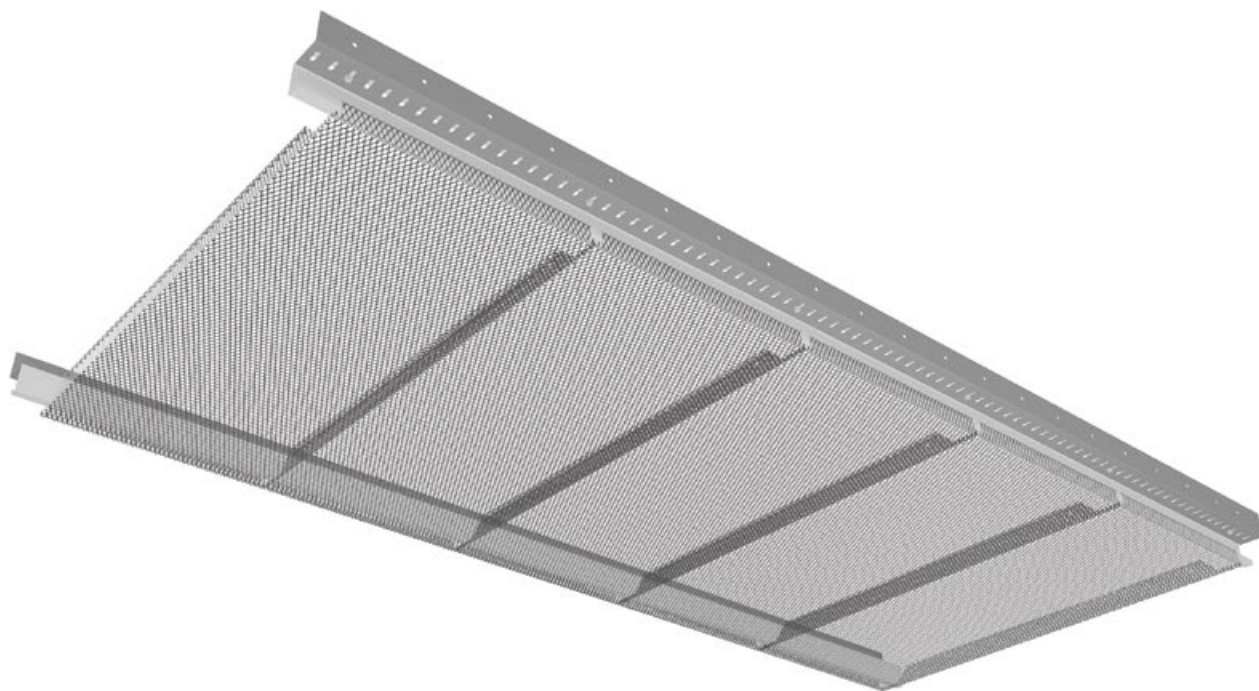MX1000XX**structure** struttura


code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	
CPA1000	 primary angle moulding angolare primario	steel acciaio 1 mm pre painted white bianco preverniciato post painted powder coated all RAL colours postverniciato powder coated: tutti i colori RAL	50 x 50 x 3000 mm	10 pcs
P1000	 main runner profile profilo portante	steel acciaio 0.7 mm	50 x 50 x 15 x 10 mm L 3000 mm	10 pcs
RH06 DH06 CROM6	 nut dado bolt bullone washer rondella	steel acciaio	-	500 pcs 300 pcs 1000 pcs
GU *	 gasket guarnizione autoadesiva *optional	neoprene neoprene	8 x 3 mm	10 ml

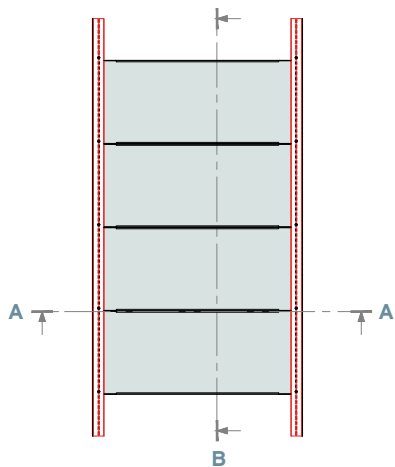

SEZ. A-A

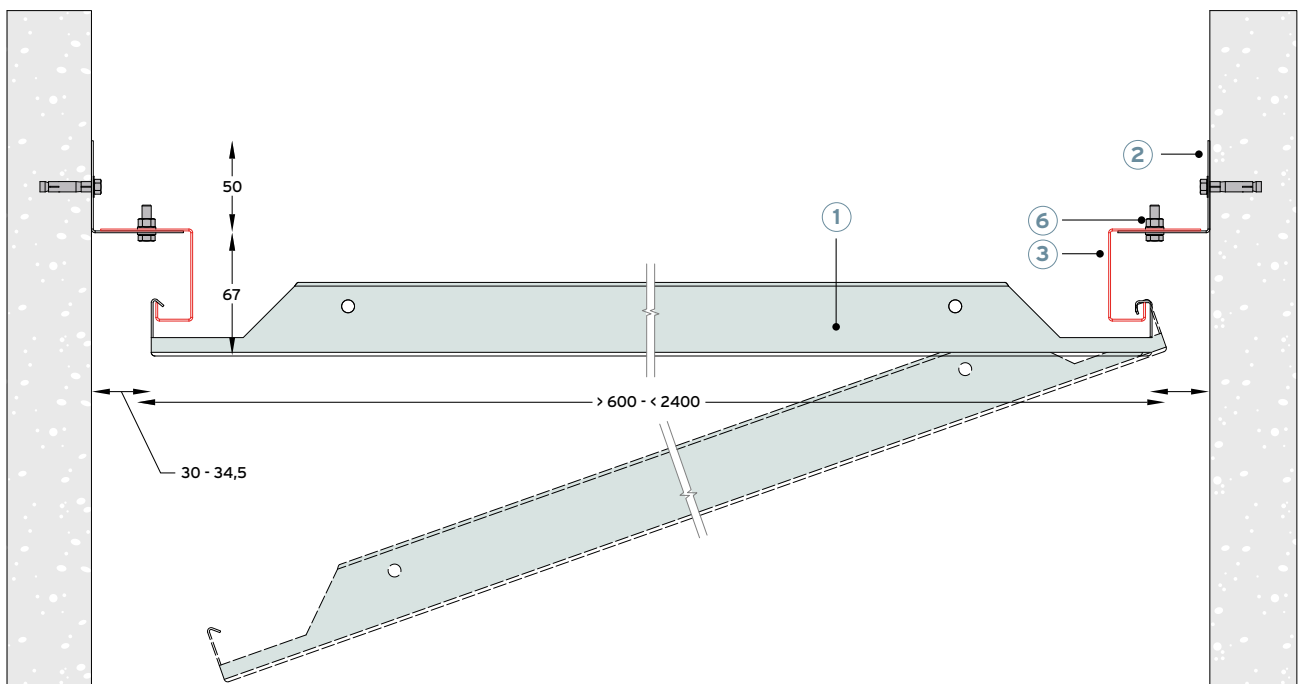

SEZ. B-B

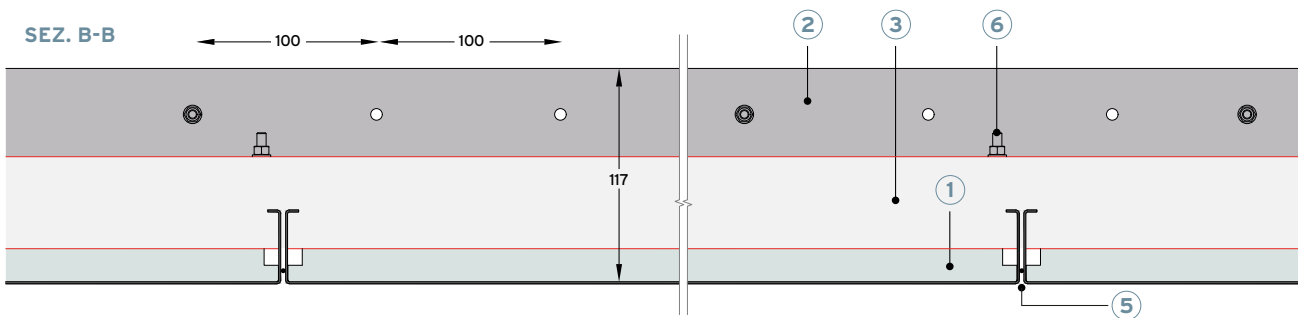

- | | | | |
|--|---|---|--|
| ① panel
pannello | ② CPA1000 primary angle moulding
angolare primario | ③ P1000 main runner profile
profilo portante | ④ RH06 · DH06 nut dado · bolt bullone
CROM6 washer rondella |
| ⑤ GU gasket
guarnizione autoadesiva | | | |

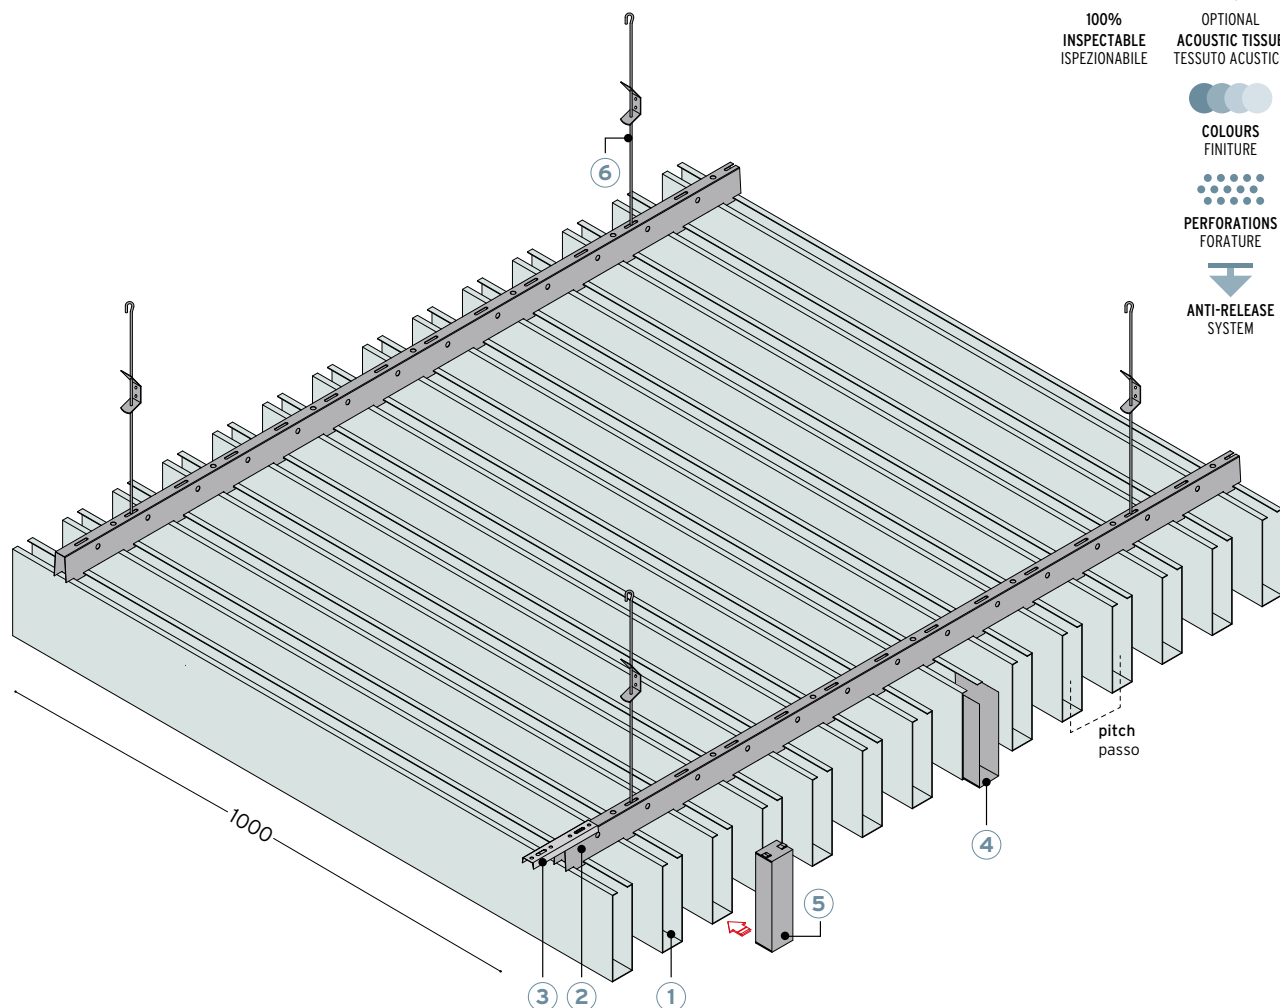


BAFFLES

ST040A2 · 40x150 mm · white Ral 9016


Néprajzi Museum of Ethnography · Budapest, Ungheria

BAFFLES



baffle

base



type & thk tipo e spessore

prepainted aluminium
alluminio preverniciato
0.5 > 0.7 mm

powder coated aluminium
alluminio postverniciato
0.5 > 0.7 mm · max L 3000



prepainted galvanized steel
acciaio zincato preverniciato
0.4 > 0.6 mm

powder coated steel
acciaio postverniciato
0.4 > 0.6 mm · max L 3000

dimensions dimensioni

L 4000 mm max
special lenght
on request
dimensioni speciali
a richiesta

structure






code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	colours colore	dimensions dimensioni	
T/UNI/X 	main runner profilo portante variable pitch passo variabile	steel acciaio 0.6 mm	black prepainted two-sided nero preverniciato bifacciale	L 4000 mm	10 pcs
CN81 	joint for T/UNI giunto per T/UNI nero preverniciato 40 pcs	optional: anti-release system opzionale: sistema antiganciamento ESB suspension adapter for threaded bars elemento di sospensione per barra filettata ESP suspension adapter for hanging brackets elemento di sospensione per pendino			20 pcs

packaging: sheaf · imballo reggettato

- ① strip
doga
 ② main runner
profilo portante
 ③ joint for main runner
giunto per profilo portante
 ④ linear joint
giunto lineare
 ⑤ closing caps
chiusura terminale
 ⑥ adjustable suspension
sospensione regolabile







BAFFLES - base 20 mm

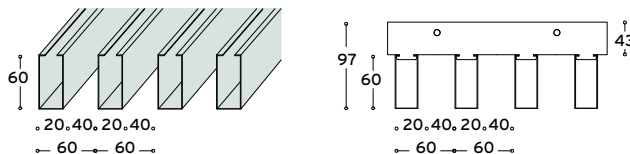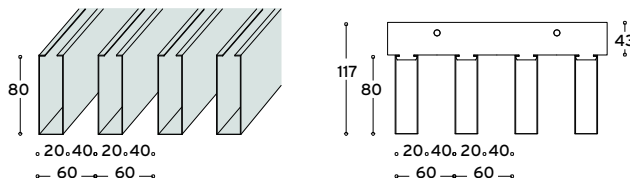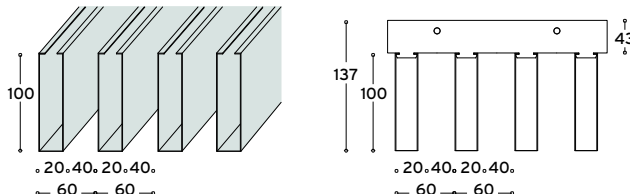other dimensions or pitches available on request altre dimensioni o passi disponibili a richiesta

code codice			description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza
ST020A0			metal baffles baffles in metallo pitch passo 60 mm	20 x 40 mm L 4000 mm max	16.67 ml/mq
ST020A1			metal baffles baffles in metallo pitch passo 60 mm	20 x 60 mm L 4000 mm max	16.67 ml/mq
ST020A2			metal baffles baffles in metallo pitch passo 60 mm	20 x 80 mm L 4000 mm max	16.67 ml/mq
ST020A3			metal baffles baffles in metallo pitch passo 60 mm	20 x 100 mm L 4000 mm max	16.67 ml/mq
GL 40/20 GL 60/20 GL 80/20 GL 100/20	for per ST020A0 ST020A1 ST020A2 ST020A3		linear joint aluminium and steel giunto lineare in alluminio e acciaio 0.5 mm	L 250 mm	-
TAP 40/20 TAP 60/20 TAP 80/20 TAP 100/20	ST020A0 ST020A1 ST020A2 ST020A3		closing caps aluminium and steel chiusura terminale in alluminio e acciaio	-	-





BAFFLES - base 25 mm

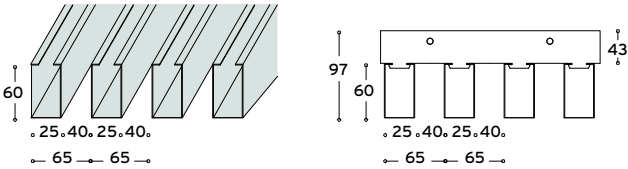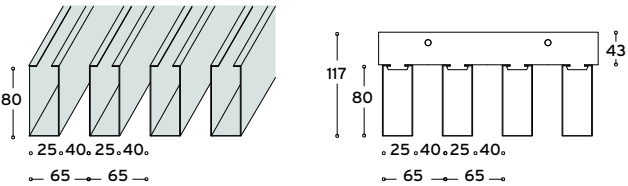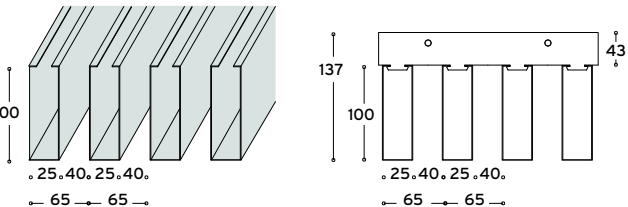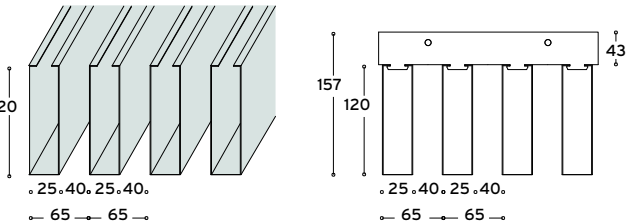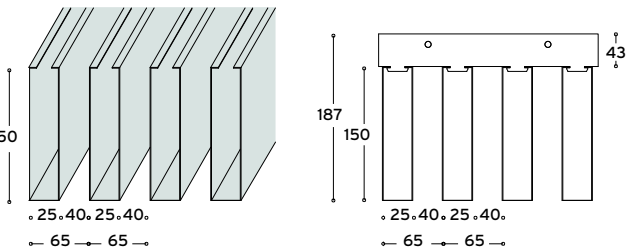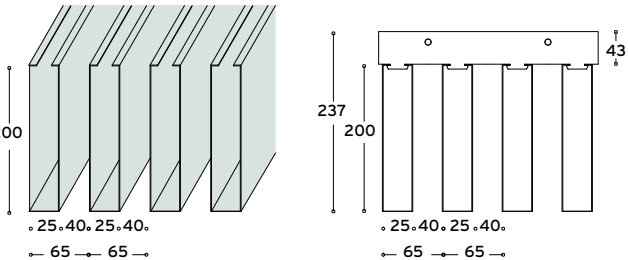other dimensions or pitches available on request altre dimensioni o passi disponibili a richiesta

code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza
ST025A1 	metal baffles baffles in metallo pitch passo 65 mm	25 x 60 mm L 4000 mm max	15.40 ml/mq
ST025A2 	metal baffles baffles in metallo pitch passo 65 mm	25 x 80 mm L 4000 mm max	15.40 ml/mq
ST025A3 	metal baffles baffles in metallo pitch passo 65 mm	25 x 100 mm L 4000 mm max	15.40 ml/mq
ST025A4 	metal baffles baffles in metallo pitch passo 65 mm	25 x 120 mm L 4000 mm max	15.40 ml/mq
ST025A5 	metal baffles baffles in metallo pitch passo 65 mm	25 x 150 mm L 4000 mm max	15.40 ml/mq
ST025A6 	metal baffles baffles in metallo pitch passo 65 mm	25 x 200 mm L 4000 mm max	15.40 ml/mq







BAFFLES - base 25 mm

other dimensions or pitches available on request altre dimensioni o passi disponibili a richiesta

code codice		description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza
ST025A7	 	metal baffles baffles in metallo pitch passo 65 mm	25 x 250 mm L 4000 mm max	15.40 ml/mq
ST025A8	 	metal baffles baffles in metallo pitch passo 65 mm	25 x 300 mm L 4000 mm max	15.40 ml/mq
GL 60/25 GL 80/25 GL 100/25 GL 120/25 GL 150/25 GL 200/25 GL 250/25 GL 300/25	for per ST025A1 ST025A2 ST025A3 ST025A4 ST025A5 ST025A6 ST025A7 ST025A8		linear joint aluminium and steel giunto lineare in alluminio e acciaio 0.5 mm	L 250 mm
TAP 60/25 TAP 80/25 TAP 100/25 TAP 120/25 TAP 150/25 TAP 200/25 TAP 250/25 TAP 300/25	ST025A1 ST025A2 ST025A3 ST025A4 ST025A5 ST025A6 ST025A7 ST025A8		closing caps aluminium and steel chiusura terminale in alluminio e acciaio	-





BAFFLES - base 30 mm

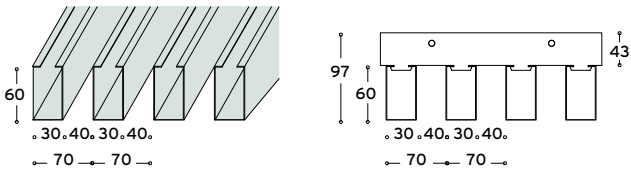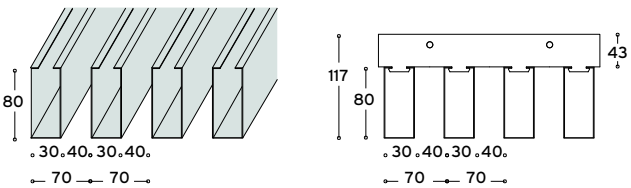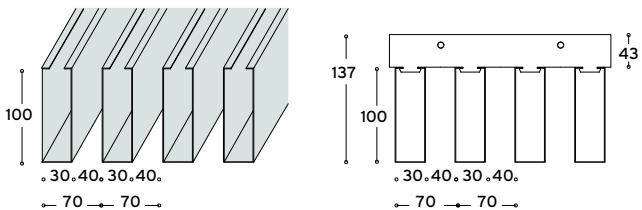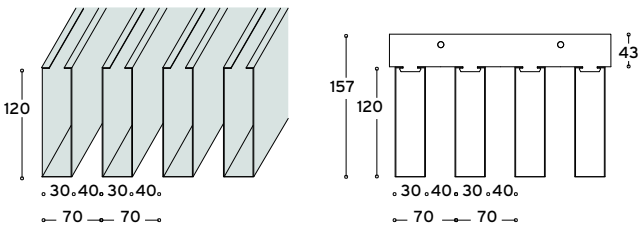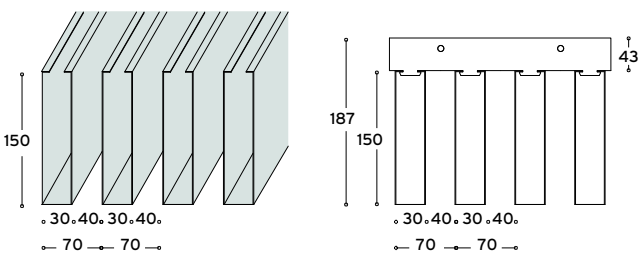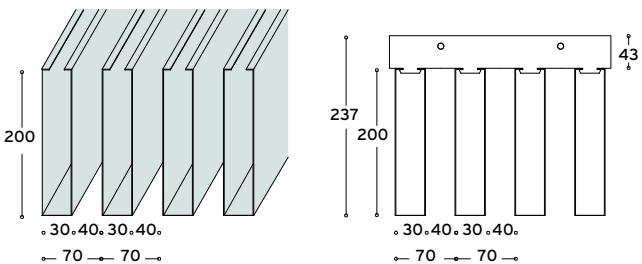other dimensions or pitches available on request altre dimensioni o passi disponibili a richiesta

code codice	description descrizione		dimensions dimensioni	incidence incidenza
ST030A1	 metal baffles baffles in metallo pitch passo 70 mm		30 x 60 mm L 4000 mm max	14.30 ml/mq
ST030A2	 metal baffles baffles in metallo pitch passo 70 mm		30 x 80 mm L 4000 mm max	14.30 ml/mq
ST030A3	 metal baffles baffles in metallo pitch passo 70 mm		30 x 100 mm L 4000 mm max	14.30 ml/mq
ST030A4	 metal baffles baffles in metallo pitch passo 70 mm		30 x 120 mm L 4000 mm max	14.30 ml/mq
ST030A5	 metal baffles baffles in metallo pitch passo 70 mm		30 x 150 mm L 4000 mm max	14.30 ml/mq
ST030A5	 metal baffles baffles in metallo pitch passo 70 mm		30 x 200 mm L 4000 mm max	14.30 ml/mq








BAFFLES - base 30 mm

other dimensions or pitches available on request altre dimensioni o passi disponibili a richiesta

code codice	description descrizione		dimensions dimensioni	incidence incidenza
ST030A7	metal baffles baffles in metallo pitch passo 70 mm		30 x 250 mm L 4000 mm max	14.30 ml/mq
 				
ST030A8	metal baffles baffles in metallo pitch passo 70 mm		30 x 300 mm L 4000 mm max	14.30 ml/mq
 				
GL 60/60 GL 80/30 GL 100/30 GL 120/30 GL 150/30 GL 200/30 GL 250/30 GL 300/30	for per ST030A1 ST030A2 ST030A3 ST030A4 ST030A5 ST030A6 ST030A7 ST030A8		linear joint aluminium and steel giunto lineare in alluminio e acciaio 0.5 mm	L 250 mm -
TAP 60/30 TAP 80/30 TAP 100/30 TAP 120/30 TAP 150/30 TAP 200/30 TAP 250/30 TAP 300/30	ST030A1 ST030A2 ST030A3 ST030A4 ST030A5 ST030A6 ST030A7 ST030A8		closing caps aluminium and steel chiusura terminale in alluminio e acciaio	- -












BAFFLES - base 40 mm

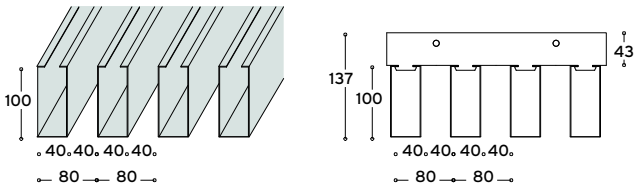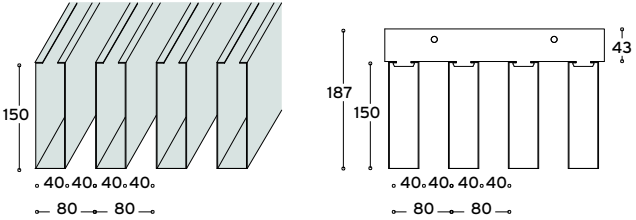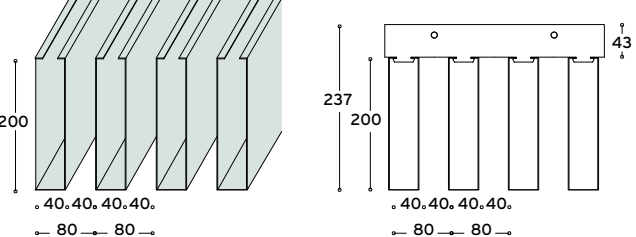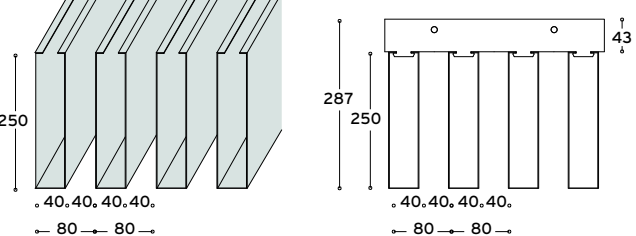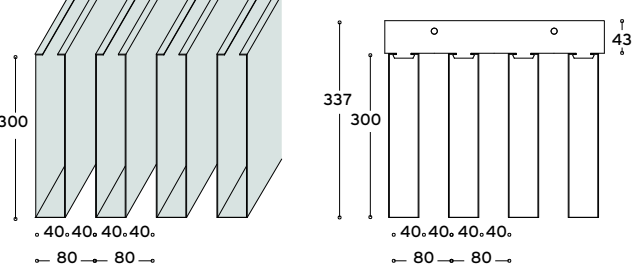other dimensions or pitches available on request altre dimensioni o passi disponibili a richiesta

code codice	description descrizione		dimensions dimensioni	incidence incidenza
ST040A1	 metal baffles baffles in metallo pitch passo 80 mm		40 x 100 mm L 4000 mm max	12.50 ml/mq
ST040A2	 metal baffles baffles in metallo pitch passo 80 mm		40 x 150 mm L 4000 mm max	12.50 ml/mq
ST040A3	 metal baffles baffles in metallo pitch passo 80 mm		40 x 200 mm L 4000 mm max	12.50 ml/mq
ST040A4	 metal baffles baffles in metallo pitch passo 80 mm		40 x 250 mm L 4000 mm max	12.50 ml/mq
ST040A5	 metal baffles baffles in metallo pitch passo 80 mm		40 x 300 mm L 4000 mm max	12.50 ml/mq
GL 100/40 GL 150/40 GL 200/40 GL 250/40 GL 300/40	for per ST040A1 ST040A2 ST040A3 ST040A4 ST040A5	 linear joint aluminium and steel giunto lineare in alluminio e acciaio 0.5 mm	L 250 mm	-
TAP 100/40 TAP 150/40 TAP 200/40 TAP 250/40 TAP 300/40	ST040A1 ST040A2 ST040A3 ST040A4 ST040A5	 closing caps aluminium and steel chiusura terminale in alluminio e acciaio	-	-

BAFFLES - base 50 mm

other dimensions or pitches available on request altre dimensioni o passi disponibili a richiesta

code codice	description descrizione		dimensions dimensioni	incidence incidenza
ST050A1			metal baffles baffles in metallo pitch passo 90 mm	50 x 100 mm L 4000 mm max 11.11 ml/mq
ST050A2			metal baffles baffles in metallo pitch passo 90 mm	50 x 150 mm L 4000 mm max 11.11 ml/mq
ST050A3			metal baffles baffles in metallo pitch passo 90 mm	50 x 200 mm L 4000 mm max 11.11 ml/mq
ST050A4			metal baffles baffles in metallo pitch passo 90 mm	50 x 250 mm L 4000 mm max 11.11 ml/mq
ST050A5			metal baffles baffles in metallo pitch passo 90 mm	50 x 300 mm L 4000 mm max 11.11 ml/mq
GL 100/50 GL 150/50 GL 200/50 GL 250/50 GL 300/50	for per ST050A1 ST050A2 ST050A3 ST050A4 ST050A5		linear joint aluminium and steel giunto lineare in alluminio e acciaio 0.5 mm	L 250 mm -
TAP 100/40 TAP 150/40 TAP 200/40 TAP 250/40 TAP 300/40	ST050A1 ST050A2 ST050A3 ST050A4 ST050A5		closing caps aluminium and steel chiusura terminale in alluminio e acciaio	- -

SQUARE BAFFLES



100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE



OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO



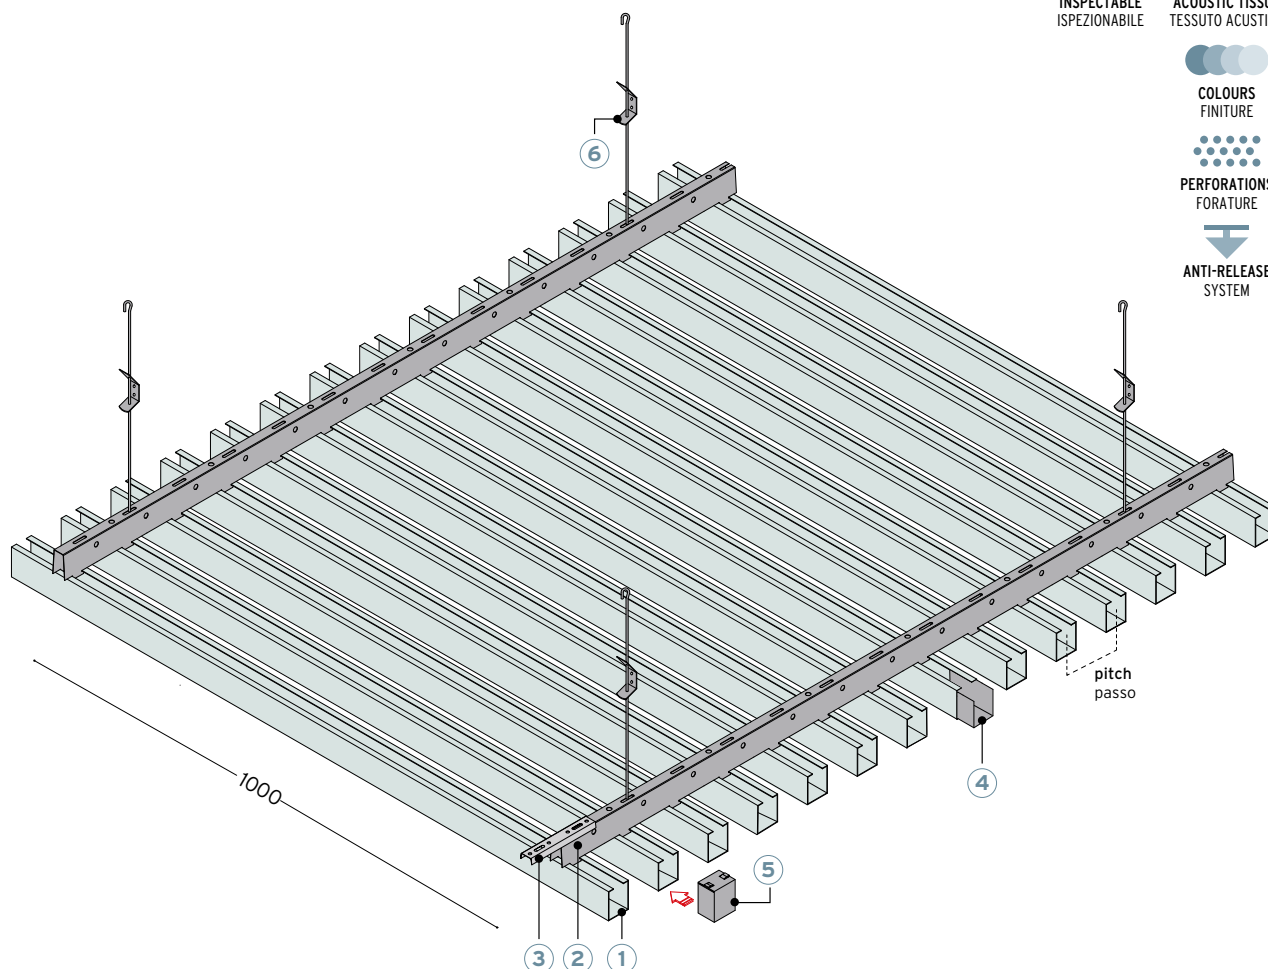
COLOURS
FINITURE



PERFORATIONS
FORATURE




ANTI-RELEASE
SYSTEM



baffle baffle

base



type & thk tipo e spessore

prepainted aluminium
alluminio preverniciato
0.5 > 0.7 mm

powder coated aluminium
alluminio postverniciato
0.5 > 0.7 mm · max L 3000




prepainted galvanized steel
acciaio zincato preverniciato
0.4 > 0.6 mm

powder coated steel
acciaio postverniciato
0.4 > 0.6 mm · max L 3000

dimensions dimensioni

L 4000 mm max
special lenght
on request
dimensioni speciali
a richiesta

structure struttura














code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	colours colore	dimensions dimensioni	
T/UNI/X 	main runner profilo portante variable pitch passo variabile	steel acciaio 0.6 mm	black prepainted two-sided nero preverniciato bifacciale	L 4000 mm	 10 pcs
CN81 	joint for T/UNI giunto per T/UNI nero preverniciato  40 pcs	optional: anti-release system opzionale: sistema antisganciamento ESB  suspension adapter for threaded bars elemento di sospensione per barra filettata ESP  suspension adapter for hanging brackets elemento di sospensione per pendino			20 pcs

packaging: sheaf · imballo reggettato

- 1** strip
doga
 2 main runner
profilo portante
 3 joint for main runner
giunto per profilo portante
 4 linear joint
giunto lineare
 5 closing caps
chiusura terminale
 6 adjustable suspension
sospensione regolabile

SQUARE BAFFLES - base 30 mm

other dimensions or pitches available on request altre dimensioni o passi disponibili a richiesta

code codice		description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza
ST4040	 	metal baffles baffles in metallo pitch passo 80 mm	40 x 40 mm L 4000 mm max	12.50 ml/mq
ST5050	 	metal baffles baffles in metallo pitch passo 90 mm	50 x 50 mm L 4000 mm max	11.11 ml/mq
ST6060	 	metal baffles baffles in metallo pitch passo 100 mm	60 x 60 mm L 4000 mm max	10.00 ml/mq
ST7070	 	metal baffles baffles in metallo pitch passo 110 mm	70 x 70 mm L 4000 mm max	9.09 ml/mq
ST8080	 	metal baffles baffles in metallo pitch passo 120 mm	80 x 80 mm L 4000 mm max	8.33 ml/mq
ST9090	 	metal baffles baffles in metallo pitch passo 130 mm	90 x 90 mm L 4000 mm max	7.69 ml/mq
GL 40/40 GL 50/50 GL 60/60 GL 70/70 GL 80/80 GL 90/90	for per ST4040 ST5050 ST6060 ST7070 ST8080 ST9090 	linear joint aluminium and steel giunto lineare in alluminio e acciaio 0.5 mm	L 250 mm	-
TAP 40/40 TAP 50/50 TAP 60/60 TAP 70/70 TAP 80/80 TAP 90/90		closing caps aluminium and steel chiusura terminale in alluminio e acciaio	-	-

TRAPEZOIDAL BAFFLES



100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE



OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO



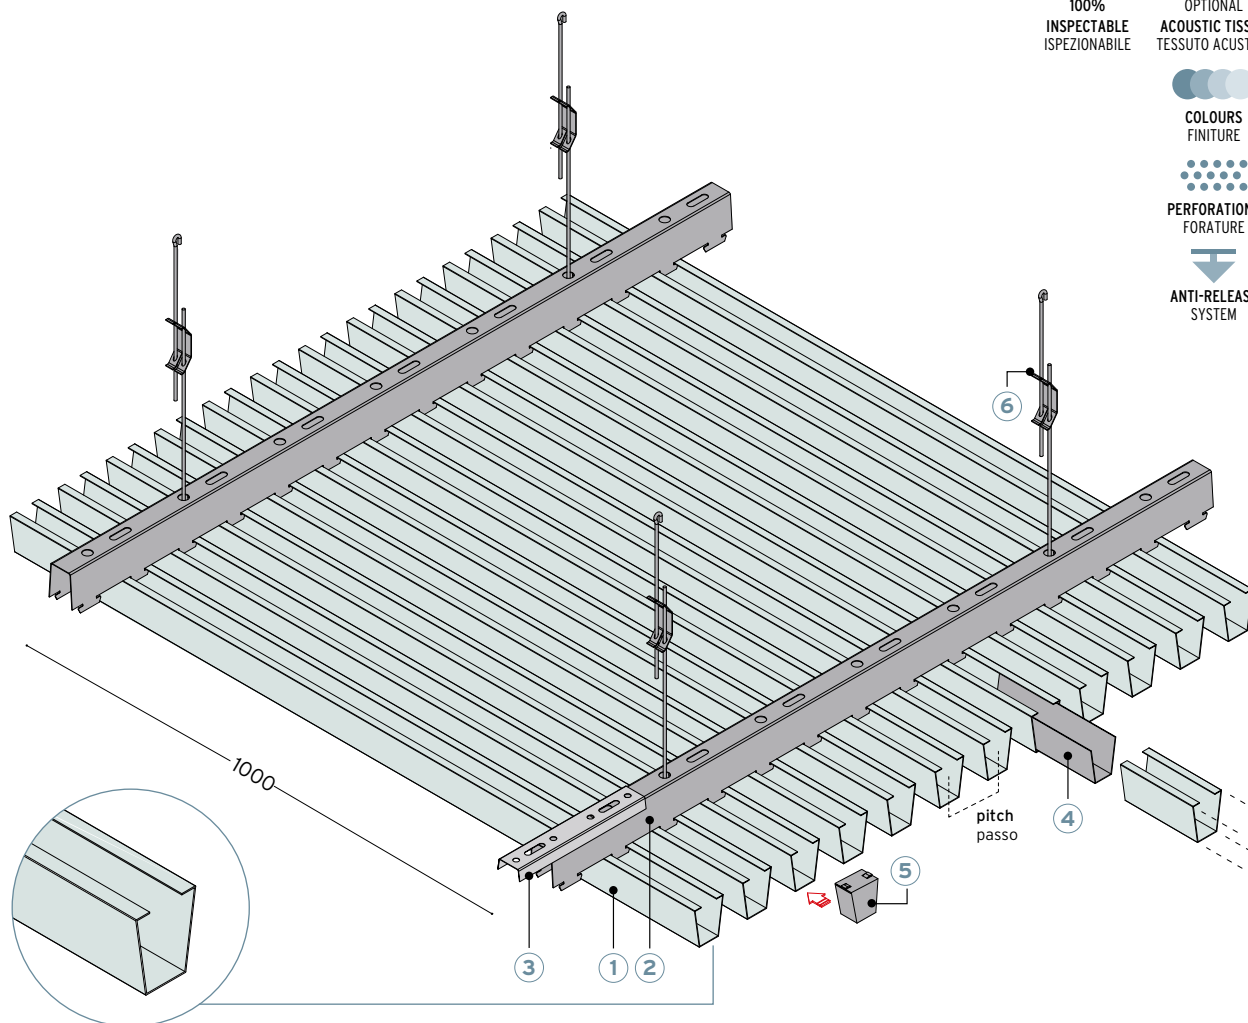
COLOURS
FINITURE




PERFORATIONS
FORATURE



ANTI-RELEASE
SYSTEM



baffle baffle



type & thk
tipo e spessore

prepainted aluminium
alluminio preverniciato
0.6 > 0.7 mm

powder coated aluminium
alluminio postverniciato
0.6 > 0.7 mm · max L 3000



prepainted galvanized steel
acciaio zincato preverniciato
0.4 > 0.6 mm

powder coated steel
acciaio postverniciato
0.4 > 0.6 mm · max L 3000

dimensions
dimensioni

L 4000 mm max
special length
on request
dimensioni speciali
a richiesta

structure struttura














code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	colours colore	dimensions dimensioni	
T/UNI/X 	main runner profilo portante variable pitch passo variabile	steel acciaio 0.6 mm	black pre-painted two-sided nero preverniciato bifacciale	L 4000 mm	 10 pcs
CN81 	joint for T/UNI giunto per T/UNI nero preverniciato  40 pcs	optional: anti-release system opzionale: sistema antisganciamento ESB suspension adapter for threaded bars elemento di sospensione per barra filettata ESP suspension adapter for hanging brackets elemento di sospensione per pendino			20 pcs

packaging: sheaf · imballo reggettato


- ① strip
doga
 ② main runner
profilo portante
 ③ joint for main runner
giunto per profilo portante
 ④ linear joint
giunto lineare
 ⑤ closing caps
chiusura terminale
 ⑥ adjustable suspension
sospensione regolabile

TRAPEZOIDAL BAFFLES

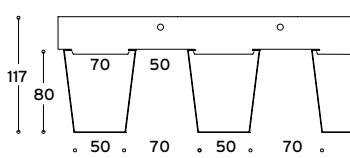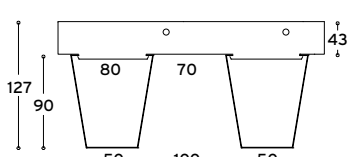other dimensions or pitches available on request altre dimensioni o passi disponibili a richiesta

code codice		description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza
ST023Z0	 	metal baffles baffles in metallo pitch passo 20 mm	20/30 x 35 mm L 4000 mm max	20.00 ml/mq
ST034Z1	 	metal baffles baffles in metallo pitch passo 70 mm	30/40 x 50 mm L 4000 mm max	14.30 ml/mq
ST035Z2	 	metal baffles baffles in metallo pitch passo 90 mm	30/50 x 60 mm L 4000 mm max	11.20 ml/mq
ST046Z3	 	metal baffles baffles in metallo pitch passo 100 mm	40/60 x 70 mm L 4000 mm max	10.00 ml/mq
ST057Z4	 	metal baffles baffles in metallo pitch passo 120 mm	50/70 x 80 mm L 4000 mm max	8.40 ml/mq
ST058Z5	 	metal baffles baffles in metallo pitch passo 150 mm	50/80 x 90 mm L 4000 mm max	6.70 ml/mq
GL 01Z GL 02Z GL 03Z GL 04Z GL 05Z GL 06Z	for per ST023Z0 ST034Z1 ST035Z2 ST046Z3 ST057Z4 ST058Z5 	linear joint aluminium and steel giunto lineare in alluminio e acciaio 0.5 mm	L 250 mm	
TAP 01Z TAP 02Z TAP 03Z TAP 04Z TAP 05Z TAP 06Z	ST023Z0 ST034Z1 ST035Z2 ST046Z3 ST057Z4 ST058Z5 	closing caps aluminium and steel chiusura terminale in alluminio e acciaio	-	

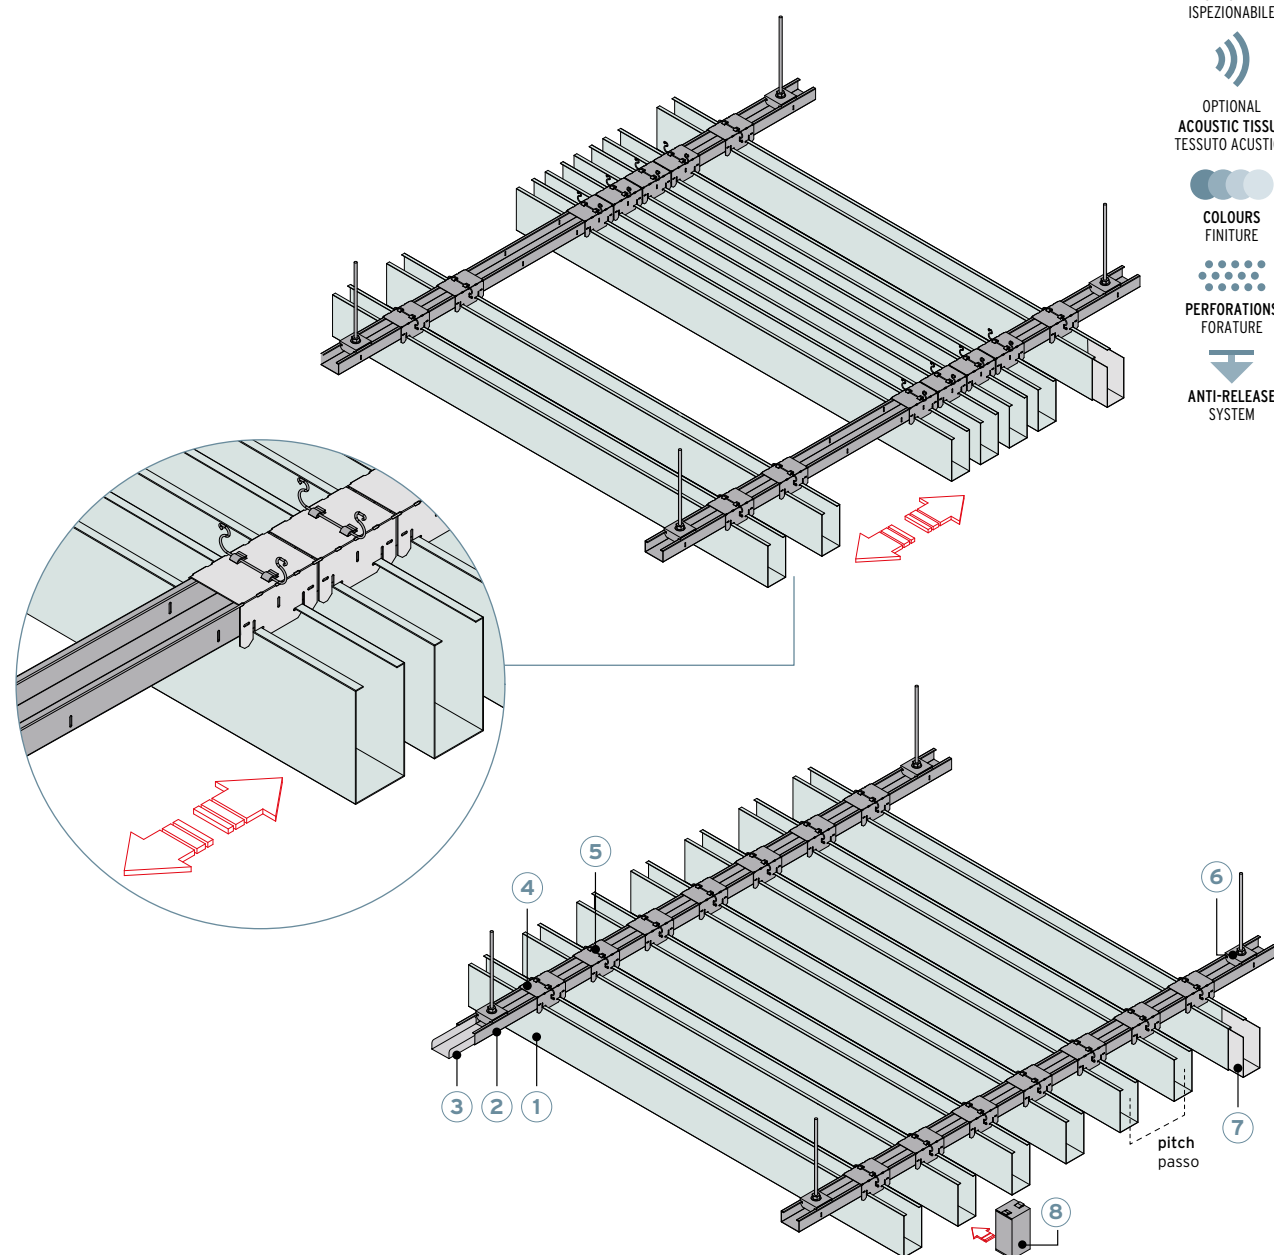BAFFLES SLIDING SYSTEM



100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE



OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO



COLOURS
FINITURE

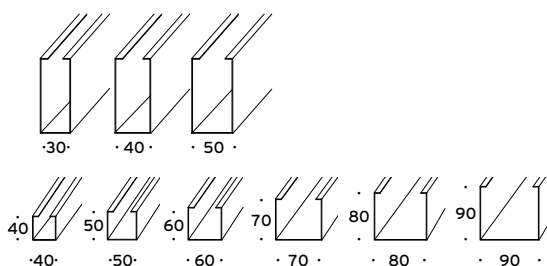


PERFORATIONS
FORATURE



ANTI-RELEASE
SYSTEM

baffle baffle



type & thk
tipo e spessore

prepainted aluminium
alluminio preverniciato
0.6 > 0.7 mm

powder coated aluminium
alluminio postverniciato
0.6 > 0.7 mm · max L 3000

prepainted galvanized steel
acciaio zincato preverniciato
0.4 > 0.6 mm



powder coated steel
acciaio postverniciato
0.4 > 0.6 mm · max L 3000

dimensions
dimensioni

L 4000 mm max
special lenght
on request
dimensioni speciali
a richiesta

- | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| ① strip
doga | ② primary profile
profilo primario | ③ linear joint for primary profile
giunto lineare per profilo primario | ④ sliding attack
attacco scorrevole | ⑤ blocking clip
clip di bloccaggio |
| ⑥ suspension connection
attacco di sospensione | ⑦ linear joint
giunto lineare | ⑧ closing caps
tappo di chiusura | | |

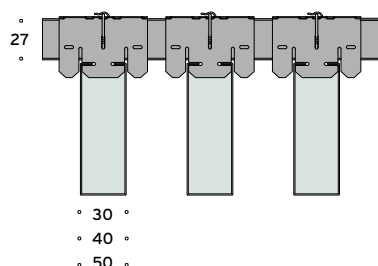BAFFLE SLIDING SYSTEM



base 30 mm › L 4000 mm max


code codice	dimensions dimensioni	pitch passo	incidence incidenza	linear joint giunto lineare	closing caps chiusura terminale
ST030A1	30 x 60 mm	70 mm	14.30 ml/mq	GL 60/30	TAP 60/30
ST030A2	30 x 80 mm	"	"	GL 80/30	TAP 80/30
ST030A3	30 x 100 mm	"	"	GL 100/30	TAP 100/30
ST030A4	30 x 120 mm	"	"	GL 120/30	TAP 120/30
ST030A5	30 x 150 mm	"	"	GL 150/30	TAP 150/30
ST030A6	30 x 200 mm	"	"	GL 200/30	TAP 200/30
ST030A7	30 x 250 mm	"	"	GL 250/30	TAP 250/30
ST030A8	30 x 300 mm	"	"	GL 300/30	TAP 300/30

base 40 mm › L 4000 mm max

code codice	dimensions dimensioni	pitch passo	incidence incidenza	linear joint giunto lineare	closing caps chiusura terminale
ST040A1	40 x 100 mm	80 mm	12.50 ml/mq	GL 100/40	TAP 100/40
ST040A2	40 x 150 mm	"	"	GL 150/40	TAP 150/40
ST040A3	40 x 200 mm	"	"	GL 200/40	TAP 200/40
ST040A4	40 x 250 mm	"	"	GL 250/40	TAP 250/40
ST040A5	40 x 300 mm	"	"	GL 300/40	TAP 300/40

base 50 mm › L 4000 mm max

code codice	dimensions dimensioni	pitch passo	incidence incidenza	linear joint giunto lineare	closing caps chiusura terminale
ST050A1	50 x 100 mm	90 mm	11.11 ml/mq	GL 100/50	TAP 100/50
ST050A2	50 x 150 mm	"	"	GL 150/50	TAP 150/50
ST050A3	50 x 200 mm	"	"	GL 200/50	TAP 200/50
ST050A4	50 x 250 mm	"	"	GL 250/50	TAP 250/50
ST050A5	50 x 300 mm	"	"	GL 300/50	TAP 300/50





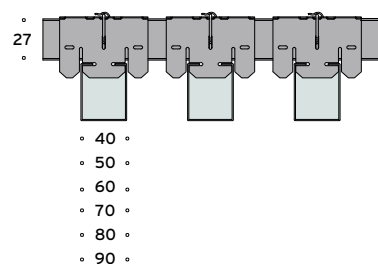


SQUARE BAFFLES › L 4000 mm max

code codice	dimensions dimensioni	pitch passo	incidence incidenza	linear joint giunto lineare	closing caps chiusura terminale
ST4040	30 x 60 mm	70 mm	12.50 ml/mq	GL 40/40	TAP 40/40
ST5050	30 x 80 mm	90 mm	11.11 ml/mq	GL 50/50	TAP 50/50
ST6060	30 x 100 mm	100 mm	10.00 ml/mq	GL 60/60	TAP 60/60
ST7070	30 x 120 mm	110 mm	9.09 ml/mq	GL 70/70	TAP 70/70
ST8080	30 x 150 mm	120 mm	8.33 ml/mq	GL 80/80	TAP 80/80
ST9090	30 x 200 mm	130 mm	7.69 ml/mq	GL 90/90	TAP 90/90

BAFFLE SLIDING SYSTEM

structure struttura

code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	colours colore	dimensions dimensioni	
P 27/50/X 	primary profile with variable pitch slots profilo primario con asole a passo variabile	steel acciaio 0.6 mm	black prepainted two-sided nero preverniciato bifacciale	27 x 50 L 4000 mm	10 pcs 40 ml
CGL 27/50 	linear joint for P 27/50 giunto lineare per P 27/50	steel acciaio 0.5 mm	-	-	100 pcs
AS27/50 	sliding attack for baffle attacco scorrevole per baffle	steel acciaio	black prepainted two-sided nero preverniciato bifacciale	variable according to the width of the stave variabile in base alla larghezza della doga	100 pcs
SP38.5 	blocking clip clip di bloccaggio	steel acciaio	-	-	100 pcs
CAM50SF6 	suspension connection for threaded bar attacco sospensione per barra filettata	steel acciaio 1 mm	-	-	100 pcs
CGM05AP 	suspension connection for hanging brackets attacco sospensione per pendinatura	steel acciaio 1 mm	-	-	100 pcs
GL 	linear joint giunto lineare	aluminium steel alluminio acciaio 0.5 mm	-	L 250 mm	
TAP 	closing caps chiusura terminale	aluminium steel alluminio acciaio	-	-	

INCLINATING BAFFLES



100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE



OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO



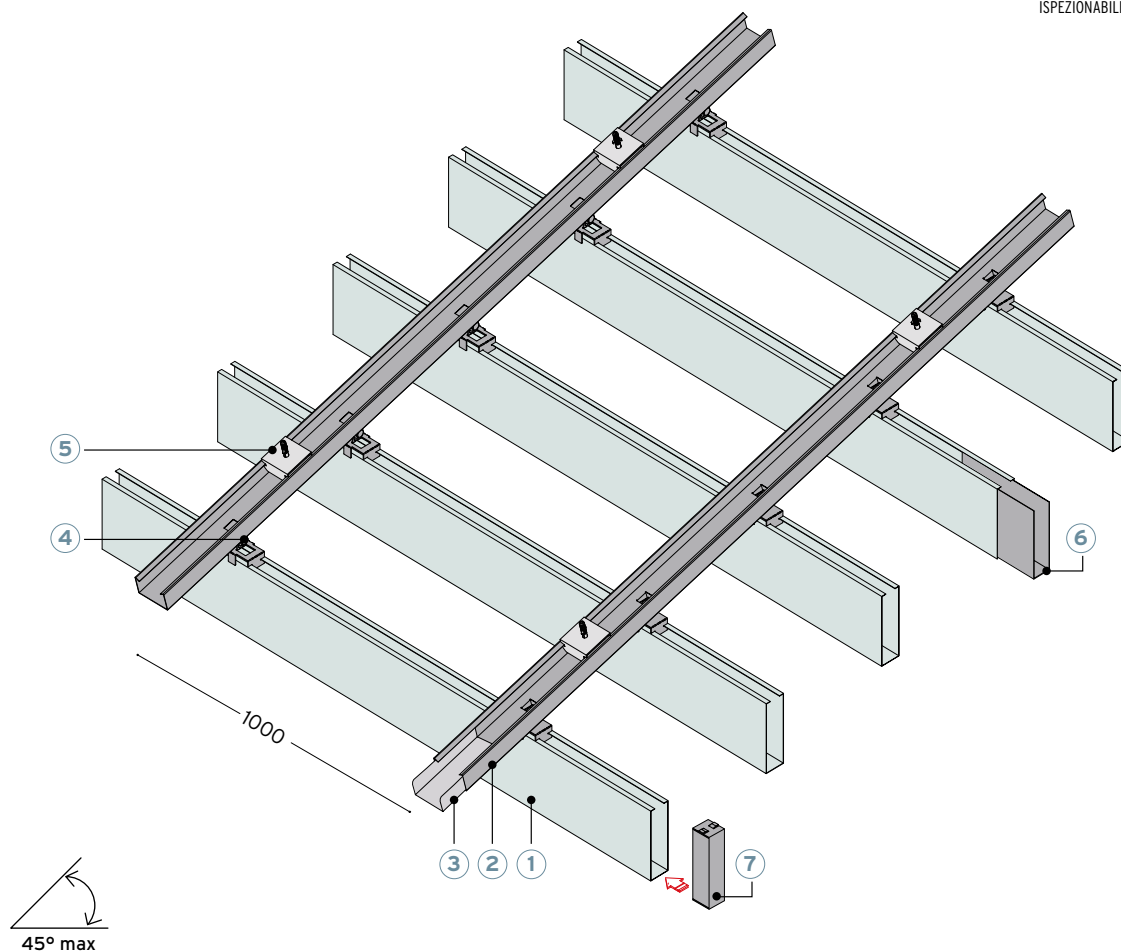
COLOURS
FINITURE




PERFORATIONS
FORATURE



ANTI-RELEASE
SYSTEM



baffle baffle

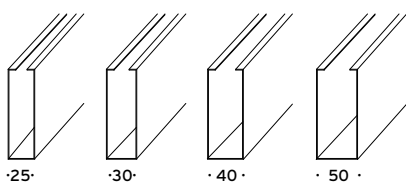

type & thk
tipo e spessore

prepainted aluminium
alluminio preverniciato
0.5 > 0.7 mm

powder coated aluminium
alluminio postverniciato
0.5 > 0.7 mm · max L 3000

prepainted galvanized steel
acciaio zincato preverniciato
0.5 > 0.6 mm

powder coated steel
acciaio postverniciato
0.4 > 0.6 mm · max L 3000

dimensions
dimensioni

L 4000 mm max
special lenght
on request
dimensioni speciali
a richiesta

structure struttura



code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	colours colore	dimensions dimensioni	
P 27/50/I	main runner for inclining baffles profilo portante per baffles inclinati variable pitch passo variabile	steel acciaio 0.6 mm	black prepainted two-sided nero preverniciato bifacciale	27 x 50 mm L 4000 mm	10 pcs
CGL 27/50	linear joint for P 27/50 giunto lineare per P 27/50 steel · acciaio 0.5 mm 100 pcs	ESB 02/40	suspension adapter for strip elemento di sospensione per doga	CAM 50 SF6	suspension adapter for existing ceiling or structure elemento di sospensione per solaio o struttura esistenti

packaging: sheaf · imballo reggettato

- ① strip doga ② primary profile profilo primario ③ linear joint giunto lineare ④ suspension adapter elemento di sospensione ⑤ suspension adapter elemento di sospensione ⑥ linear joint giunto lineare ⑦ closing caps tappo di chiusura

INCLINATING BAFFLES

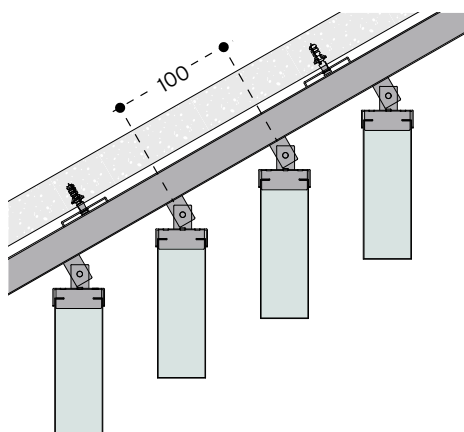other dimensions or pitches available on request altre dimensioni o passi disponibili a richiesta



- 25 •
- 30 •
- 40 •
- 50 •

base 25 mm › L 4000 mm max

code codice	dimensions dimensioni	linear joint giunto lineare	closing caps chiusura terminale
ST025A1	25 x 60 mm	GL 60/25	TAP 60/25
ST025A2	25 x 80 mm	GL 80/25	TAP 80/25
ST025A3	25 x 100 mm	GL 100/25	TAP 100/25
ST025A4	25 x 120 mm	GL 120/25	TAP 120/25
ST025A5	25 x 150 mm	GL 150/25	TAP 150/25
ST025A6	25 x 200 mm	GL 200/25	TAP 200/25

base 30 mm › L 4000 mm max

code codice	dimensions dimensioni	linear joint giunto lineare	closing caps chiusura terminale
ST030A1	30 x 60 mm	GL 60/30	TAP 60/30
ST030A2	30 x 80 mm	GL 80/30	TAP 80/30
ST030A3	30 x 100 mm	GL 100/30	TAP 100/30
ST030A4	30 x 120 mm	GL 120/30	TAP 120/30
ST030A5	30 x 150 mm	GL 150/30	TAP 150/30
ST030A6	30 x 200 mm	GL 200/30	TAP 200/30
ST030A7	30 x 250 mm	GL 250/30	TAP 250/30
ST030A8	30 x 300 mm	GL 300/30	TAP 300/30

base 40 mm › L 4000 mm max

code codice	dimensions dimensioni	linear joint giunto lineare	closing caps chiusura terminale
ST040A1	40 x 100 mm	GL 100/40	TAP 100/40
ST040A2	40 x 150 mm	GL 150/40	TAP 150/40
ST040A3	40 x 200 mm	GL 200/40	TAP 200/40
ST040A4	40 x 250 mm	GL 250/40	TAP 250/40
ST040A5	40 x 300 mm	GL 300/40	TAP 300/40

base 50 mm › L 4000 mm max

code codice	dimensions dimensioni	linear joint giunto lineare	closing caps chiusura terminale
ST050A1	50 x 100 mm	GL 100/50	TAP 100/50
ST050A2	50 x 150 mm	GL 150/50	TAP 150/50
ST050A3	50 x 200 mm	GL 200/50	TAP 200/50
ST050A4	50 x 250 mm	GL 250/50	TAP 250/50
ST050A5	50 x 300 mm	GL 300/50	TAP 300/50

BAFFLES HOOK

Ideal for gyms, canopy, carports, external.

Ideale per palestre, pensiline, tettoie, esterni.



OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO



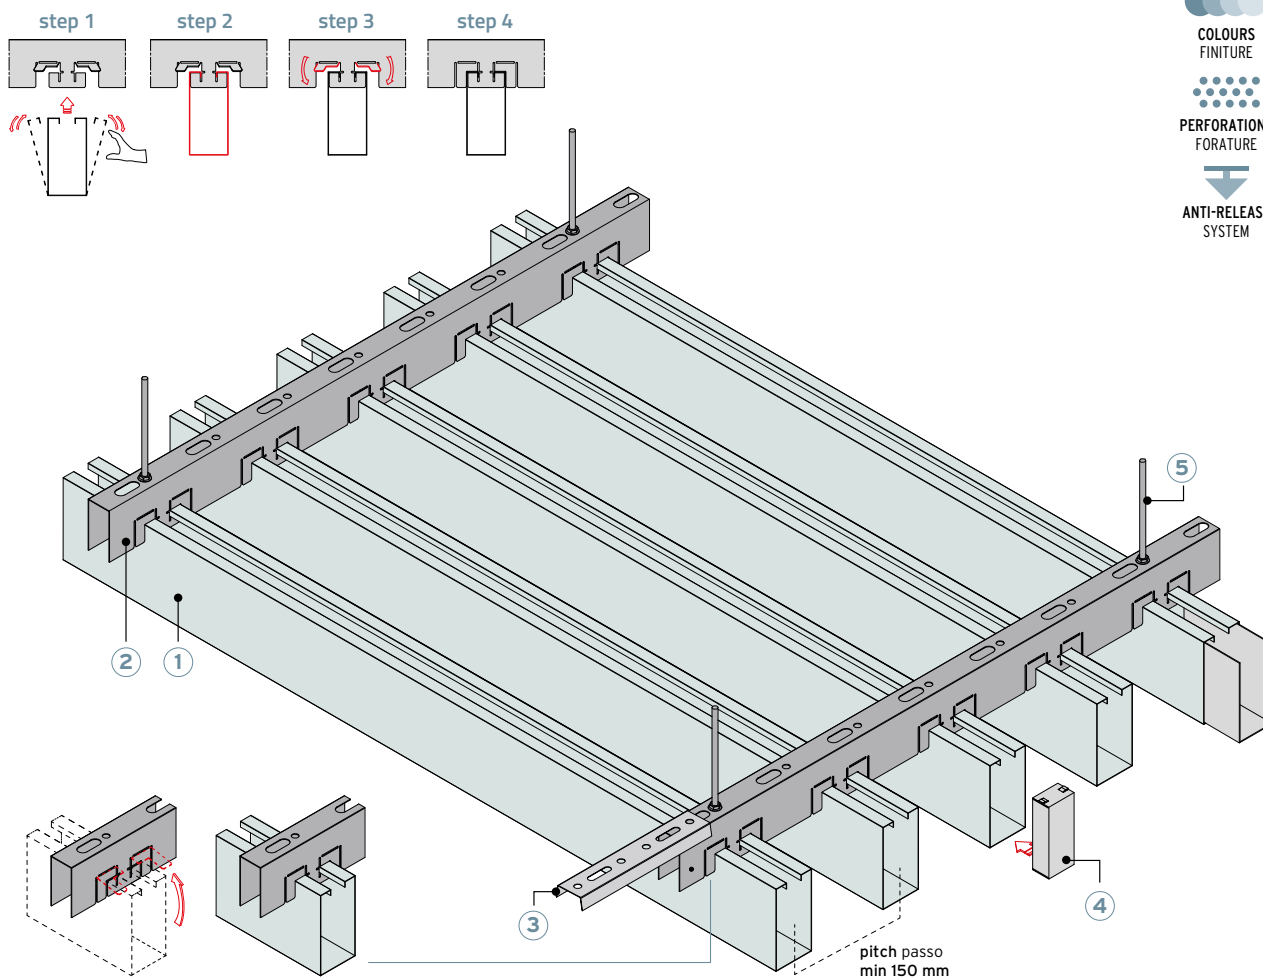
COLOURS
FINITURE




PERFORATIONS
FORATURE



ANTI-RELEASE
SYSTEM



baffle baffle



type & thk
tipo e spessore

preainted aluminium
alluminio preverniciato
0.6 > 0.7 mm

powder coated aluminium
alluminio postverniciato
0.6 > 0.7 mm · max L 3000



preainted galvanized steel
acciaio zincato preverniciato
0.4 > 0.6 mm

powder coated steel
acciaio postverniciato
0.4 > 0.6 mm · max L 3000

dimensions
dimensioni

L 4000 mm max
special lenght
on request
dimensioni speciali
a richiesta

structure struttura











code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	colours colore	dimensions dimensioni	
TH	 primary profile profilo primario minimum pitch passo minimo 150 mm variable pitch passo variabile	steel acciaio 0.7 mm	black preainted two-sided nero preverniciato bifacciale	L 4000 mm	10 pz
GCTH	 linear joint for TH giunto lineare per TH	-	black preainted two-sided nero preverniciato bifacciale	-	40 pcs

packaging: sheaf · imballo reggettato

- ① strip
doga
 ② primary profile
profilo primario
 ③ linear joint
giunto lineare
 ④ closing caps
tappo di chiusura
 ⑤ suspension
sospensione

BAFFLES HOOK

other dimensions or pitches available on request altre dimensioni o passi disponibili a richiesta

code codice	description descrizione		dimensions dimensioni	
ST050A1			metal baffles baffles in metallo pitch passo min 150 mm	50 x 100 mm L 4000 mm max
ST050A2			metal baffles baffles in metallo pitch passo min 150 mm	50 x 150 mm L 4000 mm max
ST050A3			metal baffles baffles in metallo pitch passo min 150 mm	50 x 200 mm L 4000 mm max
ST050A4			metal baffles baffles in metallo pitch passo min 150 mm	50 x 250 mm L 4000 mm max
ST050A5			metal baffles baffles in metallo pitch passo min 150 mm	50 x 300 mm L 4000 mm max
GL 100/50 GL 150/50 GL 200/50 GL 250/50 GL 300/50	for per ST050A1 ST050A2 ST050A3 ST050A4 ST050A5		linear joint aluminium and steel giunto lineare in alluminio e acciaio 0.5 mm	L 250 mm
TAP 100/40 TAP 150/40 TAP 200/40 TAP 250/40 TAP 300/40	ST050A1 ST050A2 ST050A3 ST050A4 ST050A5		closing caps aluminium and steel chiusura terminale in alluminio e acciaio	-

IRON MESH BAFFLE



100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE



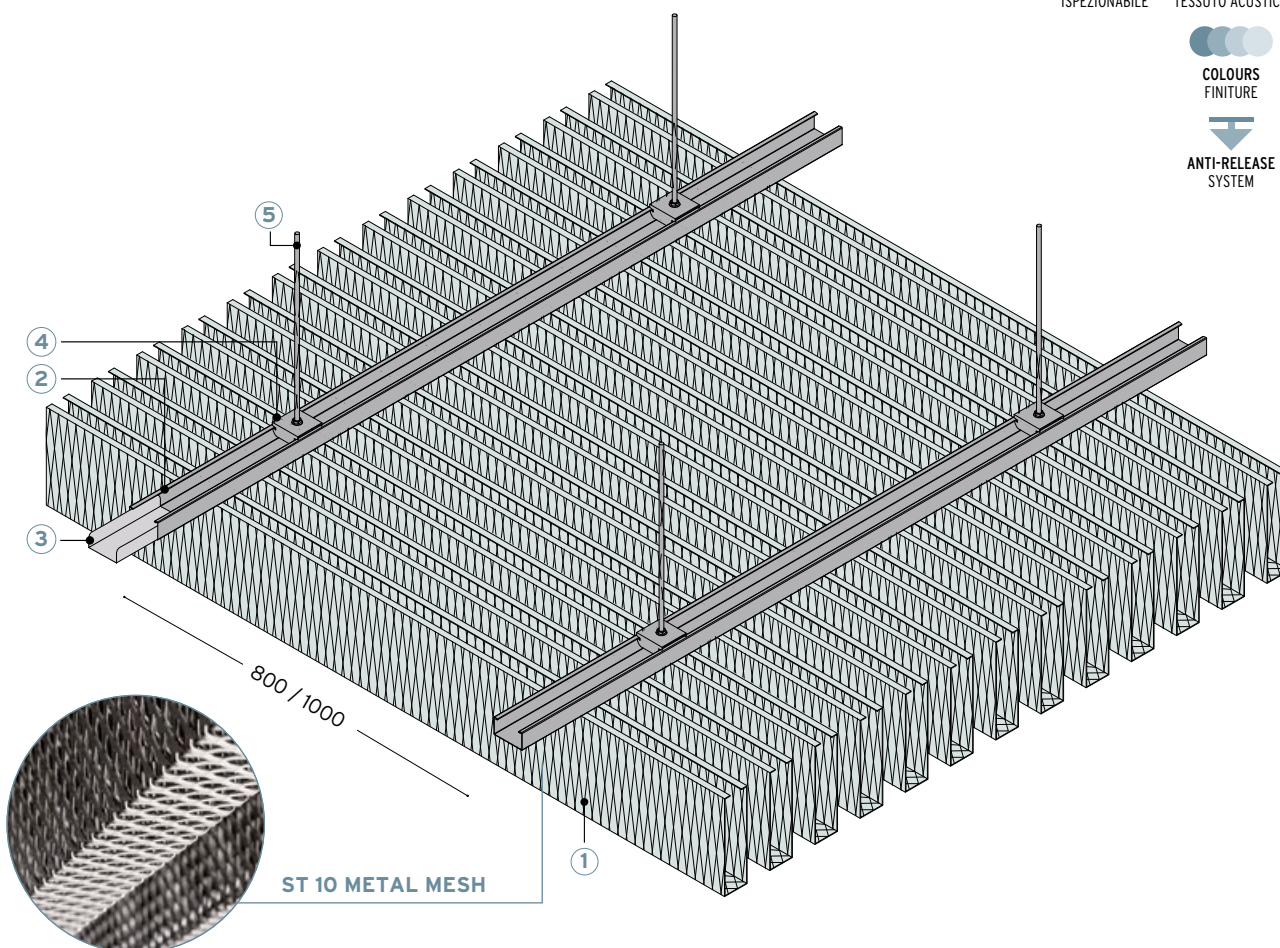
OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO






COLOURS
FINITURE



ANTI-RELEASE
SYSTEM






baffle baffle		type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni			
		metal mesh, powder coated steel lamiera stirata in acciaio postverniciato only solo per ST 10 METAL MESH › pag 120	L 4000 mm max special lenght on request dimensioni speciali a richiesta			
structure struttura						
code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	colours colore	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
P 27/60/M	 main runner profilo portante variable pitch passo variabile	steel acciaio 0.6 mm	black prepainted two-sided nero preverniciato bifacciale	27 x 60 mm L 4000 mm	0.9 ml/mq	10 pcs
CGL 27/60	 linear joint for P 27/60 giunto lineare per P 27/60 steel · acciaio 0.5 mm  100 pcs	optional: anti-release system opzionale: sistema antisganciamento ESB suspension adapter for threaded bars elemento di sospensione per barra filettata ESP suspension adapter for hanging brackets elemento di sospensione per pendino				20 pcs

packaging: sheaf · imballo reggettato




- ① strip doga ② primary profile profilo primario ③ linear joint giunto lineare ④ suspension connection attacco sospensione ⑥ threaded bar barra filettata

IRON MESH BAFFLES - base 40 mm

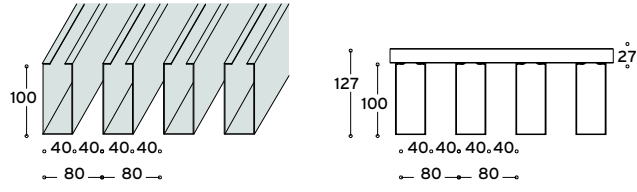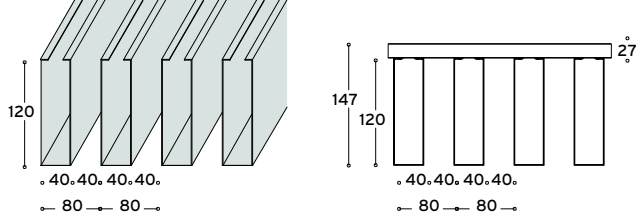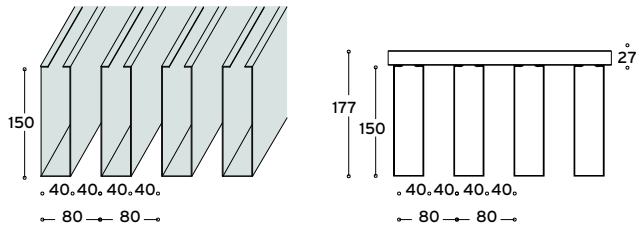other dimensions or pitches available on request altre dimensioni o passi disponibili a richiesta

code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza
ST040A110S 	metal mesh baffles baffles in lamiera stirata pitch passo 80 mm	40 x 100 mm L 4000 mm max	12.50 ml/mq
ST040A610S 	metal mesh baffles baffles in lamiera stirata pitch passo 80 mm	40 x 120 mm L 4000 mm max	12.50 ml/mq
ST040A210S 	metal mesh baffles baffles in lamiera stirata pitch passo 80 mm	40 x 150 mm L 4000 mm max	12.50 ml/mq

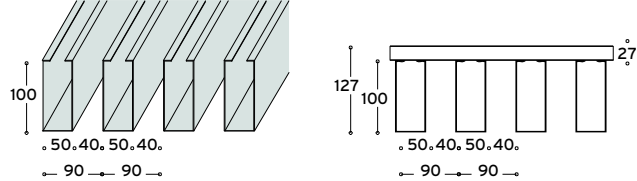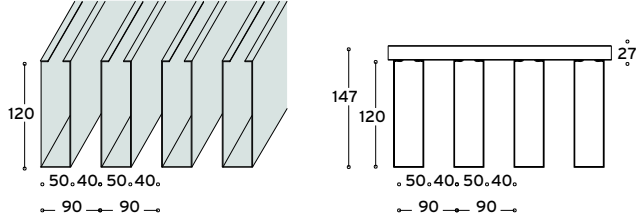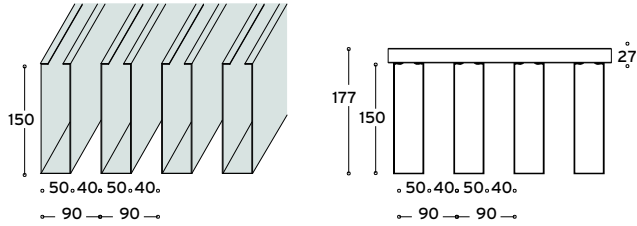IRON MESH BAFFLES - base 50 mm

ST050A110S 	metal mesh baffles baffles in lamiera stirata pitch passo 90 mm	50 x 100 mm L 4000 mm max	11.11 ml/mq
ST050A610S 	metal mesh baffles baffles in lamiera stirata pitch passo 90 mm	50 x 120 mm L 4000 mm max	11.11 ml/mq
ST050A210S 	metal mesh baffles baffles in lamiera stirata pitch passo 90 mm	50 x 150 mm L 4000 mm max	11.11 ml/mq



FELT BAFFLES
colour 516

Tartarini Auto Industries - Bologna, Italy

FELT BAFFLES



100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE



OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO



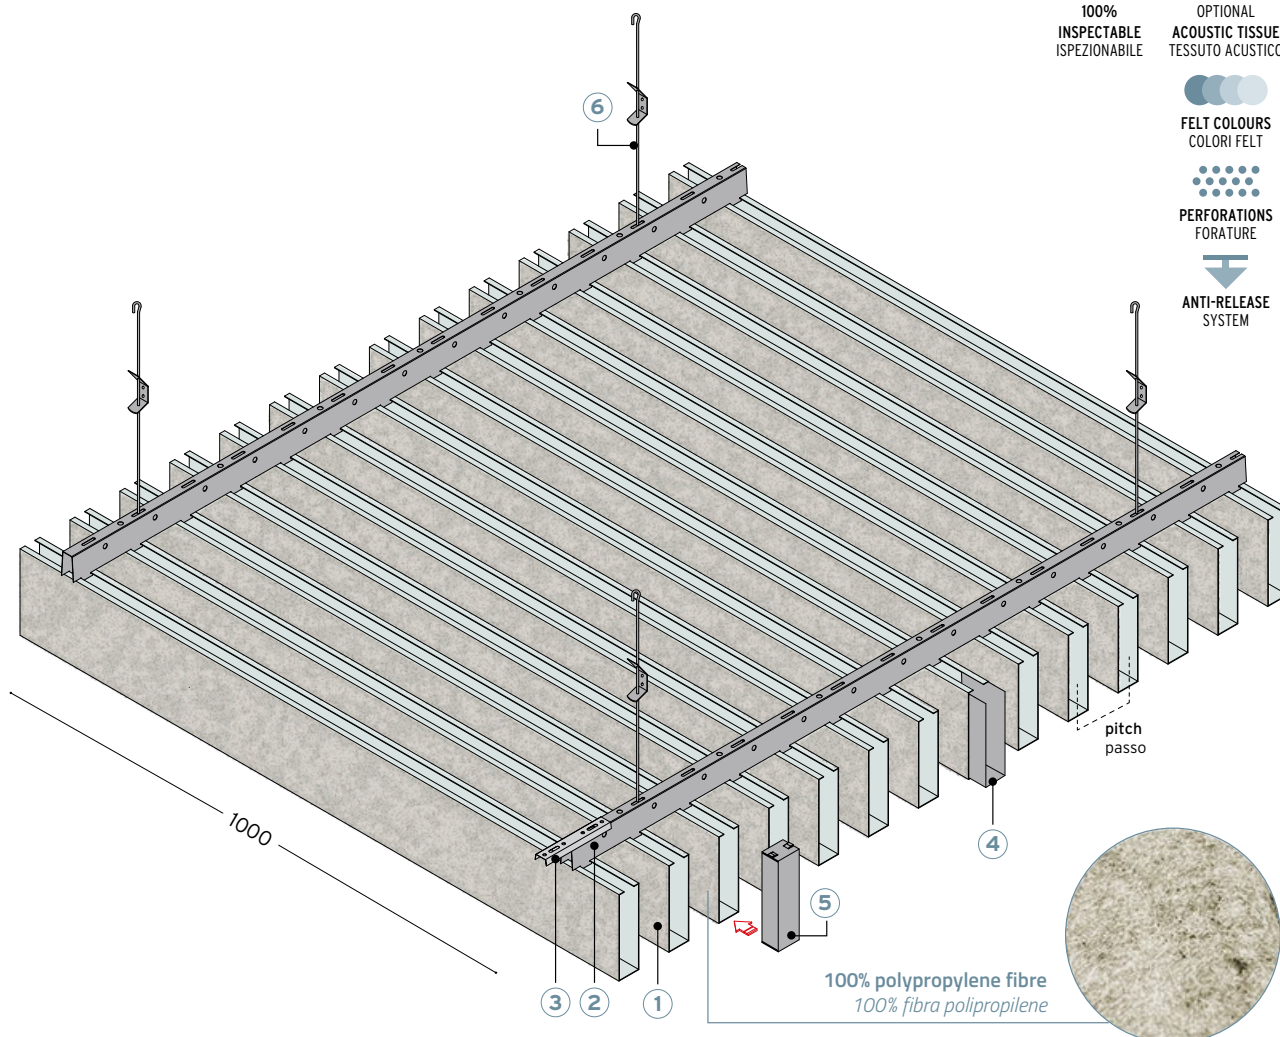
FELT COLOURS
COLORI FELT




PERFORATIONS
FORATURE



ANTI-RELEASE
SYSTEM



baffle

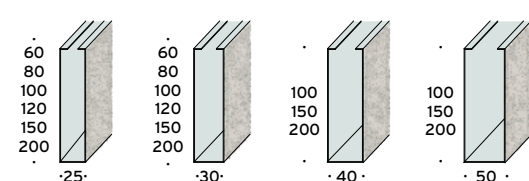



type & thk
tipo e spessore

galvanised steel coated with propylene fibre
acciaio zincato rivestito con fibra di propilene
0.4 > 0.6 mm

dimensions
dimensioni

L 2000 mm max
special lenght
on request
dimensioni speciali
a richiesta

structure


code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	colours colore	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
T/UNI/X 	main runner profilo portante variable pitch passo variabile	steel acciaio 0.6 mm	black preainted two-sided nero preverniciato bifacciale	L 4000 mm	0.9 ml/mq	10 pcs
CN81 	joint for T/UNI giunto per T/UNI nero preverniciato  40 pcs	optional: anti-release system opzionale: sistema antisganciamento				20 pcs
ESB 	suspension adapter for threaded bars elemento di sospensione per barra filettata	ESP 	suspension adapter for hanging brackets elemento di sospensione per pendino			

packaging: sheaf · imballo reggettato


- ① strip
doga
 ② main runner
profilo portante
 ③ joint for main runner
giunto per profilo portante
 ④ linear joint
giunto lineare
 ⑤ closing caps
chiusura terminale
 ⑥ adjustable suspension
sospensione regolabile

FELT BAFFLES

other dimensions or pitches available on request altre dimensioni o passi disponibili a richiesta




base 25 mm › L 2000 mm max




code codice	dimensions dimensioni	pitch passo	incidence incidenza	linear joint giunto lineare	closing caps chiusura terminale
ST025A1	25 x 60 mm	65 mm	15.40 ml/mq	GL 60/25	TAP 60/25
ST025A2	25 x 80 mm	"	"	GL 80/25	TAP 80/25
ST025A3	25 x 100 mm	"	"	GL 100/25	TAP 100/25
ST025A4	25 x 120 mm	"	"	GL 120/25	TAP 120/25
ST025A5	25 x 150 mm	"	"	GL 150/25	TAP 150/25
ST025A6	25 x 200 mm	"	"	GL 200/25	TAP 200/25

base 30 mm › L 2000 mm max




code codice	dimensions dimensioni	pitch passo	incidence incidenza	linear joint giunto lineare	closing caps chiusura terminale
ST030A1	30 x 60 mm	70 mm	14.30 ml/mq	GL 60/30	TAP 60/30
ST030A2	30 x 80 mm	"	"	GL 80/30	TAP 80/30
ST030A3	30 x 100 mm	"	"	GL 100/30	TAP 100/30
ST030A4	30 x 120 mm	"	"	GL 120/30	TAP 120/30
ST030A5	30 x 150 mm	"	"	GL 150/30	TAP 150/30
ST030A6	30 x 200 mm	"	"	GL 200/30	TAP 200/30
ST030A7	30 x 250 mm	"	"	GL 250/30	TAP 250/30
ST030A8	30 x 300 mm	"	"	GL 300/30	TAP 300/30

base 40 mm › L 2000 mm max




code codice	dimensions dimensioni	pitch passo	incidence incidenza	linear joint giunto lineare	closing caps chiusura terminale
ST040A1	40 x 100 mm	80 mm	12.50 ml/mq	GL 100/40	TAP 100/40
ST040A2	40 x 150 mm	"	"	GL 150/40	TAP 150/40
ST040A3	40 x 200 mm	"	"	GL 200/40	TAP 200/40

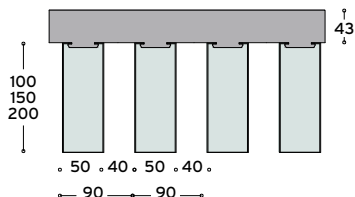
base 50 mm › L 2000 mm max



code codice	dimensions dimensioni	pitch passo	incidence incidenza	linear joint giunto lineare	closing caps chiusura terminale
ST050A1	50 x 100 mm	90 mm	11.11 ml/mq	GL 100/50	TAP 100/50
ST050A2	50 x 150 mm	"	"	GL 150/50	TAP 150/50
ST050A3	50 x 200 mm	"	"	GL 200/50	TAP 200/50

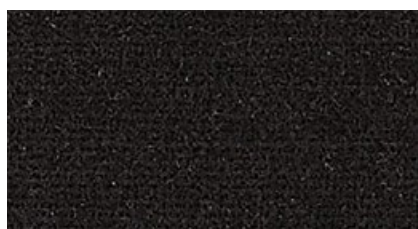COLOURS *COLORI*

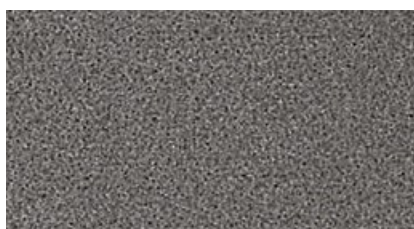516



523



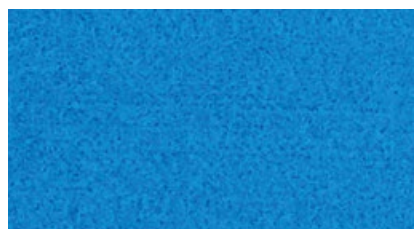
529



512




515




527



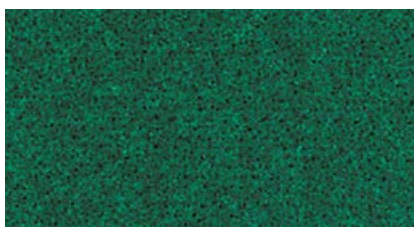
502



522

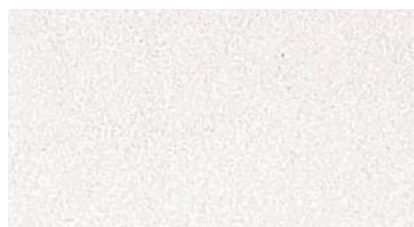

540

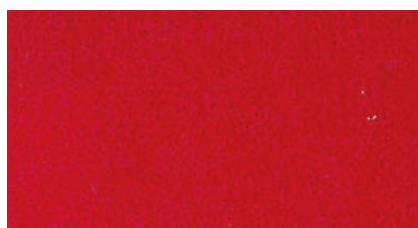

517



526



504

**Resistance against fire***Resistenza al fuoco***B s2 d0**

glued on fire-proof support

*incollato su supporto incombustibile***composition** *composizione*

100% PP

total weight *peso totale*350 gr/m²

The range of colours shown on this page is purely indicative, and we recommended that you request the samples. For other colours, please ask about the availability in stock or contact the technical department at CBI Europe.

La cartella colori riportata è puramente indicativa, si raccomanda la richiesta di una campionatura. Per altri colori chiedere la disponibilità in magazzino o contattare l'ufficio tecnico CBI Europe.

WALL BAFFLES



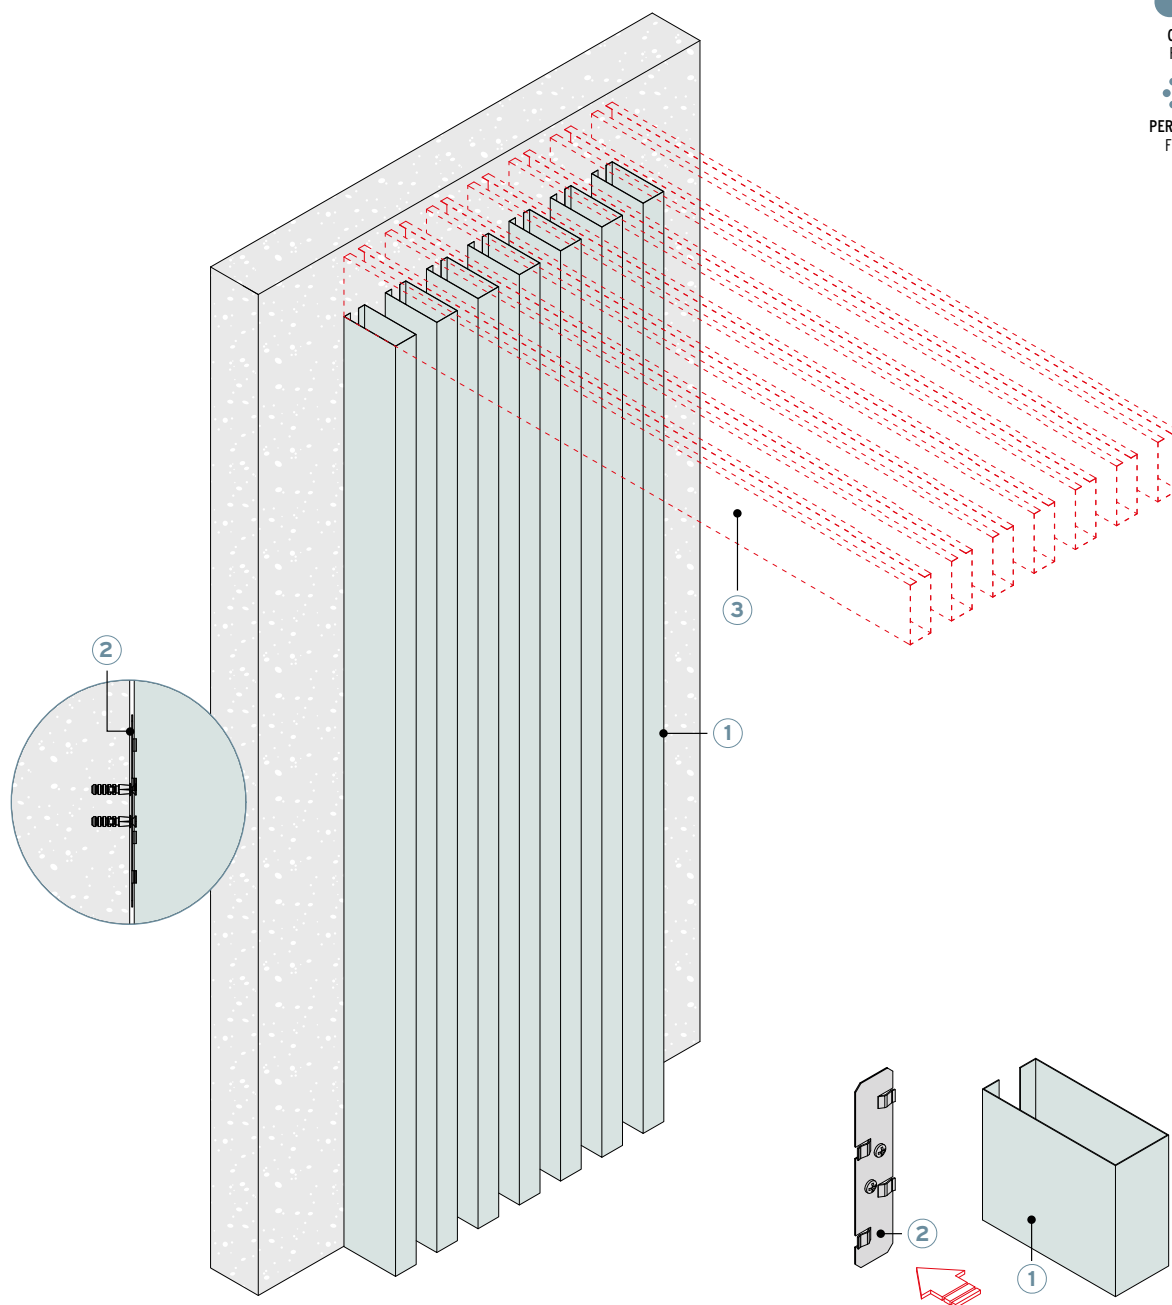
OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO




COLOURS
FINITURE



PERFORATIONS
FORATURE



baffle baffle

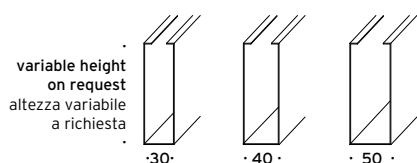

type & thk
tipo e spessore

preainted aluminium
alluminio preverniciato
0.5 > 0.7 mm

powder coated aluminium
alluminio postverniciato
0.5 > 0.7 mm · max L 3000

preainted galvanized steel
acciaio zincato preverniciato
0.5 > 0.7 mm

powder coated steel
acciaio postverniciato
0.4 > 0.6 mm · max L 3000

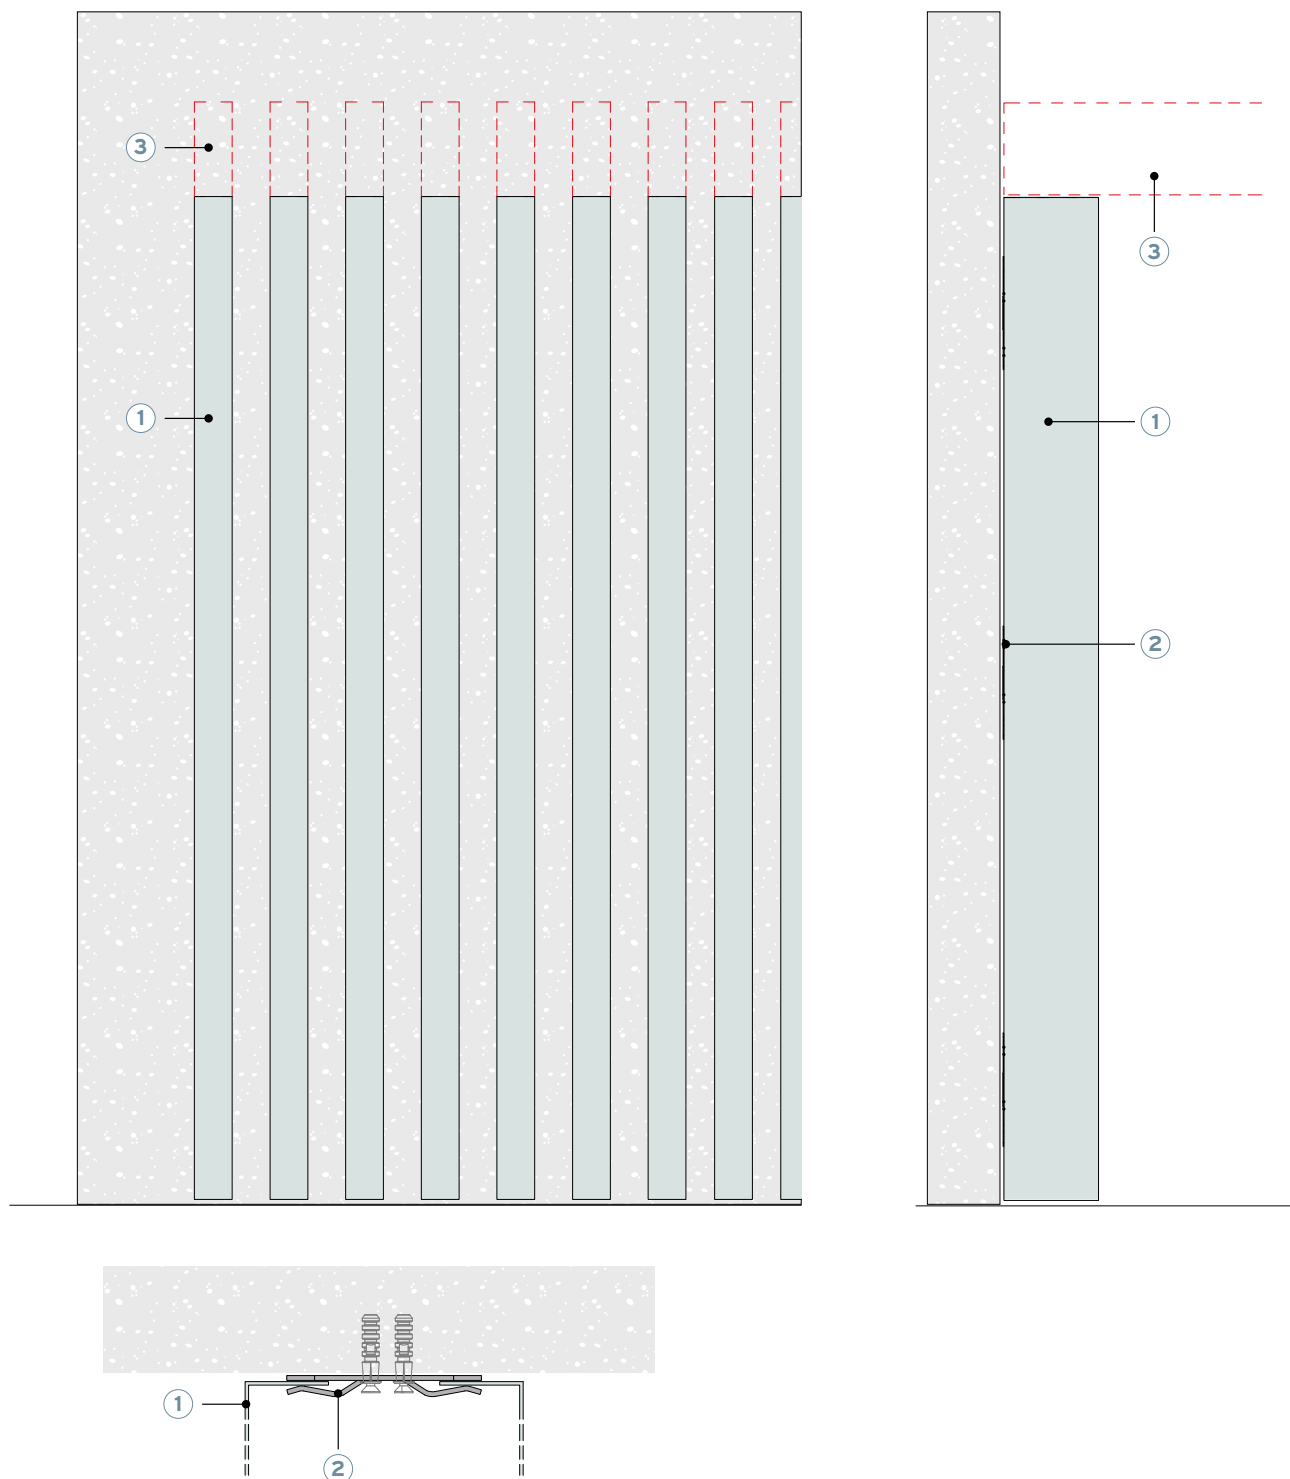
dimensions
dimensioni

L 4000 mm max
special lenght
on request
dimensioni speciali
a richiesta

① vertical baffle
baffle verticale

② connector
connettore

③ horizontal baffle
baffle orizzontale







structure struttura

code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	 200 pcs
AS030 AS040 AS050	connector for baffle connettore per baffle	steel acciaio	


②

- ① vertical baffle
baffle verticale
- ② connector
connettore
- ③ horizontal baffle
baffle orizzontale

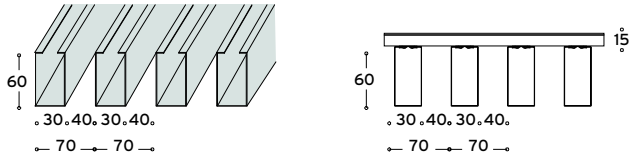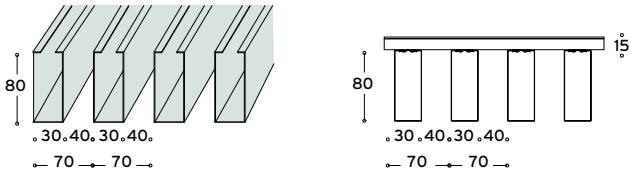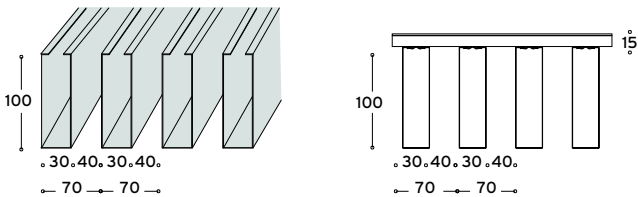
WALL BAFFLES - base 30 mm

code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza
ST030AA 	metal baffles baffles in metallo pitch passo 70 mm	30 x 38 mm L 4000 mm max	14.30 ml/mq
ST030A1 	metal baffles baffles in metallo pitch passo 70 mm	30 x 60 mm L 4000 mm max	14.30 ml/mq
ST030A2 	metal baffles baffles in metallo pitch passo 70 mm	30 x 80 mm L 4000 mm max	14.30 ml/mq
ST030A3 	metal baffles baffles in metallo pitch passo 70 mm	30 x 100 mm L 4000 mm max	14.30 ml/mq

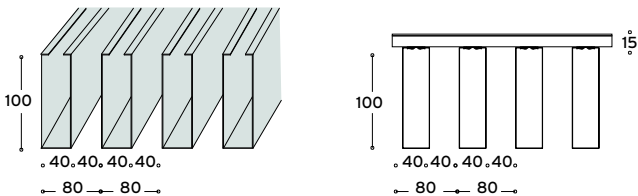
WALL BAFFLES - base 40 mm

ST040A1 	metal baffles baffles in metallo pitch passo 80 mm	40 x 100 mm L 4000 mm max	12.50 ml/mq
---	--	------------------------------	--------------------

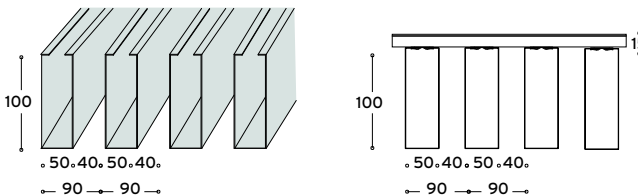WALL BAFFLES - base 50 mm

ST040A1 	metal baffles baffles in metallo pitch passo 90 mm	50 x 100 mm L 4000 mm max	11.11 ml/mq
---	--	------------------------------	--------------------

WALL BAFFLES

code codice			description descrizione	dimensions dimensioni
AS030/38 AS030/60 AS030/80 AS030/100 AS040/100 AS050/100	for per ST030AA ST030A1 ST030A2 ST030A3 ST040A1 ST050A1		connector for baffles connettore per baffles	-
TAP 38/30 TAP 60/30 TAP 80/30 TAP 100/30 TAP 100/40 TAP 100/50	for per ST030AA ST030A1 ST030A2 ST030A3 ST040A1 ST050A1		closing caps aluminium and steel chiusura terminale in alluminio e acciaio	-
GL 38/30 GL 60/30 GL 80/30 GL 100/30 GL 100/40 GL 100/50	for per ST030AA ST030A1 ST030A2 ST030A3 ST040A1 ST050A1		aluminium linear joint giunto lineare in alluminio 0.5 mm	L 250 mm



CUBIC EDGE STRIP ST130 AA
metal wood finishes
H2Office · Budapest, Hungary

ROUND EDGE LINEAR STRIPS SYSTEM



100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE



OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO



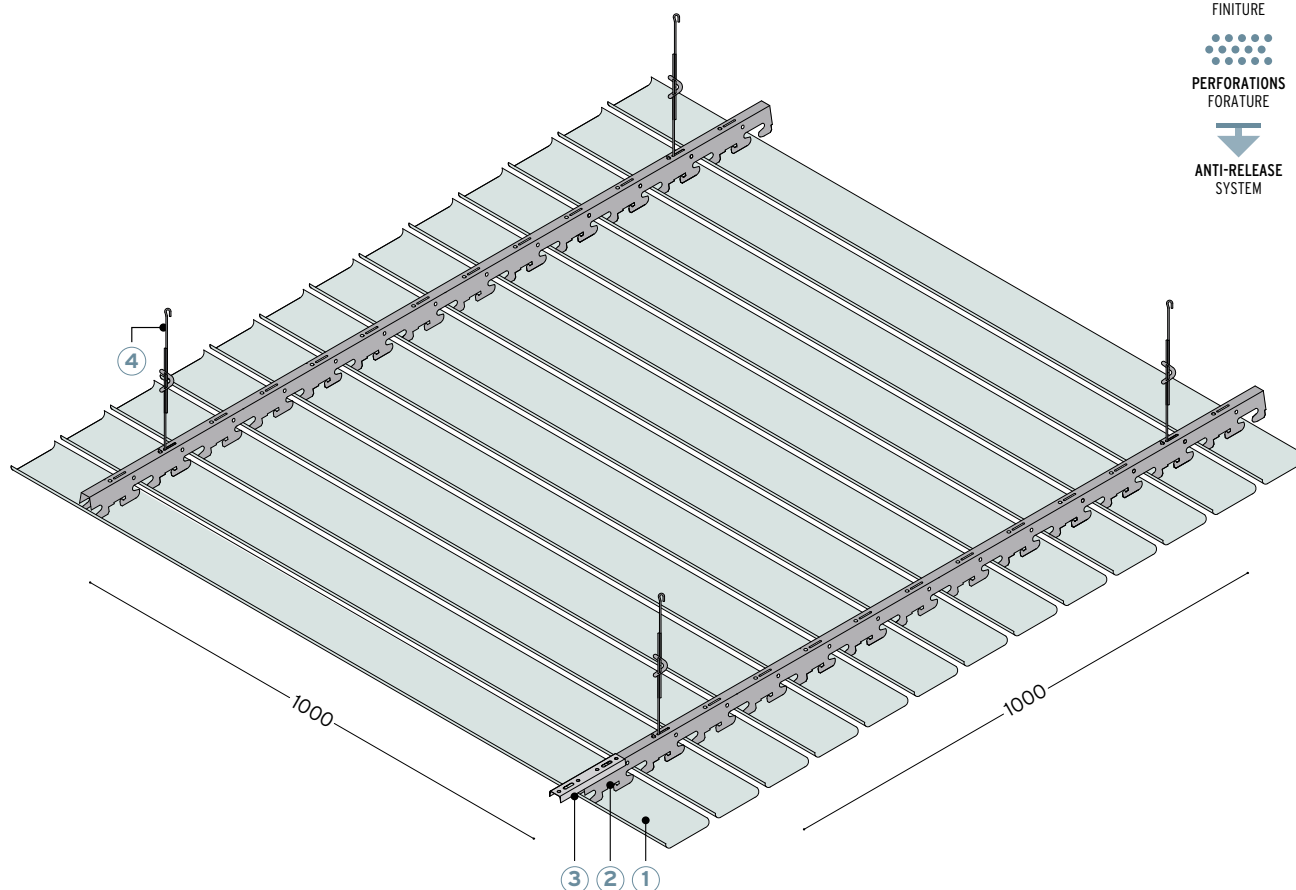
COLOURS
FINITURE




PERFORATIONS
FORATURE



ANTI-RELEASE
SYSTEM



strip doga

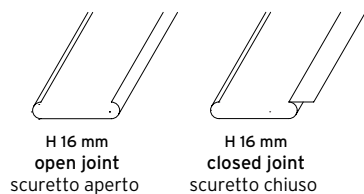

type & thk
tipo e spessore

prepainted aluminium
alluminio preverniciato
0.5 - 0.6 - 0.7 mm

powder coated aluminium
alluminio postverniciato
0.5 - 0.6 - 0.7 mm


prepainted galvanized steel
acciaio zincato preverniciato
0.4 - 0.5 - 0.6 mm

powder coated steel
acciaio postverniciato
0.4 - 0.5 - 0.6 mm

dimensions
dimensioni

H 16 x L 6000 mm max

structure struttura



description
descrizione

main runner
profilo portante

type & thk
tipo e spessore

steel
acciaio
0.6 mm


colours
colore

black prepainted
two-sided
nero preverniciato
bifacciale

dimensions
dimensioni

H 40 x L 4000 mm max
(PC 90: L 3600 mm max)

CN80



joint for main runner
giunto per main runner

40 pcs

steel
acciaio

black prepainted
two-sided
nero preverniciato
bifacciale

L 20 mm











1 strip
doga

2 main runner
profilo portante




3 joint for main runner
giunto per profilo portante

4 adjustable suspension
sospensione regolabile







open joint strips *doghe con scuretto aperto*

code codice	description descrizione	colours colore	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
ST090AA 	metal strips doghe metalliche pitch passo 90 mm	-	84 x 16 mm L 6000 mm max	11.00 ml/mq	-
ST090AN  corrugated ondulate 	metal strips doghe metalliche pitch passo 90 mm	-	84 x 16 mm L 6000 mm max	11.00 ml/mq	-
T 90/N 	main runner profilo portante for per ST090AA ST090AN	black nero	H 40 mm L 3600 mm max	0.90 ml/mq	10 pcs
PC90 	flexible main runner profilo portante curvo for per ST090AA ST090AN	black nero	L 3600 mm max	variable variabile	10 pcs
ST085AA 	metal strips doghe metalliche pitch passo 100 mm	-	84 x 16 mm L 6000 mm max	11.00 ml/mq	-
ST085AN  corrugated ondulate 	metal strips doghe metalliche pitch passo 100 mm	-	84 x 16 mm L 6000 mm max	11.00 ml/mq	-
T 85/N 	main runner profilo portante for per ST085AA ST085AN	black nero	H 40 mm L 4000 mm max	0.90 ml/mq	10 pcs
PC85 	flexible main runner profilo portante curvo for per ST085AA ST085AN	black nero	L 4000 mm max	variable variabile	10 pcs
ST150AA 	metal strips doghe metalliche pitch passo 150 mm	-	134 x 16 mm L 6000 mm max	6.67 ml/mq	-
T 150/N 	main runner profilo portante for per ST150AA	black nero	H 40 mm L 4000 mm max	0.90 ml/mq	10 pcs

open joint strips *doghe con scuretto aperto*

code codice	description descrizione	colours colore	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
ST200AA 	metal strips doghe metalliche pitch passo 200 mm	-	184 x 16 mm L 6000 mm max	5.0 ml/mq	-
T 85/N 	main runner profilo portante for per ST200AA	black nero	H 40 mm L 4000 mm max	0.90 ml/mq	10 pcs
ST018AA 	for per ST085AA ST085AN ST150AA ST200AA joint gap aluminium and steel scuretto interspazio alluminio e acciaio 0.4 mm	-	15 x 16 x 18 mm	10.00 ml/mq 10.00 ml/mq 6.70 ml/mq 5.00 ml/mq	-

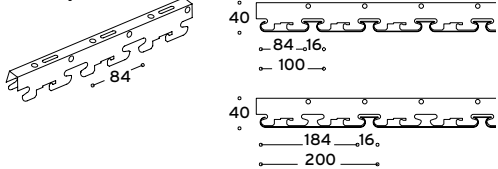closed joint strips *doghe con scuretto chiuso*

ST100CC 	metal strips doghe metalliche pitch passo 100 mm	-	84 x 16 mm L 6000 mm max	10.00 ml/mq	-
ST100CN corrugated ondulate 	metal strips doghe metalliche pitch passo 100 mm	-	84 x 16 mm L 6000 mm max	11.00 ml/mq	-
ST200CC 	metal strips doghe metalliche pitch passo 200 mm	-	184 x 16 mm L 6000 mm max	5.0 ml/mq	-
T 200/Z 	main runner profilo portante for per ST100CC ST100CN ST200CC	galvanized galvanizzato	H 40 mm L 4000 mm max	0.90 ml/mq	10 pcs
ST150CC 	metal strips doghe metalliche pitch passo 150 mm	-	134 x 16 mm L 6000 mm max	6.67 ml/mq	-
T 150/Z 	main runner profilo portante for per ST150CC	galvanized galvanizzato	H 40 mm L 4000 mm max	0.90 ml/mq	10 pcs

SQUARE EDGE LINEAR STRIPS SYSTEM



100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE



OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO



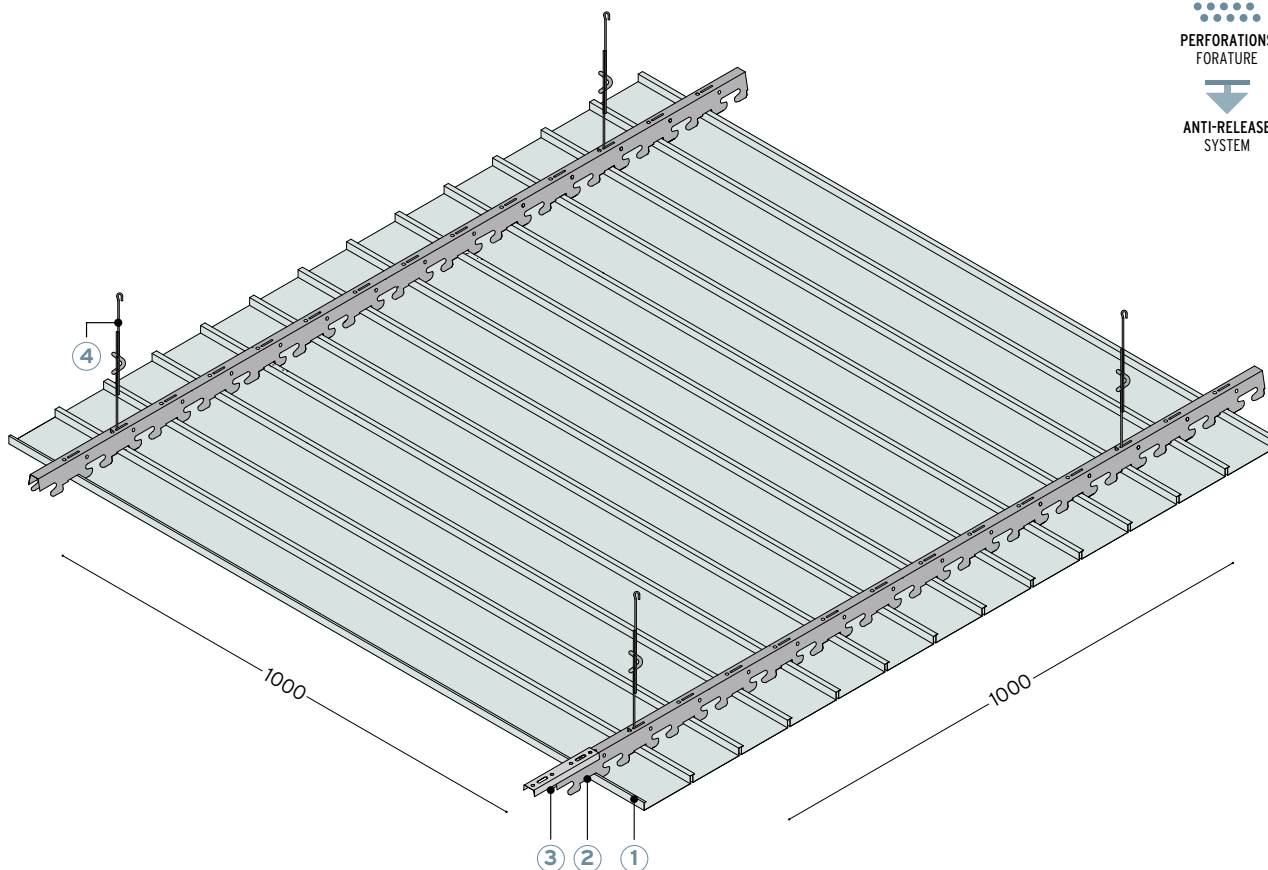
COLOURS
FINITURE




PERFORATIONS
FORATURE



ANTI-RELEASE
SYSTEM




strip doga




type & thk tipo e spessore		dimensions dimensioni
preainted aluminium alluminio preverniciato 0.5 - 0.6 - 0.7 mm	preainted galvanized steel acciaio zincato preverniciato 0.4 - 0.5 - 0.6 mm	H 18 x L 6000 mm max
powder coated aluminium alluminio postverniciato 0.5 - 0.6 - 0.7 mm	powder coated steel acciaio postverniciato 0.4 - 0.5 - 0.6 mm	

structure struttura



CN80



description descrizione	type & thk tipo e spessore	colours colore	dimensions dimensioni
main runner profilo portante	steel acciaio 0.6 mm	galvanized galvanizzato	H 40 mm x L 4000 mm
joint for main runner giunto per main runner 40 pcs	steel acciaio	black preainted two-sided nero preverniciato bifacciale	L 20 mm

① strip
doga

② main runner
profilo portante

③ joint for main runner
giunto per profilo portante

④ adjustable suspension
sospensione regolabile

SQUARE EDGE

code codice	description descrizione	colours colore	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
ST100CS	metal strips doghe metalliche pitch passo 100 mm	-	90 x 18 mm L 6000 mm max	10.00 ml/mq	-
ST200CS	metal strips doghe metalliche pitch passo 200 mm	-	190 x 18 mm L 6000 mm max	5.00 ml/mq	-
ST300CS	metal strips doghe metalliche pitch passo 300 mm	-	290 x 18 mm L 6000 mm max	3.34 ml/mq	-
T 200/Z 	main runner profilo portante for per ST100CS ST200CS ST300CS	galvanized galvanizzato	H 40 mm L 4000 mm max	0.90 ml/mq	10 pcs
ST150CS	metal strips doghe metalliche pitch passo 150 mm	-	140 x 18 mm L 6000 mm max	6.67 ml/mq	-
T 150/Z 	main runner profilo portante	galvanized galvanizzato	H 40 mm L 4000 mm max	0.90 ml/mq	10 pcs

CUBIC EDGE LINEAR STRIPS SYSTEM



100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE



OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO



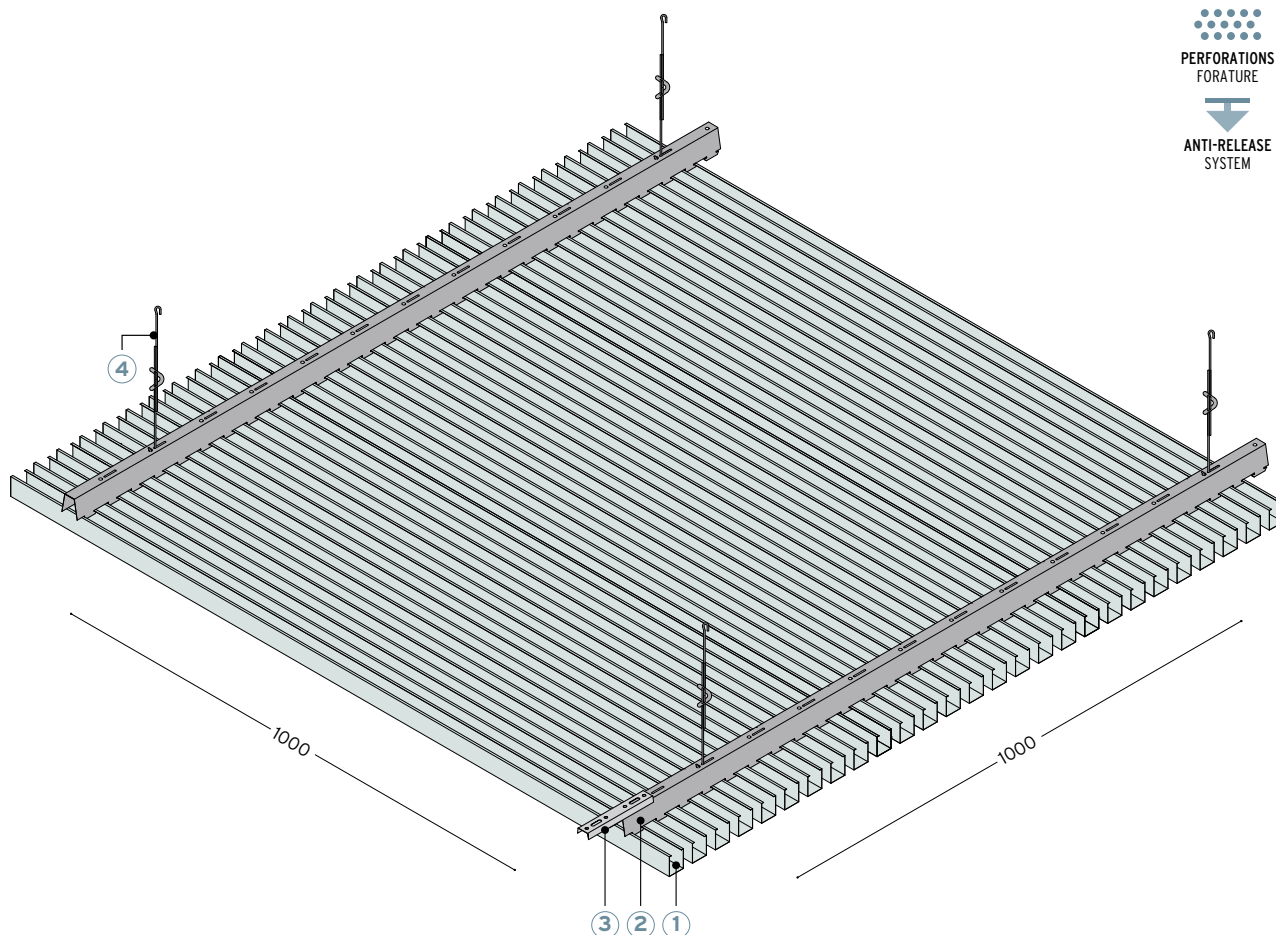
COLOURS
FINITURE




PERFORATIONS
FORATURE



ANTI-RELEASE
SYSTEM



strip doga

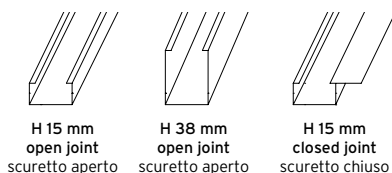

type & thk
tipo e spessore


prepainted aluminium
alluminio preverniciato
0.5 - 0.6 - 0.7 mm
powder coated aluminium
alluminio postverniciato
0.5 - 0.6 - 0.7 mm

prepainted galvanized steel
acciaio zincato preverniciato
0.4 - 0.5 - 0.6 mm
powder coated steel
acciaio postverniciato
0.4 - 0.5 - 0.6 mm

dimensions
dimensioni

H 15/18 x L 6000 mm max

structure struttura



description
descrizione

main runner
profilo portante
variable pitch
passo variabile

type & thk
tipo e spessore


steel
acciaio
0.6 mm

colours
colore

black prepainted
two-sided
nero preverniciato
bifacciale

dimensions
dimensioni

H 40 mm x L 4000 mm



CN80

joint for main runner
giunto per main runner

40 pcs

steel
acciaio

black prepainted
two-sided
nero preverniciato
bifacciale

L 20 mm

1 strip
doga

2 main runner
profilo portante

3 joint for main runner
giunto per profilo portante

4 adjustable suspension
sospensione regolabile

open joint strips *doghe con scuretto aperto*







code codice		description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza
ST030AA		metal strips doghe metalliche pitch passo 50 mm	30 x 38 mm L 6000 mm max	20.00 ml/mq
ST030AR reduced ribassate		metal strips doghe metalliche pitch passo 50 mm	30 x 15 mm L 6000 mm max	20.00 ml/mq
ST080AA		metal strips doghe metalliche pitch passo 100 mm	80 x 15 mm L 6000 mm max	10.00 ml/mq
ST130AA		metal strips doghe metalliche pitch passo 150 mm	130 x 15 mm L 6000 mm max	6.67 ml/mq
ST180AA		metal strips doghe metalliche pitch passo 200 mm	180 x 15 mm L 6000 mm max	5.00 ml/mq

closed joint strips *doghe con scuretto chiuso*

ST080CC		metal strips doghe metalliche pitch passo 100 mm	80 x 15 mm L 6000 mm max	10.00 ml/mq
ST130CC		metal strips doghe metalliche pitch passo 150 mm	130 x 15 mm L 6000 mm max	6.67 ml/mq
ST180CC		metal strips doghe metalliche pitch passo 200 mm	180 x 15 mm L 6000 mm max	5.00 ml/mq

open joint strips *doghe con scuretto aperto*

structure struttura

code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	colours colore	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
T/UNI 	main runner profilo portante variable pitch passo variabile	steel acciaio 0.6 mm	black prepainted two-sided nero preverniciato bifacciale	H 40 mm L 4000 mm	0.9 ml/mq	10 pcs
PC/UNI 	flexible main runner profilo portante curvo variable pitch passo variabile	steel acciaio 0.6 mm	black prepainted two-sided nero preverniciato bifacciale	H 40 mm L 4000 mm	variable variabile	10 pcs
CN80 	joint for main runner giunto per main runner	steel acciaio	black prepainted two-sided nero preverniciato bifacciale	L 20 mm	-	40 pcs
ESB 01 ESB 02 	suspension adapter elemento di sospensione › for threaded bars per barra filettata ›for hanging brackets per pendino	steel acciaio 0.6 mm	-	-	variable variabile	20 pcs
for per S/C ST030AA · ST030AR ST080AA · ST130AA ST180AA · ST080CC ST130CC · ST180CC 	joint for strips scuretto interspazio per doghe	aluminium alluminio 0.4 mm	-	L 6000 mm max	variable variabile	-
for per GL 20/30 ST030AA GL20/30/B ST030AR GL20/80 ST080AA GL20/130 ST130AA GL20/180 ST180AA 	joint for strips giunto lineare per doghe	aluminium steel alluminio acciaio 0.5 mm	-	L 150 mm	variable variabile	10 pcs

CUBIC EDGE MULTI PANEL SYSTEM



100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE



OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO



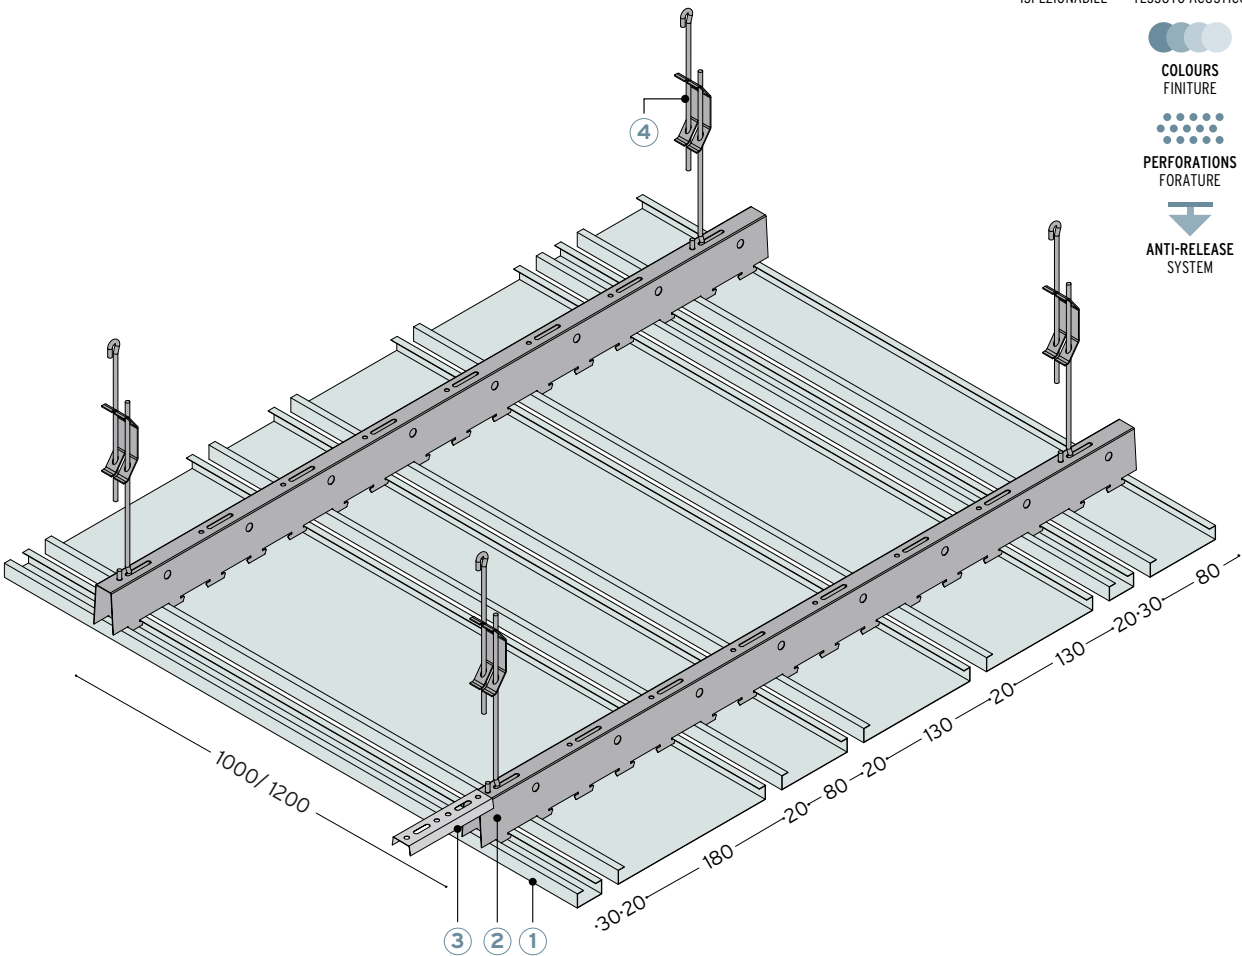
COLOURS
FINITURE




PERFORATIONS
FORATURE



ANTI-RELEASE
SYSTEM




strip doga



type & thk tipo e spessore				dimensions dimensioni
preainted aluminium alluminio preverniciato 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 mm	preainted galvanized steel acciaio zincato preverniciato 0.4 - 0.5 - 0.6 mm	powder coated aluminium alluminio postverniciato 0.5 - 0.6 mm	powder coated steel acciaio postverniciato 0.4 - 0.5 - 0.6 mm	H 15 x L 6000 mm max


structure struttura

T/UNI







description descrizione	type & thk tipo e spessore	colours colore	dimensions dimensioni
main runner profilo portante pitch passo 50 mm	steel acciaio 0.6 mm	black preainted two-sided nero preverniciato bifacciale	L 4000 mm
joint for main runner giunto per main runner 40 pcs	steel acciaio	black preainted two-sided nero preverniciato bifacciale	L 20 mm

CN80






- 1 strip
doga
- 2 main runner
profilo portante
- 3 joint for main runner
giunto per profilo portante
- 4 adjustable suspension
sospensione regolabile

CUBIC EDGE MULTIPANEL

code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza
ST030AR 	metal strips doghe metalliche pitch passo 50 mm	30 x 15 mm L 6000 mm max	2.55 ml/mq
ST080AA 	metal strips doghe metalliche pitch passo 100 mm	80 x 15 mm L 6000 mm max	2.50 ml/mq
ST130AA 	metal strips doghe metalliche pitch passo 150 mm	130 x 15 mm L 6000 mm max	2.55 ml/mq
ST180AA 	metal strips doghe metalliche pitch passo 200 mm	180 x 15 mm L 6000 mm max	1.30 ml/mq

	code codice	size dim.	PCS	ml	total	incidence
100 mq (10 x 10 ml)	ST030AR	30 x 15 mm	25	10	250	2.50 ml/mq
	ST080AA	80 x 15 mm	25	10	250	2.50 ml/mq
	ST130AA	130 x 15 mm	25	10	250	2.50 ml/mq
	ST180AA	180 x 15 mm	13	10	130	1.30 ml/mq

code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	colours colore	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
T/UNI 	main runner profilo portante pitch passo 50 mm	steel acciaio 0.6 mm	black prepainted two-sided nero preverniciato bifacciale	L 4000 mm	0.9 ml/mq	10 pcs
CN80 	joint for main runner giunto per main runner	steel acciaio	black prepainted two-sided nero preverniciato bifacciale	L 20 mm	-	40 pcs
GL20/30/B for per GL20/80 ST030AR GL20/130 ST080AA GL20/180 ST130AA ST180AA 	joint for strips giunto lineare per doghe	linear joint aluminium and steel giunto lineare in alluminio e acciaio 0.5 mm	-	L 150 mm	variable variabile	10 pcs

EASY CLIP LINEAR STRIPS SYSTEM



100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE



OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO



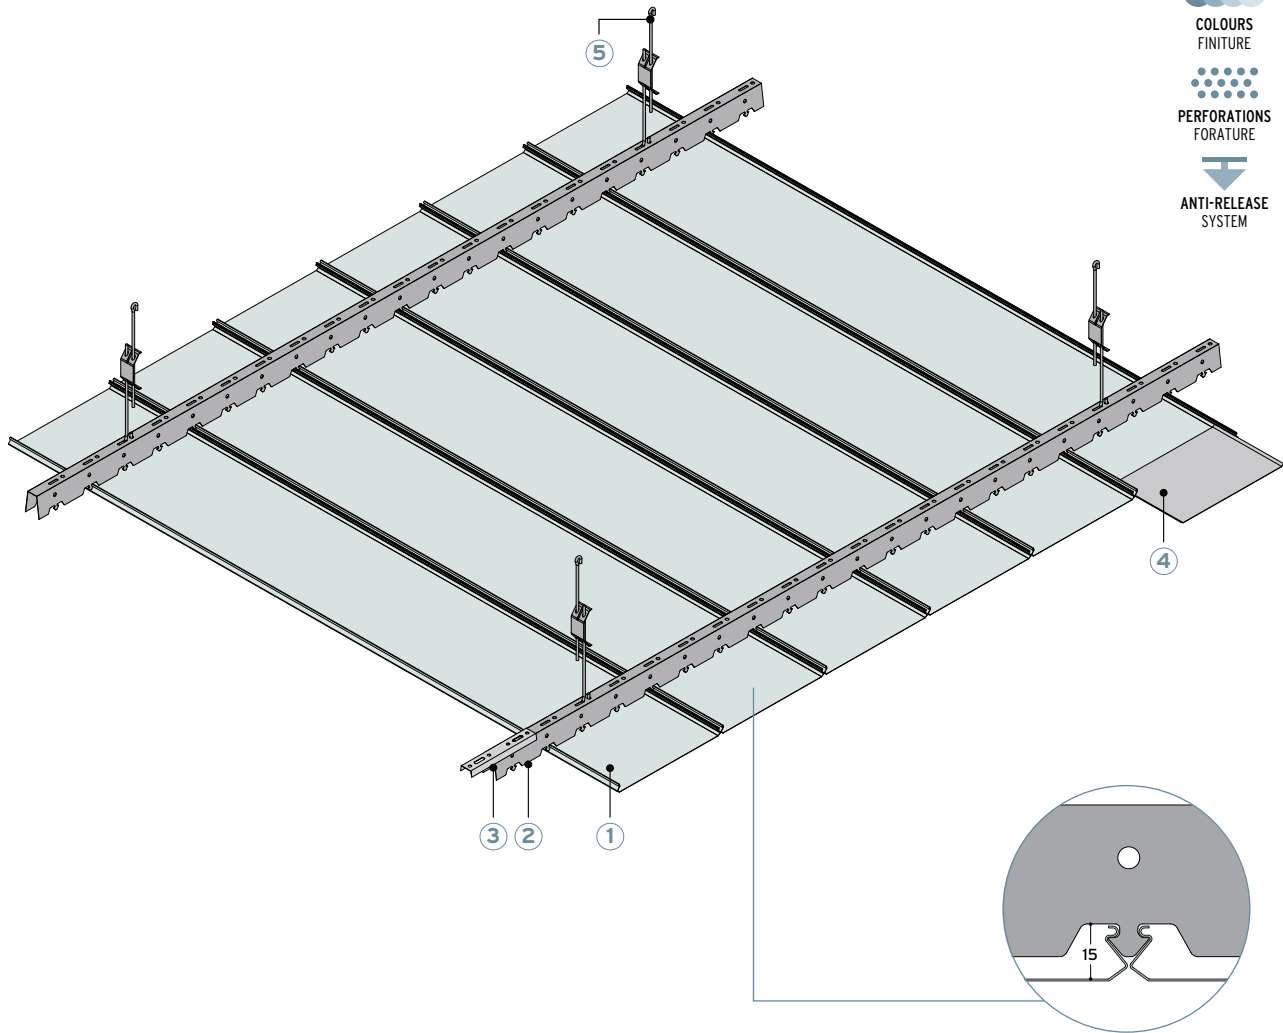
COLOURS
FINITURE



PERFORATIONS
FORATURE




ANTI-RELEASE
SYSTEM



linear strips


METAL

strip doga




type & thk tipo e spessore		dimensions dimensioni
prepainted aluminium alluminio preverniciato 0.5 - 0.6 - 0.7 mm	prepainted galvanized steel acciaio zincato preverniciato 0.4 - 0.5 - 0.6 mm	H 15 x L 6000 mm max
powder coated aluminium alluminio postverniciato 0.5 - 0.6 - 0.7 mm	powder coated steel acciaio postverniciato 0.4 - 0.5 - 0.6 mm	

structure struttura








CN80



description descrizione	type & thk tipo e spessore	colours colore	dimensions dimensioni
main runner profilo portante	steel acciaio 0.7 mm	galvanized zincato	L 4000 mm
joint for main runner giunto per main runner 40 pcs	steel acciaio	black prepainted two-sided nero preverniciato bifacciale	L 20 mm

- ① strip doga ② main runner profilo portante ③ joint for main runner giunto per profilo portante ④ joint for strip giunto per doga ⑤ adjustable suspension sospensione regolabile

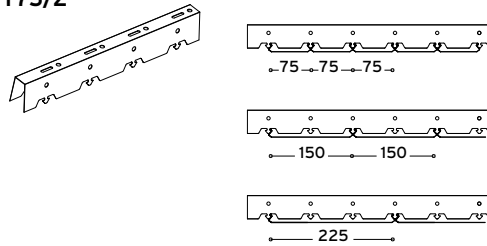EASY CLIP

code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
ST075EC 	metal strips doghe metalliche pitch passo 75 mm	L 6000 mm max	13.33 ml/mq	-
ST0150EC 	metal strips doghe metalliche pitch passo 150 mm	L 6000 mm max	6.66 ml/mq	-
ST0225EC 	metal strips doghe metalliche pitch passo 225 mm	L 6000 mm max	4.44 ml/mq	-
T75/Z 	main runner profilo portante for per ST075EC ST0150EC ST0225EC	L 4000 mm max	0.90 ml/mq	10 pcs
GL075/EC for per ST075EC GL150/EC for per ST150EC GL225/EC for per ST225EC	 aluminium joint for strips giunto lineare in alluminio 0.5 mm	L 250 mm	variable variabile	10 pcs

CLIP STRIPS LINEAR STRIPS SYSTEM



100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE



OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO






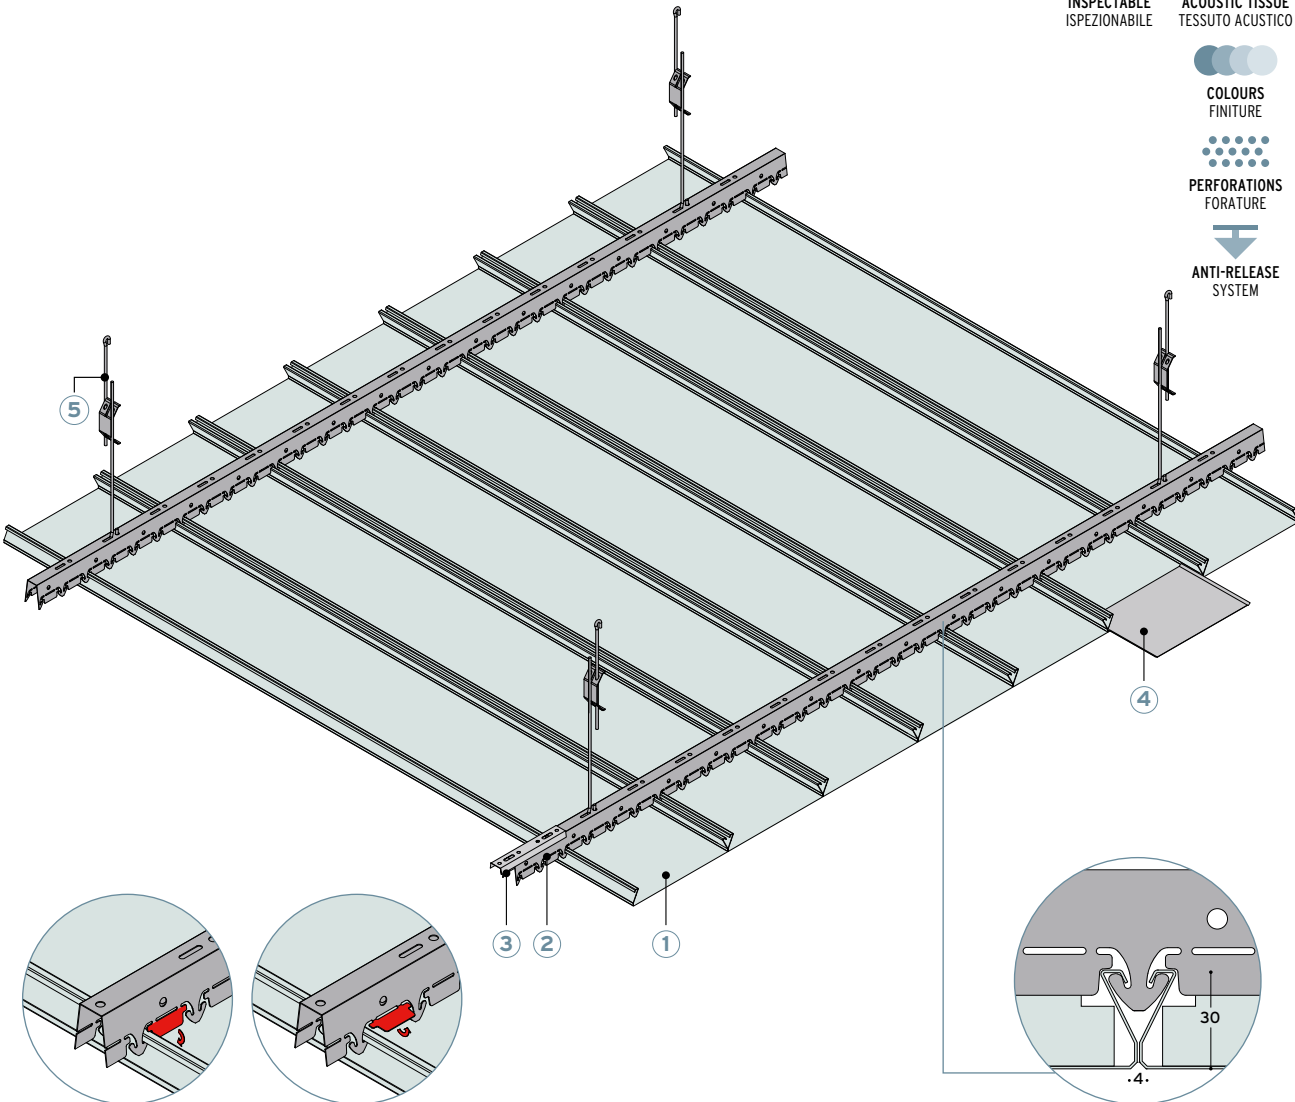
COLOURS
FINITURE



PERFORATIONS
FORATURE







ANTI-RELEASE
SYSTEM





linear strips





METAL

strip dog		type & thk tipo e spessore		dimensions dimensioni	
		preainted aluminium alluminio preverniciato 0.5 - 0.6 - 0.7 mm	preainted galvanized steel acciaio zincato preverniciato 0.5 - 0.6 - 0.7 mm	H 30 x L 6000 mm max	
L 200 - 300 mm	L 300 mm closure on short side chiusura testa-coda	powder coated aluminium alluminio postverniciato 0.5 - 0.6 - 0.7 mm	powder coated steel acciaio postverniciato 0.5 - 0.6 - 0.7 mm		
structure struttura		description descrizione	type & thk tipo e spessore	colours colore	dimensions dimensioni
		main runner profilo portante	steel acciaio 0.7 mm	galvanized zincato	L 4000 mm
CN80		joint for main runner giunto per main runner  40 pcs	steel acciaio	black preainted two-sided nero preverniciato bifacciale	L 20 mm
① strip doga	② main runner profilo portante	③ joint for main runner giunto per profilo portante	④ joint for strip giunto per dog	⑤ adjustable suspension sospensione regolabile	

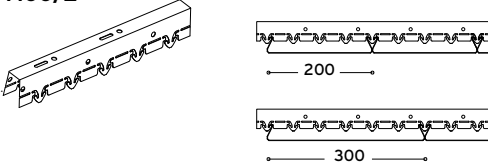CLIP STRIPS

code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
ST200CP	metal strips doghe metalliche pitch passo 200 mm	200 x 30 mm L 6000 mm max	5.00 ml/mq	-
				
ST300CP	metal strips doghe metalliche pitch passo 300 mm	300 x 30 mm L 6000 mm max	3.33 ml/mq	-
				
T100/Z	main runner profilo portante for per ST200CP ST300CP	300 x 30 mm L 4000 mm max	0.90 ml/mq	10 pcs
				

closure on short side *chiusura testa coda*

ST30XCP	metal strips doghe metalliche pitch passo 300 mm closure on short side chiusura testa-coda	300 x 30 mm L 6000 mm max	3.33 ml/mq	-
				
T100/Z	main runner profilo portante for per ST30XCP	300 x 30 mm L 4000 mm max	0.90 ml/mq	10 pcs
				
for per GL200/CP ST200CP	aluminium joint for strips giunto lineare in alluminio 0.5 mm	L 250 mm	variable variabile	10 pcs
				
for per GL300/CP ST300CP ST30XCP	aluminium joint for strips giunto lineare in alluminio 0.5 mm	L 250 mm	variable variabile	10 pcs
				

DOWN CLIP STRIPS LINEAR STRIPS SYSTEM



100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE



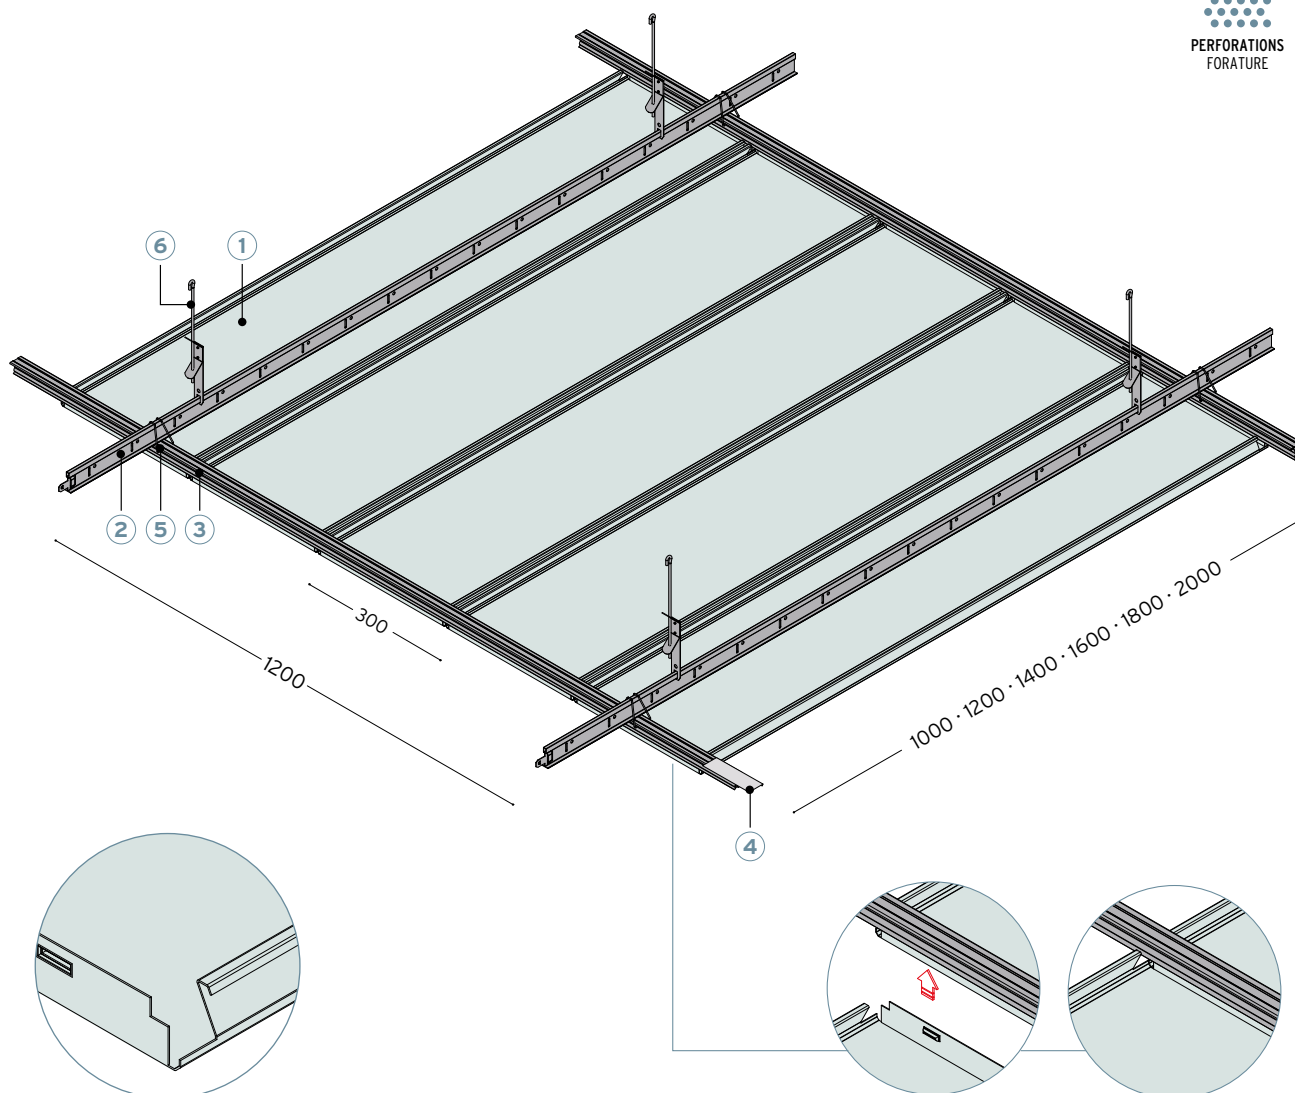
OPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICO



COLOURS
FINITURE




PERFORATIONS
FORATURE




linear strips

METAL

strip doga



closed joint · scuretto chiuso



type & thk tipo e spessore

prepainted aluminium
alluminio preverniciato
0.5 - 0.6 - 0.7 mm

powder coated aluminium
alluminio postverniciato
0.5 - 0.6 - 0.7 mm

prepainted galvanized steel
acciaio zincato preverniciato
0.4 - 0.5 - 0.6 mm

powder coated steel
acciaio postverniciato
0.4 - 0.5 - 0.6 mm







concealed grid clipping system orditura nascosta a clippaggio

dimensions dimensioni




30 x 300 mm
L 1000 mm
L 1200 mm
L 1400 mm
L 1600 mm
L 1800 mm
L 2000 mm

- | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|--|
| ① strip
doga | ② primary profile
profilo primario | ③ main runner
profilo portante | ④ joint for PT 200
giunto per PT 200 | ⑤ cross connector
raccordo | ⑥ hanger bracket
attacco di sospensione |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|--|

DOWN CLIP STRIPS

code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
ST301 DC 	metal strips doghe metalliche pitch passo 300 mm	300 x 30 mm L 1000 mm	3.33 ml/mq	-
ST302 DC 	metal strips doghe metalliche pitch passo 300 mm	300 x 30 mm L 1200 mm	3.33 ml/mq	-
ST303 DC 	metal strips doghe metalliche pitch passo 300 mm	300 x 30 mm L 1400 mm	3.33 ml/mq	-
ST304 DC 	metal strips doghe metalliche pitch passo 300 mm	300 x 30 mm L 1600 mm	3.33 ml/mq	-
ST305 DC 	metal strips doghe metalliche pitch passo 300 mm	300 x 30 mm L 1800 mm	3.33 ml/mq	-
ST306 DC 	metal strips doghe metalliche pitch passo 300 mm	300 x 30 mm L 2000 mm	3.33 ml/mq	-

structure struttura


code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
P 3700 Z 	primary profile profilo primario	steel acciaio	24 x 38 x 3700 mm	0.83 ml/mq	20 pcs 74 ml
PT 200 	triangle steel main runner profilo portante a triangolo	steel acciaio 0.6 mm	26 x 26 x 4000 mm	variable variabile	10 pcs 40 ml
GPT 200 	connector for PT 200 giunto per PT 200	-	-	variable variabile	100 pcs
SP 38.1 	cross connector raccordo	steel acciaio	-	variable variabile	500 pcs
CAR 2001 	hanger bracket attacco di sospensione	steel acciaio	-	0.8 pcs/mq	100 pcs

SELF BEARING LINEAR STRIPS SYSTEM

for CORRIDOR use



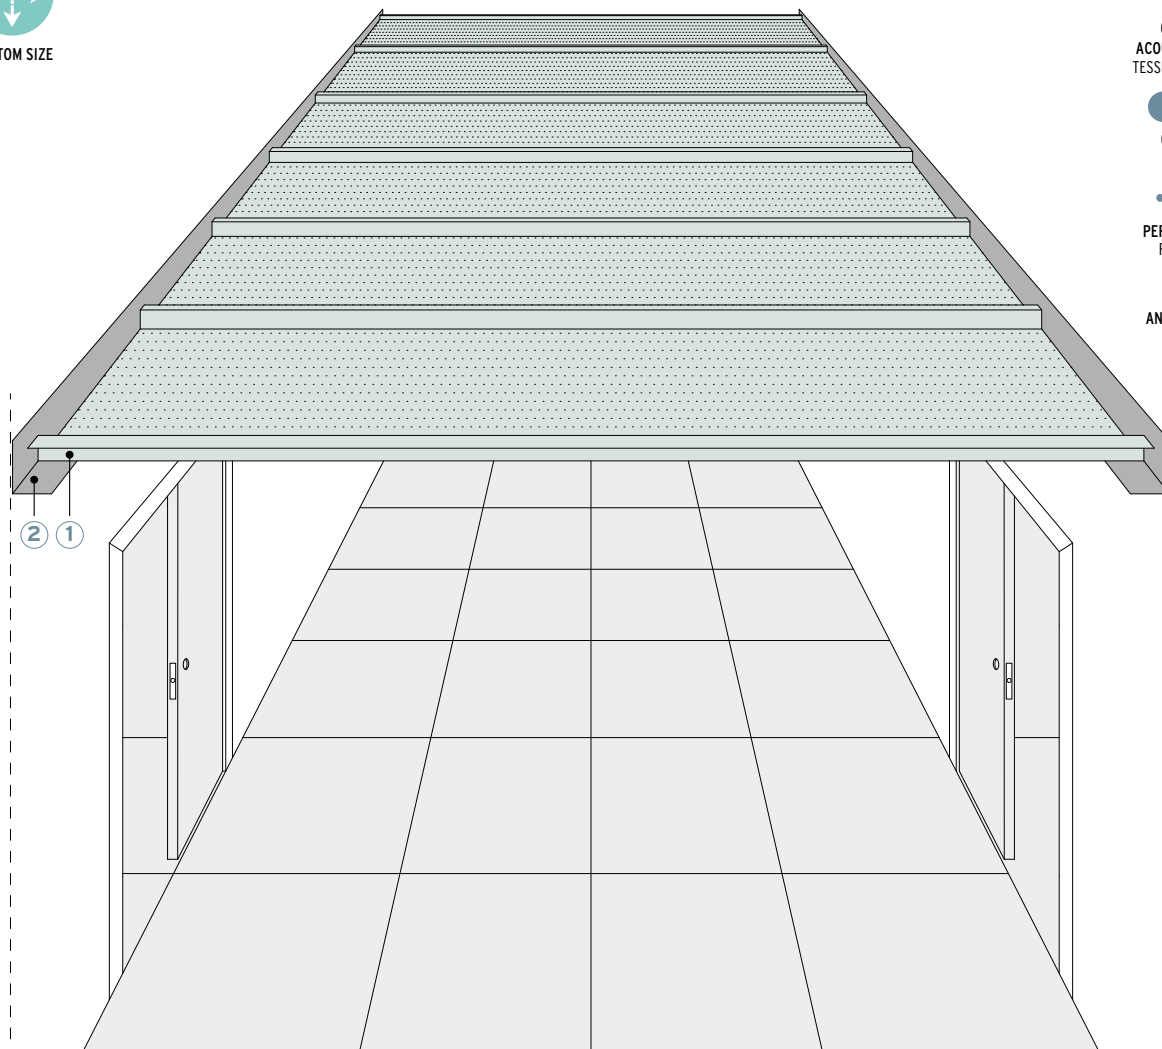
CUSTOM SIZE

100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILEOPTIONAL
ACOUSTIC TISSUE
TESSUTO ACUSTICOCOLOURS
FINITUREPERFORATIONS
FORATUREANTI-RELEASE
SYSTEM

linear strips

METAL

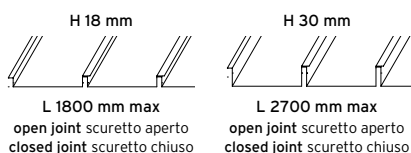strip doga



type tipo	dimensions dimensioni
prepainted aluminium alluminio preverniciato	H 18 x L 1800 mm max H 30 x L 2700 mm max
prepainted steel acciaio preverniciato	
powder coated steel · aluminium acciaio · alluminio postverniciato	




structure struttura







description descrizione	type & thk tipo e spessore	dimensions dimensioni
perimetral molding profilo perimetrale	prepainted aluminium alluminio preverniciato 0.5 - 0.6 mm	L 3000 mm max
	prepainted steel acciaio preverniciato 0.4 - 0.5 mm	

① strip
doga② angle molding
cornice perimetrale






h 18 mm open joint strips *doghe autoportanti con scurello aperto*

code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza
ST150AP	metal strips doghe metalliche pitch passo 150 mm	140 x 18 mm L 1800 mm max	6.67 ml/mq
			
ST200AP	metal strips doghe metalliche pitch passo 150 mm	190 x 18 mm L 1800 mm max	5.00 ml/mq
			
ST300AP	metal strips doghe metalliche pitch passo 150 mm	290 x 18 mm L 1800 mm max	3.34 ml/mq
			


h 30 mm open joint strips *doghe autoportanti con scurello aperto*

ST15XAP	metal strips doghe metalliche pitch passo 150 mm	140 x 30 mm L 2700 mm max	6.67 ml/mq
			
ST20XAP	metal strips doghe metalliche pitch passo 200 mm	190 x 30 mm L 2700 mm max	5.00 ml/mq
			
ST250AP	metal strips doghe metalliche pitch passo 250 mm	240 x 30 mm L 2700 mm max	4.00 ml/mq
			
ST30XAP	metal strips doghe metalliche pitch passo 300 mm	290 x 30 mm L 2700 mm max	3.34 ml/mq
			


h 30 mm closed joint strips *doghe autoportanti con scuretto chiuso*

code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza
ST140AP 	metal strips doghe metalliche pitch passo 150 mm	140 x 18 mm L 1800 mm max	6.67 ml/mq
ST190AP 	metal strips doghe metalliche pitch passo 190 mm	190 x 30 mm L 2700 mm max	5.27 ml/mq
ST240AP 	metal strips doghe metalliche pitch passo 240 mm	240 x 30 mm L 2700 mm max	4.17 ml/mq
ST290AP 	metal strips doghe metalliche pitch passo 290 mm	290 x 30 mm L 2700 mm max	3.45 ml/mq
ST30YAP 	metal strips doghe metalliche pitch passo 300 mm	300 x 30 mm L 2700 mm max	3.34 ml/mq

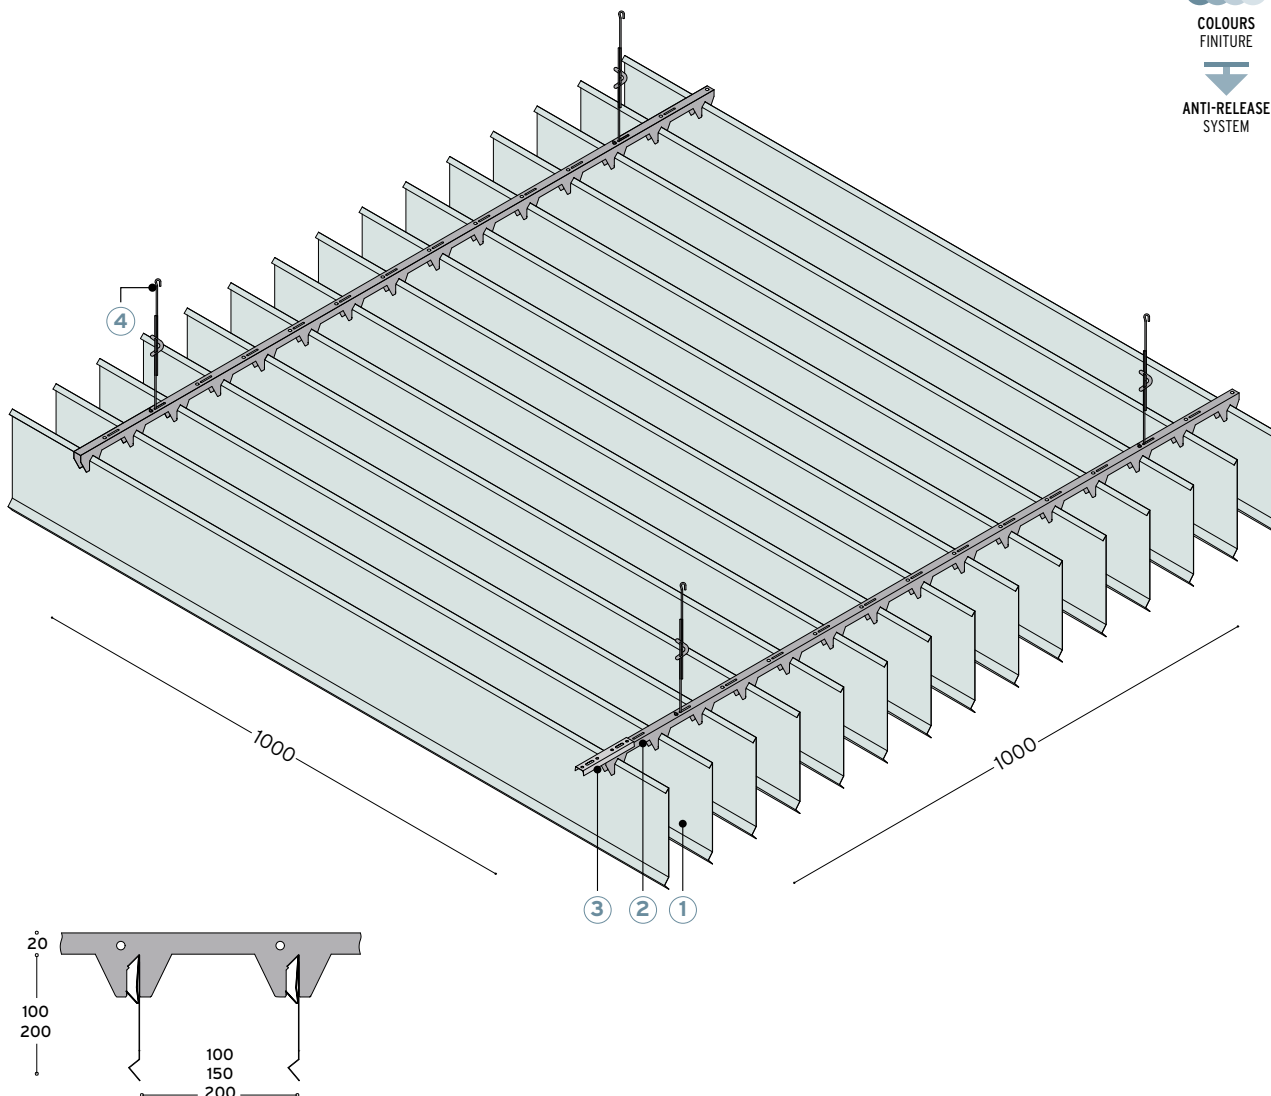VERTICAL LAMELLA LINEAR STRIPS SYSTEM




strip doga

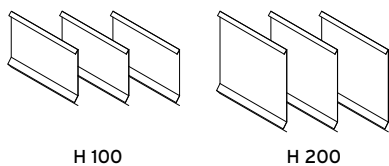

type & thk tipo e spessore		dimensions dimensioni
pre painted aluminium alluminio preverniciato 0.5 - 0.6 - 0.7 mm	pre painted galvanized steel acciaio zincato preverniciato 0.4 - 0.5 - 0.6 mm	H 100 / 200 L 6000 mm max
powder coated aluminium alluminio postverniciato 0.5 - 0.6 - 0.7 mm	powder coated steel acciaio postverniciato 0.4 - 0.5 - 0.6 mm	








structure struttura



description descrizione	type & thk tipo e spessore	colours colore	dimensions dimensioni
main runner profilo portante	steel acciaio 0.7 mm	black double-sided nero bifacciale	L 4000 mm max

- ① strip
doga ② main runner
profilo portante ③ joint for main runner
giunto per profilo portante ④ adjustable suspension
sospensione regolabile

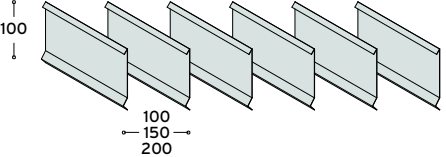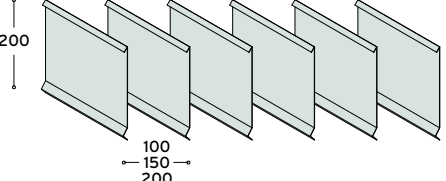VERTICAL LAMELLA

code codice	description descrizione	colours colore	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
ST100LV 	metal strips doghe metalliche pitch passo 100 mm pitch passo 150 mm pitch passo 200 mm	-	H 100 L 6000 mm max	10.00 ml/mq 6.67 ml/mq 5.00 ml/mq	-
ST200LV 	metal strips doghe metalliche pitch passo 100 mm pitch passo 150 mm pitch passo 200 mm	-	H 200 L 6000 mm max	10.00 ml/mq 6.67 ml/mq 5.00 ml/mq	-
T100/7 	main runner profilo portante pitch passo 100 mm	black prepainted two-sided nero preverniciato bifacciale	L 4000 mm max	0.90 ml/mq	10 pcs
T150/7 	main runner profilo portante pitch passo 150 mm	black prepainted two-sided nero preverniciato bifacciale	L 4000 mm max	0.90 ml/mq	10 pcs
T200/7 	main runner profilo portante pitch passo 200 mm	black prepainted two-sided nero preverniciato bifacciale	L 4000 mm max	0.90 ml/mq	10 pcs
CN81 	joint for main runner giunto per main runner	black prepainted two-sided nero preverniciato bifacciale	L 20 mm	-	40 pcs
SP38.3 	steel safety clip clip di sicurezza in acciaio	galvanized zincato	-	-	500 pcs
SP37.1 	steel hooking clips clip di aggancio in acciaio	galvanized zincato	-	-	100 pcs

EXTERIOR STRIP LINEAR STRIPS SYSTEM

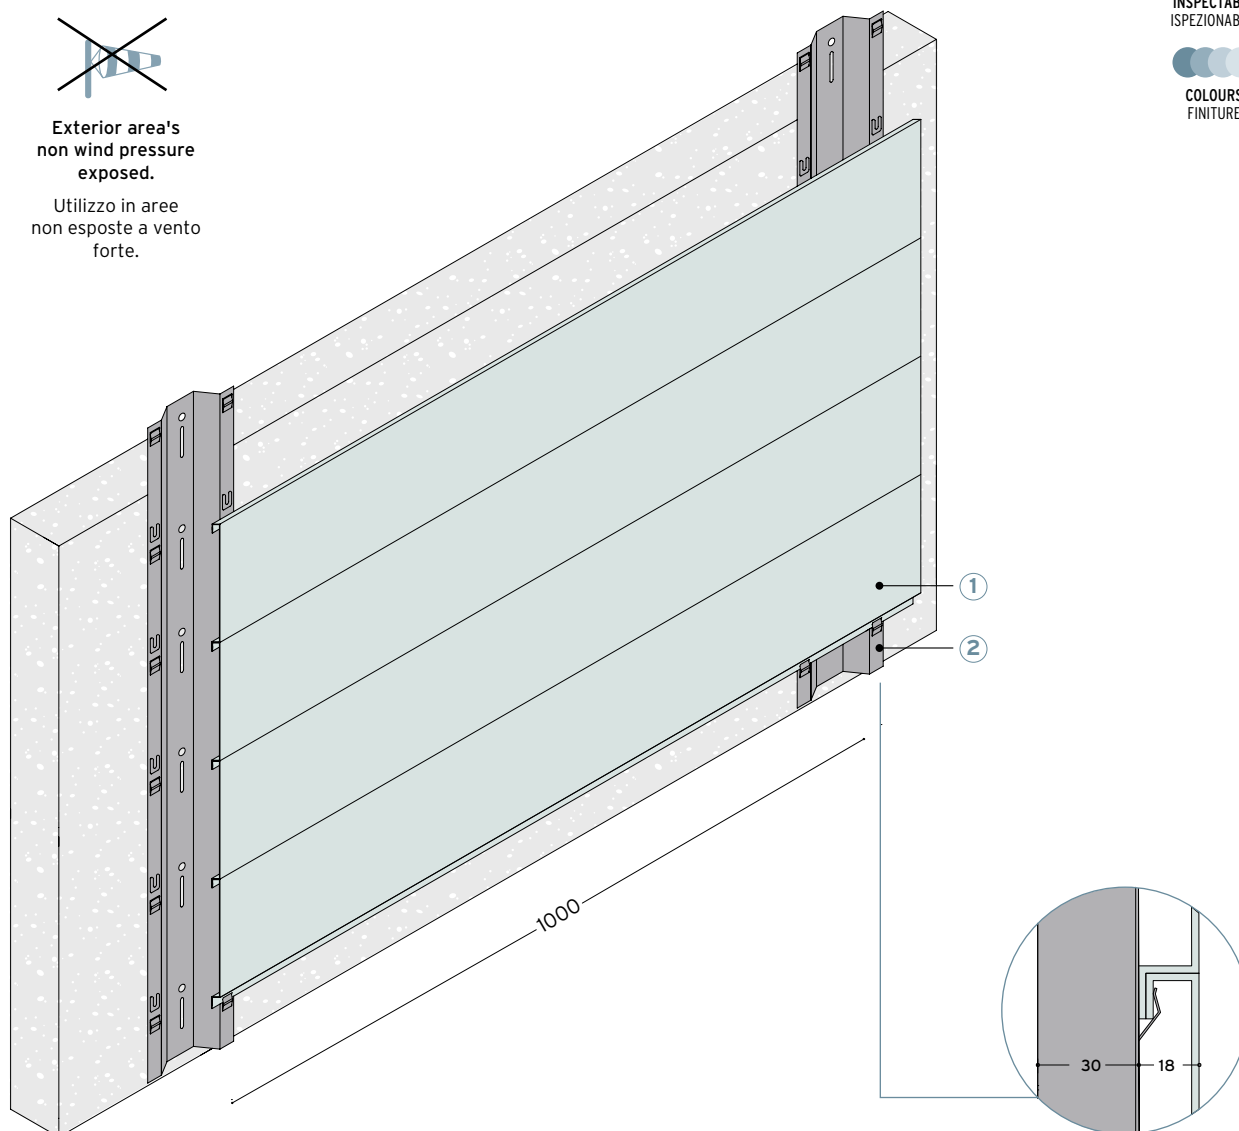


Exterior area's
non wind pressure
exposed.


Utilizzo in aree
non esposte a vento
forte.

100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE

COLOURS
FINITURE



strip doga



closed joint
scuretto chiuso

type & thk
tipo e spessore

preainted aluminium
alluminio preverniciato
0.5 - 0.6 - 0.7 mm

powder coated aluminium
alluminio postverniciato
0.5 - 0.6 - 0.7 mm


preainted galvanized steel
acciaio zincato preverniciato
0.4 - 0.5 - 0.6 mm

powder coated steel
acciaio postverniciato
0.4 - 0.5 - 0.6 mm

dimensions
dimensioni

H 18 x L 6000 mm max

structure struttura



description
descrizione

carrier
profilo portante

type & thk
tipo e spessore

steel
acciaio
0.7 mm

colours
colore

galvanized
zincato







dimensions
dimensioni

L 4000 mm max

① strip
doga

② carrier
profilo portante


EXTERIOR STRIP *DOGHE PER ESTERNI*

code codice	description descrizione	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
P140/ES	metal strips doghe metalliche pitch passo 140 mm	140 x 18 mm L 6000 mm max	7.15 ml/mq	-
				
T 140/7	main runner omega profilo portante omega	L 4000 mm max	1 ml/mq	10 pcs
				
P190/ES	metal strips doghe metalliche pitch passo 190 mm	190 x 18 mm L 6000 mm max	5.27 ml/mq	-
				
T 190/7	main runner omega profilo portante omega	L 4000 mm max	1 ml/mq	10 pcs
				
P290/ES	metal strips doghe metalliche pitch passo 290 mm	290 x 18 mm L 6000 mm max	3.45 ml/mq	-
				
T 290/7	main runner omega profilo portante omega	L 4000 mm max	1 ml/mq	10 pcs
				

EXTERIOR STRIP LINEAR STRIPS SYSTEM



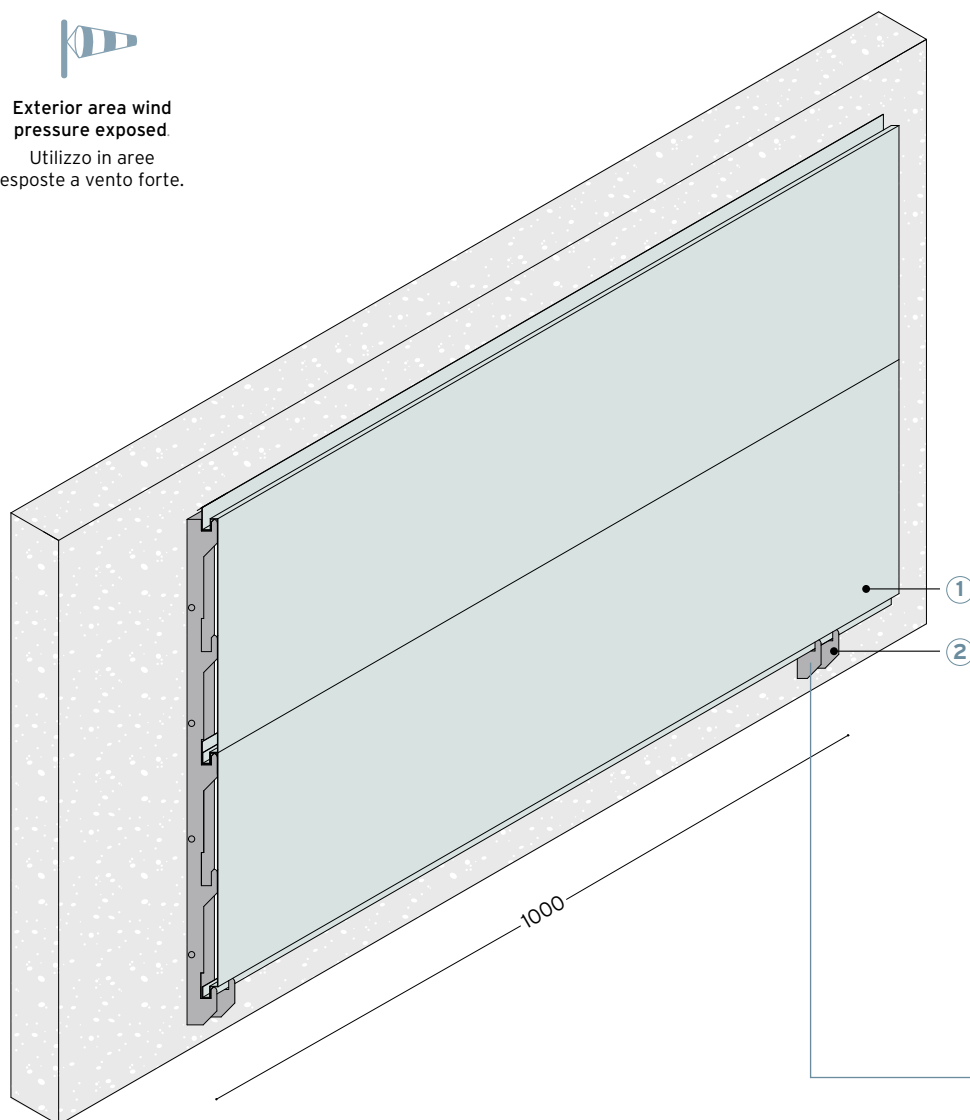Exterior area wind pressure exposed.
Utilizzo in aree esposte a vento forte.




100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE




COLOURS
FINITURE



PERFORATIONS
FORATURE




strip doga



closed joint
scuretto chiuso

type & thk tipo e spessore		dimensions dimensioni
preainted aluminium alluminio preverniciato 0.5 - 0.6 - 0.7 mm	preainted galvanized steel acciaio zincato preverniciato 0.4 - 0.5 - 0.6 mm	H 25 x L 4000 mm max
powder coated aluminium alluminio postverniciato 0.5 - 0.6 - 0.7 mm	powder coated steel acciaio postverniciato 0.4 - 0.5 - 0.6 mm	

structure struttura







description descrizione	type & thk tipo e spessore	colours colore	dimensions dimensioni
carrier profilo portante	aluminium alluminio 1 mm	white bianco	L 4000 mm max


① strip
doga

② carrier
profilo portante

EXTERIOR STRIP *DOGHE PER ESTERNI*

code codice	description descrizione	colours colore	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
ST150ES 	self bearing metal strips doghe metalliche autoportanti pitch passo 150 mm	-	150 x 25 mm L 4000 mm max	6.67 ml/mq	-
T 150/ES 	main runner profilo portante	white bianco	L 4000 mm max	variable variabile	10 pcs
ST300ES 	self bearing metal strips doghe metalliche autoportanti pitch passo 300 mm	-	300 x 25 mm L 4000 mm max	5.27 ml/mq	-
T 300/ES 	main runner profilo portante	white bianco	L 4000 mm max	variable variabile	10 pcs





SUN LOUVERS SYSTEM LINEAR STRIPS SYSTEM




Exterior area wind pressure exposed.
Utilizzo in aree esposte a vento forte.

100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE

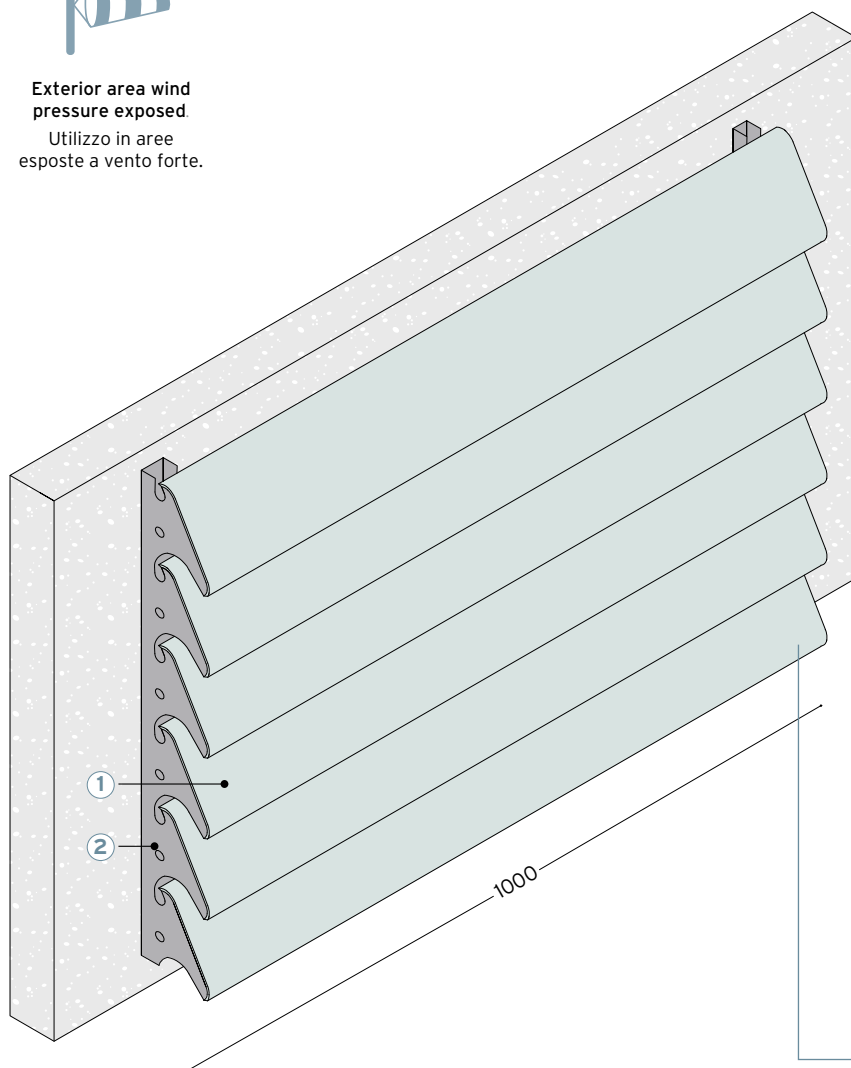COLOURS
FINITURE



strip doga



open joint
scurello aperto

type & thk
tipo e spessore

pre painted aluminium
alluminio preverniciato
0.5 - 0.6 - 0.7 mm

powder coated aluminium
alluminio postverniciato
0.5 - 0.6 - 0.7 mm


pre painted galvanized steel
acciaio zincato preverniciato
0.4 - 0.5 - 0.6 mm

powder coated steel
acciaio postverniciato
0.4 - 0.5 - 0.6 mm

dimensions
dimensioni

H 16 x L 6000 mm max

structure struttura



description
descrizione

carrier
profilo portante

type & thk
tipo e spessore

aluminium
alluminio
1 mm

colours
colore

white
bianco






dimensions
dimensioni

L 3000 mm max

1 strip
doga

2 carrier
profilo portante

SUN LOUVERS *FRANGISOLE*

code codice	description descrizione		colours colore	dimensions dimensioni	incidence incidenza	
ST085AA	 self bearing metal strips doghe metalliche autoportanti pitch passo 150 mm		-	84 x 16 mm L 6000 mm max	whit con FR 30 15.00 ml/mq whit con FR 45 12.00 ml/mq	-
FR 30		 main runner 30° profilo portante 30°	white bianco	L 3000 mm max	0.9 ml/mq	10 pcs
FR 45		 main runner 45° profilo portante 45°	white bianco	L 3000 mm max	0.9 ml/mq	10 pcs

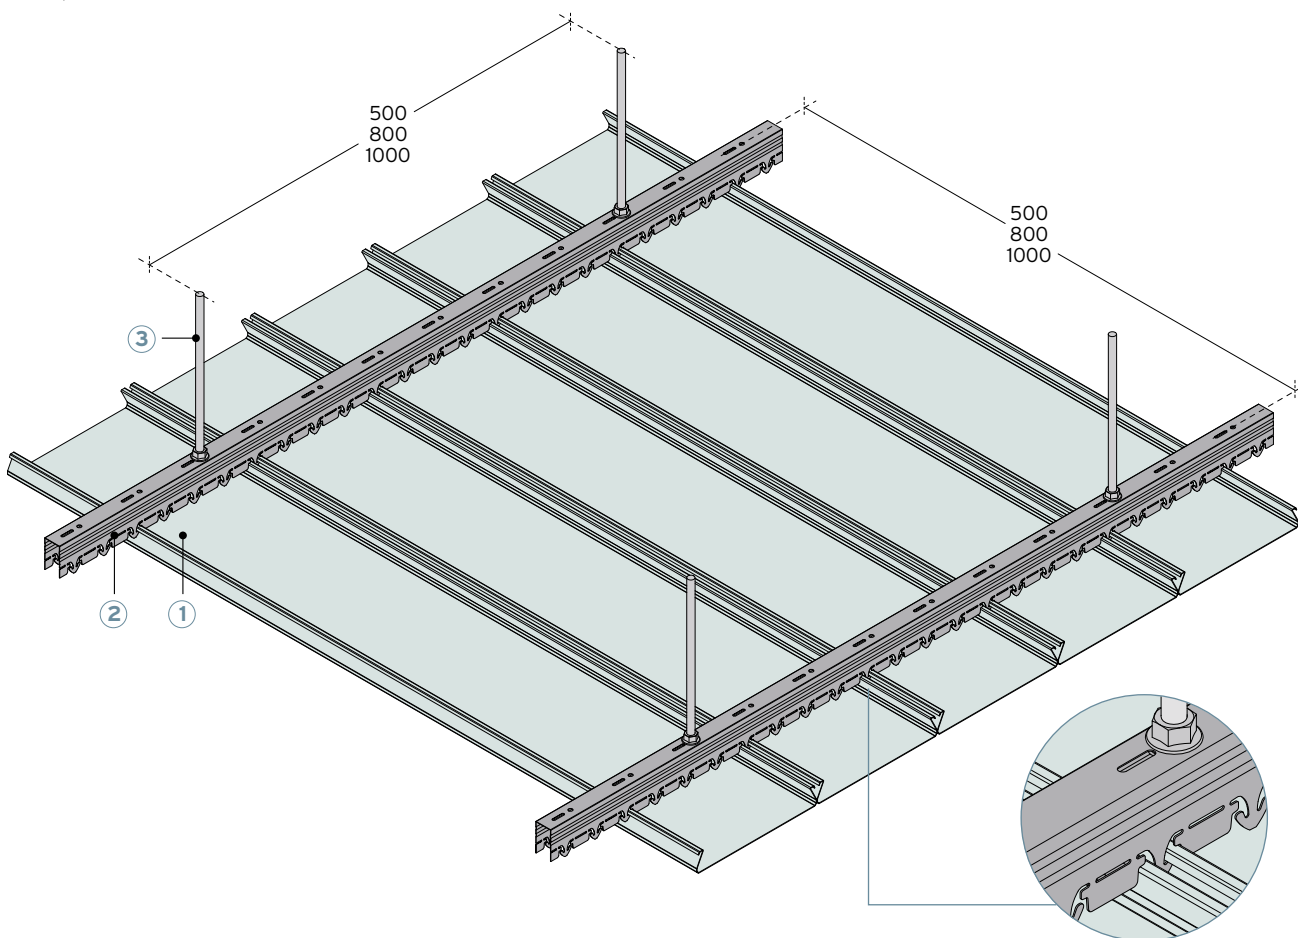
EXTERNAL CANOPY SYSTEM LINEAR STRIPS SYSTEM

CERTIFIED CERTIFICATO

500 N/mq (100 km/h) > 2400 N/mq (220 km/h)




Wind pressure exposed
exterior area.
Utilizzo in aree
esposte a vento forte.





strip doga

ST200CP



ST300CP



type & thk tipo e spessore

prepainted aluminium
alluminio preverniciato
0.6 > 1.0 mm

powder coated aluminium
alluminio postverniciato
0.6 > 1.0 mm

prepainted galvanized steel
acciaio zincato preverniciato
0.6 > 0.7 mm

powder coated steel
acciaio postverniciato
0.6 > 0.7 mm

dimensions dimensioni

200 x L 6000 mm max
300 x L 6000 mm max




① strip
doga

② carrier
profilo portante

② threaded rod
barra filettata



EXTERNAL CANOPY SYSTEM

structure struttura



code codice	description descrizione	type & thk tipo e spessore	length lunghezza
T/CAN 	main runner profilo portante	steel acciaio 1 mm	4000 mm
O/CAN 	omega runner profilo omega	steel acciaio	3000 mm
from da M10 to a M16 	threaded rod barra filettata	steel acciaio	

main runner profilo portante

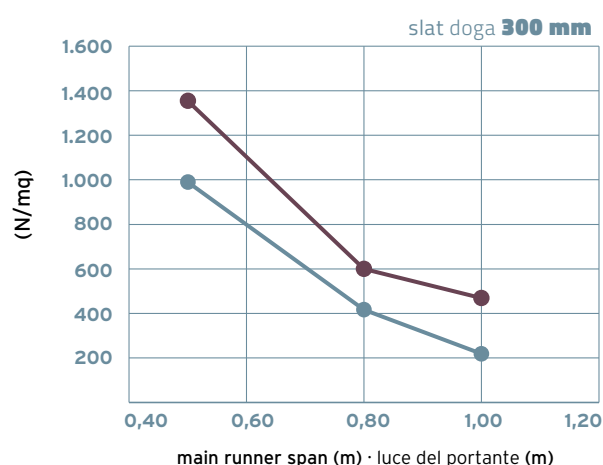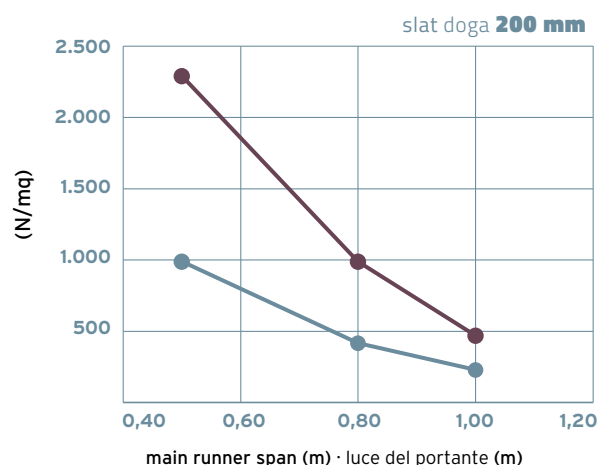● pressure · pressione (N/m²)
● suction · depressione (N/m²)



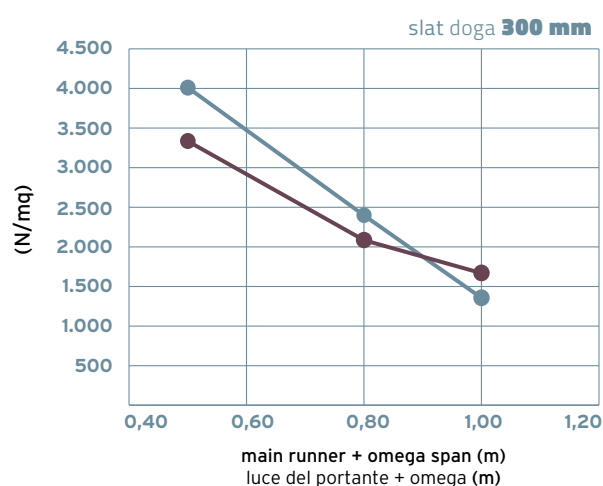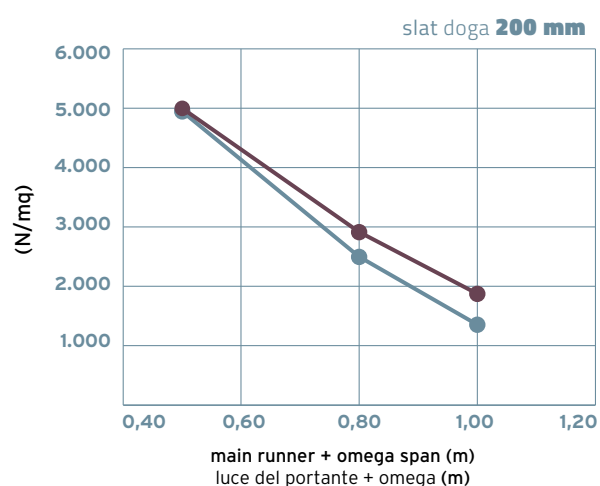main runner + omega runner profilo portante + profilo omega



> full certifications are available on request · su richiesta sono disponibili le certificazioni complete



OPEN CELL

base 9 h 45, 100 x 100 mm

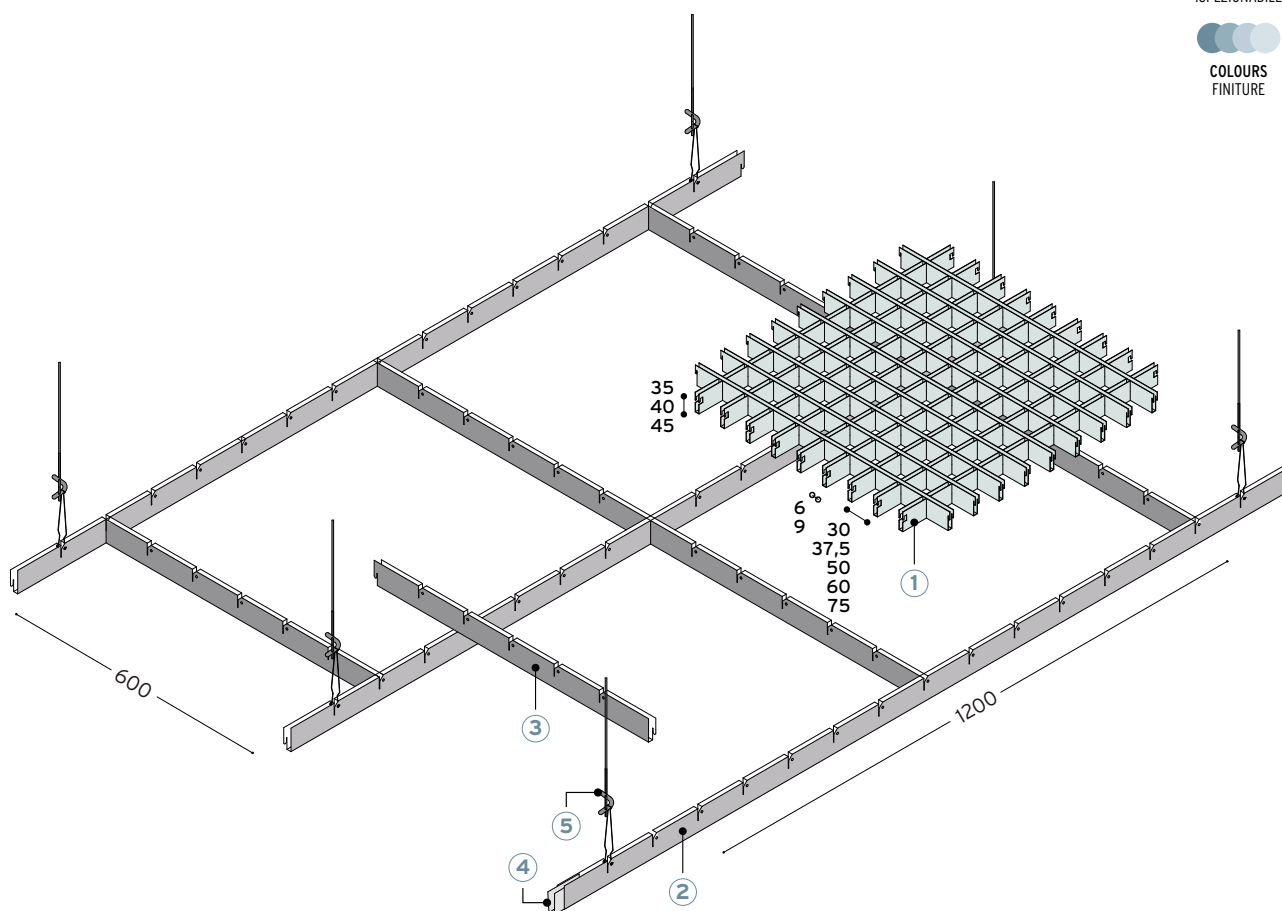
Mallorca Hospital · Palma de Mallorca, Spain

OS1 OPEN CELL SYSTEM

mesh maglia 30 > 75 mm


100%
INSPECTABLE
ISPEZIONABILE

COLOURS
FINITURE



panel pannello

600 x 600 mm



prepainted aluminium/steel
alluminio/acciaio preverniciato
postpainted power coated
aluminium/steel
alluminio/acciaio postverniciato
0.4 - 0.5 mm

BASE 6 · H 35 mm

code codice	mesh maglia
OS 0501	30x30x35 mm
OS 0502	37,5x37,5x35 mm
OS 0503	50x50x35 mm
OS 0504	60x60x35 mm
OS 0505	75x75x35 mm

BASE 9 · H 40 mm


code codice	mesh maglia
OS 0701	30x30x40 mm
OS 0702	37,5x37,5x40 mm
OS 0703	50x50x40 mm
OS 0704	60x60x40 mm
OS 0705	75x75x40 mm

BASE 9 · H 45 mm


code codice	mesh maglia
OS 0601	30x30x45 mm
OS 0602	37,5x37,5x45 mm
OS 0603	50x50x45 mm
OS 0604	60x60x45 mm
OS 0605	75x75x45 mm

structure struttura

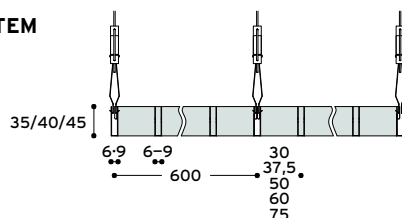
OS1 SYSTEM



- | | | | | |
|---|--|---|---|---|
| <p>① panel pannello
2.78 pcs/mq</p> | <p>② OSP main runner
profilo portante
6x35x3000 mm
9x40x3000 mm
9x45x3000 mm
0.56 pcs/mq</p> | <p>③ OSI cross tee
profilo intermedio
6x35x600 mm
9x40x600 mm
9x45x600 mm
2.77 pcs/mq</p> | <p>④ OSG joint for grill
giunto per grigliato
0.56 pcs/mq</p> | <p>⑤ CML 00004 hanger bracket
attacco di sospensione
0.8 pcs/mq</p> |
|---|--|---|---|---|




OS 902 T closing top for grille with hole for spotlight
top di chiusura per grigliato con foro per faretto
190x190x35-40-45 mm



OS 901 T closing top for multi-modular grille
top di chiusura per grigliato multimodulare
190x190x35-40-45 mm


OS2 OPEN CELL SYSTEM

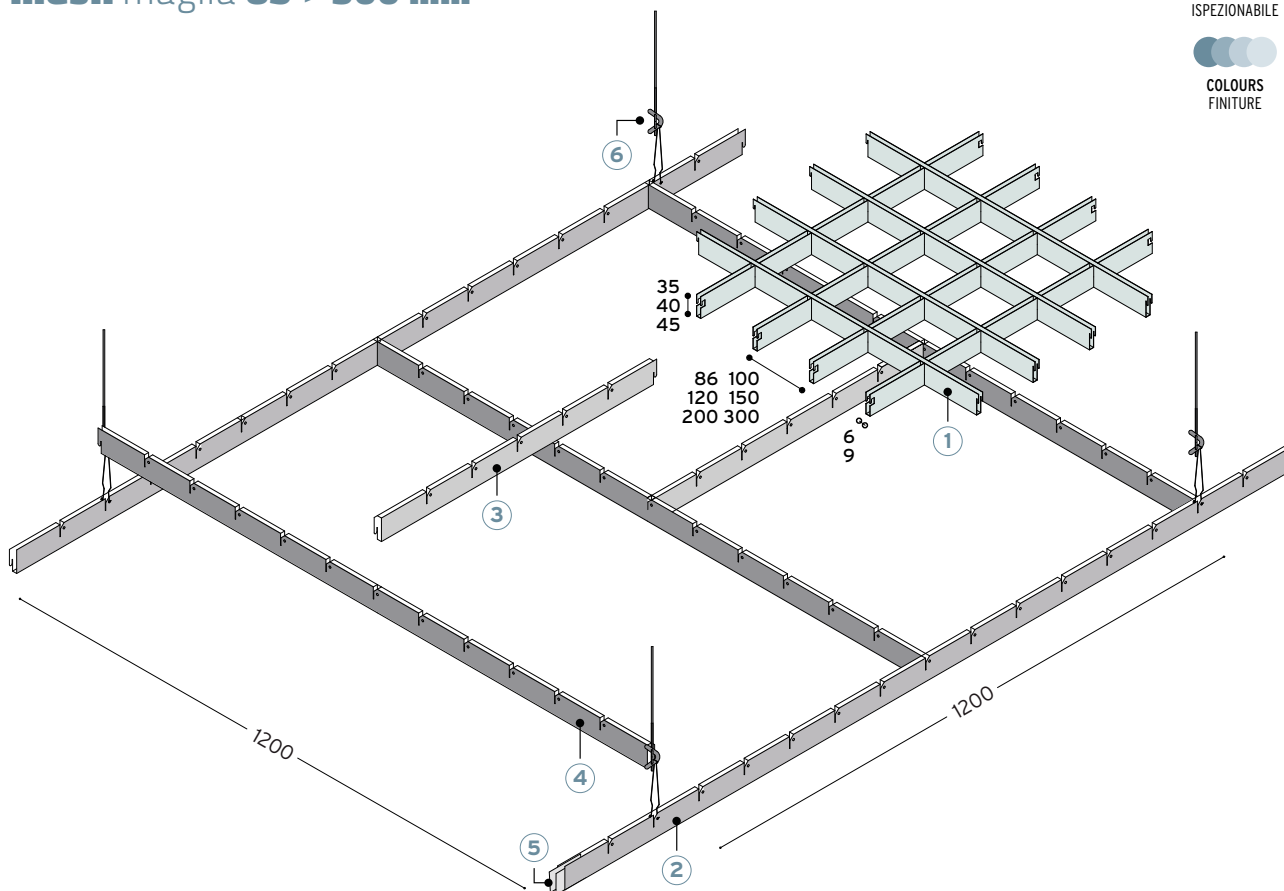mesh maglia 85 > 300 mm



panel pannello

600 x 600 mm



pre painted aluminium/steel
alluminio/acciaio preverniciato
post painted power coated
alluminio/acciaio postverniciato
0.4 - 0.5 mm

BASE 6 · H 35 mm

code codice mesh maglia

OS 0506	86x86x35 mm
OS 0507	100x100x35 mm
OS 0508	120x120x35 mm
OS 0509	150x150x35 mm
OS 0510	200x200x35 mm
OS 0511	300x300x35 mm

BASE 9 · H 40 mm

code codice mesh maglia

OS 0706	86x86x40 mm
OS 0707	100x100x40 mm
OS 0708	120x120x40 mm
OS 0709	150x150x40 mm
OS 0710	200x200x40 mm
OS 0711	300x300x40 mm


BASE 9 · H 45 mm

code codice mesh maglia


OS 0606	86x86x45 mm
OS 0607	100x100x45 mm
OS 0608	120x120x45 mm
OS 0609	150x150x45 mm
OS 0610	200x200x45 mm
OS 0611	300x300x45 mm

structure struttura

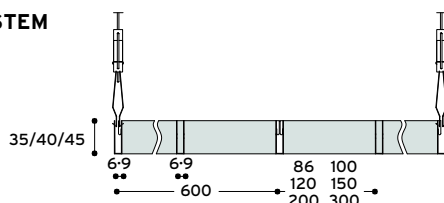
OS2 SYSTEM



① panel pannello 2.78 pcs/mq	② OSP main runner profilo portante 6x35x3000 mm 9x40x3000 mm 9x45x3000 mm 0.28 pcs/mq	③ OSI cross tee profilo intermedio 6x35x600 mm 9x40x600 mm 9x45x600 mm 1.38 pcs/mq	③ OSY cross tee profilo intermedio 6x35x1200 mm 9x40x1200 mm 9x45x1200 mm 1.38 pcs/mq	⑤ OSG joint for grill giunto per grigliato 0.56 pcs/mq	⑥ CML 00004 hanger bracket attacco di sospensione 0.8 pcs/mq
---------------------------------	--	---	--	--	---




OS 902 T closing top for grille with hole for spotlight
top di chiusura per grigliato con foro per faretto
190x190x35-40-45 mm



OS 901 T closing top for multi-modular grille
top di chiusura per grigliato
multimodulare
190x190x35-40-45 mm


OS3 OPEN CELL SYSTEM

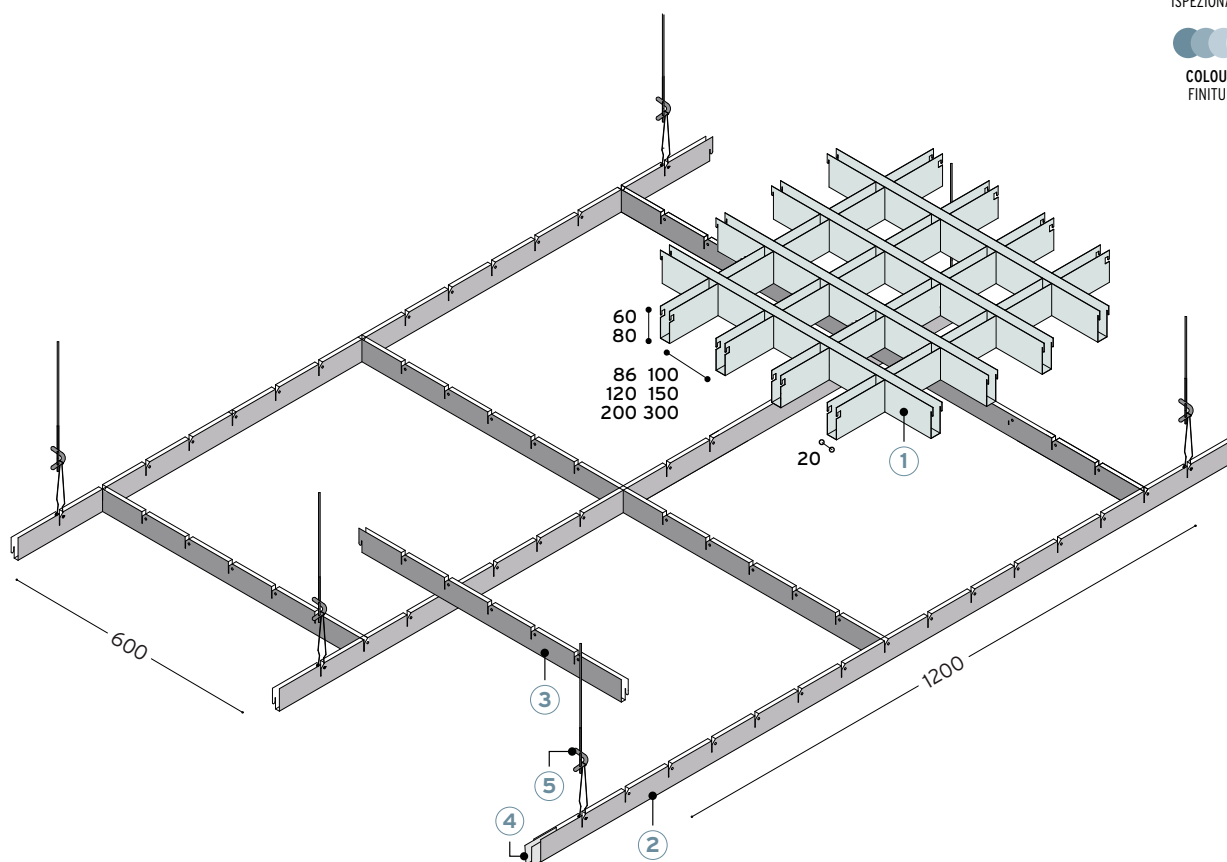base 20 h 60/80



panel pannello

600 x 600 mm



prepainted aluminium/steel
alluminio/acciaio preverniciato
postpainted power coated
aluminium/steel
alluminio/acciaio postverniciato
0.4 - 0.5 mm

BASE 20 · H 60 mm

code codice mesh maglia

OS 2001	86x86x60 mm
OS 2002	100x100x60 mm
OS 2003	120x120x60 mm
OS 2004	150x150x60 mm
OS 2005	200x200x60 mm
OS 2006	300x300x60 mm


BASE 20 · H 80 mm

code codice mesh maglia


OS 2101	86x86x80 mm
OS 2102	100x100x80 mm
OS 2103	120x120x80 mm
OS 2104	150x150x80 mm
OS 2105	200x200x80 mm
OS 2106	300x300x80 mm

structure struttura

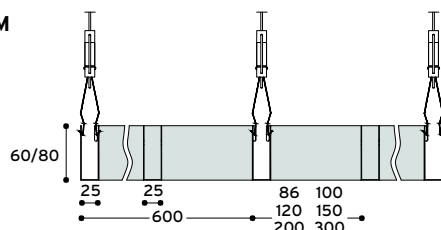OS3 SYSTEM




- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| <p>① panel pannello
2.78 pcs/mq</p> | <p>② OSP main runner
profilo portante
20x60x1800 mm
20x80x1800 mm
0.92 pcs/mq</p> | <p>③ OSI cross tee
profilo intermedio
25x60x600 mm
25x80x600 mm
2.77 pcs/mq</p> | <p>④ OSG joint for grill
giunto per grigliato
0.92 pcs/mq</p> | <p>⑤ CML 00004 hanger bracket
attacco di sospensione
0.8 pcs/mq</p> |
|---|---|---|---|---|



OS 903 T closing top for grille with hole for spotlight
top di chiusura per grigliato con foro per faretto
190x190x60-80 mm


OS4 OPEN CELL SYSTEM

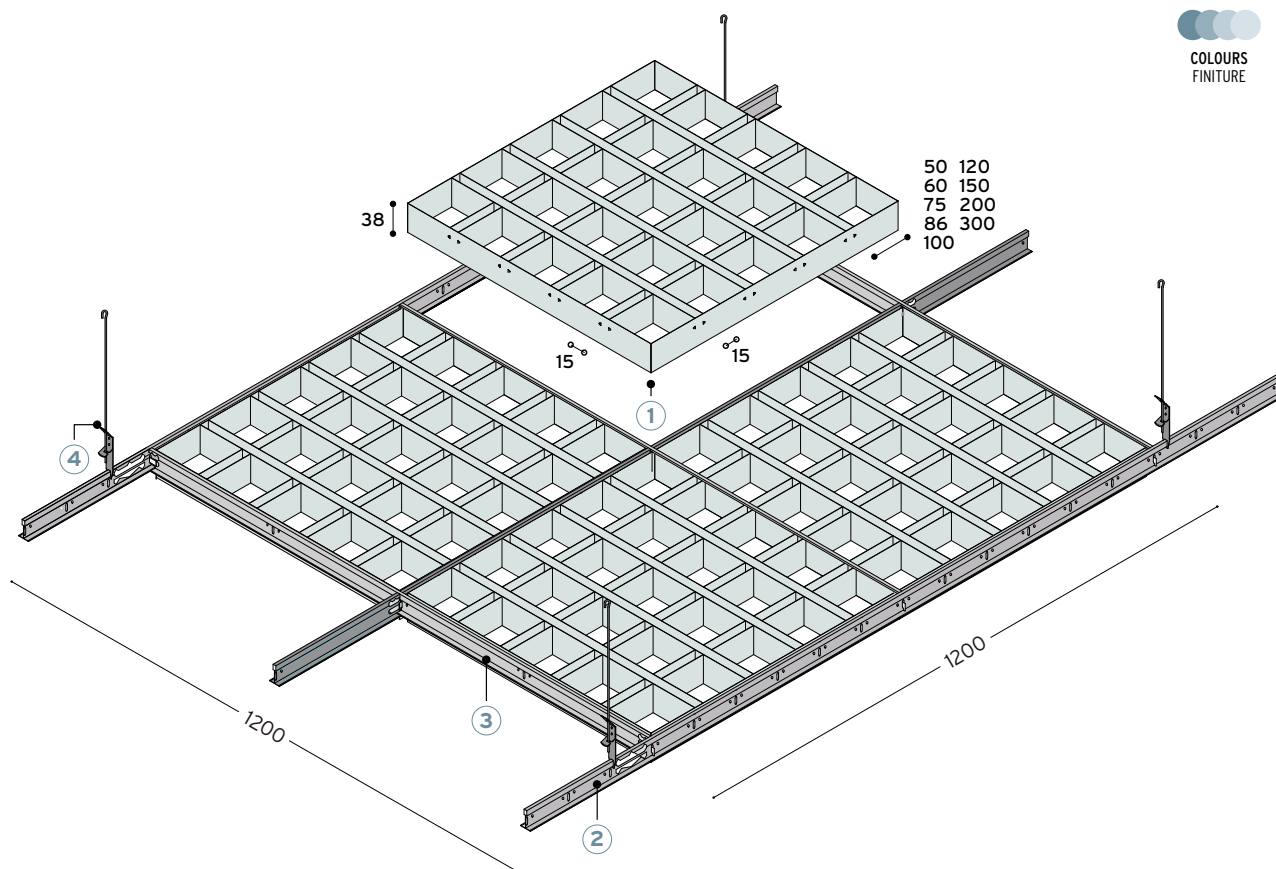base 15 h 38



panel pannello

600 x 600 mm



prepainted aluminium/steel
alluminio/acciaio preverniciato
postpainted power coated
aluminium/steel
alluminio/acciaio postverniciato
0.4 - 0.5 mm

BASE 15 · H 38 mm

code codice mesh maglia

OS 1501 50X50X38 mm
OS 1502 60X60X38 mm
OS 1503 75X75X38 mm
OS 1504 86X86X38 mm
OS 1505 100X100X38 mm

BASE 9 · H 40 mm

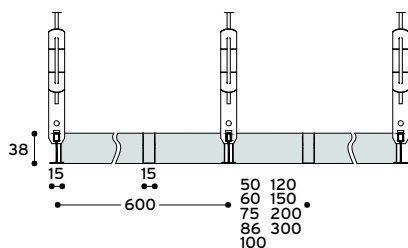
code codice mesh maglia

OS 1506 120X120X38 mm
OS 1507 150X150X38 mm
OS 1508 200X200X38 mm
OS 1509 300X300X38 mm


structure struttura T15 mm UNI CLICK · CLICK · INN

CBI Europe compatible structures · strutture compatibili CBI Europe > pag 259


T15



- | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|--|
| ① panel
pannello
2.78 pcs/mq | ② PA 3700 main runner
profilo portante
15x38x3700 mm
0.83 ml/mq | ③ IA 1200 cross tee
profilo intermedio
15x38x1200 mm
1.67 ml/mq | ④ IA 0600 cross tee
profilo intermedio
15x38x600 mm
0.83 ml/mq | ⑤ CAR 2001 hanger bracket
attacco
di sospensione
0.8 pcs/mq |
|------------------------------------|--|--|---|--|




OS 902 T closing top for grille with hole for spotlight
top di chiusura per grigliato con foro per faretto
190x190x38 mm




OS 901 T closing top for multi-modular grille
top di chiusura per grigliato
multimodulare
190x190x38 mm

OS5 OPEN CELL SYSTEM

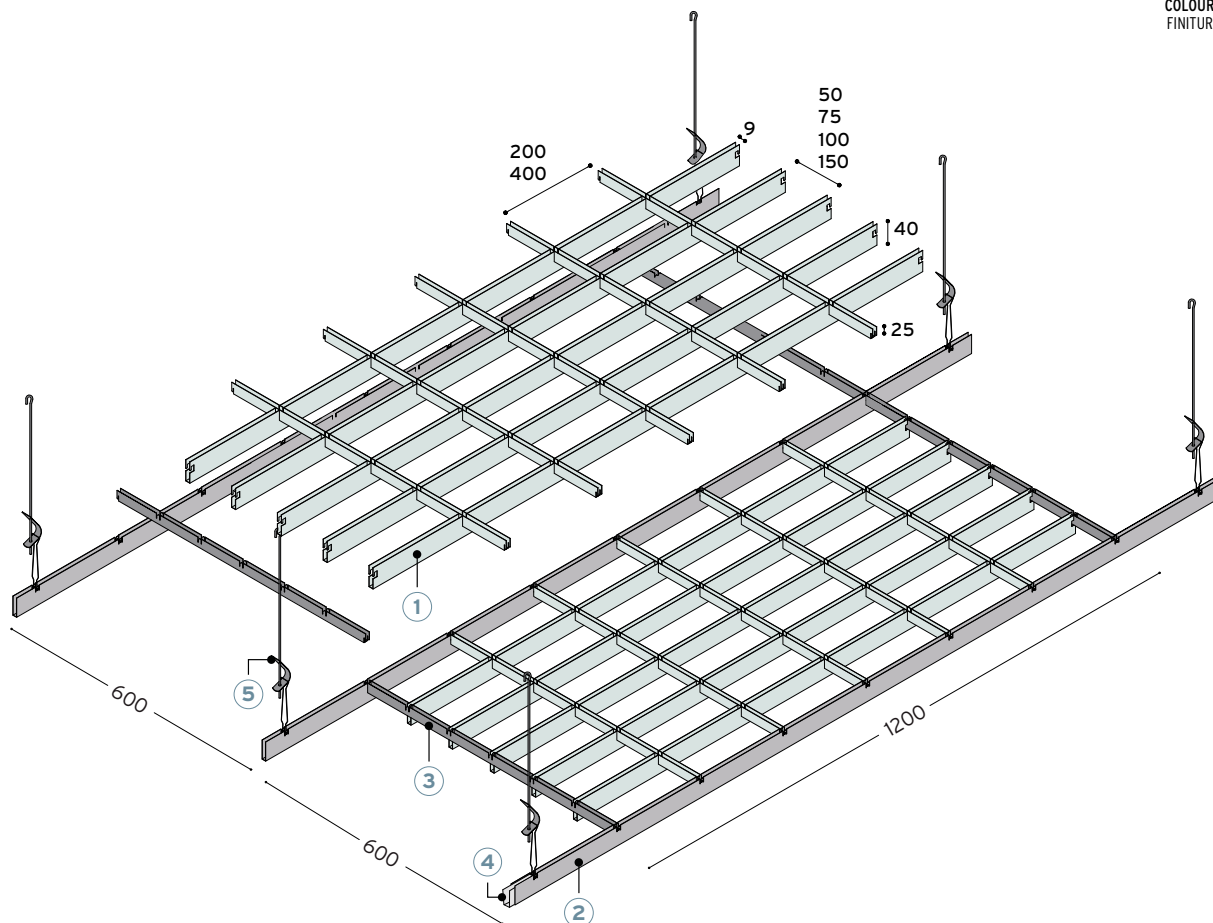base 9 h 40/25



panel pannello



prepainted aluminium/steel
alluminio/acciaio preverniciato
postpainted power coated
alluminio/acciaio postverniciato
0.4 - 0.5 mm

BASE 9 · H 40 mm

code codice mesh maglia

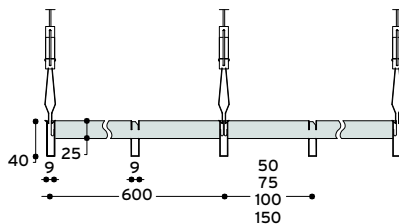
OS0712 50x200x40 mm
OS0713 50x400x40 mm
OS0714 75x200x40 mm
OS0715 75x400x40 mm

code codice mesh maglia

OS0716 100x200x40 mm
OS0717 100x400x40 mm
OS0718 150x200x40 mm
OS0719 150x400x40 mm






structure struttura






OS5 SYSTEM



- | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|--|
| ① panel
pannello
1.40 pcs/mq | ② OSP main runner
profilo portante
9x40x3000 mm
0.55 pcs/mq | ③ OSI cross tee
profilo intermedio
9x25x600 mm
1.38 pcs/mq | ④ OSG joint for grill
giunto per grigliato
0.6 pcs/mq | ⑤ CAR 2001 hanger bracket
attacco
di sospensione
3 pcs/mq |
|------------------------------------|--|---|---|--|


MODULARITY MODULARITÀ

panel 60x60 cm pannello	code codice	grid maglia	structure struttura	incidence incidenza		elements for panel elementi per pannello		panel pannello incidence incidenza
						male maschio	female femmina	
	OS 0501	30 x 30 mm	OS1	66.66	ml/mq included structure ml/mq struttura compresa	19	19	2.78 pcs/mq
	OS 0502	37,5 x 37,5 mm		53.33		15	15	
	OS 0503	50 x 50 mm		40.00		11	11	
	OS 0504	60 x 60 mm		33.33		9	9	
	OS 0505	75 x 75 mm		26.66		7	7	
BASE 6/H 35 mm	OS 0506	86 x 86 mm	OS2	23.24	ml/mq included structure ml/mq struttura compresa	6	6	2.78 pcs/mq
	OS 0507	100 x 100 mm		20.00		5	5	
	OS 0508	120 x 120 mm		16.68		4	4	
	OS 0509	150 x 150 mm		13.34		3	3	
	OS 0510	200 x 200 mm		10		2	2	
	OS 0511	300 x 300 mm		6.67		1	1	
	OS 0701	30 x 30 mm	OS1	66.66	ml/mq included structure ml/mq struttura compresa	19	19	2.78 pcs/mq
	OS 0702	37,5 x 37,5 mm		53.33		15	15	
	OS 0703	50 x 50 mm		40.00		11	11	
	OS 0704	60 x 60 mm		33.33		9	9	
	OS 0705	75 x 75 mm		26.66		7	7	
BASE 9/H 40 mm	OS 0706	86 x 86 mm	OS2	23.24	ml/mq included structure ml/mq struttura compresa	6	6	2.78 pcs/mq
	OS 0707	100 x 100 mm		20.00		5	5	
	OS 0708	120 x 120 mm		16.68		4	4	
	OS 0709	150 x 150 mm		13.33		3	3	
	OS 0710	200 x 200 mm		10		2	2	
	OS 0711	300 x 300 mm		6.67		1	1	
	OS 0601	30 x 30 mm	OS1	66.66	ml/mq included structure ml/mq struttura compresa	19	19	2.78 pcs/mq
	OS 0602	37,5 x 37,5 mm		53.33		15	15	
	OS 0603	50 x 50 mm		40.00		11	11	
	OS 0604	60 x 60 mm		33.33		9	9	
	OS 0605	75 x 75 mm		26.66		7	7	
BASE 9/H 45 mm	OS 0606	86 x 86 mm	OS2	23.24	ml/mq included structure ml/mq struttura compresa	6	6	2.78 pcs/mq
	OS 0607	100 x 100 mm		20.00		5	5	
	OS 0608	120 x 120 mm		16.68		4	4	
	OS 0609	150 x 150 mm		13.33		3	3	
	OS 0610	200 x 200 mm		10		2	2	
	OS 0611	300 x 300 mm		6.67		1	1	
	OS 1503	50 x 50 mm	OS4	36.67	ml/mq excluded structure ml/mq struttura esclusa	11	11	2.78 pcs/mq
	OS 1504	60 x 60 mm		30.00		9	9	
	OS 1505	75 x 75 mm		23.33		7	7	
	OS 1506	86 x 86 mm		20.00		6	6	
	OS 1507	100 x 100 mm		16.68		5	5	
	OS 1508	120 x 120 mm		13.33		4	4	
	OS 1509	150 x 150 mm		10.00		3	3	
	OS 1510	200 x 200 mm		6.67		2	2	
	OS 1511	300 x 300 mm		3.33		1	1	
BASE 15/H 38 mm panel incidence incidenza pannello 6.67 ml/mq	OS 2606 M	86 x 86 mm	OS3	23.24	ml/mq excluded structure ml/mq struttura esclusa	6	6	2.78 pcs/mq
	OS 2607 M	100 x 100 mm		20.00		5	5	
	OS 2608 M	120 x 120 mm		16.68		4	4	
	OS 2609 M	150 x 150 mm		13.33		3	3	
	OS 2610 M	200 x 200 mm		10		2	2	
	OS 2611 M	300 x 300 mm		6.67		1	1	
	OS 2806 M	86 x 86 mm	OS3	23.24	ml/mq excluded structure ml/mq struttura esclusa	6	6	2.78 pcs/mq
	OS 2807 M	100 x 100 mm		20.00		5	5	
	OS 2808 M	120 x 120 mm		16.68		4	4	
	OS 2809 M	150 x 150 mm		13.33		3	3	
	OS 2810 M	200 x 200 mm		10		2	2	
	OS 2811 M	300 x 300 mm		6.67		1	1	


multi-modular grille grigliato multimodulare	code codice	grid maglia	structure struttura	incidence incidenza	elements for panel elementi per pannello		panel pannello incidence incidenza
					male maschio	female femmina	
 BASE 9/H 45 mm	OS 621	50/200/ 50/50/ 200/50	OS2	20.00 ml/mq included structure ml/mq struttura compresa	5	5	2.78 pcs/mq
 BASE 9/H 45 mm	OS 622	50/200/100 /200/50	OS2	16.68 ml/mq included structure ml/mq struttura compresa	4	4	2.78 pcs/mq
 BASE 9/H 45 mm	OS 623	100/50/ 50/200/ 50/50/100	OS2	23.24 ml/mq included structure ml/mq struttura compresa	6	6	2.78 pcs/mq
 BASE 9/H 45 mm	OS 624	100/100/ 200/100/100	OS2	16.68 ml/mq included structure ml/mq struttura compresa	4	4	2.78 pcs/mq
 BASE 9/H 40/25 mm 600 x 1200 mm	OS 0712 OS 0713 OS 0714 OS 0715 OS 0716 OS 0717 OS 0718 OS 0719	50x200 mm 50x400 mm 75x200 mm 75x400 mm 100x200 mm 100x400 mm 150x200 mm 150x400 mm	OS5	25 ml/mq included structure 22.50 ml/mq struttura compresa 18.33 15.83 15 12.5 11.66 9.16	11 11 7 7 5 5 3 3	5 2 5 2 5 2 5 2	1.39 pcs/mq

COLOURS *COLORI*

PREPAINTED STEEL *ACCIAIO PREVERNICIATO*



RAL 9005 • black




CBI Europe white




RAL 9006 • silver

PREPAINTED ALUMINIUM *ALLUMINIO PREVERNICIATO*



RAL 9005 • black




CBI Europe white



RAL 7016 • anthracite grey



RAL 9006 • silver



RAL 7024 • graphite grey



RAL 7005 • mouse grey



RAL 7035 • light grey



RAL 7001 • silver grey



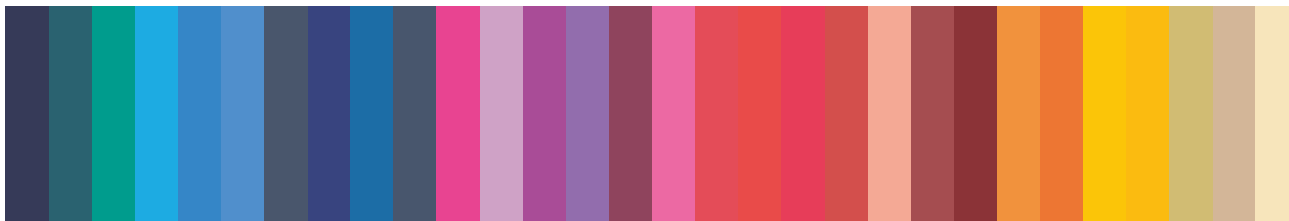
RAL 1015 • light ivory



RAL 1001 • beige

POWDER COATING

POSTPAINTED STEEL / ALUMINIUM *ACCIAIO / ALLUMINIO POSTVERNICIATO*



ALL RAL COLOURS • *tutti i colori RAL*

The range of colours shown on this page is purely indicative, and we recommended that you request the samples. For other colours, please ask about the availability

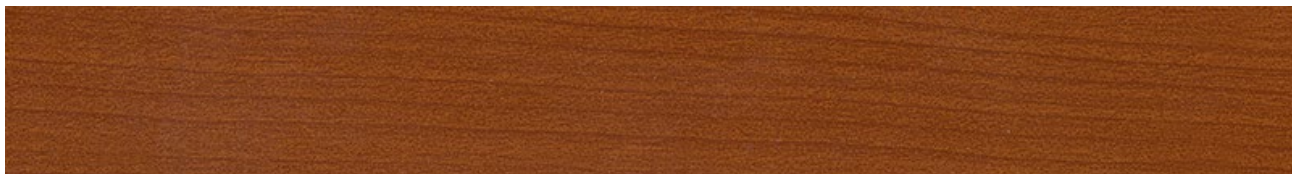
in stock. For further details, refer to the bundle of RAL colours and CBI's exclusive colours bundle, or contact the technical department at CBI Europe.

COLOURS *COLORI*

PREPAINTED STEEL *ACCIAIO PREVERNICIATO* · WOOD COLLECTION



SL57 · whitened oak




SL56 · cherry tree




SL252 · winchester



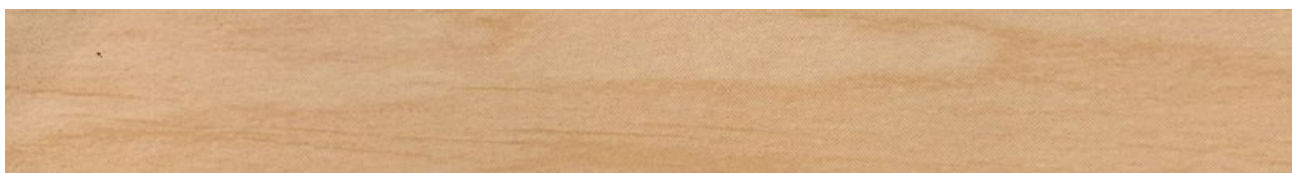
SL02 · light oak



6869 · farm maple

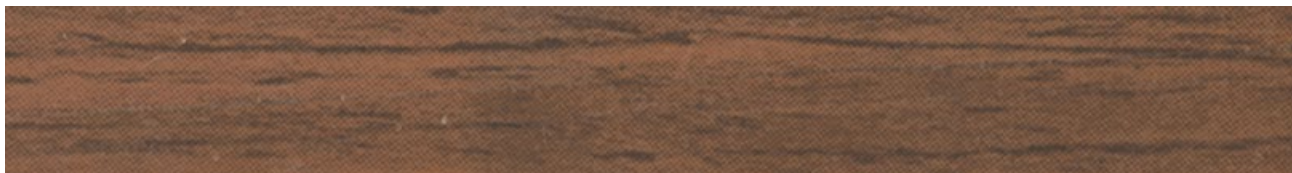

SL28 · teak

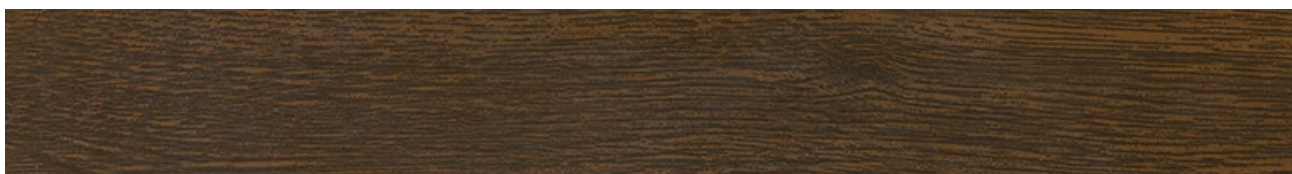

SL39 · dark oak

La cartella colori riportata in questa pagina è puramente indicativa, si raccomanda la richiesta di campionatura. Per altri colori chiedere la disponibilità in

magazzino. Per qualsiasi dettaglio, fare riferimento alla mazzetta colori RAL e la mazzetta colori esclusivi CBI, o contattare l'ufficio tecnico CBI Europe.

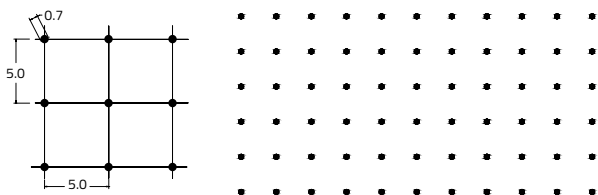
METAL TILES *PANNELLI METALLICI* PERFORATIONS *FORATURE*

- > available on request special perforations · disponibili a richiesta forature speciali
- > laser perforations optional · forature laser su disegno

MICRO PERFORATION *MICRO FORATURE*


AP0/1

Ø 0.7 mm = 1,70% - parallel pitch ■ *passo parallelo* 5 mm




AP0/2

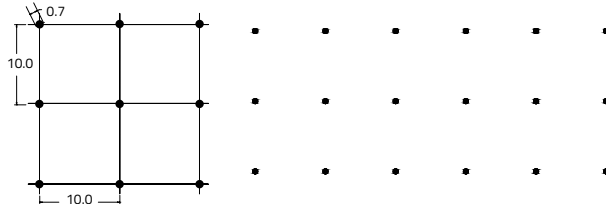Ø 0.7 mm = 0,46% - parallel pitch ■ *passo parallelo* 10 mm




AP1/0

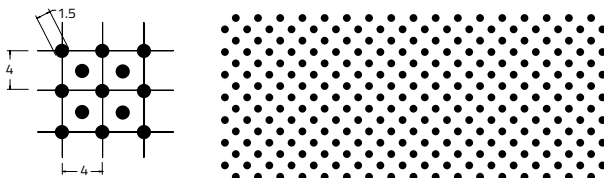Ø 1.5 mm = 22,1% - diagonal pitch ■ *passo diagonale* 4 mm




AP1/2

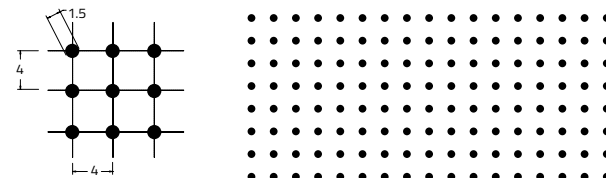Ø 1.5 mm = 11% - parallel pitch ■ *passo parallelo* 4 mm




AP1

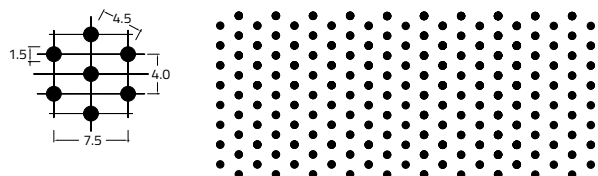Ø 1.5 mm = 12% - diagonal pitch ■ *passo diagonale* 4.5 mm




AP2

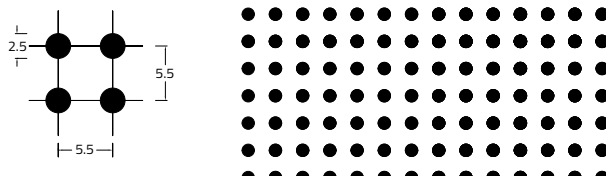Ø 2.5 mm = 16% - parallel pitch ■ *passo parallelo* 5.5 mm




AP3

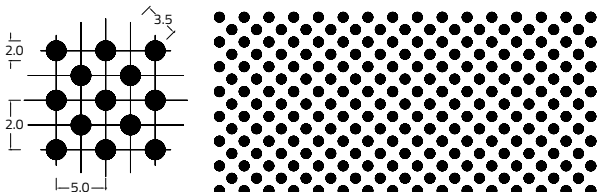Ø 2.0 mm = 25% - diagonal pitch ■ *passo diagonale* 3.5 mm




AP4

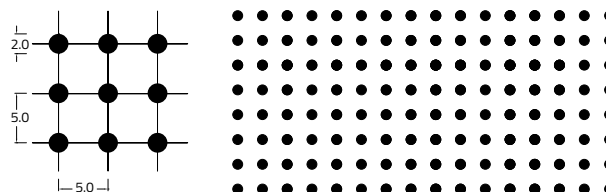Ø 2.0 mm = 12.5% - parallel pitch ■ *passo parallelo* 5 mm




AP5

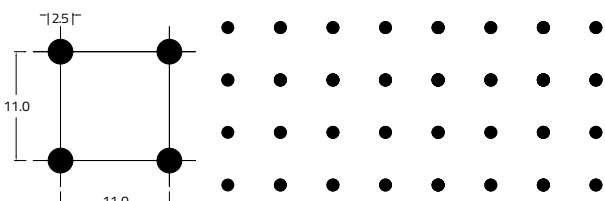Ø 2.5 mm = 4% - parallel pitch ■ *passo parallelo* 11 mm




AP6

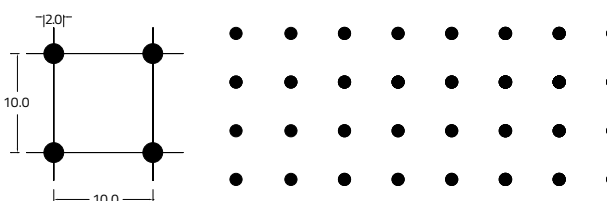Ø 2.0 mm = 3% - parallel pitch ■ *passo parallelo* 10 mm




AP07

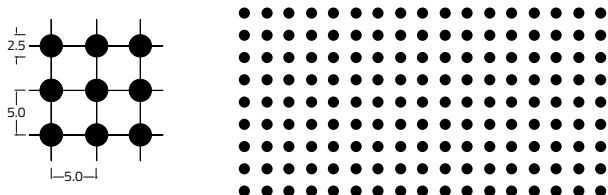
Ø 2.5 mm = 19,6% - parallel pitch ▪ *passo parallelo* 5 mm

**AP8**

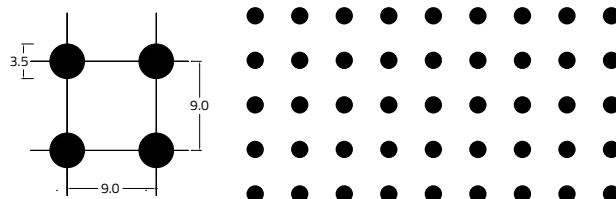
Ø 3.5 mm = 11,9% - parallel pitch ▪ *passo parallelo* 9 mm

**AP9**

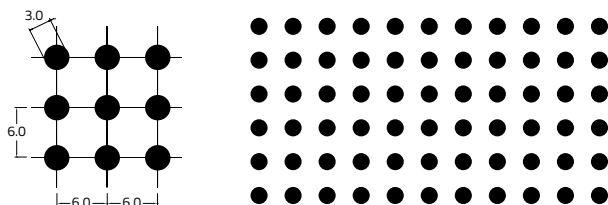
Ø 3.0 mm = 19,6% - parallel pitch ▪ *passo parallelo* 6 mm

**AP10**

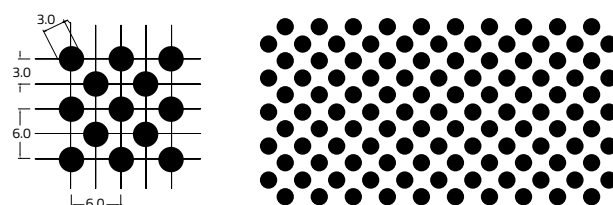
Ø 3.0 mm = 39,3% - diagonal pitch ▪ *passo diagonale* 6 mm

**APQ**

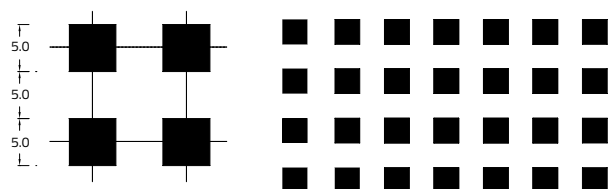
5 x 5 mm = 25% - parallel pitch ▪ *passo parallelo* 5 mm

**APQ1**

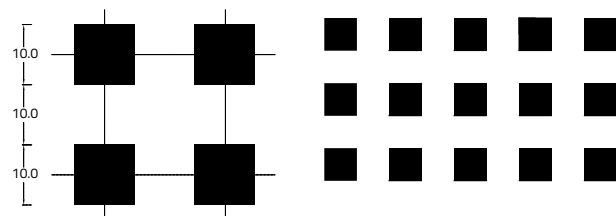
10 x 10 mm = 25% - parallel pitch ▪ *passo parallelo* 10 mm

**APQ2**

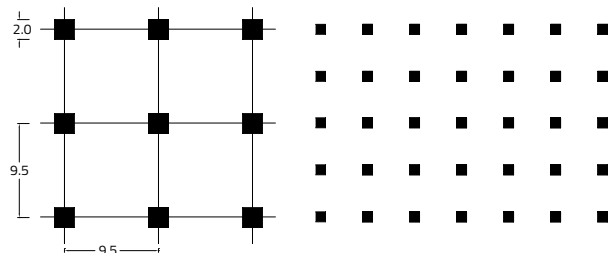
2 x 2 mm = 4,5% - parallel pitch ▪ *passo parallelo* 9.5 mm

**APQ3**

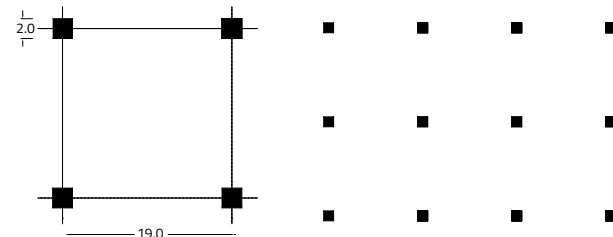
2 x 2 mm = 1,1% - parallel pitch ▪ *passo parallelo* 19 mm

**APQ4**

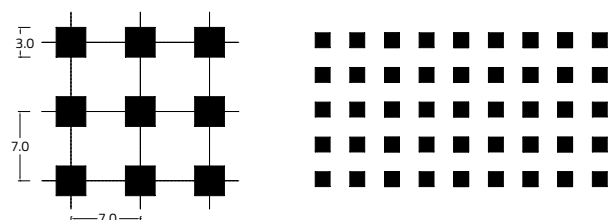3 x 3 mm = 19% - parallel pitch ▪ *passo parallelo* 7 mm

**APQ5**

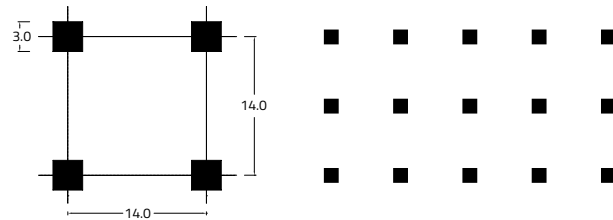3 x 3 mm = 9,5% - parallel pitch ▪ *passo parallelo* 14 mm






EXPO 100 MSNB09V NARROW EDGE
600x1200, White Ral 9016 · special perforation
Järve Keskus Shopping centre · Tallin, Estonia

METAL TILES *PANNELLI METALLICI* SPECIAL PERFORATIONS *FORATURE SPECIALI*


> available on request · disponibili a richiesta

examples of project-based perforations

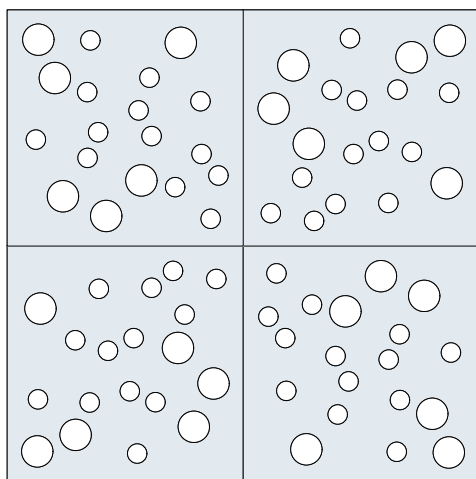
esempi di realizzazione di forature su progetto



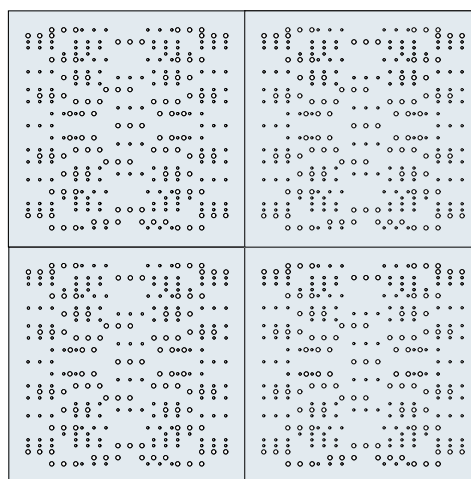○ = $\varnothing$ 50 mm
○ = $\varnothing$ 80 mm



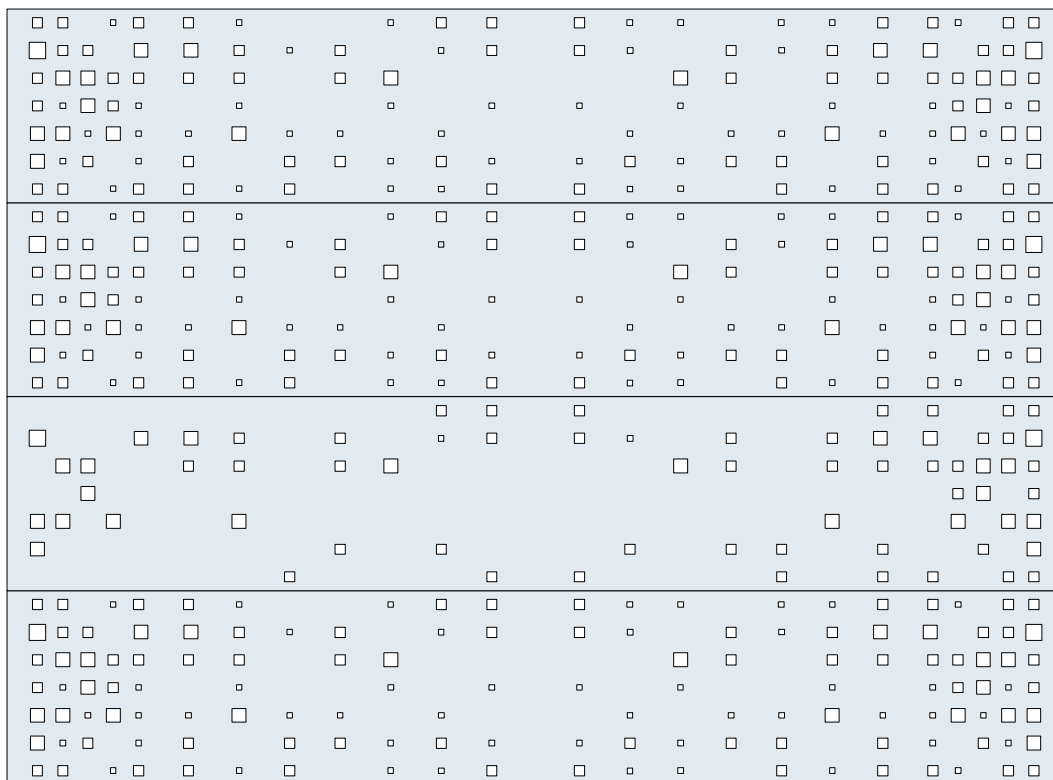* = $\varnothing$ 6,5 mm
○ = $\varnothing$ 11 mm



□ = 12 x 12 mm
□ = 22 x 22 mm
□ = 30 x 30 mm
□ = 35 x 35 mm

BAFFLES · LINEAR STRIPS *BAFFLES · DOGHE LINEARI*

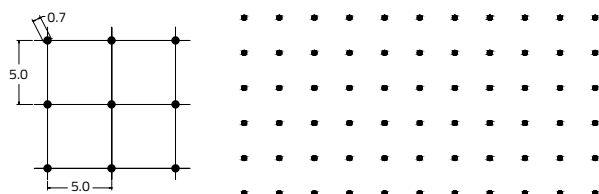
PERFORATIONS *FORATURE*

- > available on request special perforations · disponibili a richiesta forature speciali
- > laser perforations optional · forature laser su disegno

MICRO PERFORATION *MICRO FORATURE*


H · AP0/1

Ø 0.7 mm - parallel pitch · *passo parallelo* 5 mm




I · AP0/2

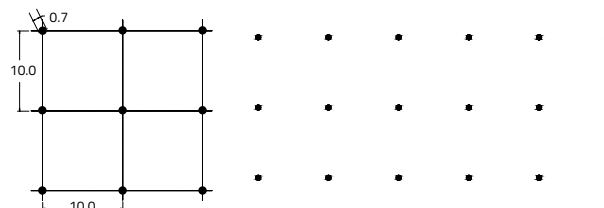Ø 0.7 mm - parallel pitch · *passo parallelo* 5 mm




A

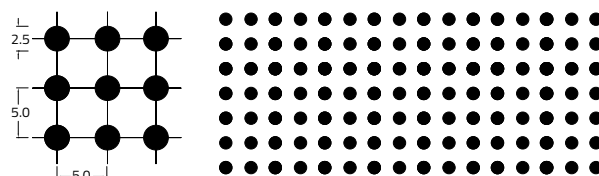Ø 2.5 mm = 20% - parallel pitch · *passo parallelo* 5 mm




B

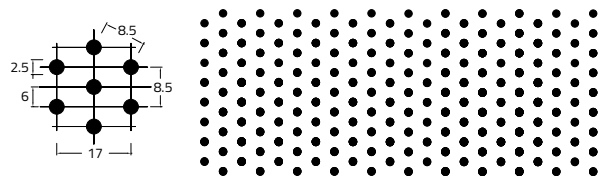Ø 2.5 mm = 7% - diagonal pitch · *passo diagonale* 8.5 mm




C

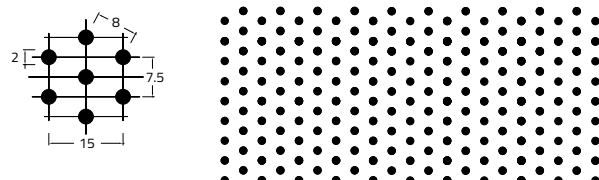Ø 2.0 mm = 6% - diagonal pitch · *passo diagonale* 8 mm




D

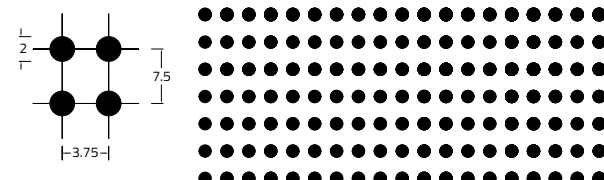Ø 2.0 mm = 12% - parallel pitch · *passo parallelo* 7.5 mm




E · AP3

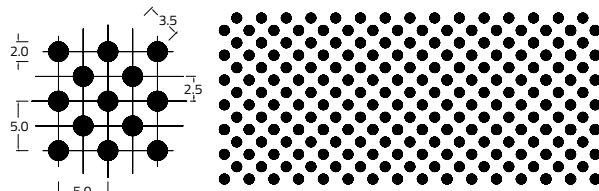Ø 2.0 mm = 25% - diagonal pitch · *passo diagonale* 3.5 mm




F · AP4

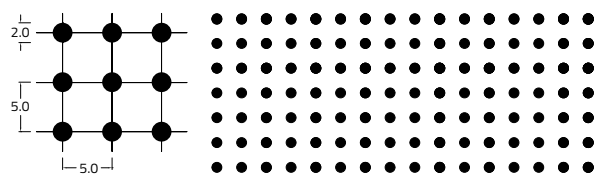Ø 2.0 mm = 12.5% - parallel pitch · *passo parallelo* 5 mm



G · APQ2

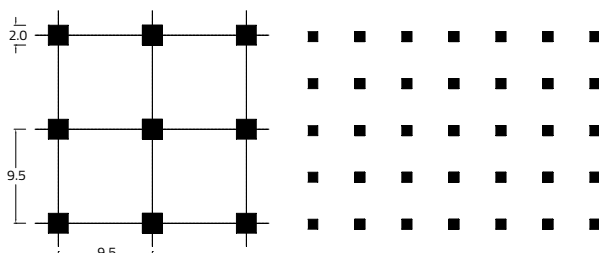2 x 2 = 4.5% - parallel pitch · *passo diagonale* 9.5 mm



technical specifications *caratteristiche tecniche*

paintwork

CBI EUROPE suspended ceilings in pre-painted aluminium and hot-galvanised and pre-painted FePO2 steel are coil-coated with primer and polyester paint to a thickness of 25 microns. CBI EUROPE suspended ceilings in electro-galvanised and post-painted FePO2 steel are electrostatically coated with resin based, thermosetting, polyester powder paints to a thickness of 60 microns.

light reflectance

All CBI EUROPE metal suspended ceilings finished in white and unperforated > 85% have a standard gloss level of 20.

fire reaction

All CBI EUROPE aluminium and steel suspended ceilings, including versions incorporating sound-absorbing non-woven fabric, are non-flammable according to the Italian Ministerial Decree of the 15th march 2005, and therefore conform to Euroclass A1 fire reaction requirements.

humidity resistance

CBI EUROPE metal suspended ceilings maintain their dimensional stability even under extreme ambient conditions, and can therefore be installed in environments characterised by high levels of relative humidity and large variations in temperature. For outdoor installations, please contact CBI Europe's Technical Department.

igiene

All CBI EUROPE metal suspended ceilings are easy to wash and sterilise. On request, they can also be supplied in a special fungicidal and bactericidal paint finish. We recommend hermetically sealed, Down Clip 200 System Metal Ceilings for use in operating theatres and pharmaceutical industries. All other types of metal suspended ceilings are ideal for use in kitchens, canteens and food processing industries. They also provide valuable protection against dust in industries producing delicate electronic circuits.

building system accessories

All CBI EUROPE metal suspended ceilings can be fitted with accessories such as lighting units, ventilation vents, smoke detectors, sprinklers and suspended signage.

verniciatura

Tutti i controsoffitti metallici CBI EUROPE in alluminio preverniciato e in acciaio FePO2 zincato a caldo preverniciato sono realizzati mediante processo coil coating con primer e vernice poliestere, spessore 25 micron; i controsoffitti in acciaio FePO2 elettrozincato post-verniciato sono realizzati con vernici a polvere termoindurente a base di resine poliestere applicate mediante processo elettrostatico, spessore 60 micron.

riflessione della luce

Tutti i controsoffitti metallici CBI EUROPE non forati di colore bianco > 85% hanno lucentezza standard 20 gloss.

comportamento al fuoco

Prodotti in alluminio ed acciaio, tutti i controsoffitti metallici CBI EUROPE anche con applicazione di tessuto non tessuto fonoassorbente, rispondono per definizione alla classe di reazione al fuoco Euroclass A1, risultando di fatto incombustibili (D.M. del 15 Marzo 2005).

resistenza all'umidità

controsoffitti metallici CBI EUROPE mantengono stabilità dimensionale anche in situazioni ambientali estreme, e possono essere installati in ambienti con elevati tassi d'umidità relativa e notevoli sbalzi termici. Per l'impiego in esterni si consiglia di contattare l'ufficio tecnico CBI Europe.

igiene

Tutti i controsoffitti metallici CBI EUROPE sono facilmente lavabili e sterilizzabili. Su richiesta è disponibile una particolare verniciatura che svolge una funzione fungicida e batteriostatica. In sale operatorie ed industrie farmaceutiche si consiglia l'impiego di Metal Ceilings - Sistema Down Clip 200 nella versione con guarnizioni a tenuta ermetica. Tutti gli altri tipi di controsoffitti metallici sono perfetti per cucine, mense ed industrie alimentari. Nei laboratori d'elettronica offrono un'efficace protezione dalla polvere, per preservare la produzione dei circuiti elettronici più delicati.

elementi di servizio

Tutti i controsoffitti metallici CBI EUROPE consentono d'inserire elementi quali corpi illuminanti, bocchette d'aerazione, rilevatori di fumo, sprinklers e segnaletica ambientale sospesa.



CE MARKING



ISO 9001
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



EPD ENVIRONMENTAL
PRODUCT DECLARATION®



FSC® CERTIFICATION
CERTIFICAZIONE FSC®



EUROFINS
INDOOR AIR COMFORT GOLD



LEED LEADERSHIP IN ENERGY
AND ENVIRONMENTAL DESIGN

Ogni attenzione è stata riservata alla compilazione di questi documenti prima della stampa. Tuttavia, a causa della continua evoluzione tecnologica ed essendo costantemente impegnati sul fronte dello sviluppo e del miglioramento della nostra gamma di prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso le relative specifiche tecniche.

Great care has been taken in the drafting of these document before going to print. Nonetheless, owing to the continuous technological change and our ongoing commitment to develop and improve our range of products, we reserve the right to develop and improve our range of products and the right to modify the specifications of any product without prior notice.

Tutti i nostri prodotti sono realizzati in Italia.
All products are entirely made in Italy.



CBI EUROPE Via Mons. A.O. Romero, 14 · 60027 Osimo (AN) Italy
T +39 071 71 08 688 · fax +39 071 71 08 63 · info@cbi-europe.com · www.cbi-europe.com